


## PARAMÈTRES EQ - Beacon 335 uniquement

L'enceinte Beacon 335 offre un certain nombre de profils sonores.


- Pressez brièvement sur le bouton **ON / OFF** pour accéder aux paramètres d'égalisation EQ.
- La LED EQ s'allumera ou clignotera selon le réglage actuel. L'état actuel de la batterie sera également affiché.
- Pressez les boutons de **Volume** pour parcourir les paramètres.
- Le son change lorsque vous ajustez le réglage. Après quelques secondes sans pression sur le bouton, l'enceinte enregistrera le nouveau réglage.
- Le réglage enregistré est mémorisé même si l'enceinte est éteinte.

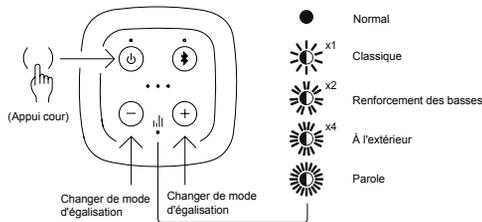

## MODE STÉRÉO - Beacon 335 uniquement

Deux enceintes Beacon 335 peuvent être jumelle pour former une paire stéréo, avec l'un jouant le canal gauche et l'autre jouant le canal droit.

- Prenez l'enceinte avec laquelle votre appareil est couplé (ou celle que vous allez brancher à l'aide de la prise Aux-In). Cela deviendra l'enceinte du canal gauche.
- Allumez cette enceinte, puis pressez le bouton **Mode stéréo** sur sa base.
- Allumez l'autre enceinte. Les deux enceintes devraient alors se découvrir et se connecter.

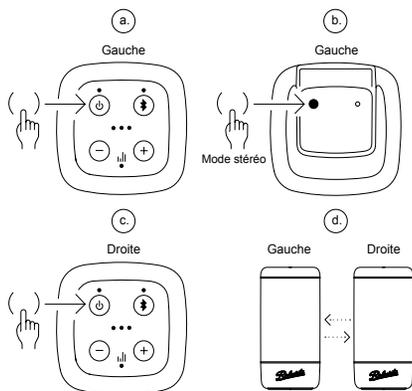


- Idéalement, les enceintes ne doivent pas être distantes de plus de 4 mètres environ et situées dans la même pièce.
- Les fonctions de volume, d'égalisation EQ et de mise hors tension peuvent être contrôlées par l'une des enceintes et fonctionneront sur les deux.
- Il sera nécessaire d'appuyer sur les boutons ON / OFF des deux enceintes pour allumer une paire précédemment connectée, mais ils doivent ensuite se reconnecter automatiquement.
- Pour annuler le couplage du mode stéréo, appuyez longuement sur le bouton **Mode stéréo** de l'une des enceintes pendant qu'elles sont connectées.
- Lors de l'utilisation de l'entrée auxiliaire, les deux enceintes joueront en mono.

## RECHARGE DE PÉRIPHÉRIQUE USB - Beacon 335 uniquement

Le Beacon 335 a une prise USB de type A à l'arrière dans laquelle l'utilisateur peut brancher un câble de charge pour un autre appareil (tel qu'un téléphone). Sortie USB 5.0V DC, 1.0A (maximum).

- La batterie de l'enceinte sera utilisée pour charger l'appareil connecté.
- La recharge d'un appareil à partir de l'enceinte réduira la durée de lecture disponible avec la batterie de l'enceinte avant qu'elle ne doive être chargée.
- La batterie de l'enceinte peut ne pas avoir une capacité suffisante dans tous les cas pour charger complètement l'appareil connecté.



## IMPORTANT - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Votre produit ou adaptateur CA / CC ne doit pas être exposé à des liquides, de la vapeur, du sable, des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur le produit ou l'adaptateur.
- Il est recommandé d'utiliser le produit de manière à respecter une distance minimale (10 cm recommandée) par rapport aux objets adjacents afin d'assurer une bonne ventilation. Prenez garde à ne pas limiter la ventilation de l'appareil en le couvrant ou en recouvrant ses ouvertures de ventilation avec des objets comme des journaux, des nappes ou des rideaux, etc.
- Conservez à l'abri des flammes nues comme les bougies par exemple.
- Il est recommandé d'éviter d'utiliser ou de stocker le produit à des températures extrêmes. Évitez de laisser l'appareil dans les voitures, sur les rebords de fenêtre, à la lumière directe du soleil, etc.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de démonter une partie du produit.
- Le produit doit être utilisé dans un climat tempéré. Plage de température de fonctionnement +5°C à +35°C.
- La plaque signalétique est située sur la partie inférieure de l'unité.

### SÉCURITÉ DES BATTERIES

- Ne pas percer, écraser, modifier ou causer un choc inutile de la batterie. La batterie peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si elle est maltraitée.
- Ne jetez pas la batterie dans un incendie ou un incinérateur.
- Ne pas laisser, charger ou exposer la batterie à une source de chaleur, comme dans une voiture en plein soleil. Ne pas exposer la batterie à l'humidité.
- Ne pas utiliser ou recharger la batterie si elle semble être anormalement chaude, gonflée, ou si elle a une fuite ou endommagée de quelque façon.
- Ne laissez pas une batterie en charge sans surveillance. Ne pas utiliser une source d'énergie alternative comme un chargeur.
- Vérifier la plage de température ambiante se situe entre 5-35°C (41-95°F) avant de charger le produit/batterie.

### ADAPTATEUR SECTEUR

L'adaptateur secteur sert à connecter le produit au secteur. La prise secteur et tout bloc multi-prise utilisé pour le produit doivent rester accessibles pendant une utilisation normale. Pour déconnecter le produit du secteur, l'adaptateur doit être débranché complètement de la prise murale. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le produit ou un remplacement authentique fourni par Roberts Radio. L'utilisation d'autres adaptateurs annulera la garantie.

## SPÉCIFICATIONS

Bluetooth: version 5,0; fréquences : 2,402 - 2,480Ghz ; Puissance 0dBm ; profile A2DP ; codec SBC. Batteries rechargeables : Lithium-ion 7,4V 2500mAh 18,5Wh (Beacon 315/325) ; 7,4V 3200mAh 23,68Wh (Beacon 335). La société se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.

Fabricant de l'adaptateur secteur: Dongguan Turmmax Electronic Co., Ltd., Modèle: TM-K018VP-00503000PE-03, Tension d'entrée: AC100 - 240V, Fréquence d'entrée AC : 50 / 60Hz, Tension de sortie : DC 5,0V, Courant de sortie : 3,0A, puissance de sortie : 15,0W, efficacité active moyenne :  $\geq$  81,39%, Efficacité à faible charge (10%) : 78,76%, Consommation électrique à vide : < 0,1W

## CONSEILS DE COMPATIBILITÉ ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE

En cas de dysfonctionnement dû à une décharge électrostatique, à des transitoires de l'alimentation secteur ou à de brèves interruptions, réinitialisez le produit pour reprendre son fonctionnement normal. Si vous ne parvenez pas à effectuer l'opération de réinitialisation, le retrait et la reconnexion de l'alimentation électrique peuvent être nécessaires. Si le produit est utilisé dans un environnement présentant une immunité ESD / Immunité rayonnée / Perturbation de l'immunité conduites, le produit peut mal fonctionner. Il reviendra automatiquement à la normale lorsque la perturbation de l'immunité ESD / l'immunité des rayonnements / et l'immunité conduite seront arrêtées.

## RECYCLAGE

Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur doit confier le produit à un organisme de recyclage compétent ou au détaillant lors de l'achat d'un nouvel équipement électrique ou électronique.

## GARANTIE

Cet appareil est couvert par la garantie pour une période de vingt quatre mois à compter de la date d'achat par l'acheteur original contre les défauts entraînés par une mauvaise fabrication ou la panne de composants sous réserve de l'observation des procédures ci-dessous. Si un quelconque composant ou pièce présente un défaut au cours de cette période de couverture elle sera réparée ou remplacée à nos frais. La garantie ne couvre pas : 1 Les dommages résultant d'une utilisation incorrecte. 2. Les dommages indirects. 3. Les appareils dont le numéro de série ont été enlevés ou effacés.

Procédure : Toutes les réclamations effectuées au titre de cette garantie devront être effectuées à travers le revendeur du produit. Il est probable que votre revendeur Roberts soit en mesure de prendre soin de toute panne rapidement et efficacement, mais le cas échéant le revendeur renverra le produit au service de réparation de la société. Dans le cas où il est impossible de retourner le produit au revendeur Roberts de qui il a été acheté, veuillez contacter Roberts Radio en utilisant les coordonnées sur le site Web [www.robertsradio.com](http://www.robertsradio.com). Pour les réparations du produit ne relevant pas de la période de garantie, veuillez vous référer à l'onglet 'Service client' sur le site web [www.robertsradio.com](http://www.robertsradio.com). Vos droits statutaires en tant que consommateur ne sont pas affectés par ces déclarations.

Conçu et fabriqué au Royaume-Uni  
Fabriqué en Chine

Roberts Radio Ltd, Stoney Lane, Whiston, Prescot, L35 2XW, UK  
Glen Dimplex Europe Ltd, Airport Road, Cloghran, Co. Dublin, K67  
VE08, Ireland


ROBERTS RADIO LIMITED  
[www.robertsradio.com](http://www.robertsradio.com)



# ENCEINTE BEACON BLUETOOTH - INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## 1 COMMANDES ET CONNEXIONS


Assurez-vous de lire les consignes de sécurité au verso avant de continuer.

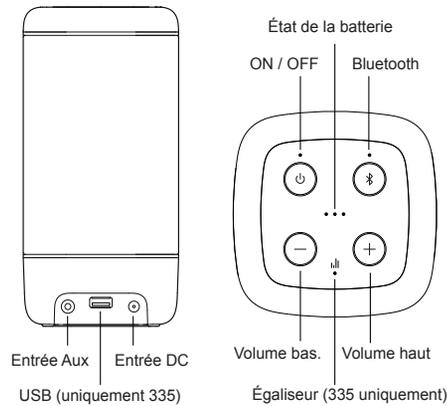

## 2 BRANCHER ET CHARGER

Connectez l'adaptateur secteur à l'enceinte et branchez-le dans une prise secteur appropriée.


- Les voyants LED de la batterie indiqueront que la batterie est en cours de chargement.
- Lorsque la charge est terminée, les LED cesseront de clignoter. L'enceinte est prête à être utilisée loin de l'alimentation secteur si nécessaire.
- L'enceinte peut également être utilisée pendant la charge.

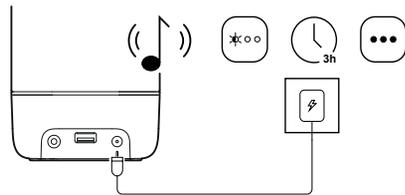

## 3 ALIMENTATION

Pour allumer l'enceinte, appuyez et relâchez le bouton **ON / OFF** (appui court).


- Le voyant d'alimentation s'allumera, une tonalité confirmera la mise sous tension et le voyant Bluetooth clignotera.
- La première fois que l'enceinte est utilisée, la LED Bluetooth continuera à clignoter.
- S'il a été précédemment utilisé et couplé, il tentera de se connecter à l'appareil précédemment couplé - voir également l'étape 8.



## 4 CONNEXION À BLUETOOTH

Utilisez les paramètres Bluetooth de votre téléphone / tablette / etc. pour vous connecter à l'enceinte.


- Le nom du Bluetooth est Beacon 315, 325 ou 335 selon le modèle de votre enceinte.
- Une fois connecté, une tonalité d'acquiescement retentit et le voyant Bluetooth cesse de clignoter et reste allumé.
- Lisez le contenu audio de votre appareil connecté comme vous le souhaitez.



## 5 RÉGLAGE DU VOLUME

Contrôlez le volume à l'aide de l'enceinte ou de l'appareil connecté.


- Contrôlez le volume à l'aide des boutons de **Volume Haut** et **Bas** sur l'enceinte. Vous pouvez maintenir les boutons enfoncés pour changer plus rapidement le volume.
- L'enceinte fera clignoter les LED d'état de la batterie pour indiquer que le niveau de volume maximum ou minimum est atteint.



## 6 ECONOMIE D'ÉNERGIE


Fonction de veille automatique.

- Si le son de votre appareil connecté s'arrête, l'enceinte s'éteindra automatiquement pour économiser l'énergie.
- Après 10 minutes sans audio, le voyant d'alimentation commencera à clignoter.
- Après 5 minutes supplémentaires sans audio, il s'éteindra.
- Si le son reprend pendant ce temps, la minuterie d'économie d'énergie sera annulée.



## 7 ÉTEINDRE

Pour éteindre l'enceinte, appuyez longuement sur le bouton **ON / OFF**.



## 8 RECONNEXION BLUETOOTH


Lorsque l'enceinte est allumée, elle tentera de se reconnecter au dernier appareil utilisé.

- Si l'enceinte ne peut pas se connecter, elle devient détectable et vous pouvez connecter un autre appareil.
- Alternativement, même lorsque l'enceinte est déjà connectée, un appui long sur le bouton Bluetooth déconnectera l'appareil actuel et rendra l'enceinte détectable afin qu'un nouvel appareil puisse se connecter.
- Beacon 335 uniquement - Une brève pression sur le bouton **Bluetooth** entraînera la reconnexion de l'enceinte aux appareils précédemment jumelés s'ils sont à portée (jusqu'à 10 appareils au total).

## 9 ENTRÉE AUXILIAIRE


Un appareil non Bluetooth peut être branché sur l'enceinte à l'aide d'une prise jack stéréo 3,5 mm (prise en bas à l'arrière).

- En poussant la fiche dans la prise, l'enceinte passe automatiquement en mode d'entrée auxiliaire et le voyant Bluetooth passe du bleu au blanc.
- Le retrait de la fiche 3,5 mm reviendra au fonctionnement Bluetooth.

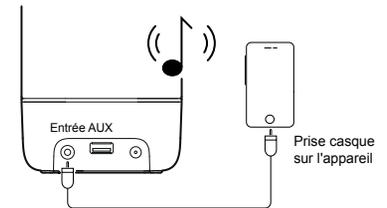

## RÉINITIALISATION DE L'ENCEINTE

Pour réinitialiser votre enceinte, utilisez un trombone pour pousser l'interrupteur de réinitialisation à travers le trou d'épingle situé sous l'enceinte.

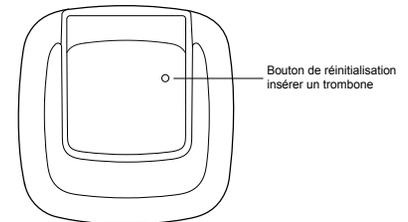

## DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE ET TEMPS DE CHARGE

- Beacon 315 / 325 - 12 heures
- Beacon 335 - 15 heures
- Ces chiffres ne sont qu'approximatifs et dépendent fortement du volume de lecture, de l'âge de la batterie, de la température et de l'utilisation de la sortie de charge (Beacon 335).
- Temps de charge de la batterie - environ 3 heures (le Beacon 335 peut prendre plus de temps).

Suite au verso...