




**MUSE**



## M-192 CR / M-192 DW

<b>FR</b>	Manuel de l'utilisateur
<b>GB</b>	User Manual
<b>PT</b>	Manual do Utilizador
<b>DE</b>	Benutzerhandbuch
<b>ES</b>	Manual de instrucciones
<b>IT</b>	Manuale
<b>NL</b>	Handleiding

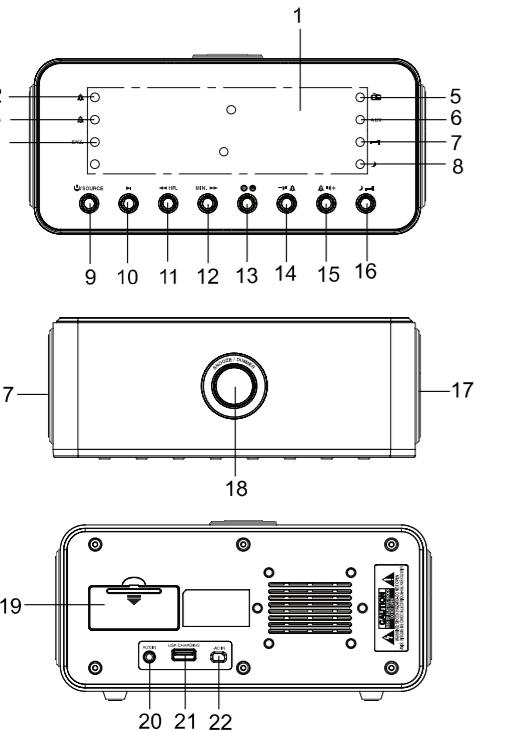

**FR** Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.

**GB** Read the instructions carefully before operating the unit.

**PT** Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.

**DE** Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.

**ES** Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.

**IT** Leggete attentamente il manuale prima dell'uso.

**NL** Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

## FR RADIO-REVEIL PLL AVEC GRAND AFFICHAGE

### EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

- Afficheur LED
- Indicateur d'alarme 1
- Indicateur d'alarme 2
- SNZ, Indicateur SNOOZE
- Indicateur FM
- Indicateur AUX
- Indicateur de sommeil
- Indicateur de sieste
- Marche-Arrêt
- Recherche automatique et préglage des stations
- Réglage arrière
- Réglage des heures
- MIN: Réglage des minutes
- Réglage avant
- Mise en mémoire
- Réglage de l'horloge
- Volume descendant
- Alarme 1
- Alarme 2
- Volume ascendant
- Siesta
- Sommeil (pour s'endormir avec la radio)
- Haut-parleur
- Répétition de l'alarme
- DIMMER: Réglage d'intensité lumineuse de l'écran
- Compartiment pour pile
- Entrée auxiliaire (3.5MM)
- Port USB pour la charge
- Câble d'alimentation secteur

### ALIMENTATION

Secteur: 100-240V ~ 50/60Hz  
Piles: 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires

Pour des performances optimales, des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent être remplacées tous les 6 mois.

Insérez la prise du cordon d'alimentation dans une prise murale standard.

2. Installez les piles de sauvegarde dans leur compartiment. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiées. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Une mauvaise Polarité peut causer des dommages à l'appareil.

Ne essayez pas de charger les piles, elles peuvent prendre feu ou exploser.

3. Pour annuler cette fonction, appuyez sur . Successivement jusqu'à ce que OFF » apparaisse sur l'écran, ou appuyez

longtemps sur le bouton jusqu'à ce que l'appareil soit éteint.

### FONCTION SIESTE

Cette fonction vous réveille après une courte période de temps. Seul le buzzer peut être sélectionné.

1. En mode Veille, appuyez sur pour sélectionner 120-90-60-30-15-10 ou 5 minutes, le temps de votre sieste. L'indicateur de sieste s'allume.

2. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur ou .

3. Pour annuler cette fonction, appuyez sur . Successivement jusqu'à ce que OFF s'affiche sur l'écran.

### RÉGLAGE D'INTENSITE LUMINEUSE DE L'ECRAN

Appuyez sur DIMMER pour sélectionner la luminosité de l'écran: Forte, Basse ou Ecran éteint.

### CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre source auxiliaire (ex: Lecteur mp3) à la prise AUX IN à l'arrière de l'appareil (câble non inclus).

2. lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode AUX. "AUX" apparaît sur l'écran d'affichage pendant quelques secondes, l'indicateur AUX s'allume.

3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.

4. Réglez le volume au niveau souhaité.

5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise AUX IN.

### MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

En mode veille, appuyez sur pour mettre l'appareil en marche. Maintenez jusqu'à 2 secondes pour éteindre l'appareil.

### RÉGLAGE DE L'HEURE

1. En mode veille, appuyez longuement sur , l'afficheur de l'horloge clignote. Réglez l'heure avec HR, et les minutes avec MIN..

2. Appuyez à nouveau sur pour confirmer.

**REMARQUE:** Si pendant le temps de réglage aucune touche n'est activée dans les 9 secondes, l'affichage présent à l'écran sera mis automatiquement en mémoire.

### FICHE TECHNIQUE

Alimentation: Secteur: 100-240V ~ 50/60Hz, 13W

Piles de sauvegarde: 3V ~ 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies)

RADIO: FM: 87.5-108 MHz

Dimensions: 226 (L) X 86 (W) X 108 (H) mm

RECHERCHE DE LA RADIO FM

### Recherche manuelle

1. lorsque l'appareil est allumé appuyez sur SOURCE et choisissez le mode FM, l'indicateur clignote.

2. Choisissez votre station souhaitée avec ou .

3. Réglez le volume par ou au niveau désiré.

4. Pour une meilleure réception, étendez l'antenne filaire FM.

5. Pour arrêter d'écouter la radio, appuyez et maintenez SOURCE pour éteindre l'appareil.

### Recherche automatique

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes ou pour lancer la recherche. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur ou .

**REMARQUE:** Au cours de l'opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

### Stations préglées

Cet appareil peut mémoriser 20 stations FM.

### Mémorisation manuelle:

1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.

2. Appuyez sur "P 01" clignote sur l'écran.

3. Appuyez sur ou pour sélectionner un canal.

4. Appuyez sur pour mémoriser.

5. Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

### Mémorisation automatique:

En mode FM, appuyez et maintenez pendant quelques secondes sur et l'appareil mémorisera automatiquement les 20 premières stations de la bande FM. lorsque vous mémorisez sur une station déjà préglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

### Écoute des stations préglées

Appuyez sur et recommander l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.

Appuyez sur ou pour ajuster le niveau sonore.

### REGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE REVEIL

1. En mode arrêt, appuyez et maintenez pendant quelques secondes . L'affichage clignote.

2. Appuyez sur HR, et / ou MIN, pour régler l'heure de réveil.

3. Appuyez sur pour sélectionner la source de réveil: Buzzer ou radio F.

4. Appuyez sur pour confirmer, l'indicateur d'alarme s'allume.

**Remarque:**

- La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton .

- Remarque: Le dernier niveau d'écoute étant mémorisé, le niveau sonore de l'alarme en sera identique. Si vous réveillez avec la radio, n'oubliez pas de vérifier le volume sonore. Sélectionnez la station radio que vous désirez avant d'éteindre l'appareil.

- Si vous utilisez le mode sommeil avec un faible niveau sonore, nous vous conseillons d'utiliser la fonction Buzzer pour vous réveiller.

## ARRET DE L'ALARME

1. Répétition de l'alarme  
Appuyez sur SNOOZE. L'alarme s'arrête et se déclenche à nouveau 9 minutes plus tard, l'indicateur de répétition fonctionne lorsque le mode répétition est activé.

2. Arrêt de l'alarme  
Appuyez sur ou . L'alarme se déclenche à nouveau le jour suivant à la même heure.

3. Annuler l'alarme  
En mode veille, appuyez sur pour annuler l'alarme de façon permanente. L'indicateur d'alarme s'éteint.

Remarque: La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton .

## FONCTION SOMMEIL

En mode radio. Appuyez sur pour sélectionner 120-90-60-30-15-10 ou 5 minutes d'écoute. L'indicateur de sommeil s'allume. L'appareil s'éteindra automatiquement après le délai spécifié. Pour annuler la fonction sommeil, appuyez plusieurs fois sur la touche .

12. MIN: Réglage des minutes

13. RÉGULATION

14. Volume descendante

15. Alarme 1

16. Alarme 2

17. Volume ascendante

18. Siesta

19. Sommeil (pour s'endormir avec la radio)

20. Haut-parleur

21. Répétition de l'alarme

22. Diminuer le volume

23. Augmenter le volume

24. Nap indicator

25. Sleep indicator

26. Source

27. Min: Réglage des minutes

28. Max: Réglage des minutes

29. Volume descendante

30. Volume ascendante

31. Nap indicator

32. Sleep indicator

33. Source

34. Min: Réglage des minutes

35. Max: Réglage des minutes

36. Volume descendante

37. Volume ascendante

38. Nap indicator

39. Sleep indicator

40. Source

41. Min: Réglage des minutes

42. Max: Réglage des minutes

43. Volume descendante

44. Volume ascendante

45. Nap indicator

46. Sleep indicator

47. Source

48. Min: Réglage des minutes

49. Max: Réglage des minutes

50. Volume descendante

51. Volume ascendante

52. Nap indicator

53. Sleep indicator

54. Source

55. Min: Réglage des minutes

56. Max: Réglage des minutes

57. Volume descendante

58. Volume ascendante

59. Nap indicator

60. Sleep indicator

61. Source

62. Min: Réglage



**Manuell speichern:**  
1. Sie können Radiosender manuell oder automatisch suchen.  
2. Drücken Sie die Taste **P 01**, blinkt in der Anzeige.  
3. Wählen Sie mit **←** oder **→** einen Sender.  
4. Drücken Sie die Taste **Ω** zum Speichern.  
5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4, um weitere Sender zu speichern.

**Automatische Vorauswahl:**  
Halten Sie im Standby-Modus einige Sekunden die Taste **→** gedrückt; das Gerät wird die 20 ersten gefundenen UKW-Radiosender speichern. Falls auf einem Speicherplatz bereits ein Sender vorhanden ist, wird dieser durch den neuen Sender überschrieben.

Gespeicherte Radiosender einschalten  
Drücken Sie wiederholt die Taste **→**, um einen gespeicherten Radiosender ihrer Wahl einzuschalten.  
Stellen Sie mit den Tasten **→** oder **←** die Lautstärke entsprechend ein.

**WECKRUF UND WECKMODUS EINSTELLEN**  
1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste **A** einige Sekunden lang gedrückt; das Display blinkt.  
2. Stellen Sie mit den Tasten **HR** und/oder **MIN**, die Weckzeit ein.  
3. Drücken Sie die Taste **A**, gefolgt von **←** oder **→**, um den Weckmodus entsprechend einzustellen: Buzzer **b** oder Radio **f**.  
4. Bestätigen Sie mit **A**; das Alarmsymbol **A** leuchtet auf.

Hinweise:  
- Gehören Sie für Alarm 2 mit der Taste **A** genauso vor.  
- Die Lautstärke vor dem Ausschalten wird gespeichert; der Weckruf ertönt dann mit derselben Lautstärke. Wenn Sie Radio als Weckmodus eingestellt haben, sollten Sie daher die Lautstärke entsprechend überprüfen. Stellen Sie vor dem Ausschalten des Geräts den gewünschten Radiosender ein.  
- Wenn Sie vor dem Schließen gehen ein relativ leises Wecksignal auswählen möchten, empfehlen wir Ihnen, das Wecken mittels Buzzer (Summer) auszuwählen.

**WECKRUF BEENDEN**  
1-Weckruf wiederholen  
Drücken Sie die Taste **SNOOZE**. Der Weckruf wird unterbrochen und ertönt nach 9 Minuten erneut, während der Schlummerfunktion blinkt die Snooze-Anzeige.  
2-Weckruf beenden  
Drücken Sie **↓** oder **A**. Der Weckruf ertönt am nächsten Tag erneut zur gleichen Uhrzeit.  
3-Weckruf deaktivieren  
Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **A**, um den Weckruf zu deaktivieren. Das Alarmsymbol verschwindet aus der Anzeige.  
Hinweis: Gehören Sie für Alarm 2 mit der Taste **A** genauso vor.

**SLEEP-TIMER**  
Im Radionodus, betätigen Sie die **→**-Taste zur Auswahl von: 120-90-60-30-15, 20 oder 5 Minuten. Der Indikator **→** geht an. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus. Um den Sleep-Timer zu löschen, drücken Sie wiederholt die Taste **→**, bis im Display „OFF“ erscheint, oder halten Sie die Taste **↓** gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.

**NAP-FUNKTION**  
Mit dieser Funktion werden Sie nach einer kurzen Zeit geweckt. Als Weckmodus kann nur der Wecker eingesetzt werden.  
1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **↓**, um für Ihre Pause eine Zeit von 120-90-60-30-15 oder 5 Minuten einzustellen. Das Symbol **A** leuchtet auf.  
2. Beenden Sie den Weckruf durch Drücken der Tasten **↓** oder **↑**.  
3. Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt die Taste **↓**, bis in der Anzeige OFF erscheint.

**DIMMER**  
Mit der Taste **DIMMER** können Sie die Helligkeit der Anzeige einstellen: hoch, niedrig oder AUS.

**ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE**  
1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3-Player) an die **AUX IN** Buchse an der Rückseite des Geräts an (Kabel nicht enthalten).  
2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, Drücken Sie die **SOURCE** Taste und wählen Sie den AUX Modus. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „AU“ und die AUX-Anzeige leuchtet auf.  
3. Beginnen Sie mit dem Playback ihrer Zusatzquelle.  
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.  
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

**AUFLADEN PER USB**  
Dieses Gerät verfügt über einen USB-Port (Ausgang: 5V → 1A) zum Aufladen Ihres Mobilgeräts (z.B. Smartphone, Tablet, usw.). Schließen Sie einfach ein USB-Ladekabel (nicht enthalten) an den USB-Port zum Aufladen an und verbinden Sie es dann mit Ihrem Mobilgerät.

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**  
Stromversorgung: AC: 100-240V ~ 50/60Hz Verbrauch 13W DC: 3V → 2x1,5V Batterien des Typs AAA/R03/UM4 (nicht mitgeliefert) für die Gangreserve.  
RADIO: UKW: 87,5-108 MHz  
AUSMAßE DES GERÄTES: 226 (L) X 86 (W) X 108 (H) mm

**MOREINFORMATION**  
**CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN** Achtung: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

**AJUSTE DE LA HORA**  
1. En el modo en espera, mantenga pulsado el botón **A**, el display parpadeará. Utilice los botones **HR**, para ajustar las horas. Utilice los botones **MIN**, para ajustar las minutos.  
2. Pulse de nuevo **A** para confirmar.

**CARGA USB**  
Esta unidad está equipada con un puerto de carga USB (Salida: 5V → 1A.) para la recarga de sus dispositivos móviles (Smartphone, tableta, etc.)

**NOTA:**

- Si durante el ajuste de la hora no se pulsa ningún botón durante 9 segundos, la hora que se está visualizando se almacenará automáticamente.

## WICHTIG

- Das Typenschild ist auf der Rückseite des Gerätes angebracht.  
- Achten Sie auf einen mindestabstand von 5 cm um das Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.  
- Achten Sie darauf, dass Sie Keinesfalls die Belüftungsöffnungen des Gerätes bedecken.  
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen auf das Gerät.  
- Achten Sie darauf, dass sie ihr Gerät niemals regen oder feuchtigkeit aussetzen.  
- Stellen Sie keine mit flüssigkeit gefüllten behälter (wie z.B. eine vase) auf oder in der Nähe des Geräts ab.  
- Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigten Klimazonen.  
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer! Denken Sie bei der Batterien-Entsorgung unbedingt an die Umwelt.  
- Der Akku oder die Batterie dürfen keiner übermäßig großen Hitze, wie etwa Sonnenlicht, einem Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

- Mit dem Netzteil kann das Gerät vom Stromnetz getrennt werden, ziehen Sie den Netzstecker vollständig aus der Netzsteckdose heraus, um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen. Der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.

- Unter der Einwirkung von vorübergehenden elektrischen oder elektrostatischen Phänomene kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Es kann sich als notwendig erweisen, das Gerät einige Momente von der Netzzstromversorgung zu trennen.

- Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelestelle.

- Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

## FUNCIONAMIENTO DE LA FM RADIO

**Sintonización manual**  
1. Cuando la unidad esté encendida, Pulse **SOURCE** para seleccionar el modo FM, el indicador **B** se iluminará.  
2. Sintonice la emisora de radio que deseé usando el botón giratorio **→** y el dial de frecuencias **→** para ajustar el volumen.  
3. Utilice el botón giratorio **→** o **←** para ajustar el volumen.  
4. Extienda la antena eléctrica hasta obtener la mejor recepción en la memoria.

5. Si quiere dejar de escuchar la radio, mantenga pulsado **SOURCE** para apagar la unidad.

## BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Mantenga pulsado durante unos segundos **→** o **←**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser sintonizada manualmente pulsando repetidamente **→** o **←**.

NOTA: Durante la operación de búsqueda, el audio será suprimido automáticamente.

## MEMORIZACIÓN DE EMISORAS

Esta unidad es capaz de almacenar 20 estaciones para de FM en la memoria.

## ALMACENAMIENTO MANUAL:

1. Seleccione una emisora de forma manual o con la sintonización automática.  
2. Pulse el botón **A**. La indicación **P 01** parpadeará en la Pantalla.  
3. Pulse **→** o **←** para sintonizar su emisora de radio deseada.  
4. Pulse **A** para guardarla.

## MEMORIZACIÓN AUTOMÁTICA

En el modo FM, mantenga pulsado **→** durante unos segundos y la unidad guardará automáticamente las 20 primera emisoras FM. Cuando guarda una emisora que ya está presintonizada, la emisora previa será eliminada automáticamente y sustituida por la nueva.

## ESCUCHA DE LAS EMISORAS MEMORIZADAS

Utilice los botones **→** para seleccionar directamente una emisora memorizada. Utilice el botón **→** o **←** para ajustar el nivel del volumen que deseé.

## PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y SELECCIÓN DEL MODO DE ALARMA

1. En el modo en espera, mantenga pulsado **A** durante unos segundos, entonces, el display parpadeará.  
2. Pulse **HR** y/o **MIN**, para seleccionar la hora de despertador.  
3. Pulse **A**, después pulse **→** o **←** para seleccionar la fuente de despertador como timbre **b** o radio **f**.  
4. Pulse **A** para confirmar. El indicador de alarma **A** se iluminará.

## NOTA:

- Se aplicará el mismo procedimiento para la Alarma 2 con el botón **A**.  
- El volumen de la alarma será el mismo que el seleccionado la última vez que se uso la radio. Si va a despertarse con la radio, no olvide comprobar su volumen. Seleccione la emisora de radio que deseas antes de que la unidad se apague.  
- Si usa la función de temporizador de apagado automático a un volumen bajo, tendrá que usar el zumbador como despertador.

## DETENCIÓN DE LA ALARMA

1-Repetición de la alarma  
Pulse **SNOOZE**. La alarma se detendrá y volverá a sonar 9 minutos después. El indicador de suspensión temporal de la alarma parpadeará durante este periodo.

## 2-Detención de la alarma

Pulse **↓** o **A**. La alarma sonará de nuevo al día siguiente a la misma hora.

## 3-Cancelación de la alarma

En el modo en espera, pulse **A** para cancelar la alarma permanentemente. El indicador de alarma se apagará.

## NOTA:

- Nota: Se aplicará el mismo procedimiento para la Alarma 2 con el botón **A**.

## FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

En el modo radio, pulse **→** para seleccionar 120-90-60-30-15 o 5 minutos de escucha. El indicador **→** se iluminará. La unidad se apagará automáticamente una vez haya transcurrido el tiempo especificado. Para cancelar la función de temporización de apagado automático, pulse el botón **→** repetidamente hasta que "OFF" se muestre en la pantalla, o mantenga pulsado **↓** hasta que la unidad se apague.

## FUNCIÓN DE SIESTA

Esta función se despertará una vez transcurrido un periodo de tiempo. Solo podrá seleccionarse el timbre.

1. En el modo en espera, pulse **→** para seleccionar 120-90-60-30-15 o 5 minutos de siesta. El indicador **→** se encenderá.

## 2-Para detener la alarma, pulse **↓** o **↑**.

3. Para cancelar la función, pulse **→** repetidamente hasta que se muestre OFF.

## REGULADOR DE INTENSIDAD LUMÍNICA

Pulse **DIMMER** para seleccionar el brillo de la pantalla: Alto, bajo o Apagado.

## CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

1. Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, un reproductor mp3) a la toma **AUX IN** de la parte posterior de la unidad (cable no incluido) para la conexión del dispositivo externo.

2. Cuando la unidad esté encendida, pulse **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo Auxiliar. "AU" aparecerá en el display durante unos segundos y el indicador **AUX** se iluminará.

## 3-Empiece el playback desde la fuente AUX IN.

"AU" aparecerá en el display.

## AJUSTE DE LA HORA

1. En el modo en espera, mantenga pulsado el botón **A**, el display parpadeará. Utilice los botones **HR**, para ajustar las horas. Utilice los botones **MIN**, para ajustar las minutos.

## 4-Para parar el playback, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada AUX-IN.

## CARGA USB

Esta unidad está equipada con un puerto de carga USB (Salida: 5V → 1A.) para la recarga de sus dispositivos móviles (Smartphone, tableta, etc.)

## NOTA:

- Si durante el ajuste de la hora no se pulsa ningún botón durante 9 segundos, la hora que se está visualizando se almacenará automáticamente.

## FICHA TÉCNICA

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**  
AC: 100-240V ~ 50/60Hz, Consumo 13W  
CC 3V → 2 pilas AAA (no incluidas)  
RADIO: FM: 87,5-108 MHz  
DIMENSIONES DEL APARATO: 226 (L) X 86 (W) X 108 (H) mm

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN** ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

## ACTIVARE E DISATTIVARE L'APPARECCHIO (ON/OFF)

In modalità standby, premere una volta il tasto **↓** per attivare l'apparecchio. Tenere premuto per due secondi il tasto **↓** per disattivarlo.

## REGOLAZIONE DELL'ORA

1. In modalità standby, premere a lungo il tasto **↓**, la cifra dell'orologio lampeggi, impostare l'ora con **HR**. Regolare i minuton con **MIN**.

2. Premete nuovamente il tasto **↓** per confermare l'impostazione.

N.B.: se durante l'impostazione dell'ora con la schermata orologio lampeggiante non viene premuto alcun tasto entro 9 secondi, il dispositivo salva in automatico l'impostazione corrente.

## SISTEMA DE BACKUP:

tutte le impostazioni vengono memorizzate, tuttavia potrebbe essere necessario riaggiustare l'ora di tanto in tanto. In caso di interruzione dell'alimentazione, se le batterie di backup non sono inserite, lo schermo inizia a lampeggiare per segnalare il problema e la necessità di ricongiungere le impostazioni.

## COLEGAMENTO SORGENTE AUXILIARIA

1. Collegare la sorgente auxiliaria (ad es. un lettore MP3) al connettore **AUX IN** sul retro dell'unità (cavo non incluso).

2. Da unità accesa, Premere il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità AUX. La dicitura "AU" viene visualizzata sul display per segnalare il problema e la necessità di ricongiungere le impostazioni.

3. Aviare la riproduzione collegare la sorgente auxiliaria dalla pressa **AUX IN**.

## VO