




ring

Floodlight Cam

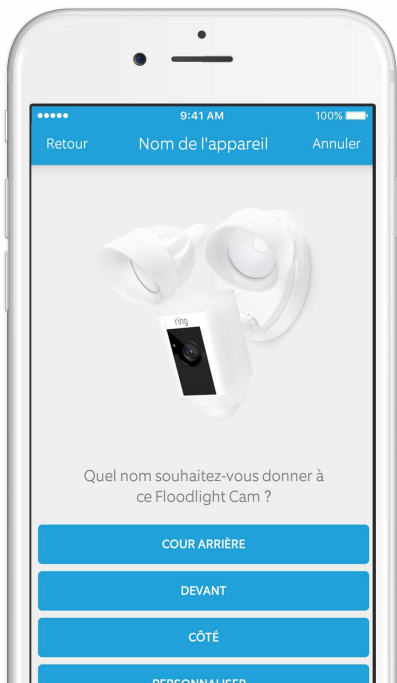

# Un dispositif de sécurité intelligent, aux quatre coins de votre maison

Votre nouveau Floodlight Cam de Ring vous permet d'étendre votre périmètre de sécurité à l'ensemble de votre propriété.

Désormais, vous serez toujours le premier informé lorsque quelqu'un se trouve dans votre terrain, et vous pourrez surveiller votre maison où que vous soyez.

Surveillez votre maison, dissuadez les cambrioleurs et protégez votre propriété depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur.

Ce manuel est fourni à titre informatif seulement. Tout travail ayant trait à l'électricité peut être dangereux si des mesures de précaution appropriées ne sont pas prises. L'installation et le câblage doivent être réalisés par un électricien agréé.

# Avant de commencer

Vérifiez tout le contenu de la boîte.




## **Tournevis**

Utilisez le manche du tournevis pour serrer les écrous borgnes.



## **Embout de vissage Phillips**

Utilisez l'embout de vissage Phillips pour installer le support de fixation et l'extrémité la plus fine pour fixer les fils.



## **Support de fixation**

Utilisez ce support pour fixer votre Floodlight Cam à votre mur.



### **Vis d'installation (5)**

Utilisez 2 de ces vis pour fixer le support de fixation sur votre mur.



### **Ancrages (5)**

Utilisez-les en association avec les vis d'installation pour une installation sur des briques, du stuc ou une autre surface de maçonnerie.



### **Mèche de forage**

Utilisez-la pour percer des trous en cas d'utilisation des ancrages.



### **Écrous borgnes (3)**


Utilisez ces borgnes pour fixer votre Floodlight Cam aux tiges du support de fixation afin de terminer l'installation.




### **Crochet**


Accrochez votre Floodlight Cam pendant le raccordement des fils.

# Schéma d'assemblage

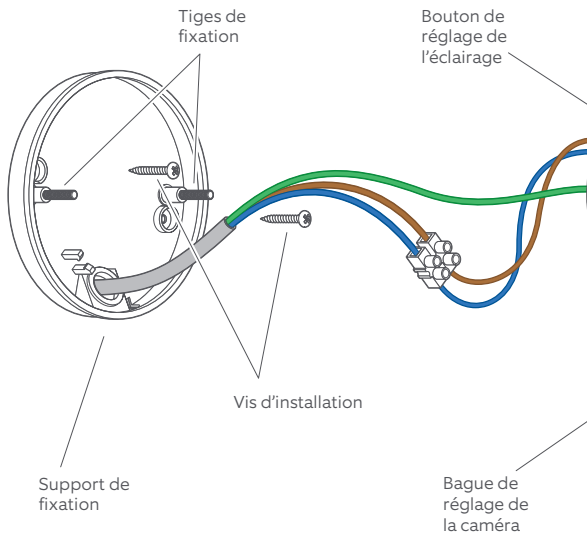

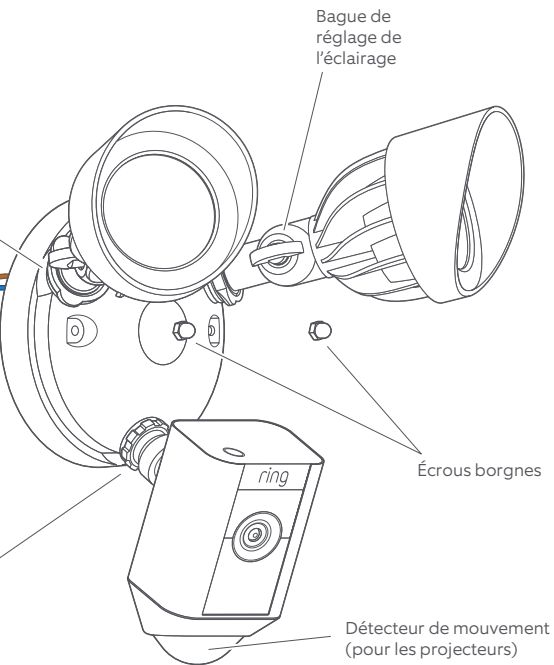

# Influence de la hauteur d'installation sur la détection de mouvements




Parallèle au sol





Lorsque la caméra est montée 3 mètres au-dessus du sol et que le détecteur de mouvement est parallèle au sol, le capteur de mouvement est optimisé pour détecter des objets de taille humaine dans un rayon maximal de 10 mètres.

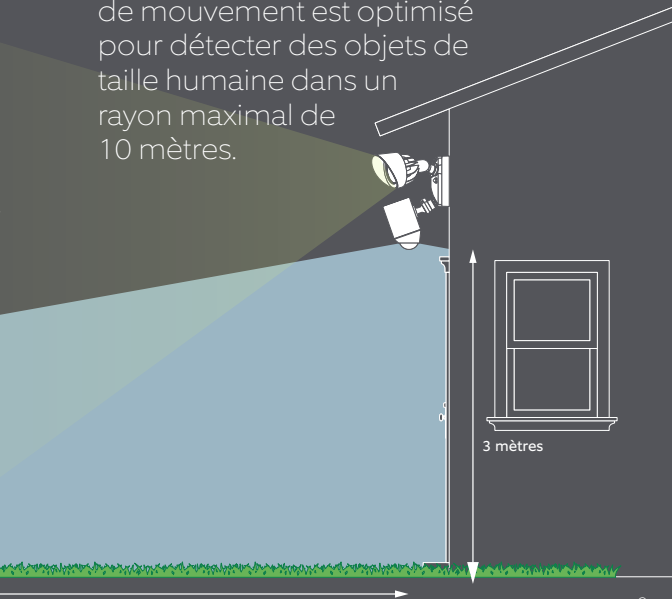

# Couper le courant au niveau de la boîte à fusibles

Coupez le courant du circuit de votre projecteur au niveau de la boîte à fusibles pour assurer que votre dispositif n'est pas alimenté.





**AVERTISSEMENT** : Risque d'électrocution

- L'installation et le câblage doivent être réalisés par un électricien agréé.
  - Coupez le courant au niveau de la boîte à fusibles avant l'installation.
- 
- Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte. Branchez le dispositif d'éclairage à une source d'alimentation de 100 VAC~240 VAC, 50/60 Hz.
  - Reliez correctement le dispositif d'éclairage à la terre.
  - Respectez toujours les normes du code lors de l'installation de connexions filaires.

**MISE EN GARDE** : Risque d'incendie


- Veillez à ne pas installer le dispositif près de surfaces combustibles ou inflammables.

**REMARQUE**

- Veillez à ne pas brancher ce dispositif sur un variateur ou une minuterie.


## Préparer votre Floodlight Cam pour l'installation

- (A) Desserrez les bagues sur les dispositifs d'éclairage pour les faire pivoter et permettre l'accès aux vis de fixation.

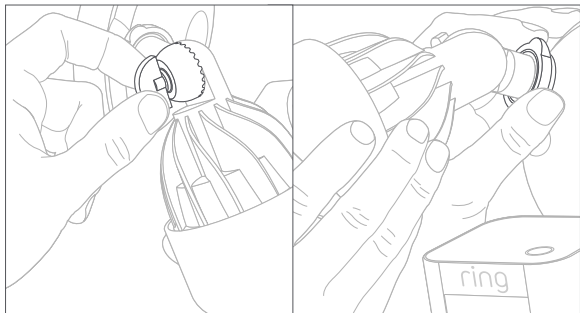

Ne retirez pas le Floodlight Cam du logement de la rotule sur le socle.


- B** Faites pivoter la caméra à 180 degrés : le dispositif est livré avec la caméra placée à l'envers sur le dispositif d'éclairage.

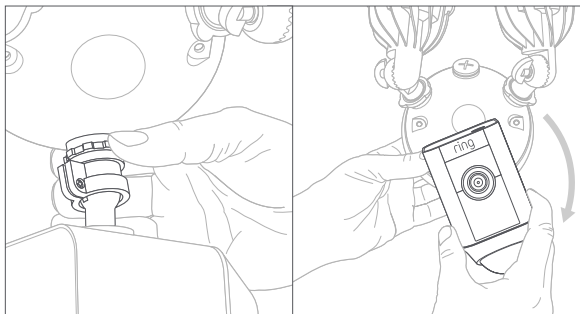


## Retirer le projecteur existant

- A **Après avoir coupé l'alimentation au niveau de la boîte à fusibles**, retirez le projecteur existant du mur et débranchez les fils.
- B Si un support est fixé au mur, retirez-le également.

A

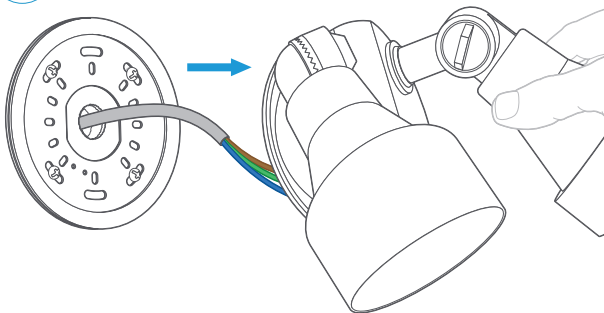


B

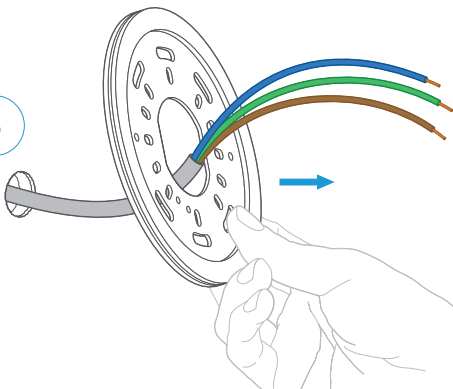


## Installer le support de montage

Percez un trou dans le joint de la taille de vos fils, puis faites passer vos fils dans le trou.

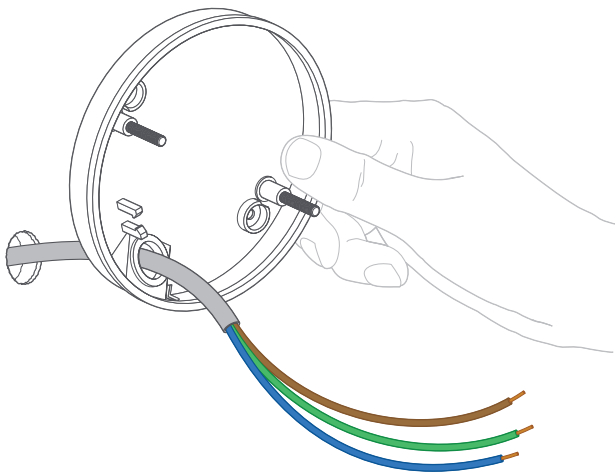




Installez le support de fixation avec les deux tiges au niveau du sol (ou du mur en cas de montage vertical en surplomb).

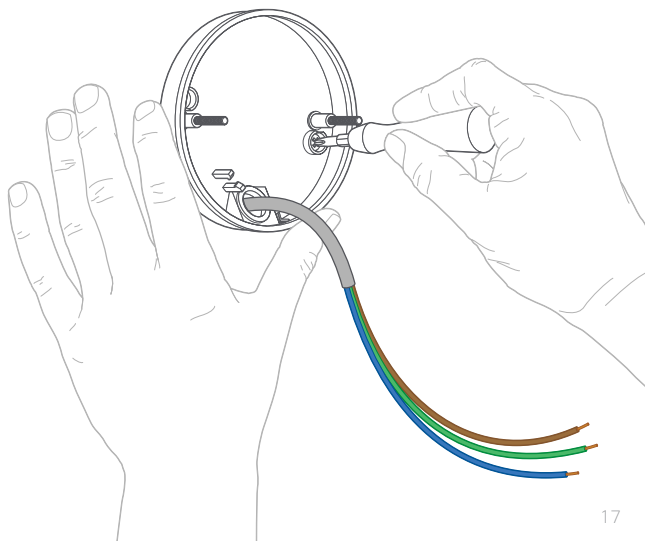

## Suspendre le Floodlight Cam

Utilisez le crochet fourni pour suspendre le Floodlight Cam au support pendant que vous reliez les fils.


- A Placez une extrémité du crochet fourni dans un des trous de fixation de votre Floodlight Cam.
- B Placez l'autre extrémité dans le petit trou du support.

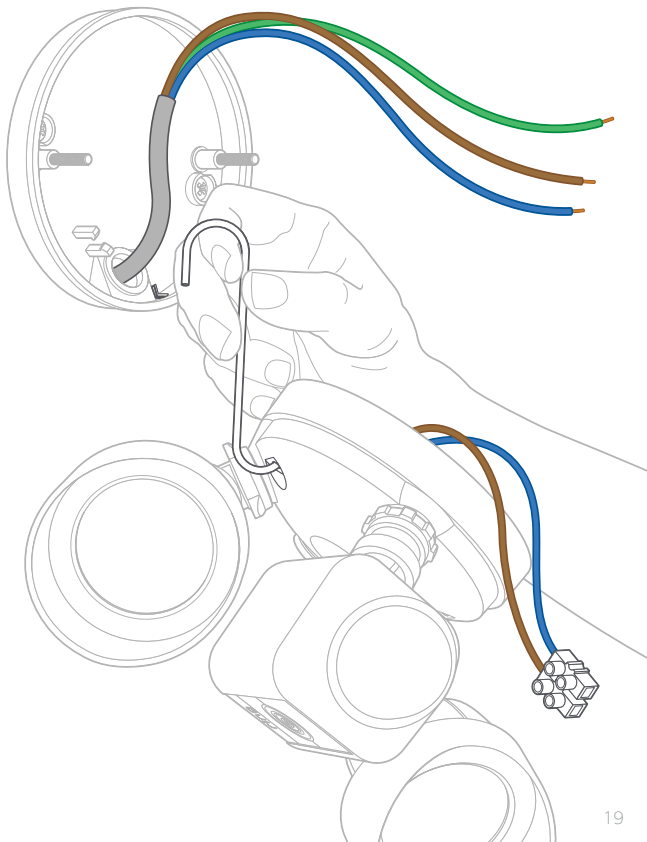

## Raccorder le fil de mise à la terre

Reliez votre fil de mise à la terre à la tige de mise à la terre du Floodlight Cam, et fixez-le.


Pour la sécurité et le bon fonctionnement de votre Floodlight Cam Ring, le dispositif d'éclairage doit être correctement mis à la terre.

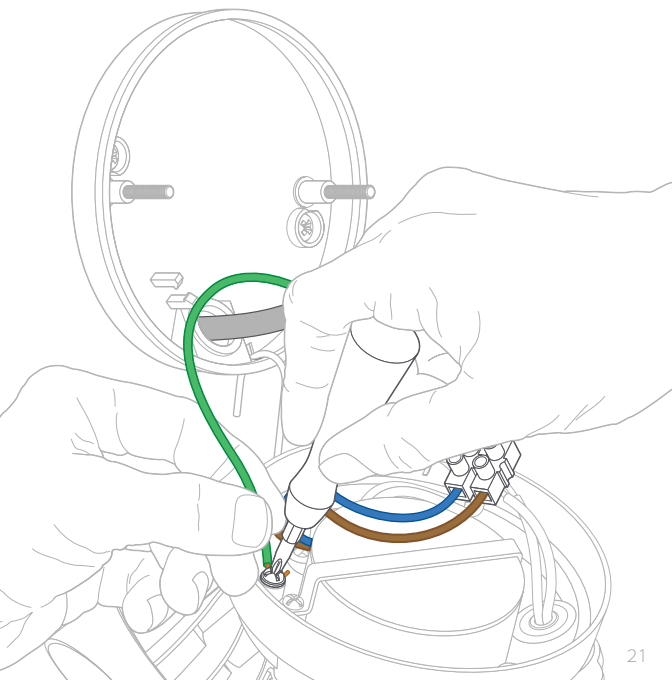

## Connecter les fils d'alimentation


Reliez le fil de **phase** et le fil **neutre** de votre mur au fil de **phase** et au fil **neutre** de votre Floodlight Cam.

Fixez-les à l'aide de l'extrémité la plus fine de l'embout de vissage fourni.

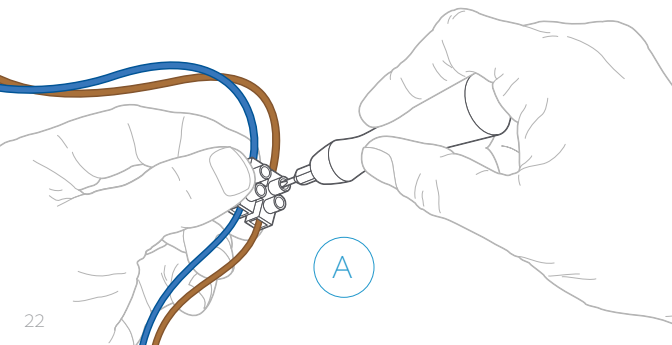

## Enclencher le connecteur de fil dans sa position

Après avoir fixé les fils, enclenchez le connecteur de fil afin qu'il se positionne au niveau du socle du support de fixation.

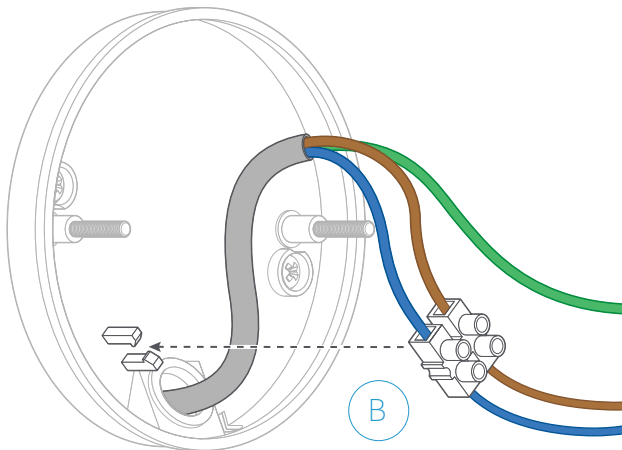


## Placer le Floodlight Cam sur le support

Fixez soigneusement tous les fils derrière votre Floodlight Cam.

Alignez les tiges de fixation avec les trous sur le Floodlight Cam et appuyez, en serrant les écrous borgnes avec le tournevis orange.





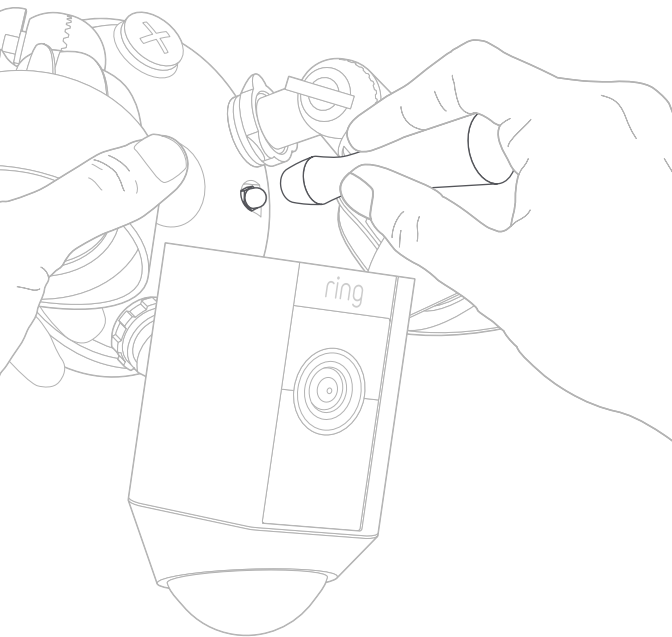


# Rétablir le courant

Une fois le courant rétabli, les projecteurs s'allument et votre Floodlight Cam vous fait savoir qu'il est en mode de configuration.




# Effectuer la configuration dans l'application

Dans l'application Ring, sélectionnez Configurer un appareil et suivez les instructions de l'application pour connecter le Floodlight Cam à votre réseau Wi-Fi.

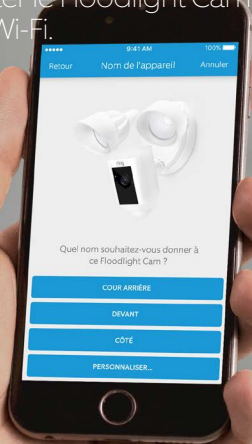

## Après la configuration, sélectionnez votre Floodlight Cam dans l'application Ring

Vous serez ainsi dirigé vers le tableau de bord de l'appareil dans lequel vous pouvez modifier les paramètres et accéder à de nombreuses fonctionnalités.

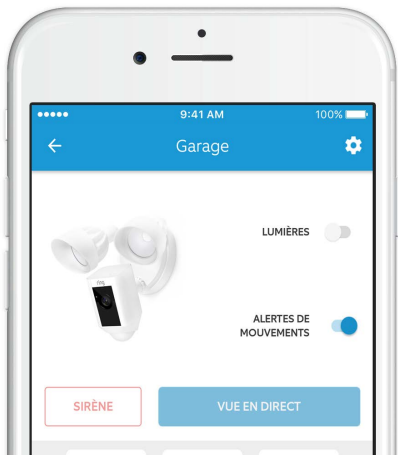

LUMIÈRES 

Commandez manuellement les projecteurs.


ALERTES DE MOUVEMENTS 


Activez et désactivez les notifications pour les activités dans chacune des zones de mouvement couvertes par la caméra.

SIRÈNE

Déclenchez la sirène de 110 dB. Celle-ci émet un son strident et sera entendue par le voisinage. Utilisez-la avec précaution.

Sélectionnez Vue en direct pour ouvrir un flux vidéo en temps réel

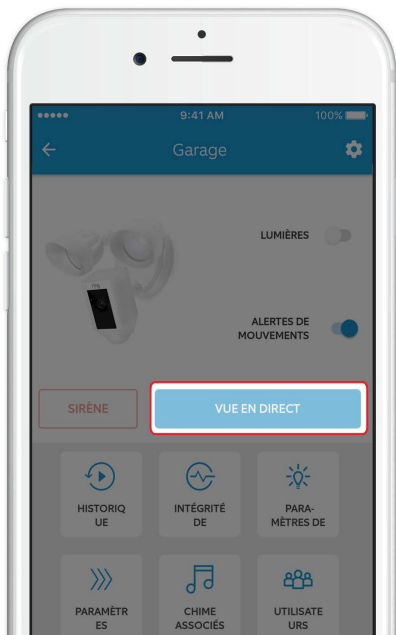

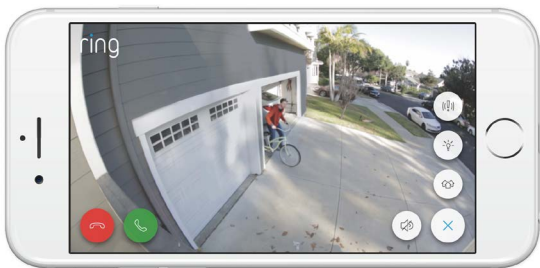

Pendant la vidéo en direct, vous pouvez accéder aux fonctionnalités suivantes :



**Communication bidirectionnelle** : discutez et écoutez vos visiteurs.



**Sirène** : activez la sirène de 110 dB.



**Projecteurs** : allumez et éteignez les projecteurs.



**Alerter le voisinage** : signalez des événements suspects à vos voisins.



# Sélectionnez Paramètres de mouvement

pour personnaliser vos  
préférences pour les  
mouvements





## Sensibilité au mouvement

Vous permet de régler le nombre d'alertes reçues. Choisissez Personnes uniquement pour recevoir des alertes déclenchées uniquement par des humains.




Zones de mouvement

Dessinez jusqu'à trois zones personnalisées pour lesquelles vous souhaitez recevoir des alertes en cas de mouvement et déclencher les projecteurs.



Planificateur Ne Pas Déranger

Programmez les heures pendant lesquelles vous ne souhaitez pas recevoir d'alertes.

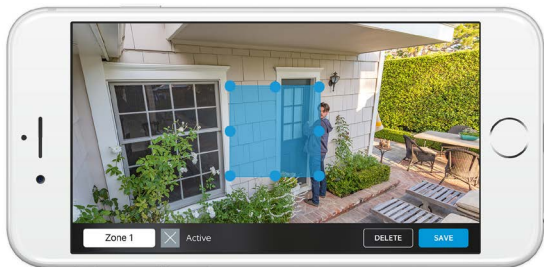


Pour détecter les mouvements, vous devrez configurer des zones de mouvement, c'est-à-dire des secteurs personnalisables que votre dispositif Ring surveillera et pour lesquels vous recevrez des alertes.

Pour définir une zone de mouvement, sélectionnez Paramètres de mouvement. Sur l'écran, créez jusqu'à trois zones de mouvement. Vous devrez avoir au moins une zone de mouvement pour activer la réception des alertes.

Si votre téléphone est verrouillé lorsque la caméra capture un événement en direct, vous recevrez une notification sur votre écran d'accueil.


Si votre téléphone dispose d'un code de sécurité, vous devez le saisir pour accéder à l'évènement en direct.

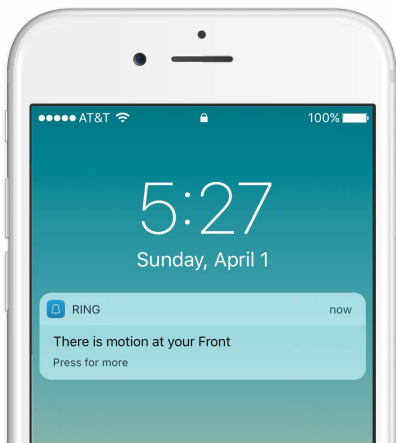




# Sélectionnez Paramètres des lumières

pour définir un horaire  
d'allumage de vos projecteurs

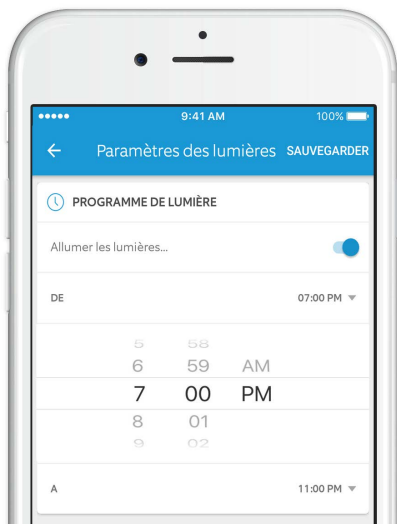

Sélectionnez Paramètres avancés sur l'écran Paramètres des lumières pour personnaliser les zones déclenchant les projecteurs et pour modifier la durée pendant laquelle ils restent allumés.

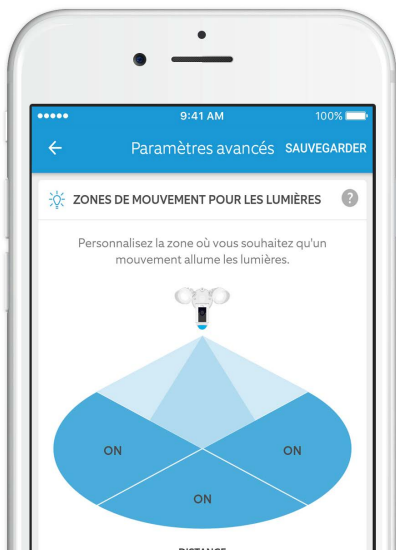

# Conseils de dépannage

## **Mes projecteurs ne s'allument pas lorsque mon Floodlight Cam détecte des mouvements**

Les projecteurs s'allument en cas de mouvement uniquement lorsqu'il fait sombre. Si les projecteurs ne s'allument pas alors qu'il fait sombre, ajustez les paramètres de détection des mouvements pour les projecteurs, en sélectionnant Paramètres des lumières dans l'application Ring, puis Paramètres avancés.

## **J'ai quelques problèmes avec la qualité vidéo/audio ou les temps de chargement.**

Les problèmes de qualité vidéo ou audio sont généralement associés à la puissance du signal Wi-Fi ou au débit Internet. Pour une expérience optimale, nous vous recommandons un débit Internet d'au moins 1 à 2 Mbps. Vérifiez votre débit Internet en sélectionnant Intégrité de l'appareil dans l'application Ring, puis sélectionnez Test Your Wi-Fi (Tester votre Wi-Fi).

Si votre débit Internet est suffisant, regardez Signal Strength (Puissance du signal) dans Intégrité de l'appareil. Si la force du signal est insuffisante, vous devrez renforcer le signal Wi-Fi transmis à votre Floodlight Cam. Pour cela, vous pouvez utiliser notre produit Chime Pro.

## **Le Floodlight Cam ne s'allume pas quand je rétablis l'alimentation.**

Vérifiez si un interrupteur contrôle l'alimentation du dispositif d'éclairage. Si c'est le cas, veillez à ce qu'il soit en permanence activé. Si votre dispositif est relié à une minuterie, vous devez désactiver cette fonctionnalité.

## **Le Floodlight Cam s'allume, mais je ne peux pas terminer la configuration dans l'application.**

Vérifiez, dans un premier temps, le mot de passe de votre réseau Wi-Fi, puisque c'est la raison la plus courante pour ce cas de figure.

Vérifiez ensuite la distance jusqu'à votre point d'accès ou votre routeur Wi-Fi. Lorsque le Floodlight Cam est installé trop loin du point d'accès, il est possible que cela empêche la configuration de se terminer. Si c'est le cas, l'installation d'un Chime Pro de Ring peut vous aider à renforcer la force de votre signal Wi-Fi. Vous bénéficierez ainsi d'alertes audio de votre Floodlight Cam et de vos autres produits Ring.

Découvrez davantage d'informations sur le produit Chime pro en visitant le site [ring.com/chime-pro](http://ring.com/chime-pro)

Pour toute aide supplémentaire,  
consultez la page  
[ring.com/help](http://ring.com/help)

ou contactez-nous par téléphone...

**États-Unis 1 800 656 1918**

**Royaume-Uni 01727 263045**

**Australie 1 300 205 983**

**Nouvelle-Zélande +64 9 887 9871**

**Mexico (D.F.) 52 55 8526 5445**

**Reste du monde +1 310 929 7085**

Pour obtenir une liste des numéros  
de tous nos services d'assistance à la  
clientèle, consultez la page  
[ring.com/callus](http://ring.com/callus)