




# Manuel d'Utilisation de Mi Window and Door Sensor

## Présentation du Produit

Mi Window and Door Sensor détecte l'ouverture ou la fermeture d'un objet, y compris une porte, une fenêtre, un tiroir et une armoire. Il est équipé d'un interrupteur Reed intégré, permettant une détection précise de l'ouverture ou de la fermeture. En fonction du changement d'état détecté, il peut réaliser un contrôle automatique sur d'autres périphériques intelligents via le concentrateur pour réaliser intelligemment différents scénarios.

\* Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement et doit être utilisé avec un appareil doté d'une passerelle.

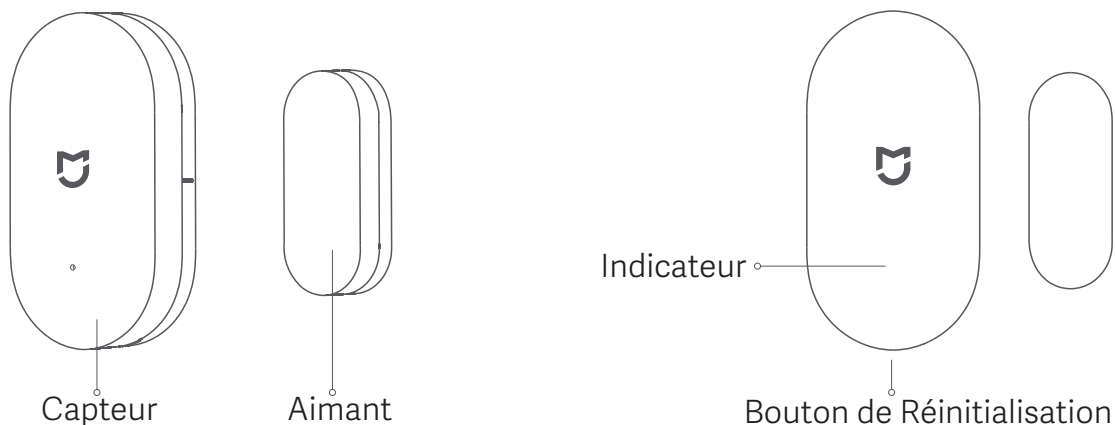

## Connexion avec l'application Mi Home/Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Mi Home/Xiaomi Home\*. Contrôlez et interagissez avec votre appareil ainsi que d'autres appareils domotiques intelligents avec l'application Mi Home/Xiaomi Home.

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Vous serez redirigé vers la page de configuration si l'application est déjà installée. Sinon, recherchez « Mi Home/Xiaomi Home » dans l'App Store pour la télécharger et l'installer.

Ouvrez l'application Mi Home/Xiaomi Home, touchez l'icône « + » en haut à droite, sélectionnez « Mi Window and Door Sensor » et suivez les invites pour ajouter votre appareil.

\* Cette application est appelée l'application Xiaomi Home en Europe (sauf en Russie). Le nom de l'application qui s'affiche sur votre appareil devrait être utilisé comme nom par défaut.




Remarque : la version de l'application a été mise à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l'application.

## Installation


Test de Portée Effective : Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'emplacement désiré. Si le concentrateur émet un bip, cela signifie que le capteur peut communiquer efficacement avec le concentrateur.

- ① Enlever le film de protection (un autocollant supplémentaire se trouve à l'intérieur de la boîte) pour le coller à l'emplacement désiré.
- ② Aligner autant que possible les repères sur le côté du capteur et sur le côté de l'aimant.
- ③ Coller les deux pièces à l'emplacement désiré. Il est recommandé d'installer le capteur sur le cadre de la porte ou de la fenêtre et l'aimant sur la partie mobile de la porte ou de la fenêtre. Veillez à ce que l'espace entre elles soit inférieur à 22mm lorsque la fenêtre ou la porte est fermée.


- \* Assurer que la surface est propre et sèche.
- \* Ne pas les installer sur une surface métallique.



① Retirez le film de protection.

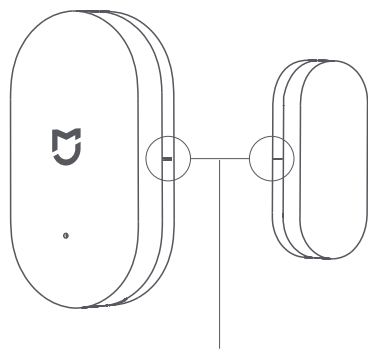

② Aligner autant que possible.



③ Assurer que le jeu soit inférieur à 22 mm.

## Caractéristiques

Modèle : MCCGQ01LM

Dimensions de l'article : 40,8 × 20,8 × 11 mm

Connectivité Sans Fil : Zigbee

Type de Batterie : CR1632

Température de Fonctionnement : -10°C à 50°C

Humidité de Fonctionnement : 0 à 95% d'humidité relative, pas de condensation

Puissance maximale de transmission : 10,5 dBm

Fréquence de fonctionnement : 2405 MHz~2480 MHz




Par la présente, Lumi United Technology Co., Ltd. déclare que l'équipement radio type [Mi Window and Door Sensor, MCCGQ01LM] est conforme à la directive européenne 2014/53/EU. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'Union européenne est disponible à l'adresse suivante :

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Tous les produits portant ce symbole sont des équipements électroniques et de potentiels déchets électriques (WEEE dans la directive 2012/19/EU) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagés non triés. Au lieu de cela, il vous incombe de contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en

apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié à des fins de recyclage de l'équipement électronique, ce point de collecte étant agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte. Symbole signifiant « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - Les déchets de produits électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Procédez au recyclage dans des installations appropriées. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. »



Le symbole sur le produit ou son emballage indique que le présent produit ne peut pas être considéré comme un déchet ménager. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.