



Gigaset elements

Même loin, gardez le contact avec votre domicile



door

Capteur de porte





Le capteur de porte **door** Gigaset elements détecte les tentatives d'ouverture forcée ou normale d'une porte d'entrée et les transmet immédiatement à l'utilisateur via la base Gigaset elements connectée à Internet. Dans le même temps, l'utilisateur reçoit une notification sur son smartphone/tablette ou via email (selon le paramétrage qu'il aura mis en place sur son compte Gigaset elements). Le capteur de porte **door** fonctionne exclusivement avec la base incluse dans le pack sécurité Gigaset elements.

Points forts du capteur de porte

- **Installation facile et sans fil** : fixation par adhésif sur une porte (bandes adhésives très résistantes, fournies).
- **Enregistrement** : appairage rapide du capteur de porte **door** avec la base et l'environnement Gigaset elements.
- **Connexion sécurisée et faible consommation d'énergie** : connexion DECT ULE entre les capteurs de porte et la base Gigaset elements.
- **Garantie 2 ans.**
- **Information en temps réel** : la base connectée à Internet transmet instantanément à l'utilisateur l'information relevée par le capteur de porte **door**, via notification push sur son smartphone, sa tablette ou via e-mail.
- **Sensibilité** : le capteur de porte **door** distingue une suspicion d'effraction d'un retour au domicile.
- **Design moderne et discret** : il s'adapte parfaitement à toutes les décorations intérieures.



door

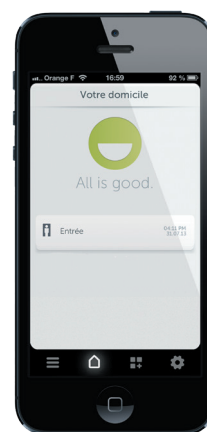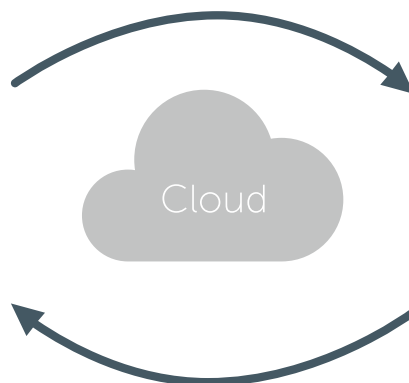

All is good



Installation et utilisation

- 1 Installation sans fil du capteur de porte **door** : se positionne au-dessus d'une poignée à l'aide d'un adhésif.
- 2 Enregistrement du ou des capteurs de porte **door** sur la base Gigaset elements.
- 3 Envoi de notifications et d'alertes sur l'application Android™ (à partir de la version 2.3) ou iOS (à partir des modèles 3GS), ou d'emails :
 - notification des entrées
 - alerte en cas d'ouvertures violentes
 - notification de déconnexion du ou des capteurs de porte
 - notification de pile faible
- 4 Supervision des événements dans le journal sur l'application smartphone et sur l'interface web :
 - ouvertures et fermetures de porte
 - déconnexion des capteurs
 - pile faible
 - mises à jour des capteurs

Caractéristiques

- **Jusqu'à 48 produits** supplémentaires Gigaset elements par base
- **Interface produit** : un bouton d'appairage + 1 voyant lumineux
- **Taille** : 55 mm x 26,5 mm x 55 mm (l x L x e)
- **Poids** : 49 g (pile incluse)
- **Couleur** : blanc perle
- **Pile** : 1 x Lithium 3 V / CR123A
- **Interface électronique** :
 - sans fil DECT ULE (ETSI TS 102 939-1)
 - bande de fréquence DECT (1 880 - 1 900 MHz)
 - portée : 50 m en intérieur, 300 m à l'extérieur
- **Conforme aux directives** :
 - Directive R&TTE 1999/5/CE
 - Directive 2009/125/CE
 - Directive 2011/65/UE
- **Standard de chiffrement avancé** : normes CCM AES-128 pour sans fil DECT ULE

Contenu du coffret

- 1 x capteur de porte **door**
- 1 x pile
- 1 x cache
- 2 x bandes adhésives
- 1 x manuel



Informations logistiques

Colisage/Palette (unité)	Dimensions palette (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dimensions (L x l x h) (mm)	Gencod
408	1200 x 800 x 700	0,108	0,098	155 x 110 x 63	4250366840215