


# Guide de mise à niveau


## Retirer le couvercle du compartiment

- Retirez la/les vis placée(s) de chaque côté du couvercle.
- Tirez le couvercle du compartiment et retirez-le complètement de votre ordinateur portable.

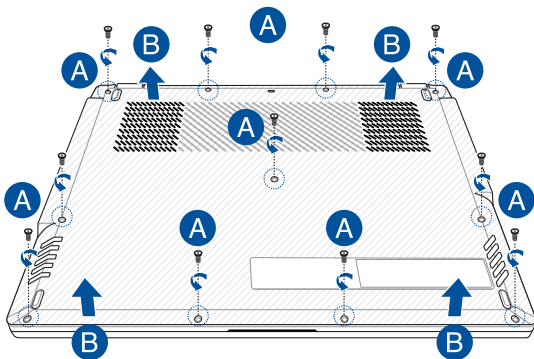


Pour remplacer le couvercle du compartiment :

- A. Remplacez le couvercle du compartiment.
- B. Sécourisez le couvercle en resserrant la/les vis précédemment retirée(s).

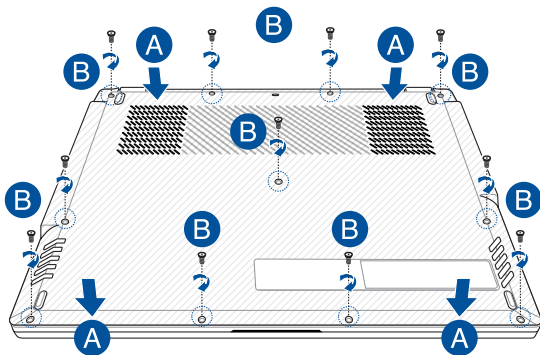

## Plan des vis de serrage du couvercle

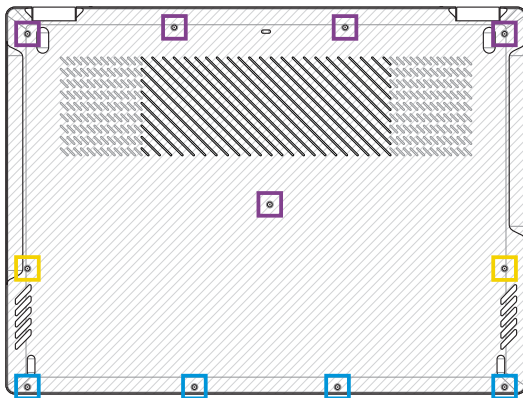

- M2 X 8 (5 pièces)
- M2 X 7 (2 pièces)
- M2 X 3 (4 pièces)

## Installer une carte M.2

Suivez les instructions suivantes pour installer une carte M.2 sur votre ordinateur portable :

---

**IMPORTANT !** Achetez une carte M.2 auprès d'un revendeur agréé de cet ordinateur portable pour garantir une fiabilité et une compatibilité optimales.

---

**AVERTISSEMENT !** Déconnectez tous les périphériques connectés, ligne téléphonique, autres lignes de communication ou connecteur d'alimentation (source d'alimentation externe, batterie, etc.) avant de retirer le couvercle du compartiment.

---

**REMARQUE :**

- L'apparence du dessous de l'ordinateur portable peut varier en fonction du modèle, cependant les instructions d'installation des cartes M.2 sont identiques.
  - Lors du remplacement ou de la mise à niveau de la carte M.2, assurez-vous que cette opération soit réalisée dans un centre d'assistance agréé ou auprès du revendeur de cet ordinateur portable.
  - Le slot M.2 2230 ne prend pas en charge les SSD SATA M.2.
-

- A. Retirez le couvercle du compartiment.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails, consultez la section «Retirer le couvercle du compartiment» de ce manuel.

---

- B. Alignez puis insérez la carte M.2 dans son interface de connexion.
- C. Sécurisez la carte M.2 à l'aide de la/des vis fournie(s).

