Downloaded from www.vandenborre.be

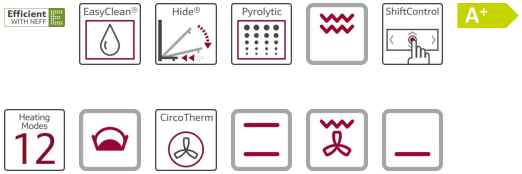


Neff
B55CR22N0
Bakoven

Eerdere versie:

Latere versie:

EAN code:
4242004181811

0:

## B55CR22N0 - inox
## Bakoven

- Slide®, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- Hide®, de inschuifbare kanteldeur, gedempt

**Oventype / verwarmingswijze:**
- 12 verwarmingswijzen:
  CircoTherm®, CircoTherm ECO, Boven- en onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Circulatiegrill, Grote grill, Spaargrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Rijzen
- Extra functies:
  Stoomkook-functie
- Temperatuurregeling: 40 °C - 275 °C
- Halogeenverlichting, uitschakelbaar
- Binnenruimte in antraciet email
- Volume binnenruimte: 71 l

**Inhangrooster / Uittreksysteem:**
- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)

**Reiniging:**
- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean®-reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

**Comfort / Zekerheid:**
- 2,5" TFT Kleur- en tekstdisplay met TouchControl toesten
- Verlichte bedieningstoetsen
- Snel opwarmen
- Temperatuurvoorstel
  Actuele temperatuuraanduiding
  Aanduiding van de voorverwarming
  Sabbath functie
- EasyClock
- Koelventilator
- Ventilator in inox
- Info-toets
- Individueel instelbare kinderbeveiliging
  Automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
  Aanduiding van de restwarmte
  Start-/Stoptoets
  Deurcontactschakelaar

**Technische informatie:**
- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

**Toebehoren:**
1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

## Toebehoren geïntegreerd

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

## Toebehoren

- Z11CG10X0 Barbecueset
- Z11CR10X0 Bak- en braadrooster (standaard)
- Z11GU20X0 Glazen braadslede
- Z11SZ00X0 SeamlessCombination tussenbodem
- Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 niveau)
- Z12CB10A0 Geëmailleerde bakplaat
- Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled
- Z12CP10A0 Pizzavorm
- Z12CU10A0 Geëmailleerde multifunctionele pan
- Z12TF36X0 3-voudige telecooprails, voll.uit., pyro
- Z13CV05S0 Afdekstrip oven
- Z18C60X0
- Z1913X0 Broodbaksteen
- Z19DD10X0 Stoomset voor bakovens

## Alternatieve kleuren

## Technische Data

**Kenmerken**
Frontkleur / -materiaal : inox
Uitvoering : Inbouw
Integreerbaar reinigingssysteem : Hydrolytisch, Zelfreiniging pyrolytisch
Inbouwafmetingen : 585 x 560 x 550
Afmetingen van het toestel (mm) : 595 x 596 x 548
Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal
Deurmateriaal : Glas
Nettogewicht (kg) : 40,0
Bruikbare inhoud : 71
Ovenfuncties : , 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Broodbakstand, Circulatiegrill, Deegrijsstand, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, langzaam garen, Onderwarmte, Pizzastand
Materiaal van de ovenruimte : Geëmailleerd
Temperatuurregeling : Electronisch
Aantal interne verlichting : 1
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 120
EAN-code : 4242004181811

**Consumptie- en verbindingskenmerken**
Number of cavities (2010/30/EC) : 1
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,2
Aansluitwaarde (W) : 3600
Minimale smeltveiligheid (A) : 16
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 60; 50
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Downloaded from www.vandenborre.be

**B55CR22N0 - inox**
**Bakoven**

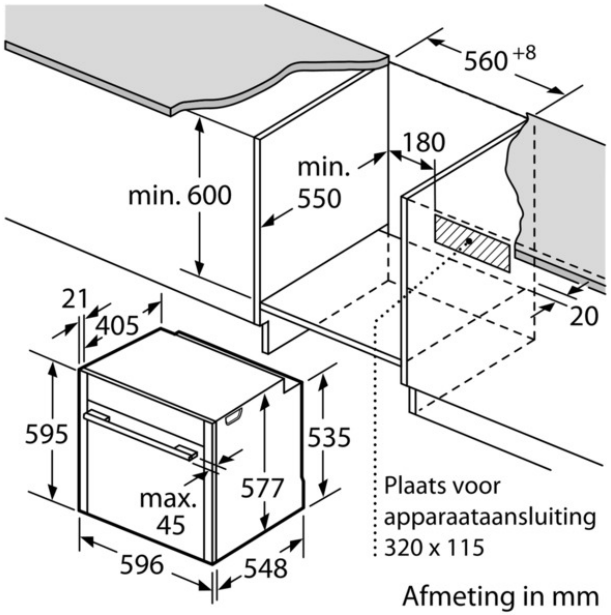


Afmeting in mm

Inbouw met een kookzone.

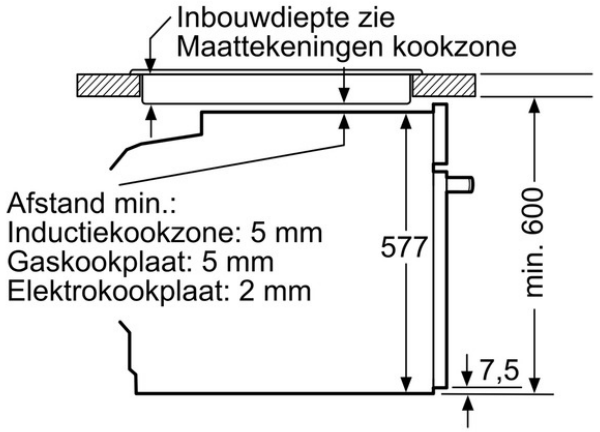


Afmeting in mm

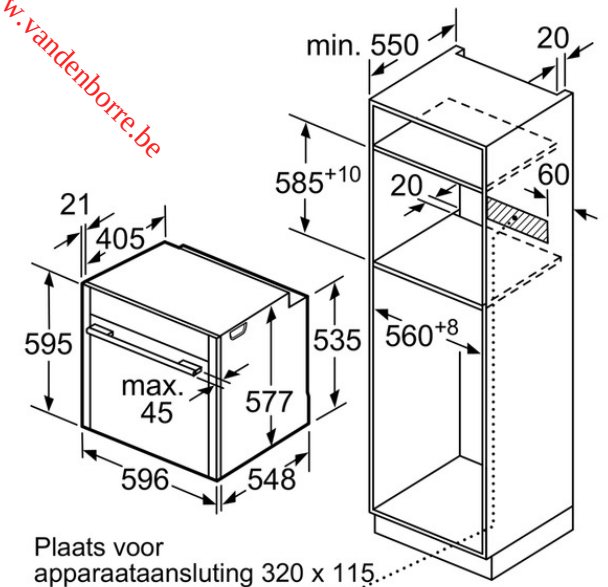


Afmeting in mm

Downloaded from www.vandenborre.be

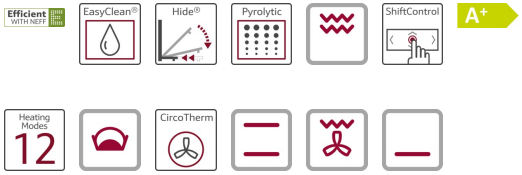


Neff
B55CR22N0
FOUR MF PYRO PF SL&HIDE 12MOD A+ INOX

Eerdere versie:

Latere versie:

EAN code:
4242004181811

0:

## B55CR22N0 - Inox
## FOUR MF PYRO PF SL&HIDE 12MOD A+ INOX

- Slide®, la poignée pivotante ergonomique
- Hide®, la porte entièrement escamotable, amortie

**Type de four / Modes de cuisson:**
- 12 modes de cuisson:
  CircoTherm®, CircoTherm ECO, Chaleur de vôute et de sole, Chaleur voûte/ sole ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, fonction Pizza, Cuisson pain, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Fermentation
- Fonctions supplémentaires:
  Fonction cuisson vapeur
- Réglage de température: 40 °C - 275 °C
- Eclairage halogène, déconnectable
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Volume intérieur: 71 l

**Supports d'enfournement / Système d'extraction:**
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques En option - en option)

**Nettoyage:**
- Nettoyage pyrolytique
- Système de nettoyage EasyClean®
- Intérieur de porte en verre plein

**Confort / Sécurité:**
- 2,5" - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl
- Touches de commande rétroéclairées
- Préchauffage rapide
- Proposition de température
  Indication de la température actuelle
  Indication du préchauffage
  Fonction Sabbat
- EasyClock
- Ventilateur de refroidissement
- Ventilateur en inox
- Bouton « Info»
- Touche sécurité enfant - réglable individuellement
  Coupure de sécurité automatique du four
  Indication de la chaleur résiduelle
  Bouton Start/Stop
  Interrupteur au contact de la porte

**Informations techniques:**
- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

**Accessoires:**
- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite

### Toebehoren geïntegreerd

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite

### Toebehoren

- Z11CG10X0
- Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
- Z11GU20X0 poêle en verre
- Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit
- Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU
- Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
- Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled
- Z12CP10A0 PLAT A PIZZA
- Z12CU10A0
- Z12TF36X0 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE
- Z13CV05S0 Accessory
- Z18C60X0
- Z1913X0 PIERRE A PAIN
- Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR

### Alternatieve kleuren

### Technische Data

**Kenmerken**
Couleur/matériau de la face avant : Inox
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Autonettoyage hydrolytique, Pyrolyse
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 585 x 560 x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x 596 x 548
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 40,0
Volume utile du four : 71
Mode de cuisson : , , , , Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Niveau de cuisson du pain, Position de fermentation
Matériau de la cavité : Émaillé
Contrôle de température : Electronique
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Code EAN : 4242004181811

**Consumptie- en verbindingskenmerken**
: 1
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : A+
: 0,87
: 0,69
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3600
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.filter.

Downloaded from www.vandenborre.be

**B55CR22N0 - Inox**
**FOUR MF PYRO PF SL&HIDE 12MOD A+ INOX**

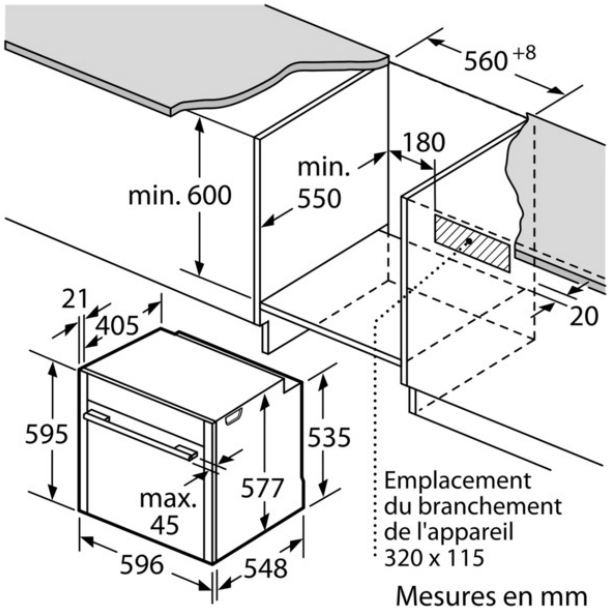

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

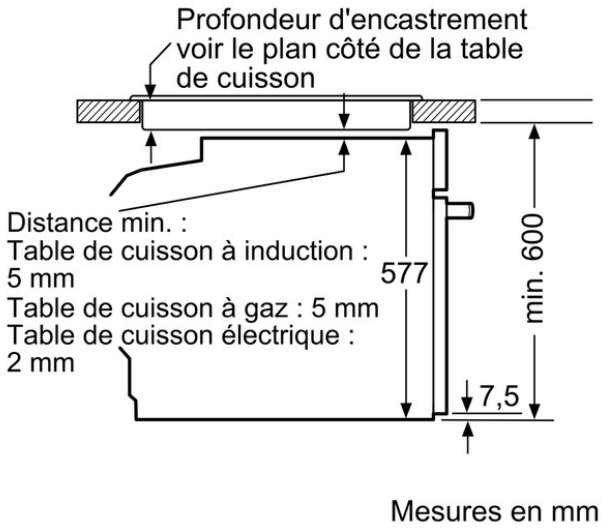

Mesures en mm

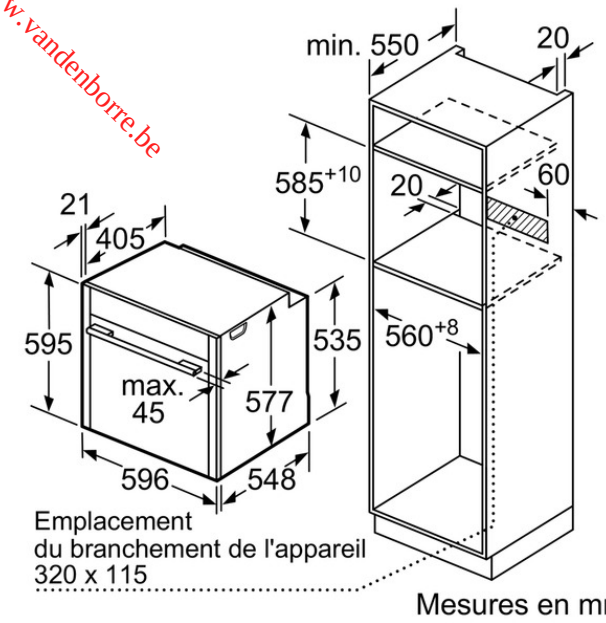

Mesures en mm