

## iQ700

### HB675GBS1, inox

### Bakoven pyrolyse



Temperatuur deur



activeClean®



Kinderbeveiliging



Pizzastand

De bakoven biedt modern bak- en braadcomfort voor optimaal resultaat.

- ✓ TFT-display: goede leesbaarheid vanuit elke hoek.
- ✓ 4D hetelucht: flexibele keuze van inschuifniveau.
- ✓ activeClean: het zelfreinigingssysteem voor moeiteloos reinigen.
- ✓ Energieklasse A+: voor efficiënter bakken en braden.
- ✓ cookControl Plus: gegarandeerd succes voor een veelvoud aan gerechten.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox  
 Uitvoering : Inbouw  
 Geïntegreerd reinigingssysteem : Pyrolyse  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 585 x 560 x 550  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 595 x 595 x 548  
 Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal  
 Materiaal deur : Glas  
 Nettogewicht (kg) : 38,0  
 Netto inhoud 1e ovenruimte : 71  
 Ovensystemen : , 4D hot air, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Deep-frozen food special, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, langzaam garen, Onderwarmte, Pizzastand, Voorverwarmen, Warmhouden  
 Materiaal 1e ovenruimte : email  
 Temperatuurregeling : Elektronisch  
 Aantal binnenverlichting : 1  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 120  
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1  
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,2  
 Aansluitwaarde (W) : 3650  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 60; 50  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

##### Toebehoren

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede



4 242003 672419

#### Optionele accessoires

- HZ327000 Broodbaksteen
- HZ636000 Glazen braadslede
- HZ638370 Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus
- HZ915001 Glazen braadpan

## iQ700

## HB675GBS1, inox

## Bakoven pyrolyse

## Uitrusting

**Verwarmingssystemen en functies:**

- Bakoven pyrolyse met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- cookControl
- Snel voorverwarmen

**Design:**

- Klapdeur met softMove
- Handgreep

**Comfort / Zekerheid:**

- Inhoud oven: 71 liter
- 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- Draaiknoppen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Digitale temperatuuraanduiding
- Info-toets
- Elektronische klok
- Roestvrijstalen ventilator
- Halogeen verlichting
- Kinderbeveiliging via sleutelfunctie, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

**Reiniging:**

- ActiveClean: pyrolytisch reinigingsysteem
- Pyrolysebestendige toebehoorhouder en bakplaten
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30°C (oven 180°C)

**Inhangroosters / uittreksysteem:**

- Telescooprails, uittrekbaar, achteraf uit te rusten

**Toebehoren:**



- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

**Technische specificaties:**

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 595 x 595 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Aansluitwaarde: 3.65 kW
- Energieklasse: A+
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

**iQ700**  
**HB675GBS1, inox**  
**Bakoven pyrolyse**

Maatschetsen

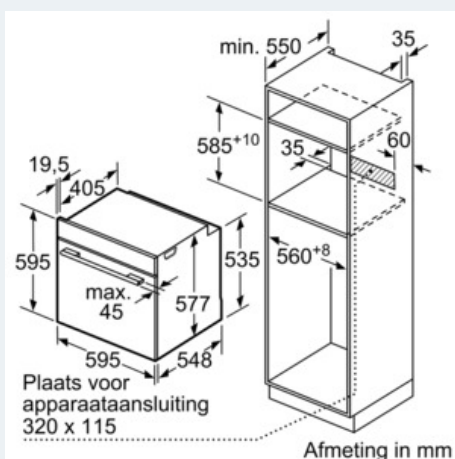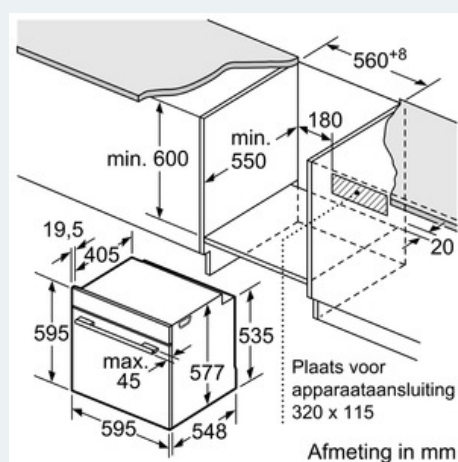

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm