




Seagate Wireless Plus Gebruikershandleiding



Model: 1AYBA4

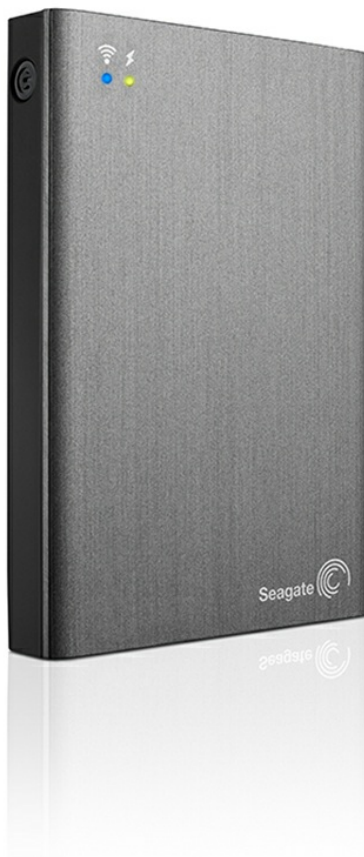

Klik hier om een bijgewerkte online versie te bekijken
van dit document. Ook de meest recente content, uitvergroete afbeeldingen, betere navigatie en het zoekvenster zijn hier te vinden.

Contents

1 Naleving van regelgeving	3
Informatie met betrekking tot FCC Klasse B	3
BELANGRIJKE OPMERKING: Verklaring van FCC inzake blootstelling aan radioactieve straling	3
Industry Canada	4
Veiligheid inzake batterij	6
2 Inleiding	7
Inhoud van de verpakking	7
Productspecificaties	7
• Ondersteunde apparatuur	8
• Ondersteunde webbrowsers	8
• Ondersteunde bestandstypes	8
• Specificaties van de hardware	8
3 Configuratie van Wireless Plus	10
De Seagate Media-app installeren	10
Een draadloze verbinding tot stand brengen	10
Media op de Seagate Wireless Plus laden	11
Een wachtwoord voor de Seagate Wireless Plus instellen	13
Verbinden met internet via uw Seagate Wireless Plus	13
Media streamen	13
4 Wireless Plus gebruiken	15
De Wi-Fi-modus	15
• Het apparaat verbinden met uw computer	15
• Het apparaat van de computer loskoppelen	16
Werken met de batterij	16
• De batterij opladen	16
• De batterij recyclen	17
Het apparaat resetten naar fabrieksinstellingen	17
5 Help	18
Meer hulp nodig?	18
Veel voorkomende problemen en oplossingen	18

Naleving van regelgeving

Downloaded from www.vandenborre.be

Informatie met betrekking tot FCC Klasse B

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B volgens Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ingesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in bepaalde opstellingen. Of deze apparatuur toch schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio- en televisiesignalen, kunt u vaststellen door de apparatuur uit en weer in te schakelen. Indien interferentie optreedt, kunt u dit met één van de volgende maatregelen proberen te verhelpen:

- Draai of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat van de ontvanger.
- Vraag de dealer of een ervaren radio- of televisietechnicus om hulp.

Deze apparatuur voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat kan geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) het apparaat moet eventuele ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die van een ongewenste bron afkomstig is.

Elke wijziging of aanpassing die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

BELANGRIJKE OPMERKING: Verklaring van FCC inzake blootstelling aan radioactieve straling

Deze apparatuur voldoet aan de vooropgestelde FCC-limieten voor blootstelling aan straling in een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geplaatst en bediend met minimaal 20 cm afstand tussen de zender en uw lichaam.

De zender mag niet geplaatst en gebruikt worden op een locatie waar zich al een andere antenne of zender bevindt.

De beschikbaarheid van sommige specifieke kanalen en/of frequentiebanden voor de werking varieert per land. Deze specifieke kanalen en/of frequentiebanden zijn in de fabriek geprogrammeerd in de firmware voor het beoogde land van gebruik. De eindgebruiker kan de firmware niet anders instellen.

Opmerking voor eigenaren Amerikaans model: om Amerikaanse FCC-richtlijnen na te leven, is de landselectiefunctie volledig verwijderd van alle Amerikaanse modellen. De hierboven beschreven functie is alleen van toepassing op modellen buiten de VS.

Industry Canada

Deze apparatuur voldoet aan RSS-210 van de regels van Industry Canada. Bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat kan geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) het apparaat moet eventuele ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die van een ongewenste bron afkomstig is.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

BELANGRIJKE OPMERKING (voor gebruik van een mobiel apparaat)

Verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de vooropgestelde IC-limieten voor blootstelling aan straling in een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geplaatst en bediend met minimaal 20 cm afstand tussen de zender en uw lichaam.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

EG-verklaring van overeenstemming

Czech	Seagate tímto prohlašuje, že tento Wi-Fi je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danish	Undertegnede Seagate erklærer herved, at følgende udstyr Wi-Fi overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Dutch	Hierbij verklaart Seagate dat het toestel Wi-F in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

English	Hereby, Seagate declares that this Wi-Fi is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian	Käesolevaga kinnitab Seagate seadme Wi-Fi vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
German	Hiermit erklärt Seagate, dass sich das Gerät Wi-Fi in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Seagate ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Wi-Fi ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Hungarian	Alulírott, Seagate nyilatkozom, hogy a Wi-Fi megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Finnish	Seagate vakuuttaa täten että Wi-Fi laitteen tyyppimerkintä]tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French	Par la présente Seagate déclare que l'appareil Wi-Fi est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Icelandic	Hér með lýsir Seagate yfir því að Wi-Fi er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC
Italian	Con la presente Seagate dichiara che questo Wi-Fi è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian	Ar šo Seagate deklarē, ka Wi-Fi atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian	Šiuo Seagate deklaruoja, kad šis Wi-Fi atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Maltese	Hawnhekk Seagate, jiddikjara li dan Wi-Fi mal-ħtigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Norwegian	Seagate erklærer herved at utstyret Wi-Fi er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polish	Niniejszym Seagate oświadcza, że Wi-Fi jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC
Portuguese	Seagate declara que este Wi-Fi está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak	Seagate týmto vyhlasuje, že Wi-Fi spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenian	Seagate izjavlja, da je ta Wi-Fi v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Spanish	Por medio de la presente Seagate declara que el Wi-Fi cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar Seagate att denna Wi-Fi står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Veiligheid inzake batterij

Dit product is voorzien van een lithium-ion batterij, die op de juiste manier moet worden verwijderd.

Volg de onderstaande aanwijzingen voor veilig gebruik van de batterij:

- Opladbare batterijen of accu's mogen nooit worden gedemonteerd, geopend of vernietigd.
- Stel batterijen en accu's niet bloot aan hitte of vuur. Bewaar batterijen en accu's niet in de volle zon.
- Veroorzaak nooit kortsluiting in een batterij of accu. Bewaar batterijen of accu's nooit achteloos in een doos of la waar ze kortsluiting met elkaar kunnen veroorzaken of als gevolg van andere metalen voorwerpen kortsluiting kunnen veroorzaken.
- Gebruik uitsluitend de oplader die bij de apparatuur is geleverd.
- Gebruik geen batterijen of accu's die niet bedoeld zijn voor gebruik in de apparatuur.
- Gebruik geen batterijen van verschillende merken, capaciteit, afmetingen of types in een apparaat.
- Neem in geval van inslikken van een batterij of accu onmiddellijk contact op met een arts.
- Stel batterijen en accu's niet bloot aan mechanische schokken.
- Zorg in geval van een lekkende batterij dat de vloeistof niet in aanraking kan komen met de huid of ogen. Indien dit wel gebeurt, spoelt u het getroffen gebied met veel water en raadpleegt u een arts.
- Houd batterijen en accu's buiten bereik van kinderen.
- Houd batterijen en accu's schoon en droog.
- Opladbare batterijen en accu's moeten vóór gebruik worden opgeladen. Gebruik hiervoor altijd de juiste oplader en raadpleeg de instructies van de fabrikant of de handleiding van het apparaat.
- Laat een batterij niet lange tijd ongebruikt aan de oplader liggen.
- Na een lange opslagperiode kan het met het oog op optimale prestaties nodig zijn om de batterijen of accu's een aantal keren geheel op te laden en leeg te laten lopen.
- Opladbare batterijen presteren het best bij kamertemperatuur (20°C +/- 5°C).
- Bewaar de originele handleiding van het product zodat u deze later kunt raadplegen.
- Gebruik batterijen en accu's alleen in de apparatuur waarvoor ze bedoeld zijn.
- Gooi oude batterijen en accu's op de juiste manier weg.

De Seagate Wireless Plus is niet bedoeld voor zakelijk gebruik.

Inleiding


Downloaded from www.vandenborre.be

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Seagate Wireless Plus. Met behulp van dit apparaat kunt u uw digitale media overal mee naar toe nemen en streamen naar uw tablet, smartphone of computer met Wi-Fi. Kunt u het zich voorstellen? Wandelen in de Zwitserse Alpen terwijl u naar uw favoriete muziek luistert. Dat kan met de Seagate Wireless Plus.

In deze handleiding leest u hoe u uw Seagate Wireless Plus configureert, zodat u waar u ook bent uw video's, foto's en muziek kunt gebruiken.

Inhoud van de verpakking

Pak de doos uit en controleer of de volgende items aanwezig zijn:

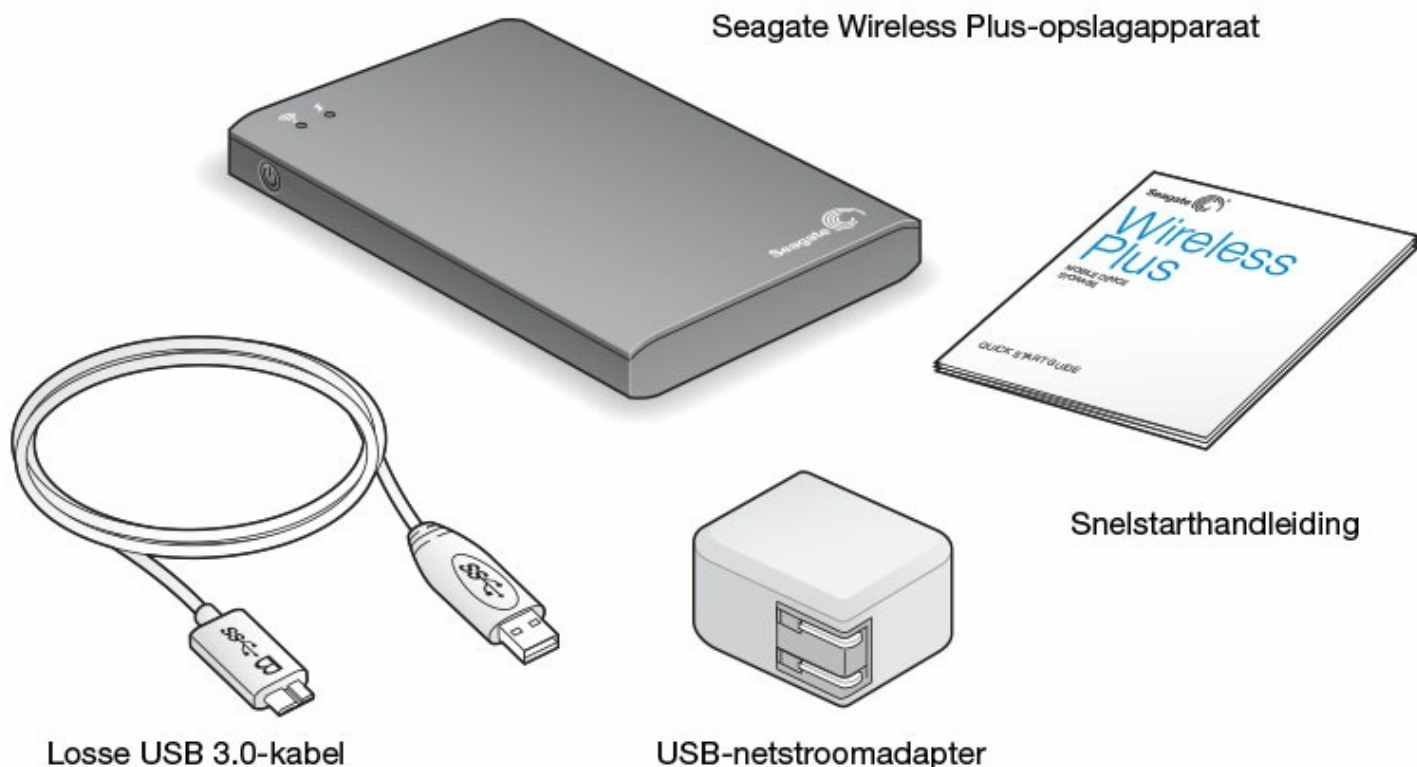

Productspecificaties

Ondersteunde apparatuur

- iPad, iPhone en iPod touch met iOS 4 en hoger
- Android-tablets en smartphones met Android-versie 2.1 en hoger
- Andere tablets en smartphones met Wi-Fi
- Windows-computer met Windows 8, Windows 7, Windows Vista of Windows XP
- Mac-computer met Mac OS X 10.5.8 of hoger

Ondersteunde webbrowsers

- Safari 5 of hoger (Mac OS)
- WebKit (Android)
- Internet Explorer 8 of hoger (Windows)
- Firefox
- Google Chrome

Ondersteunde bestandstypes

Voor iPads

- Video: H.264 video, MPEG-4, Motion-JPEG
- Audio: AAC, MP3, M4a, Audible (indeling 2, 3, 4), Apple Lossless, AIFF, WAV
- Documenten: Microsoft Office, iWork, PDF
- Bepaalde bestanden die worden ondersteund door apps van derden

Voor laptops, tablets en smartphones

- Bestanden die worden ondersteund door programma's op uw apparaat

Specificaties van de hardware

- Schijfcapaciteit: 1 TB
Op de Wireless Plus is ruimte voor meer dan 300 high definition films (1,5 GB MP4 H.264), 125.000 muzieknummers of 100.000 foto's.



Opmerking: Kwantitatieve gebruiksvoorbeelden voor verschillende toepassingen dienen uitsluitend ter illustratie. Hoeveel ruimte een toepassing daadwerkelijk inneemt, hangt af van verschillende factoren, zoals bestandsgrootte, bestandsopmaak, eigenschappen en toepassingsoftware.

- SuperSpeed USB 3.0-poort (vereist voor overdrachtsnelheden van USB 3.0) of USB 2.0-poort
- Batterij: Oplaadbare lithium-ion batterij, niet door de gebruiker te vervangen
- Levensduur batterij: Tot 10 uur onafgebroken streamen (1 gebruiker); tot 25 uur stand-by
- Maximaal bereik Wi-Fi: 45 meter
- Schijfindeling: NTFS
Stuurprogramma Paragon NTFS is verkrijgbaar voor lezen/schrijven met het Mac-besturingssysteem. De

software staat op uw Seagate Wireless Plus.

Downloaded from www.vandenborre.be

Configuratie van Wireless Plus

Downloaded from www.vandenborre.be

In dit hoofdstuk wordt het configuratieproces stap voor stap uitgelegd - uitvoeriger dan in de

De Seagate Media-app installeren

Met de Seagate Media-app op uw mobiele apparaten kunt u de media die zijn opgeslagen op de Seagate Wireless Plus organiseren en streamen.

- Ga op uw mobiele apparaat naar de Apple App Store, Google Play Store of de Amazon-website, zoek de Seagate Media-app en configureer deze.



Opmerking: Dezelfde functionaliteit is beschikbaar op uw computer via een webbrowser, zodra de computer draadloos is verbonden met de.


Een draadloze verbinding tot stand brengen

Uw Seagate Wireless Plus wordt met een deels geladen batterij geleverd en werkt circa 45 minuten.

U kunt de batterij het best volledig opladen (zie [De batterij opladen](#)) voordat u verbinding maakt met andere apparaten.

U kunt uw Seagate Wireless Plus draadloos verbinden met maximaal acht apparaten.

1. Druk op de aan-/uitknop aan de zijkant van de Seagate Wireless Plus.

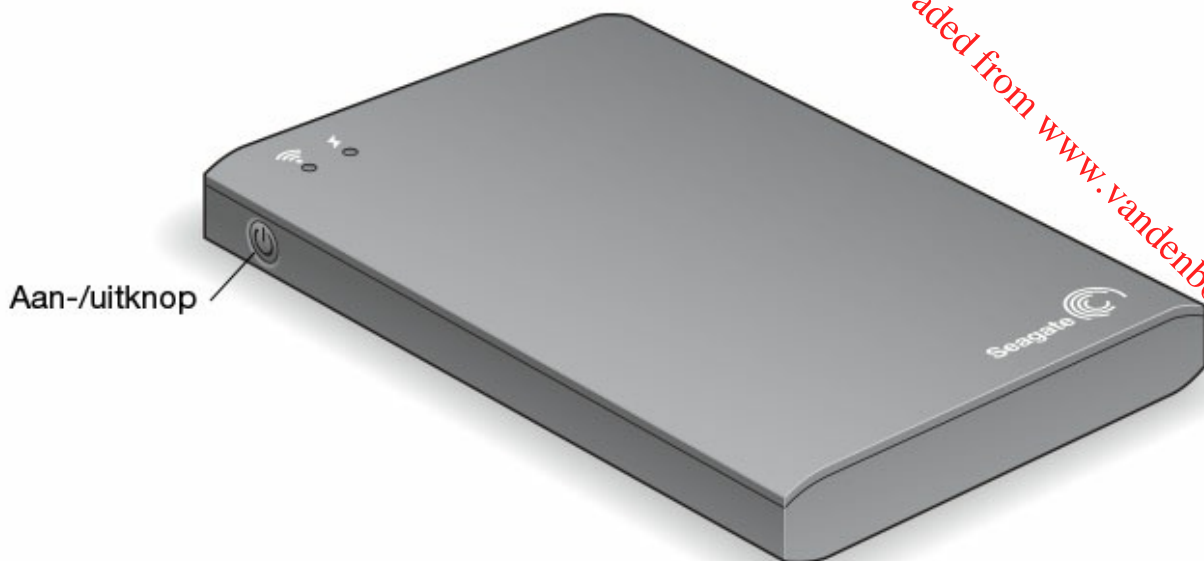

Het Wi-Fi-lampje knippert terwijl het apparaat wordt opgestart. Wanneer het Wi-Fi-lampje blauw brandt, is Wi-Fi ingeschakeld en kan het apparaat verbinding maken met andere apparaten.

2. Open de netwerk- of draadloze instellingen op uw computer of mobiele apparaat.



Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer of mobiele apparaat voor de meest recente aanwijzingen voor het maken van een verbinding met een draadloos netwerk.

- Apple-apparaten – kies **Instellingen > Wi-Fi**.
 - Android-apparaten – kies **Instellingen > Draadloos en netwerken > Wi-Fi**.
 - Mac-computer – selecteer **Apple > Systeemvoorkeuren** en vervolgens **Netwerk**.
 - Pc – schakel de draadloze verbinding in.
3. Selecteer **Seagate Wireless** in de lijst met netwerken.
Er wordt nu een draadloze verbinding tussen uw apparaat en de Seagate Wireless Plus tot stand gebracht.
 4. Open de Seagate Media-app.
 - Tik op de startpagina van uw mobiele apparaat op het pictogram van de Seagate Media-app.
 - Open op uw computer een browser en typ “www.seagatewirelessplus.com” of een andere URL in de adresbalk.
De hoofdpagina van de Seagate Wireless Plus wordt geopend. Hier staat de tutorial Aan de slag voor u klaar.
 5. Volg de stappen in de tutorial Aan de slag om te controleren of u video kunt kijken en verbinding kunt maken met internet.
Uw apparaten zijn nu gereed om de voorbeeldmedia te streamen die bij de Seagate Wireless Plus zijn geleverd.

Media op de Seagate Wireless Plus laden

1. Sluit de bijgeleverde USB 3.0-kabel aan op de Seagate Wireless Plus en op de USB 3.0- of 2.0-poort van uw computer.



Opmerkingen:

Indien u verbinding maakt met een Mac, sta Time Machine dan niet toe om de Seagate Wireless Plus voor back-ups te gebruiken omdat het zal proberen de schijf opnieuw te formatteren. Zie [lk heb per ongeluk het station opnieuw geformatteerd voor de Mac](#) indien het apparaat opnieuw is geformatteerd.

De Seagate Wireless Plus is niet beschikbaar als een draadloze verbinding met uw andere apparaten die fysiek zijn aangesloten op uw computer.

De naam van het apparaat verschijnt op uw computer als Seagate Wireless xxx - xxx zijn de laatste drie cijfers van het serienummer van het apparaat.

2. De aan-/uitknop van de Seagate Wireless Plus kan op aan of uit staan. Het apparaat wordt gevoed door de computer.
Een wit Wi-Fi-lampje betekent dat de draadloze verbinding is uitgeschakeld. Het batterijlampje is oranje wanneer de batterij van het apparaat wordt opgeladen.
3. (alleen Mac) Indien het apparaat is aangesloten op uw Mac, installeert u **MacInstaller.dmg** (op de Seagate Wireless Plus) om het kopiëren van bestanden toe te staan.
4. Kopieer media naar uw apparaat door bestanden vanaf uw computer naar het apparaat te slepen.



Opmerkingen:

De gebruiker heeft zelf de verantwoordelijkheid om de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht na te leven alsmede de rechten van de eigenaar met betrekking tot gebruik van de content te respecteren.

Hoeveel tijd het kopiëren van gegevens naar uw Seagate Wireless Plus in beslag neemt, hangt af van de hoeveelheid die u kopieert. Indien u veel mediabestanden heeft, kunt u de bestanden het best 's nachts kopiëren.

Uw Apple-, Android- of ander Wi-Fi-apparaat speelt bestanden uitsluitend af in de indelingen die door het apparaat worden ondersteund. Raadpleeg de specificaties van het apparaat voor meer informatie.

U kunt geen bestanden van uw Seagate Wireless Plus naar uw computer kopiëren. U kunt bestanden naar en van uw mobiele apparaat en uw Seagate Wireless Plus kopiëren terwijl het apparaat in de Wi-Fi-modus staat.

U kunt ook Seagate Media Sync-software installeren zodat u bestanden kunt kopiëren en vervolgens synchroniseren zodra ze op de Seagate Wireless Plus staan. Download de software voor meer informatie:

- [Windows](#)
- [Mac](#)

Een wachtwoord voor de Seagate Wireless Plus instellen

Wanneer u een wachtwoord voor de Seagate Wireless Plus instelt, kunnen alleen personen die het wachtwoord kennen, hun apparaten met het draadloze apparaat verbinden.

1. Breng een draadloze verbinding tussen uw mobiele apparaat of computer en de Seagate Wireless Plus tot stand.
2. Open de Seagate Media-app op uw mobiele apparaat of in een webbrowser op de computer.
3. Tik of klik op het pictogram Instellingen (⚙️).
4. Tik of klik op **Netwerk**.
5. Tik of klik op **Wachtwoord inschakelen** (of **Uit** rechts van **Wachtwoord inschakelen** op sommige apparaten).
6. Typ een wachtwoord van minimaal 8 alfanumerieke tekens in het venster dat wordt geopend, en tik of klik op **OK**.

Verbinden met internet via uw Seagate Wireless Plus

Wanneer u media vanaf het apparaat wilt streamen en tegelijkertijd andere websites wilt bezoeken, kunt u via uw Seagate Wireless Plus verbinding maken met internet.



TIP: Wij adviseren u om geen films van internet te streamen terwijl u verbonden bent met uw -netwerk.

1. Breng een draadloze verbinding tussen uw mobiele apparaat of computer en de Seagate Wireless Plus tot stand.
2. Open de Seagate Media-app op uw mobiele apparaat of in een webbrowser op de computer.
3. Tik of klik op het Wi-Fi -pictogram (📶 op de meeste apparaten) boven aan de app of pagina.
4. Selecteer het draadloze netwerk dat u wilt gebruiken, en tik of klik op **Aansluiten op netwerk**.

Media streamen

Met de Seagate Media-app kunt u media vanaf de Seagate Wireless Plus streamen naar uw mobiele apparaat of computer.


1. Schakel het Seagate Wireless Plus-apparaat in.
2. Breng een draadloze verbinding tot stand tussen de Seagate Wireless Plus en uw mobiele apparaat of computer.
3. Open de Seagate Media-app op uw mobiele apparaat of in een webbrowser op de computer.
4. Selecteer de media die u wilt afspelen. Veel plezier!
U kunt maximaal acht apparaten verbinden met de Seagate Wireless Plus en u kunt naar maximaal vijf apparaten tegelijk streamen.
5. Ga voor meer informatie over het gebruik van de Seagate Media-app naar de [ondersteuningspagina voor Seagate Media](#).

Downloaded from www.vandenborre.be

Wireless Plus gebruiken

Downloaded from www.vandenborre.be

Wanneer u begrijpt hoe uw Seagate Wireless Plus werkt, kunt u ervoor zorgen dat de batterij van het apparaat altijd opgeladen is en klaar is om uw mediabibliotheek te streamen.

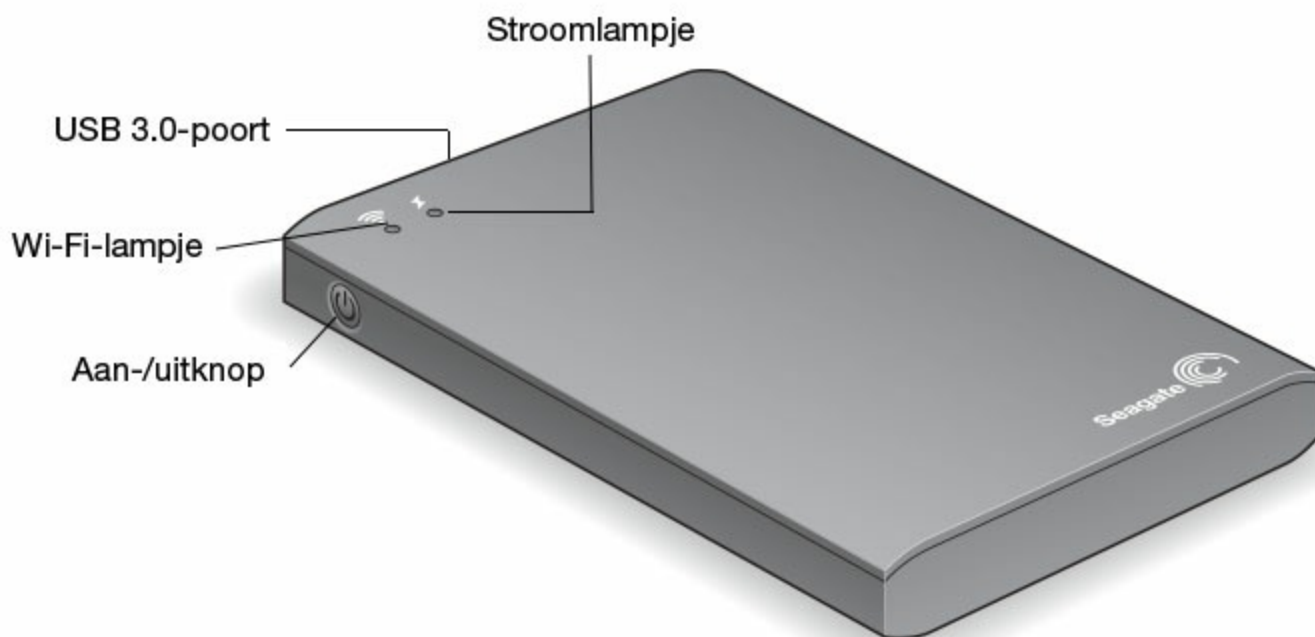

De Wi-Fi-modus

De Seagate Wireless Plus fungeert als een Wi-Fi-netwerk zodat u uw media naar andere apparaten kunt streamen. Wanneer het draadloze apparaat fysiek is verbonden met de computer, wordt de Wi-Fi-modus uitgeschakeld.

Kleur Wi-Fi-lampje	Beschrijving
Blauw	Wi-Fi ingeschakeld en klaar om signalen uit te zenden naar andere apparatuur.
Wit	Wi-Fi uitgeschakeld en fysiek aangesloten op een computer.
Geen kleur	Wi-Fi uitgeschakeld.

Het apparaat verbinden met uw computer.

Indien u het apparaat gebruikt om via Wi-Fi signalen uit te zenden en het vervolgens fysiek aansluit op uw

computer, verandert het Wi-Fi-lampje van blauw in wit en wordt Wi-Fi uitgeschakeld.

Het apparaat van de computer loskoppelen

Wanneer het draadloze apparaat aanstaat en fysiek is verbonden met de computer, is het Wi-Fi-lampje wit. Indien u het apparaat van de computer loskoppelt, zoekt het apparaat naar een netwerk. Het lampje brandt blauw wanneer het apparaat signalen uitzendt.

Wanneer het draadloze apparaat niet aanstaat en fysiek is verbonden met de computer, is het Wi-Fi-lampje wit. Indien u het apparaat van de computer loskoppelt, is het Wi-Fi-lampje kleurloos omdat het apparaat uitstaat en geen signalen via Wi-Fi kan uitzenden.


i **TIP:** Als de Seagate Wireless Plus niet werkt zoals verwacht, kunt u het apparaat resetten door de aan-/uitknop 15 seconden ingedrukt te houden. De lampjes gaan nu uit, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld en opnieuw opgestart.

Werken met de batterij

De Seagate Wireless Plus maakt gebruik van een oplaadbare lithium-ion batterij.

De batterij opladen

- Om de batterij op te laden sluit u het apparaat met de meegeleverde USB-naar-netstroom-adapter op het stopcontact aan.

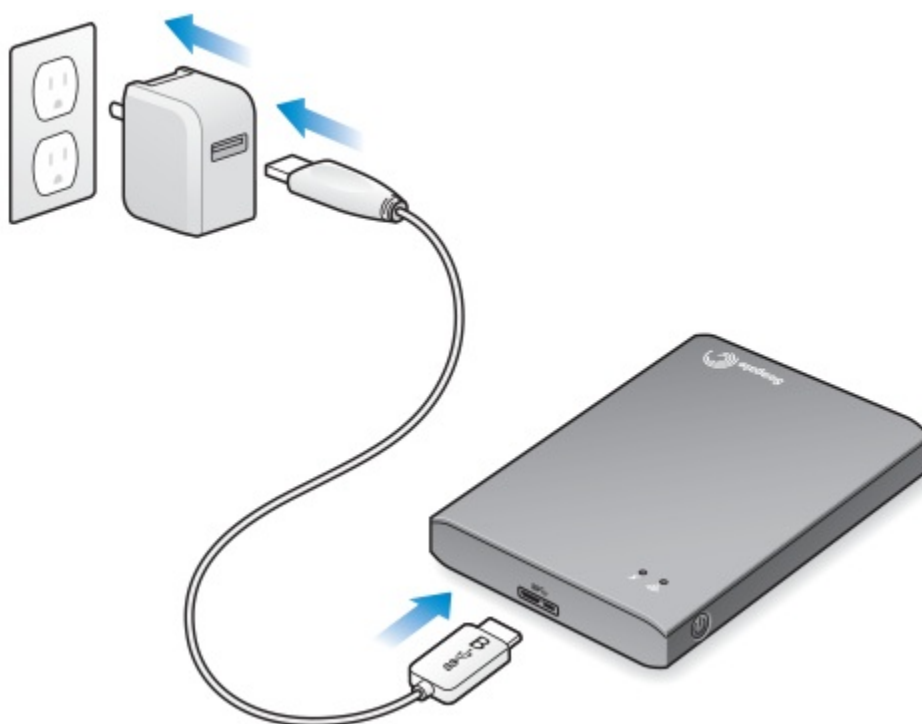

Kleur batterijlampje	Beschrijving
Groen	Opgeladen—met een volle batterij kunt u tot maximaal 10 uur streamen. Wanneer u video met hoge resolutie afspeelt, raakt de batterij sneller leeg. De batterijspanning is voldoende voor 25 uur wanneer het apparaat in de stand-bymodus staat, wat gebeurt zodra het apparaat 5 minuten niet actief is geweest.
Rood	Bijna leeg—De batterij moet opgeladen worden. Als het lampje rood wordt, is de batterijspanning voldoende voor nog 15-20 minuten en moet de batterij spoedig worden opgeladen.
Amber	Bezig met opladen—Het apparaat is op het stopcontact aangesloten en de batterij wordt opgeladen. Het duurt circa 4 uur voordat de batterij weer is opgeladen. Om veiligheidsredenen stopt het apparaat na vier uur met opladen.

De Seagate Wireless Plus laadt ook als deze fysiek op de computer is aangesloten, maar dit gaat langzamer.

De batterij recyclen

De batterij kan niet door de gebruiker worden vervangen. Hoe lang de batterij meegaat, hangt af van het aantal keren dat deze worden opgeladen. De batterij mag niet bij het huisafval worden verwijderd maar moet bij de speciale inleverpunten worden ingeleverd.

Het apparaat resetten naar fabrieksinstellingen

Om diverse redenen kan het nodig zijn dat u de Seagate Wireless Plus moet resetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- Druk op de knop onder op het apparaat. Er gaan tijdens dit proces geen gegevens verloren en u hoeft het apparaat niet opnieuw te configureren.

De Seagate Wireless Plus is een plug-and-play-apparaat, maar in bepaalde situaties vragen de installatie en het gebruik iets meer aandacht.

Meer hulp nodig?

Op de [ondersteuningspagina van de Seagate Wireless Plus](#) vindt u:

- Instructievideo's
- Firmware-updates (indien beschikbaar)
- Software-updates (indien beschikbaar)
- Veelgestelde vragen

Veel voorkomende problemen en oplossingen

Ik kan geen draadloze verbinding maken met de Seagate Wireless Plus

- Controleer of de Seagate Wireless Plus is losgekoppeld van de computer en aanstaat en of het blauwe Wi-Fi-lampje brandt. Als dat het geval is, is het apparaat klaar voor Wi-Fi en zendt het signalen uit.
- Controleer of **Seagate Wireless** is geselecteerd in de lijst met draadloze netwerken op het apparaat. Als u buiten het draadloze bereik van de Seagate Wireless Plus (circa 50 meter) komt, wordt de verbinding met het signaal verbroken. Obstakels, zoals muren tussen het apparaat en de Seagate Wireless Plus, kunnen het signaal verslechteren.
- Indien u weet dat de Seagate Wireless Plus signalen uitzendt, maar uw apparaat kan geen verbinding maken, is mogelijk dat het maximale aantal van acht apparaten al verbinding met het apparaat heeft. Probeer één van de andere apparaten los te koppelen.
- Als u via een browser probeert te streamen, controleert u dan of de draadloze verbinding op het apparaat is ingeschakeld. Open een willekeurige URL; u wordt doorverwezen naar de hoofdpagina van de Seagate Wireless Plus.

Ik heb per ongeluk het station opnieuw geformatteerd voor de Mac

Indien u per ongeluk Time Machine heeft toegestaan om de Seagate Wireless Plus als back-upschijf te gebruiken, wordt de harde schijf geformatteerd voor back-ups. U moet de Seagate Wireless Plus terugzetten naar de NTFS-indeling.



Belangrijk: Druk op de aan-/uitknop aan de zijkant van de Seagate Wireless Plus.

1. Kopieer alle gegevens die u wilt bewaren, vanaf de Seagate Wireless Plus naar een ander apparaat.
2. Werp alle andere USB-schijven uit uw Mac en koppel ze los.
3. Sluit de Seagate Wireless Plus aan op uw Mac.

4. Installeer het NTFS-stuurprogramma dat op de Seagate Wireless Plus staat.
U kunt dit stuurprogramma ook vinden op de [downloadpagina van Seagate](#).
5. Open Finder op uw Mac, klik op **Ga** en vervolgens op **Hulpprogramma's**.
6. Dubbelklik op **Schijfhulpprogramma**
7. Selecteer **Seagate Wireless Plus** of **Seagate USB**.
8. Klik op de knop **Wissen**.
9. Selecteer bij **Indelingstype Windows NT-bestandssysteem** (selecteer niet de gecomprimeerde optie).
10. Voer een herkenbare naam in, bijvoorbeeld Seagate Wireless Plus.
Dit is de naam die wordt vermeld op het bureaublad wanneer u vanaf de Seagate Wireless Plus verbinding wilt maken met de Mac.
De Seagate Wireless Plus moet binnen enkele minuten klaar zijn voor gebruik. U moet het apparaat veilig verwijderen door het naar de prullenmand te slepen. Vervolgens sluit u het apparaat opnieuw aan om de volledige lees- en schrijfrechten te verkrijgen.
11. U kunt de Seagate Wireless Plus nu configureren voor gebruik.



Onthoud dit Als u gebruikmaakt van Time Machine, let u dan op dat het programma de niet gebruikt voor het maken van back-ups.

De Seagate Wireless Plus schakelt zichzelf uit

De Seagate Wireless Plus is voorzien van een energiezuinige modus, wat betekent dat het apparaat in de stand-bystand wordt gezet als het gedurende 5 minuten niet actief is geweest. Uw apparaat wordt automatisch weer geactiveerd zodra iemand probeert toegang te krijgen tot het apparaat.

Ik weet dat de signalen uitzendt, maar ik kan niet streamen

Maximaal vijf draadloze apparaten kunnen tegelijkertijd vanaf de Seagate Wireless Plus streamen. Als u wilt zien hoeveel apparaten er verbinding hebben met de Seagate Wireless Plus, opent u de Seagate Media-app op een aangesloten apparaat en tikt u op **Gebruikers**.

De piept als ik deze aansluit op de computer

De batterij is bijna leeg. Sluit de Seagate Wireless Plus met de meegeleverde USB-naar-netstroom-adapter aan op een stopcontact en laad het apparaat op.