


# Guide de mise à niveau

## Retirer le couvercle du compartiment

**REMARQUE :** L'apparence de la face inférieure de votre ordinateur portable peut varier en fonction du modèle.

- Retirez la/les vis placée(s) de chaque côté du couvercle.
- Dévissez la vis d'accès simplifié sans retirer la vis du couvercle.
- Soulevez légèrement le couvercle afin de révéler le compartiment sans retirer complètement le couvercle.

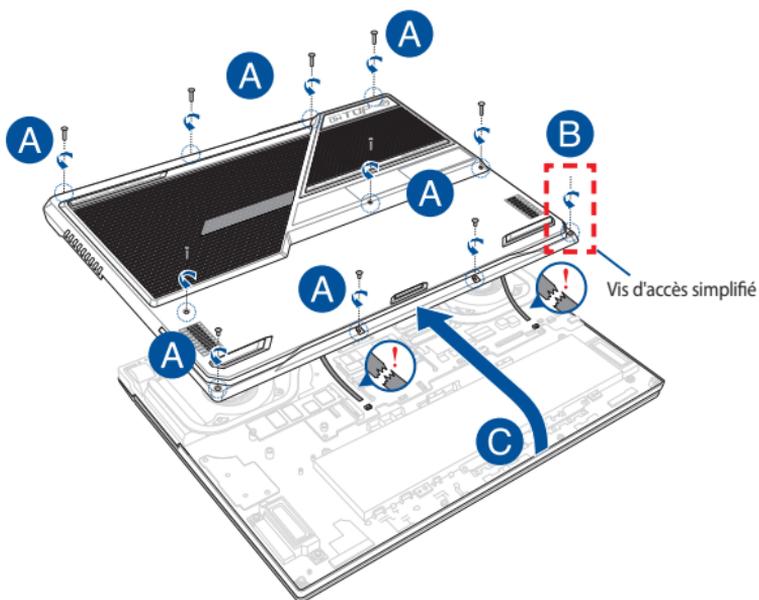


- D. Localisez et déconnectez le(s) câble(s) comme indiqué sur l'illustration.
- 


**REMARQUE :** Si vous retirez accidentellement le(s) câble(s) à l'arrière du couvercle du compartiment, reportez-vous à la page suivante pour reconnecter le(s) câble(s).

---

- E. Tirez le couvercle du compartiment et retirez-le complètement de votre ordinateur portable.

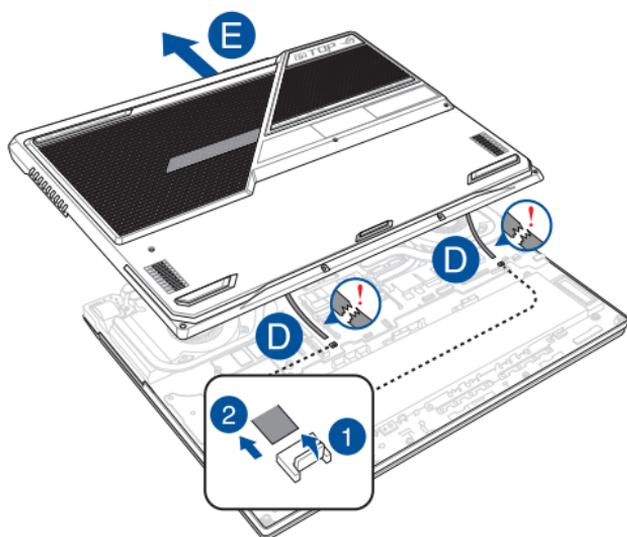


Pour reconnecter le(s) câble(s) à l'arrière du couvercle du compartiment, suivez les étapes ci-dessous pour retirer d'abord le(s) circuit(s) imprimé(s), puis reconnectez le(s) câble(s) avant de réinstaller le(s) circuit(s) imprimé(s).

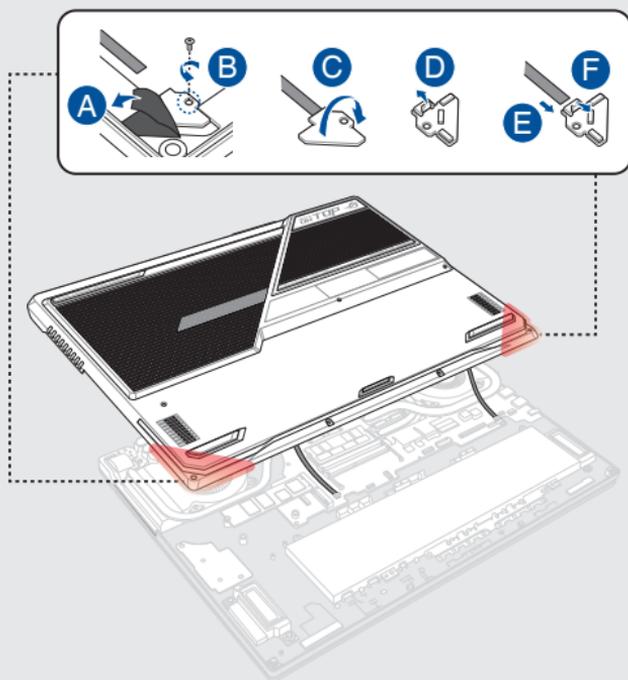

Pour remplacer le couvercle du compartiment :

- A. Localisez et reconnectez le(s) câble(s) comme indiqué sur l'illustration.
- B. Remplacez le couvercle du compartiment.
- C. Sécurisez le couvercle en resserrant la/les vis précédemment retirée(s).
- D. Serrez la vis d'accès simplifié.

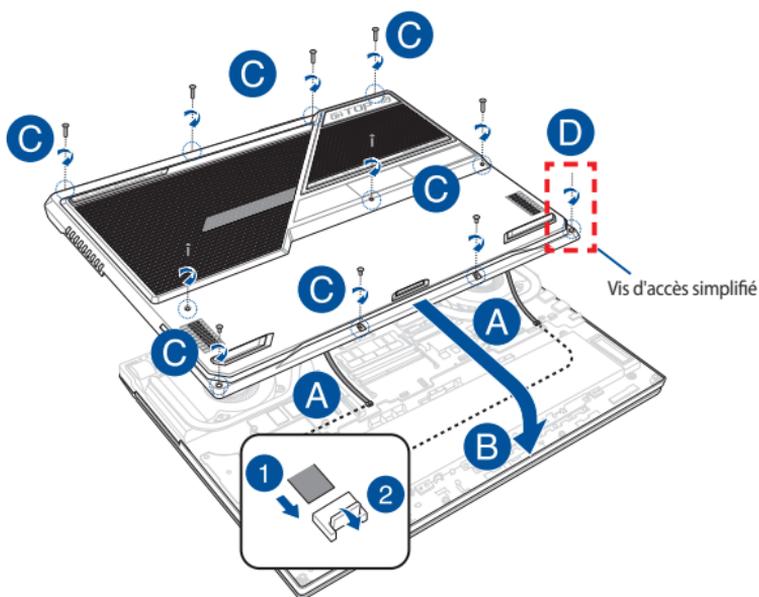


# Plan des vis de serrage du couvercle

## Modèle 15"

### Modèle


G513R	G513RX	G513RS	G513RW	G513RM	G513RXZ	G513RSZ
G513RWZ	513RMZ	PX513R	PX513RX	PX513RS	PX513RW	PX513RM
GL543R	GL543RX	GL543RS	GL543RW	GL543RM		

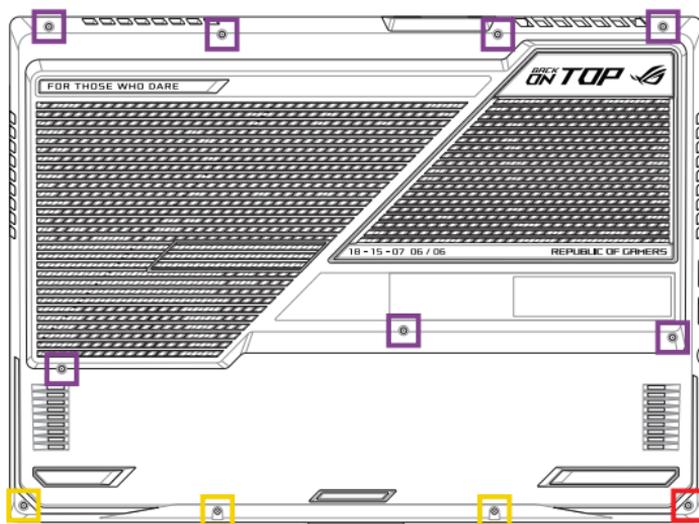

- M2.5 X 12L (7 pièces)
- M2.5 X 6L (3 pièces)
- M2.5 X 7L (1 x Vis d'accès simplifié)

## Modèle

G513RC G513RE G513RH G513RCZ G513REZ G513RHZ PX513RE  
PX513RC PX513RH GL543RE GL543RC GL543RH

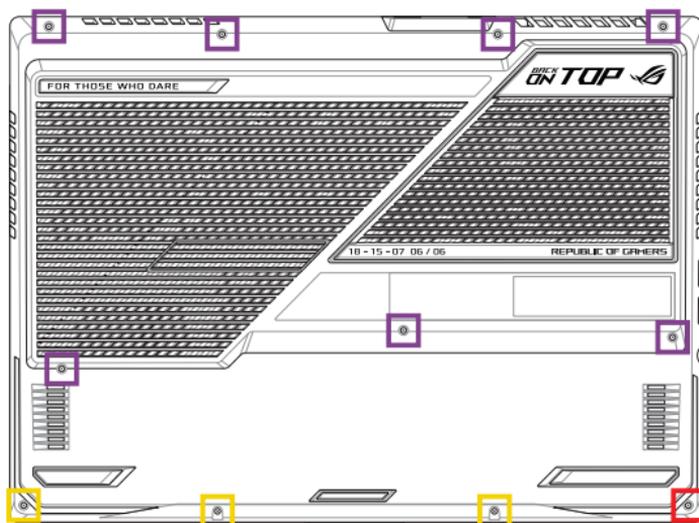


-  M2.5 X 9L (7 pièces)
-  M2.5 X 4.5L (3 pièces)
-  M2.5 X 5L (1 x Vis d'accès simplifié)

## Modèle 17"

### Modèle


G713R	G713RX	G713RS	G713RW	G713RM	G713RXZ	G713RSZ
G713RWZ	G713RMZ	PX713R	PX713RX	PX713RS	PX713RW	PX713RM
GL743R	GL743RX	GL743RS	GL743RW	GL743RM		

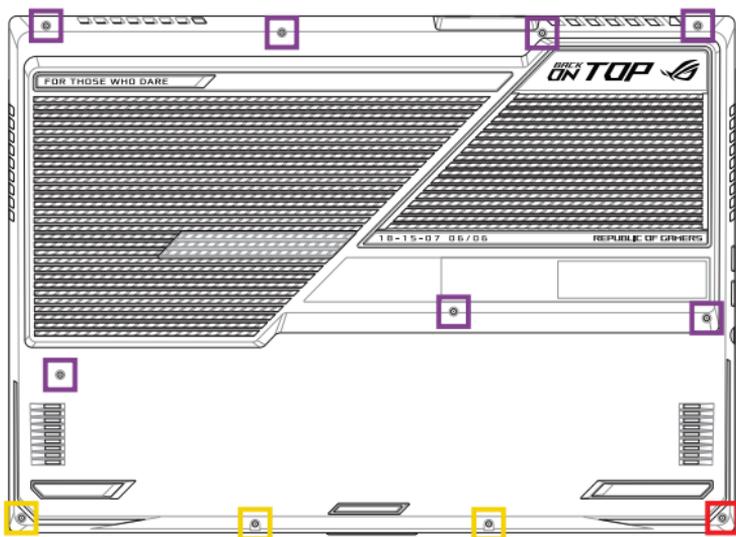

- M2.5 X 12L (7 pièces)
- M2.5 X 6L (3 pièces)
- M2.5 X 7L (1 x Vis d'accès simplifié)

## Modèle

G713RC G713RE G713RH G713RCZ G713REZ G713RHZ PX713RE  
PX713RC PX713RH GL743RE GL743RC GL743RH

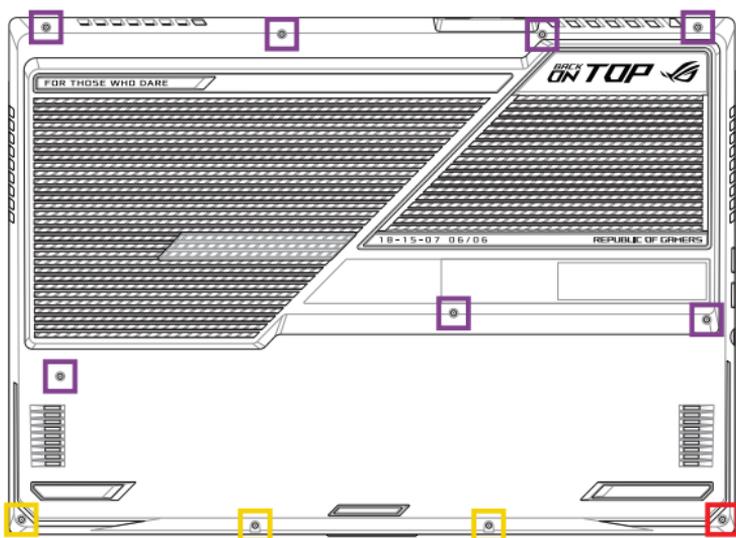

- M2.5 X 9L (7 pièces)
- M2.5 X 4.5L (3 pièces)
- M2.5 X 5L (1 x Vis d'accès simplifié)

## Déconnecter la batterie


- A. Retirez le couvercle du compartiment.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails, consultez la section *Retirer le couvercle du compartiment* de ce manuel.

---

- B. Déconnectez le câble du connecteur pour batterie.

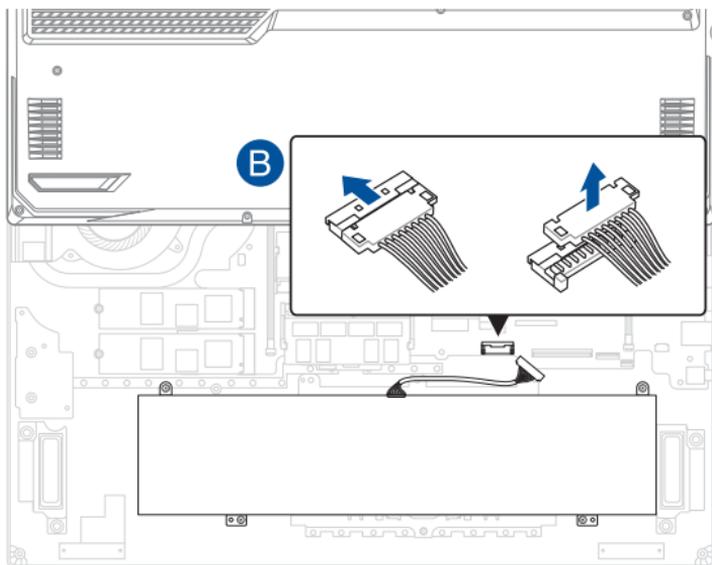

---

**REMARQUE :** L'illustration est fournie à titre indicatif uniquement.

---

Pour connecter la batterie, alignez et connectez le câble au connecteur pour batterie avant de replacer le couvercle du compartiment.

## Installer un module de mémoire (RAM)

Mettez à niveau les capacités de votre ordinateur portable en installant un module de mémoire supplémentaire. Suivez les instructions suivantes pour installer un module de mémoire sur votre ordinateur portable :

---

**AVERTISSEMENT !** Déconnectez tous les périphériques connectés, ligne téléphonique, autres lignes de communication ou connecteur d'alimentation (source d'alimentation externe, batterie, etc.) avant de retirer le couvercle du compartiment.

---

**IMPORTANT !** Renseignez-vous auprès d'un centre ou un revendeur agréés pour plus d'informations sur la mise à niveau de la mémoire sur votre ordinateur portable. Achetez des modules de mémoire auprès d'un revendeur agréé pour garantir une fiabilité et une compatibilité optimales.

---

**REMARQUE :**

- L'apparence du dessous de l'ordinateur portable peut varier en fonction du modèle mais les instructions d'installation de modules de mémoire sont identiques.
  - Lors du remplacement ou de la mise à niveau du module de mémoire, assurez-vous que cette opération soit réalisée dans un centre d'assistance agréé ou auprès du revendeur de cet ordinateur portable.
-


- A. Retirez le couvercle du compartiment.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails, consultez les sections *Retirer le couvercle du compartiment* et *Déconnecter la batterie* de ce manuel.

---

- B. Alignez puis insérez le module de mémoire dans son interface de connexion.
- C. Appuyez sur le module de mémoire jusqu'à ce qu'il soit bien sécurisé à son interface de connexion.

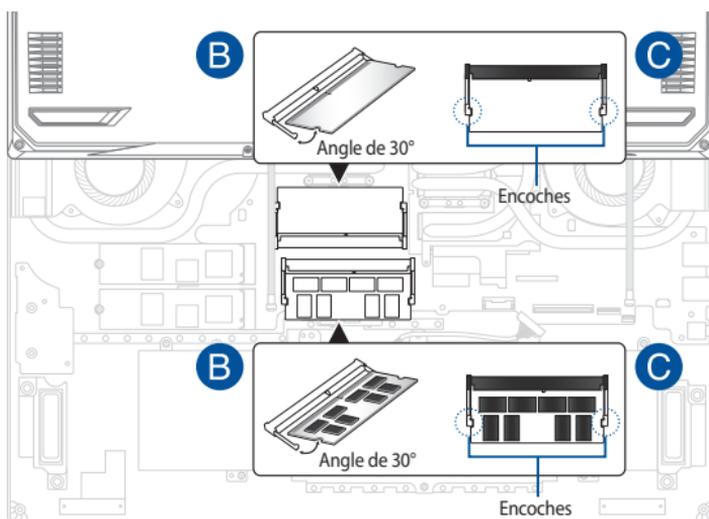

## Installer une carte M.2

Suivez les instructions suivantes pour installer une carte M.2 sur votre ordinateur portable :

---

**IMPORTANT !** Achetez une carte M.2 auprès d'un revendeur agréé de cet ordinateur portable pour garantir une fiabilité et une compatibilité optimales.

---

**AVERTISSEMENT !** Déconnectez tous les périphériques connectés, ligne téléphonique, autres lignes de communication ou connecteur d'alimentation (source d'alimentation externe, batterie, etc.) avant de retirer le couvercle du compartiment.

---

**REMARQUE :**

- L'apparence du dessous de l'ordinateur portable peut varier en fonction du modèle, cependant les instructions d'installation des cartes M.2 sont identiques.
  - Lors du remplacement ou de la mise à niveau de la carte M.2, assurez-vous que cette opération soit réalisée dans un centre d'assistance agréé ou auprès du revendeur de cet ordinateur portable.
  - Le slot M.2 2280 ne prend pas en charge les SSD SATA M.2.
-

- A. Retirez le couvercle du compartiment.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails, consultez les sections *Retirer le couvercle du compartiment* et *Déconnecter la batterie* de ce manuel.

---

- B. Alignez puis insérez la carte M.2 dans son interface de connexion.
- C. Sécurisez la carte M.2 à l'aide de la/les vis fournie(s).

