

# Jabra Elite 3



## Handleiding

© 2021 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een handelsmerk van GN Audio A/S. Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van de Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Audio A/S is onder licentie.

---

Gefabriceerd in China

MODEL: OTE150R/OTE150L/  
CPB155



 **Bluetooth®**

---

**De conformiteitsverklaring** is te vinden op  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Welkom.....	5
2. Overzicht Jabra Elite 3 .....	6
2.1 meegeleverde accessoires	
3. Dragen.....	8
3.1 EarGels verwisselen	
4. Opladen .....	10
4.1 De oordopjes opladen	
4.2 De oordopjes snel opladen	
4.3 De oplaadhouder opladen via USB	
5. Wat de lampjes betekenen.....	13
6. Koppelen.....	15
6.1 Koppelen met een mobiel apparaat	
7. Gebruik .....	16
7.1 De oordopjes uit-/inschakelen	
7.2 Bediening muziek	
7.3 Belfuncties	
7.4 Bediening Voice assistant	
7.5 HearThrough	
7.6 Spotify afspelen met één druk op de knop	
7.7 Sidetone	
7.8 Mono oordopje gebruiken	
7.9 Slaapstand	

7.10	Meerdere gesprekken afhandelen	
7.11	Firmware bijwerken	
7.12	De oordopjes resetten	
8.	Jabra Sound+-app .....	28
9.	Ondersteuning .....	29
9.1	Veelgestelde vragen	
9.2	Uw oordopjes onderhouden	
9.3	Vervangende accessoires	
9.4	Vervangende oordopjes gebruiken	
9.5	Een vervangende oplaadhouder gebruiken	

# 1. Welkom

Bedankt dat u Jabra Elite 3 gebruikt. We hopen dat u er plezier aan beleeft!

## Kenmerken Jabra Elite 3

- Krachtige bassen en aanpasbaar geluid voor een actief leven.
- 4-microfoontechnologie voor duidelijk betere gesprekken.
- Strak Deens design, met een hoogwaardige afwerking.
- Met HearThrough hoort u wat er om u heen gebeurt.
- Tot 7 uur batterijduur in de oordopjes, en in totaal 28 uur met de oplaadhouder.
- Met mono modus kunt u één van de oordopjes gebruiken terwijl de andere opgeladen wordt.
- Ontworpen voor geluidsisolatie.
- Bescherming tegen regen met IP55-classificatie, plus 2 jaar garantie\*.
- Alexa\*\* maar één tik verwijderd. Druk om Alexa te vragen, plus Spotify afspelen met één druk op de knop\*\*\*.


\* Tegen defecten door stof en water bij registratie via Jabra Sound+-app.

\*\* Alexa-stemassistent en functies alleen beschikbaar voor Android-apparaten met versie 6.0 of hoger


\*\*\* Directe activering van Alexa en de Spotify-afspeelfunctie met één druk op de knop alleen compatibel met Android.

## 2. Overzicht Jabra Elite 3

### Jabra Elite 3 oordopjes

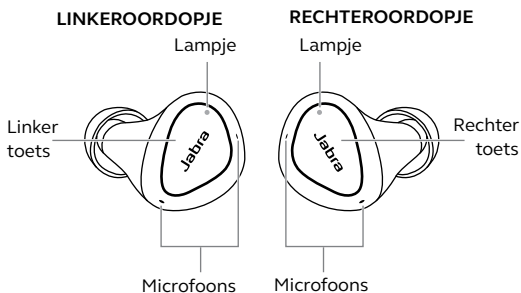


### Oplaadhouder

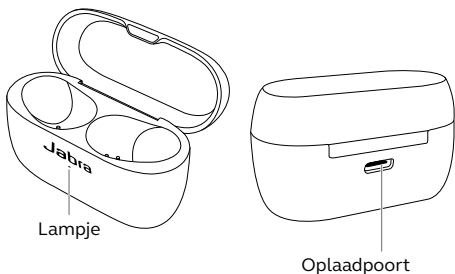


## 2.1 meegeleverde accessoires

---


### EarGels

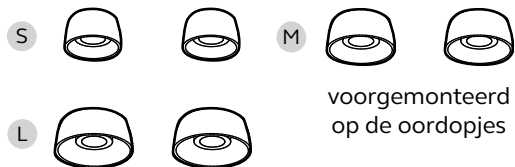

### USB-C-oplaadkabel



### 3. Dragen

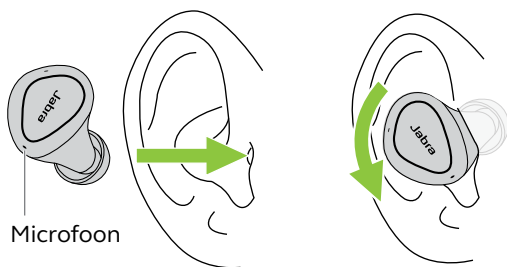



Plaats elk oordopje voorzichtig in uw oor.  
Plaats de microfoonen op de oordopjes naar uw  
mond gericht.



## 3.1 EarGels verwisselen

---

Voor de optimale geluidservaring raden wij aan verschillende maten EarGels te proberen. Ze moeten licht en comfortabel in uw oor zitten. Standaard zitten de medium EarGels op de oordopjes.

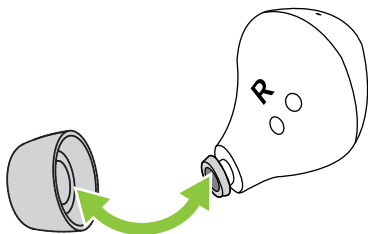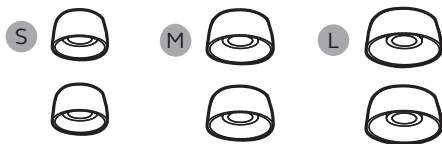

## 4. Opladen


De Jabra Elite 3 biedt tot 7 uur batterijduur en tot 28 uur met de oplaadhouder en snel opladen.

### 4.1 De oordopjes opladen

---

Plaats de oordopjes in de oplaadhouder en doe deze dicht. Het duurt tot 2 uur om de oordopjes volledig op te laden.

Wanneer de oordopjes uit de oplaadhouder worden gehaald, lichten de LED's op de oordopjes rood, geel of groen op om de batterijstatus van de oordopjes aan te geven. Het lampje aan de voorkant van de oplaadhouder geeft de batterijstatus van de oplaadhouder aan.



## 4.2 De oordopjes snel opladen

---


Als u de oordopjes 10 minuten in de oplaadhouder plaatst wanneer de batterij bijna leeg is, worden de oordopjes snel opgeladen, met een batterijduur van maximaal 60 minuten. Oordopjes snel opladen kan alleen als het oplaadniveau van de oplaadhouder minimaal 30% is.

U kunt de huidige status van de batterij van de oordopjes bekijken in de Jabra Sound+-app.

## 4.3 De oplaadhouder opladen via USB


---

Sluit de meegeleverde USB-C oplaadkabel aan op de oplaadhouder en ook een USB-A-adapter of een gecertificeerde muuroplader. Het duurt ongeveer 3,5 uur om de oordopjes en de oplaadhouder volledig op te laden (afhankelijk van de gebruikte oplader).





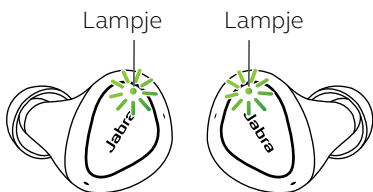


Het wordt aanbevolen om een voeding te gebruiken met 5V  $\pm$  0,25V en een maximale laadstroom van minder dan 2A. Wij raden af om de oordopjes of oplaadhouder op te laden met een AC-adapter van een hoger voltage.

## 5. Wat de lampjes betekenen








### STATUS OORDOPJE

-  Hoge batterij/Inschakelen
-  Batterijniveau gemiddeld
-  Batterijniveau laag
-  Uitschakelen
-  Koppelen
-  Resetten/Firmware bijwerken







### BATTERIJSTATUS BIJ HET PLAATSEN/LOSHALEN VAN OORDOPJES

-  Batterijniveau hoog
-  Batterijniveau gemiddeld
-  Batterijniveau laag
-  Kritisch laag accuniveau (oordopjes laden niet op)




STATUS OPLADEN CASE  
INDIEN AANGESLOTEN  
MET USB-KABEL

-  Batterijniveau hoog
-  Batterijniveau gemiddeld
-  Batterijniveau laag
-  Volledig opgeladen

# 6. Koppelen

## 6.1 Koppelen met een mobiel apparaat

---

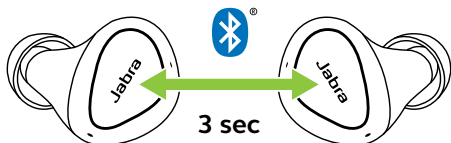


1. Zet de oordopjes aan door ze uit de oplaadhouder te halen. Om de oordopjes in te schakelen kunt u ook de **Linker** en **Rechter** toetsen gelijktijdig indrukken.
2. Houd de **linker** en **rechter** toets op de oordopjes tegelijkertijd (3 sec) ingedrukt totdat het lampje op de oordopjes blauw knippert. De oordopjes zijn nu klaar om aan uw telefoon te koppelen.
3. Ga naar de Bluetooth-instellingen op uw smartphone en kies Jabra Elite 3 uit de lijst beschikbare apparaten om de koppeling te voltooien.

# 7. Gebruik

## 7.1 De oordopjes uit-/inschakelen


---

Plaats de oordopjes in de oplaadhouder om ze uit te schakelen. Verwijder de oordopjes uit de oplaadhouder om ze in te schakelen.

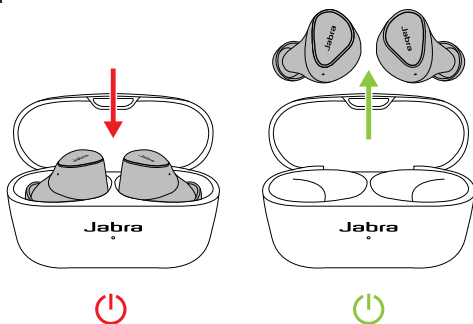

Om de oordopjes handmatig uit te schakelen, drukt u tegelijkertijd op de **linker- en rechtertoets**, of houdt u de **linker- of rechterknop** 5 seconden ingedrukt in de monomodus.



Om het linker of rechter oordopje handmatig aan te schakelen, drukt u op de **Linker** of **Rechter** toets.





## 7.2 Bediening muziek

---




Linkeroordopje	Functie	Rechtersoordopje
	Muziek afspelen/ pauzeren	Druk op de <b>rechter</b> toets wanneer u niet in gesprek bent
	Volume omhoog	Houd de <b>rechter</b> toets ingedrukt
Houd de <b>linker</b> toets ingedrukt	Volume omlaag	
	Volgende nummer	Druk tweemaal op de <b>Rechter</b> -toets terwijl u naar muziek luistert
	Nummer opnieuw afspelen of vorige nummer	Druk driemaal op de <b>Rechter</b> toets terwijl u naar muziek luistert  Herhaal om naar het vorige nummer te gaan

---

## 7.3 Belfuncties

---



Linkeroordopje	Functie	Rechtersoordopje
Eenmaal op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken	Oproep beantwoorden	Eenmaal op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken
Tweemaal op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken	Oproep beëindigen/ negeren	Tweemaal op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken
Eenmaal op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken	Mute-stand microfoon in-/ uitschakelen	Eenmaal op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken
	Volume omhoog	Houd de <b>rechter</b> toets ingedrukt
Houd de <b>linker</b> toets ingedrukt	Volume omlaag	

---

## 7.4 Bediening Voice assistant

---

Linker toets

Voice Assistant



Voice-assistent activeren (Siri, Google Assistant, Amazon Alexa\*)

Druk tweemaal op de **Linker** toets wanneer u niet in gesprek bent

---

\* *Alexa-stemassistent en functies alleen beschikbaar voor Android-apparaten met versie 6.0 of hoger*

## 7.5 HearThrough

---

HearThrough zorgt ervoor dat u uw omgeving kunt horen en deel kunt nemen aan gesprekken wanneer u niet aan het bellen bent, zonder dat u uw oordopjes hoeft uit te doen. Omgevingsgeluiden worden opgevangen door de microfoons en naar de luidsprekers gestuurd.

Linker toets

HearThrough



HearThrough  
aan/uit


Druk op de **linker**  
toets wanneer u niet in  
gesprek bent

## 7.6 Spotify afspelen met één druk op de knop

---

Indien geconfigureerd met de Jabra Sound+ app, is het mogelijk om met één druk op de knop Spotify af te spelen met de linker oordop.

Spotify afspelen met één druk op de knop staat standaard uit.

Linker toets	Spotify
	<p>Hervat het laatst afgespeelde Spotify-nummer</p> <p>Druk twee keer op de <b>Linker</b> -toets wanneer u niet in gesprek bent of naar muziek luistert</p>
	<p>Speel een door Spotify aanbevolen nummer af</p> <p>Druk tweemaal op de <b>Linker</b> toets wanneer Spotify is geopend</p>

---

## 7.7 Sidetone


---


Met Sidetone kunt u uw eigen stem horen tijdens een gesprek. Het voordeel van Sidetone is dat u zelf kunt horen hoe luid u spreekt.

Sidetone is standaard ingeschakeld tijdens gesprekken, maar kan worden in- en uitgeschakeld in de Jabra Sound+-app.

## 7.8 Mono oordopje gebruiken

Het rechter- of linker oordopje kan afzonderlijk worden gebruikt voor muziek of voor het bellen. Om de mono-modus voor de oordopjes te activeren, plaatst u de ongebruikte oordopjes in de oplaadcassette.

Linker toets	Alleen het linker oordopje	
	Muziek afspelen/ pauzeren	Druk op de <b>linker</b> toets terwijl u naar muziek luistert
	Oproep beantwoorden	Druk op de <b>linker</b> toets
	Oproep beëindigen/ negeren	Druk tweemaal op de <b>linker</b> toets
	Mute-stand microfoon in-/ uitschakelen	Druk op de <b>linker</b> toets wanneer u in gesprek bent
	Het activeren van voice-assistant of Spotify afspelen met één druk op de knop	Druk tweemaal op de <b>Linker</b> toets wanneer u niet in gesprek bent
	Volume aanpassen	Gebruik de volumeregeling van het gekoppelde mobiele apparaat

**Rechter toets****Alleen het rechter oordopje**

Muziek afspelen/  
pauzeren

Druk op de **rechter**  
toets terwijl u naar  
muziek luistert

Oproep  
beantwoorden

Druk op de **rechter**  
toets

Oproep beëindigen/  
negeren

Druk tweemaal op de  
**rechter** toets

Mute-stand  
microfoon in-/  
uitschakelen

Druk op de **rechter**  
toets terwijl u aan het  
bellen bent

Volgende nummer

Druk tweemaal op de  
**Rechter-toets** terwijl u  
naar muziek luistert

Nummer opnieuw  
afspelen of vorige  
nummer

Druk driemaal op de  
**Rechter** toets terwijl u  
naar muziek luistert

Herhaal om naar het  
vorige nummer te gaan

Volume aanpassen

Gebruik de  
volumeregeling  
van het gekoppelde  
mobiele apparaat

De linker- en rechteroordopjes worden automatisch opnieuw gekoppeld wanneer beide in uw oren worden geplaatst.



## 7.9 Slaapstand

---

Om de batterij van de oordopjes te sparen, worden ze automatisch uitgeschakeld wanneer ze meer dan 15 minuten buiten bereik van uw mobiele apparaat zijn en zich niet in de oplaadhouder bevinden, of wanneer ze meer dan 30 minuten inactief zijn geweest.

Om de oordopjes in te schakelen drukt u gelijktijdig op de **linker-** en **rechertoets**. U kunt de oordopjes ook in de oplaadhouder plaatsen en ze er weer uit halen.

## 7.10 Meerdere gesprekken afhandelen

---

De oordopjes kunnen meerdere oproepen tegelijk ontvangen en afhandelen.

### Meerdere gesprekken afhandelen



Het huidige gesprek beëindigen en de binnenkomende oproep beantwoorden

Eenmaal op de **linker** of **rechter** toets drukken



Binnenkomende oproep weigeren tijdens een gesprek

Tweemaal op de **linker** of **rechter** toets drukken

---

## 7.11 Firmware bijwerken

---

De Jabra Elite 3 kan worden bijgewerkt naar de nieuwste firmwareversie met behulp van de Jabra Sound+-app.

Als u meldingen heeft ingeschakeld in de Jabra Sound+, ontvangt u automatisch een melding wanneer er een firmware-update beschikbaar is. Volg de instructies in de app om de firmware van de oordopjes te updaten.

## 7.12 De oordopjes resetten

---

Door de oordopjes te resetten worden de lijst van gekoppelde apparaten en alle instellingen gewist.

1. Plaats beide oordopjes in de oplaadhouder.
2. Houd de **linker** en **rechter** toets op de oordopjes tegelijkertijd (10 sec) ingedrukt, totdat de lampjes op de oordopjes roze knipperen.
3. Wanneer de LED's niet meer roze knipperen, zijn de oordopjes gereset.

De oordopjes moeten opnieuw gekoppeld worden met uw mobiele apparaat. Vergeet de koppeling niet te verwijderen/vergeten in het Bluetooth-menu van uw mobiele apparaat.

## 8. Jabra Sound+-app



Jabra Sound+-app



Personaliseer uw muziek



Registreer uw garantie van 2 jaar



# 9. Ondersteuning

## 9.1 Veelgestelde vragen

---

Bekijk veelgestelde vragen op [Jabra.com/help/elite3](https://Jabra.com/help/elite3)

## 9.2 Uw oordopjes onderhouden

---


- Bewaar de oordopjes altijd veilig in de oplaadhouder.
- Om de batterij in optimale staat te houden, moet u de oordopjes niet te warm of te koud bewaren, zoals in een afgesloten auto in de zomer of onder winterse omstandigheden.
- Wij raden aan de oordopjes te bewaren bij een temperatuur van -20 °C tot 45 °C.
- Bewaar de oordopjes niet voor langere tijd zonder ze op te laden (max. drie maanden).
- Als de oplaadhouder of de oordopjes vies zijn, raden wij aan ze te reinigen met een zachte, stofvrije doek die u bevochtigd heeft met een klein beetje schoon water.
- Het wordt aanbevolen om een voeding te gebruiken met 5V +/-0,25V en een maximale laadstroom van minder dan 2A. Wij raden af om de oordopjes of oplaadhouder op te laden met een AC-adapter van een hoger voltage.

## 9.3 Vervangende accessoires


---

Vervangende of extra accessoires kunt u online kopen op [jabra.com/accessories](https://jabra.com/accessories).


### Set linker- en rechteroordopje

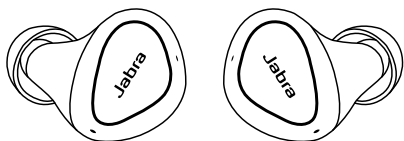


### Oplaadhouder



### EarGels



### USB-C-oplaadkabel



## 9.4 Vervangende oordopjes gebruiken

---

1. Koppel de vervangende oordopjes met uw telefoon (zie paragraaf 6.1)
2. Update de firmware van de oordopjes door middel van de Jabra Sound+-app.

## 9.5 Een vervangende oplaadhouder gebruiken

---

Voordat u een vervangende oplaadhouder gebruikt, wordt het aanbevolen deze 1 uur op te laden.