


LOGITECH ZONE WIRED

Setup Guide
Guide d'installation

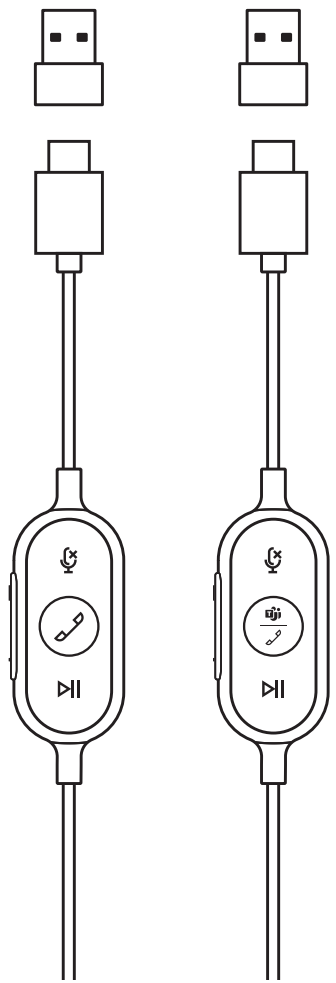

UNIFIED COMMUNICATIONS (UC) VERSION

MICROSOFT TEAMS VERSION

CONTENTS


English 3

Français 10


Español 18

Português 26

KNOW YOUR PRODUCT

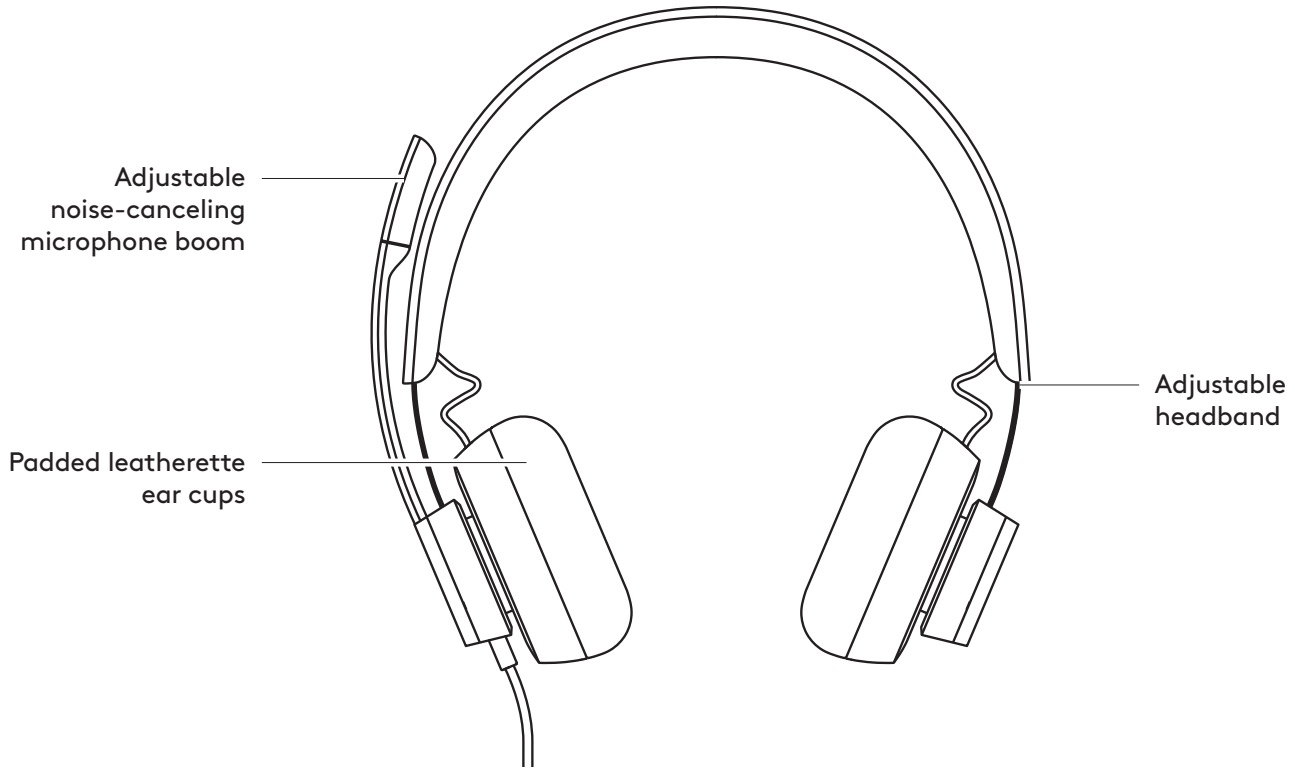


IN-LINE CONTROLLER

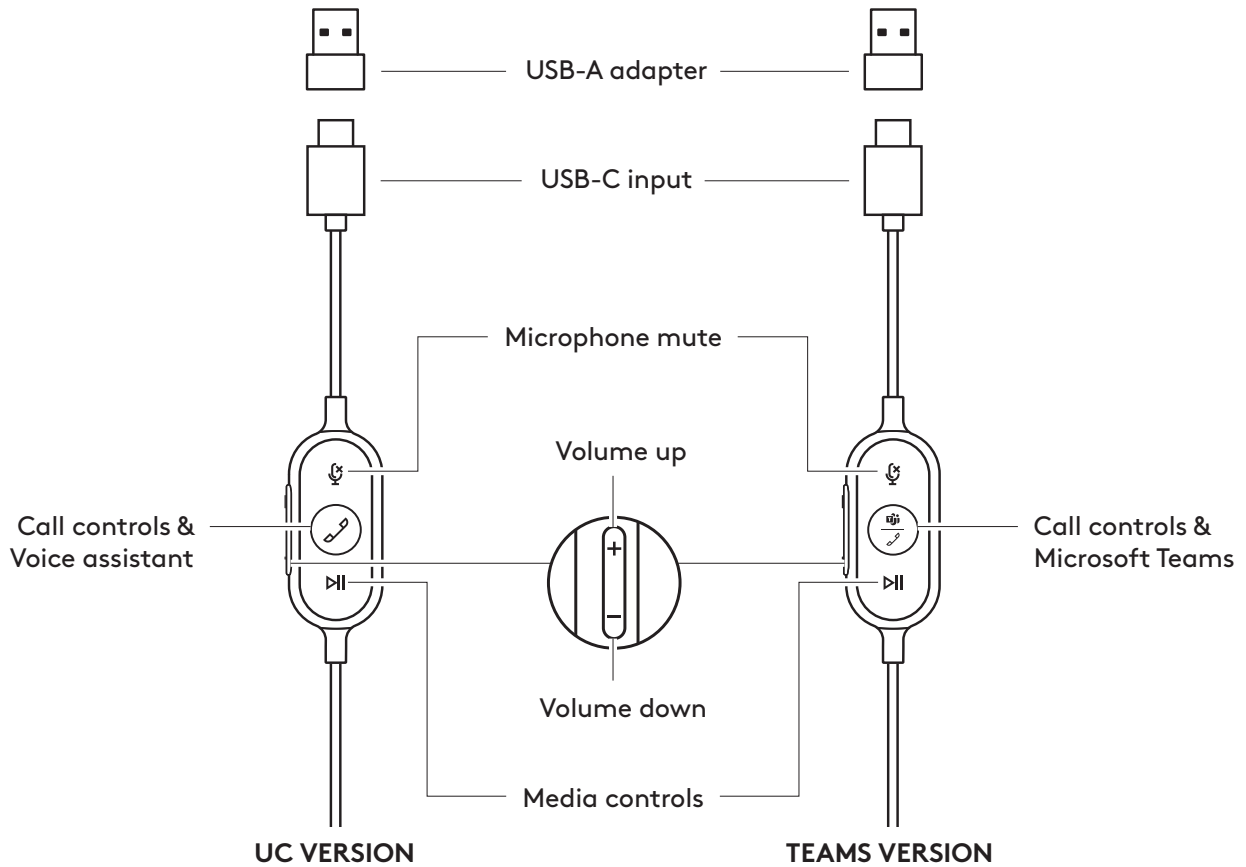

WHAT'S IN THE BOX


1. Headset with In-line controller and USB-C connector
2. USB-A adapter
3. Travel bag
4. User documentation



CONNECTING THE HEADSET


Connect via USB-C

1. Plug the USB-C connector into your computer USB-C port.

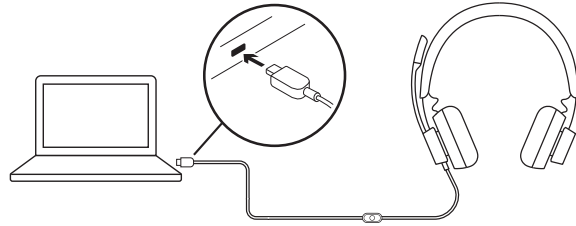


Connect via USB-A

1. Plug the USB-C connector into the USB-A adapter.
2. Plug the USB-A connector into your computer USB-A port.

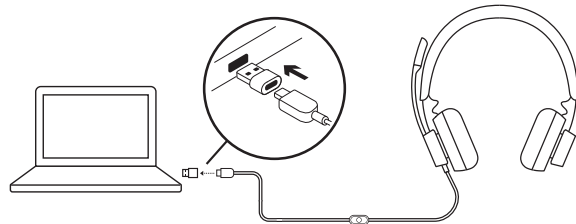


HEADSET FIT

Adjust headset by sliding headband open or closed on both sides.




ADJUSTING THE MICROPHONE BOOM

1. Microphone boom rotates 270 degrees. Wear it on either left or right side. To activate audio channel switching, download Logi Tune Desktop at: www.logitech.com/support/zonewireddownloads.
2. Adjust flexible microphone boom location to capture voice better.

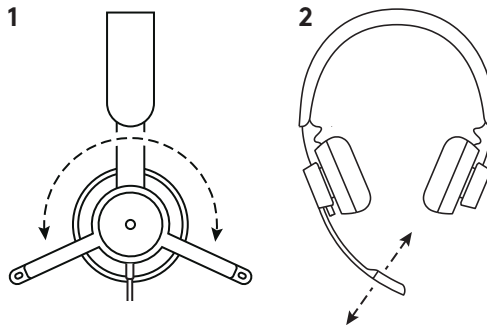



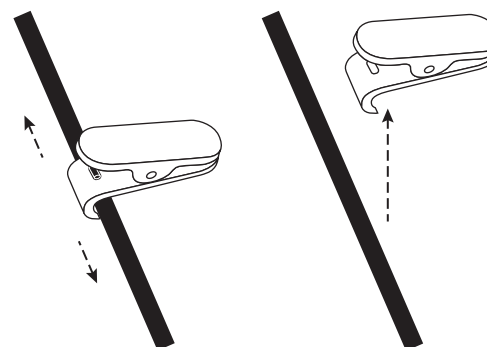

ADJUSTABLE SHIRT CLIP


Secure the cable to your clothing with the shirt clip or remove it if you prefer.






HEADSET IN-LINE CONTROLS AND INDICATOR LIGHT


TEAMS version				
Button	Usage	Indicator Light	Action	
	Mute	Mute on	Solid RED	Short press to Mute / Unmute
		Mute off	No light	
 	Call Controls	Incoming calls	Flashing WHITE	Short press to Answer calls
		Ongoing calls	Solid WHITE	2 second press to Reject calls
	Teams Activities	Connecting to Teams	Pulsing PURPLE	Short press to check connection to Teams
		Failed connection to Teams	Flashing PURPLE for 10 secs then off	
		Not connected to Teams	Flashing PURPLE 3 times then off	
		Connected to Teams	Solid PURPLE	Short press to Quickly access Teams
Teams Missed call / Voice mail / Join meeting notifications	Pulsing PURPLE	2 second press to Trigger Teams voice skills (Cortana)		
	Media Controls	No light	Short press to Play / Pause	
			Double press to Track forward	
			Triple press to Track backward	
+ -	Volume	No light	Short press to Volume up	
			Short press to Volume down	

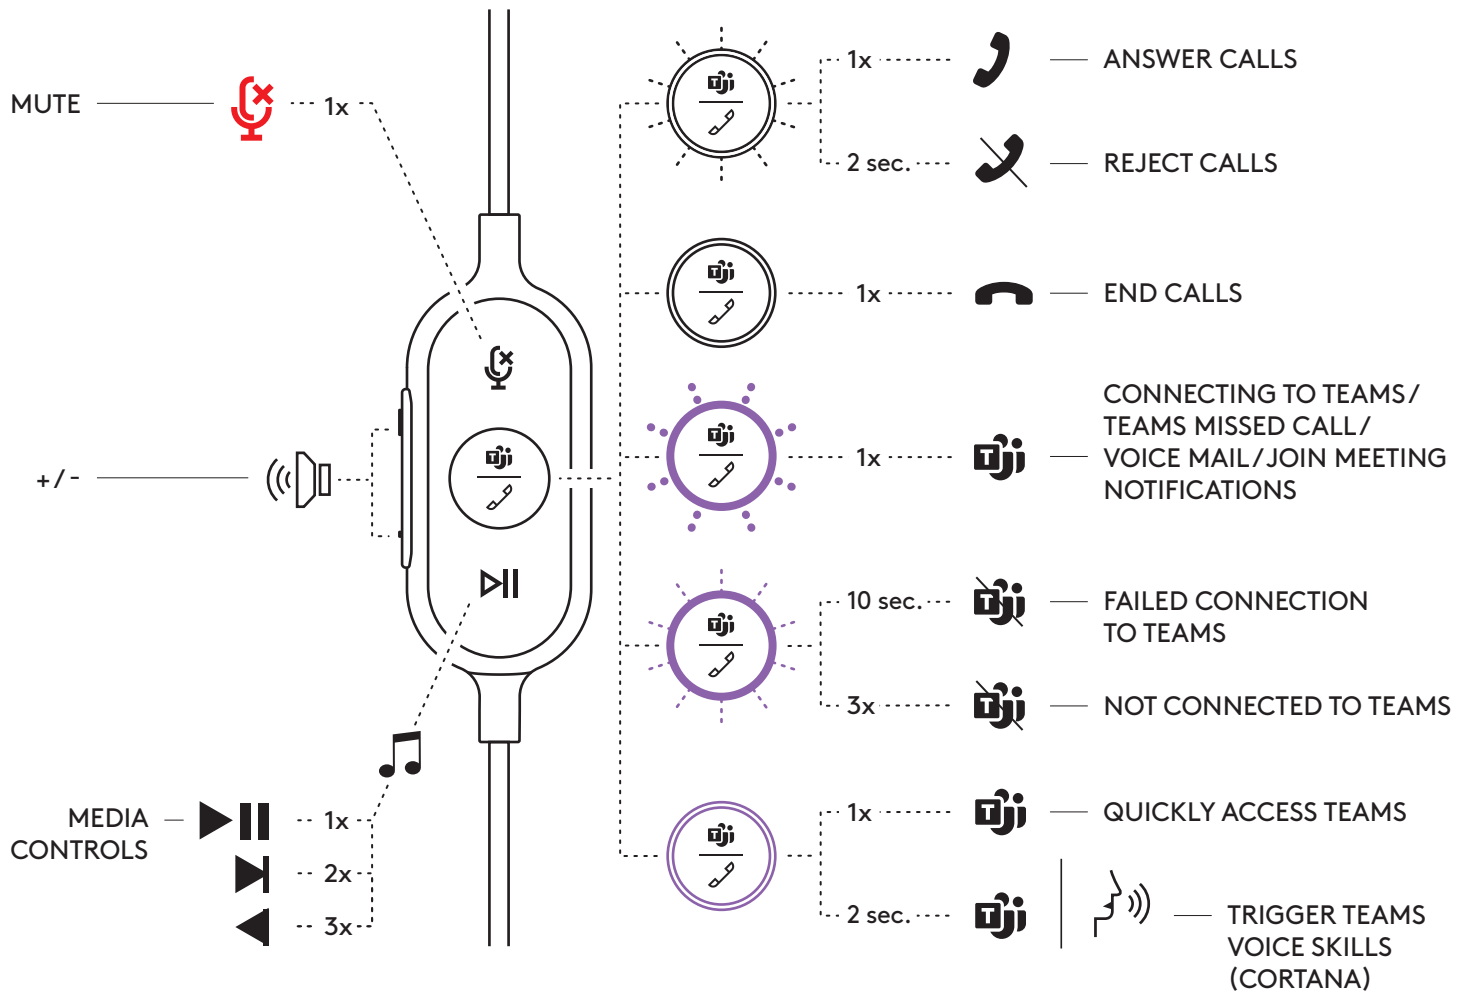Note: Teams activities are only functional when Teams is running on unlocked PC or Mac.



UC version				
Button	Usage	Indicator Light	Action	
	Mute	Mute on	Solid RED	Short press to Mute / Unmute
		Mute off	No light	
	Call Controls	Incoming calls	Flashing WHITE	Short press to Answer calls
		Ongoing calls	Solid WHITE	Short press to End calls
	Voice Assistant	No light	2 second press to Trigger voice assistant*	
	Media Controls	No light	Short press to Play / Pause	
			Double press to Track forward	
			Triple press to Track backward	
+	Volume	No light	Short press to Volume up	
-			Short press to Volume down	

*Voice assistant functionality may depend on device models.

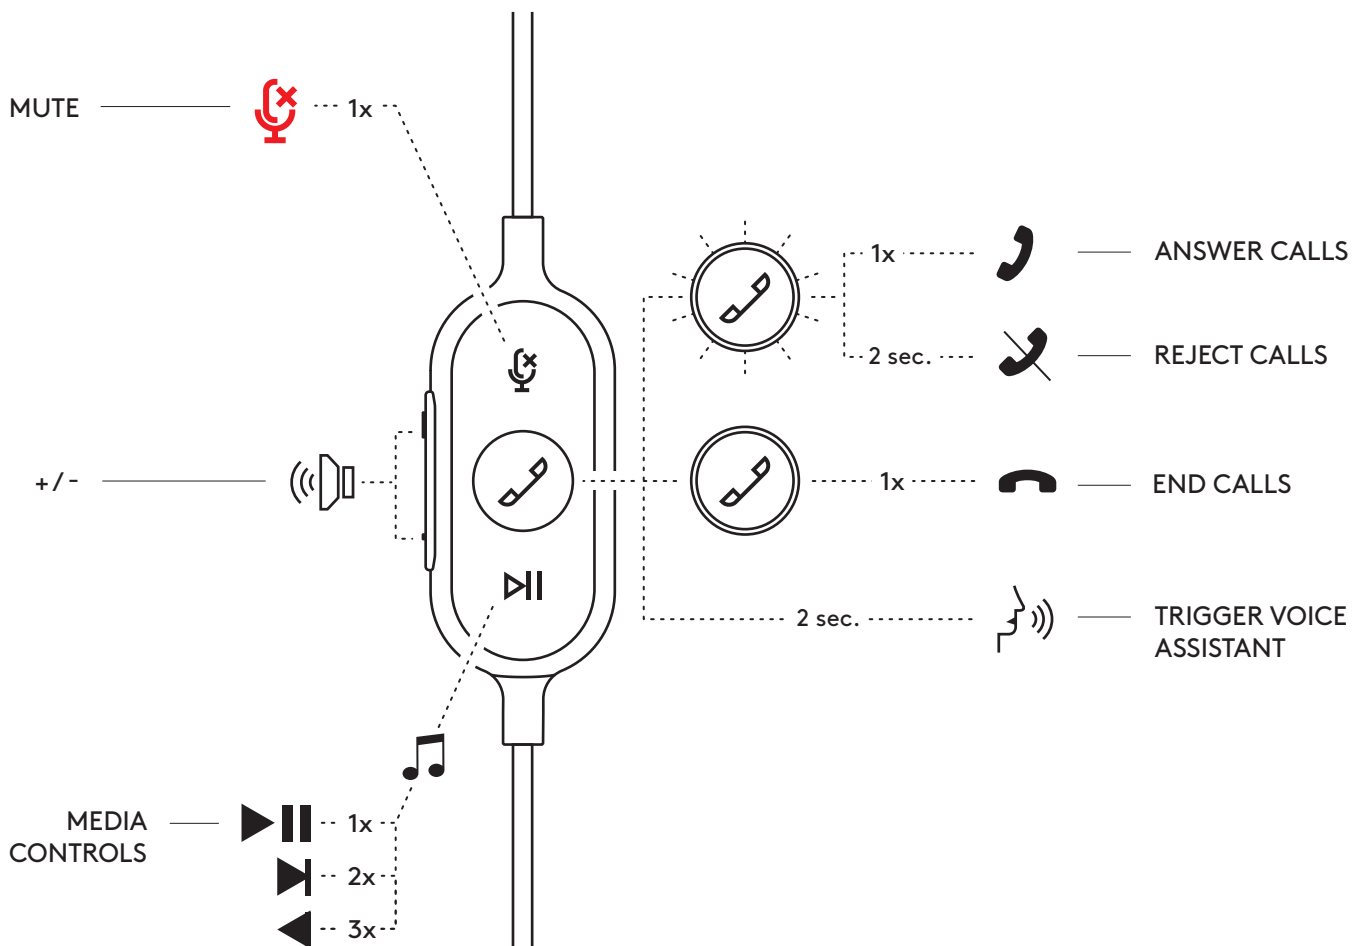


LOGI TUNE DESKTOP (PC COMPANION APP)

Logi Tune Desktop helps boost your headset performance with periodic software and firmware updates, helps you adjust what you hear with 5 band EQ customization, and helps you control how you are heard with mic gain, sidetone controls, and more. The distraction-free mini-app allows you to make audio adjustments while in an active video call.

Learn more & download Logi Tune Desktop at: www.logitech.com/LogiTune


NAVIGATE LOGI TUNE HEADSET SOUND

1. Adjust mic gain to modify the loudness of your voice on calls.
2. Adjust sidetone to better hear your own voice while on calls.
3. Adjust the equalizer with presets tuned for different music types or create custom EQ settings.
4. Run headset test on your speaker, mic and internet connection. The test summary will help with system fix tools for driver and OS related issues only.
5. Notification for software updates. Tap to accept.

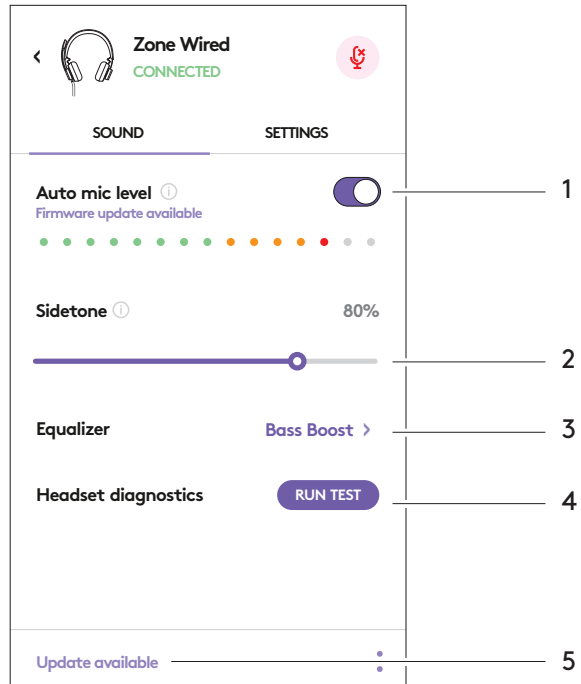

NAVIGATE LOGI TUNE HEADSET SETTINGS

1. About headset > will give a summary of your device details and firmware information.
2. Control voice prompt.
3. Control flip to mute.
4. Auto app update - Activate to run updates in the background so that your app will always be up to date.
5. App notification control.

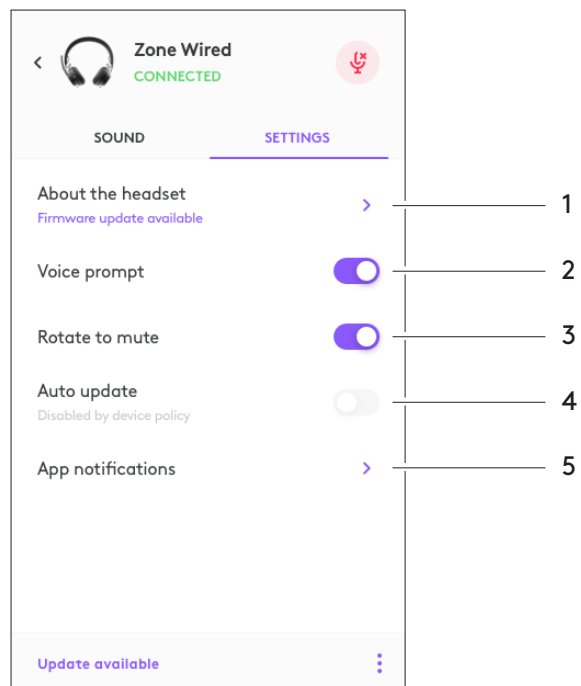

Learn more about Tune for Enterprise mass deployment and configuration at: www.logitech.com/logitune

DIMENSION

Headset:

Height x Width x Depth: 165.93mm x 179.73mm x 66.77mm

Weight: 0.211 Kg

Ear pad dimensions:

Height x Width x Depth: 65.84mm x 65.84mm x 18.75mm

Adapter:

Height x Width x Depth: 21.5mm x 15.4mm x 7.9mm

SYSTEM REQUIREMENTS

Windows or Mac based computer with available USB-C or USB-A port.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input Impedance: 32 Ohms

Sensitivity (headphone): 99dB±3dB at 1000Hz @30mW,1cm

Sensitivity (microphone): Main mic: -48 dBV/Pa, Secondary mic: - 40 dBV/Pa



Frequency response (Headset): 20~16 kHz

Frequency response (Microphone): 100~16 kHz

Cable length: 1.9 m

LOGITECH ZONE WIRED

Guide d'installation

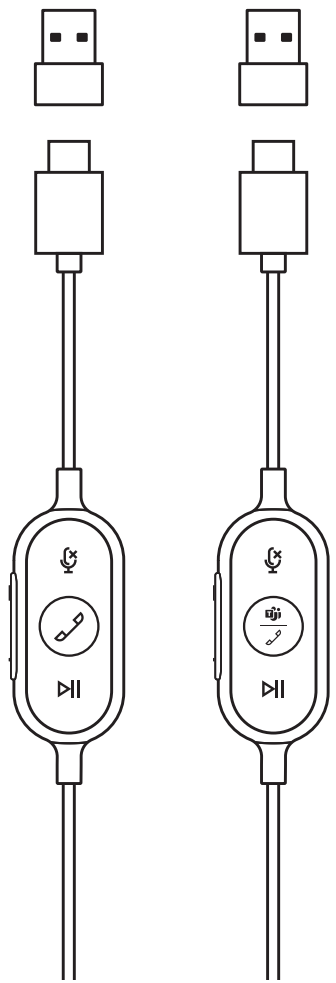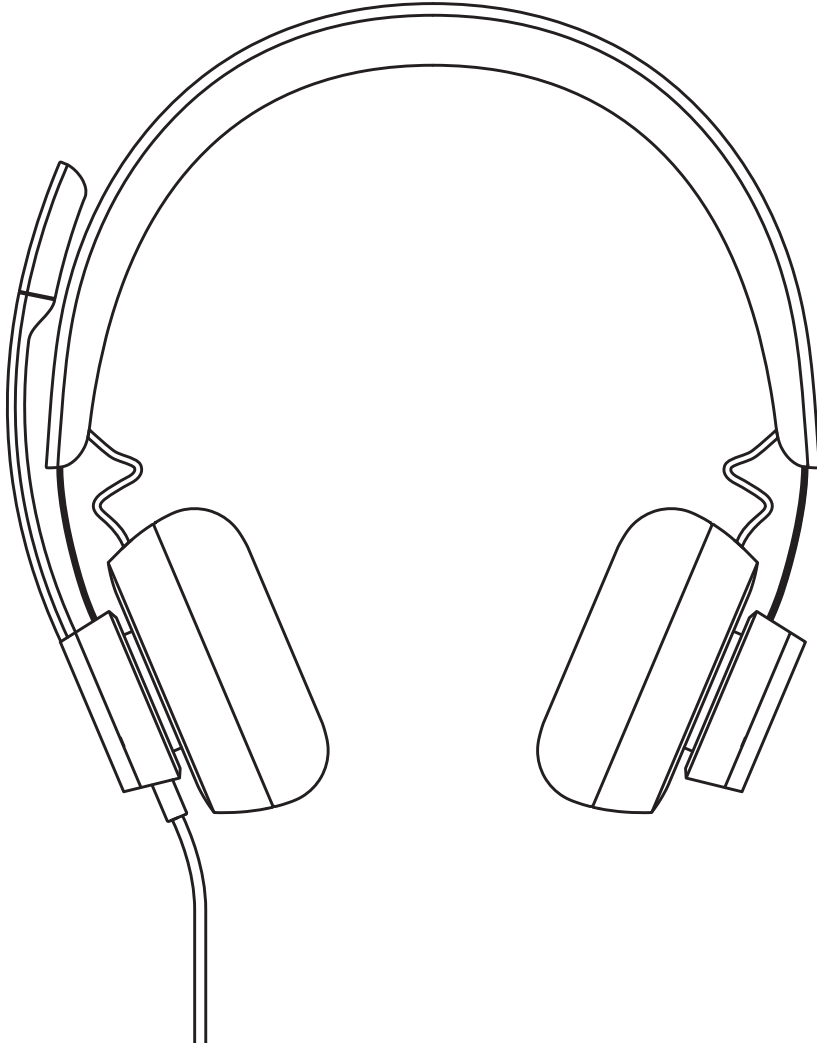


VERSION COMMUNICATIONS UNIFIÉES (UC)

VERSION MICROSOFT TEAMS

PRÉSENTATION DU PRODUIT




CONTRÔLEUR INTÉGRÉ

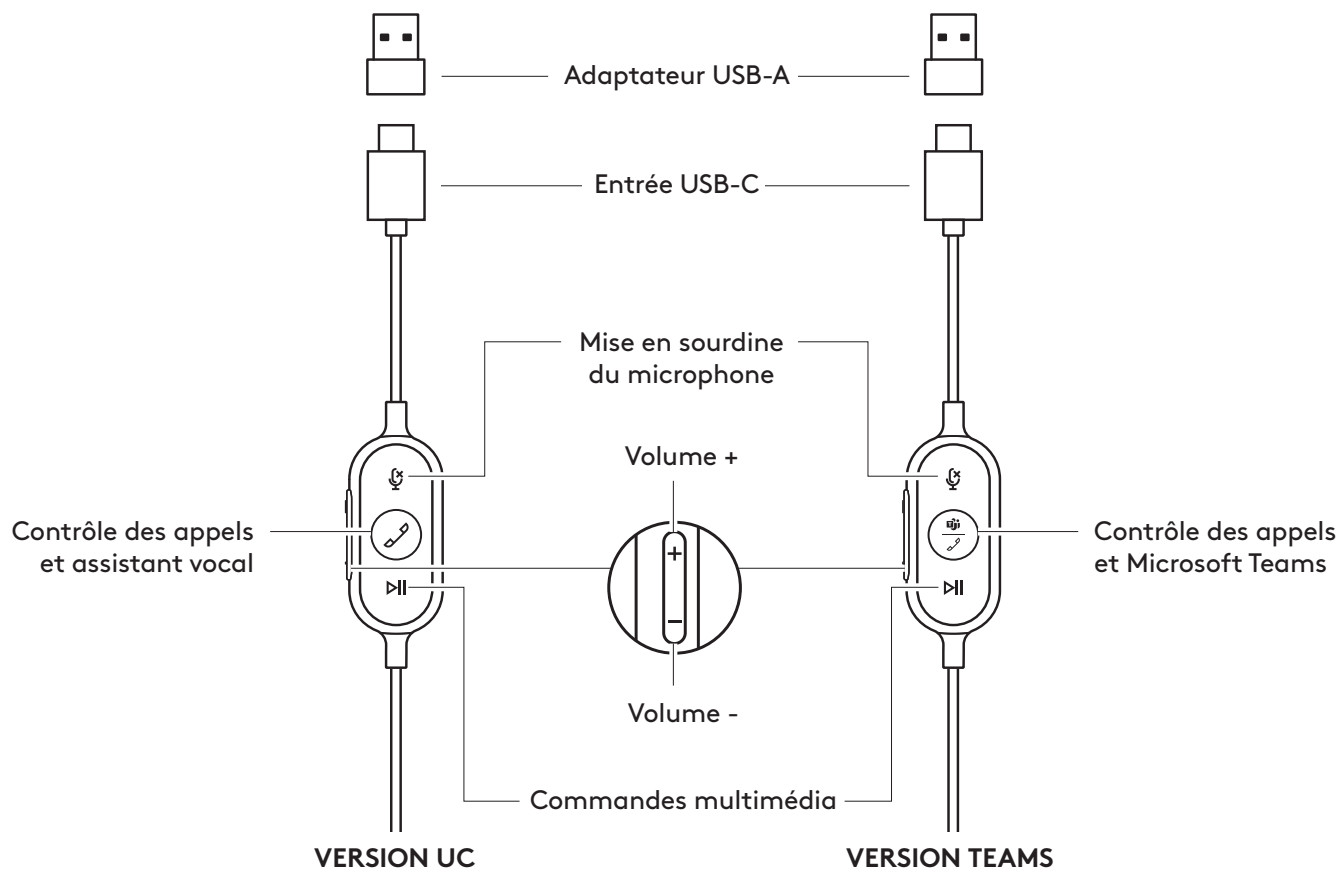

CONTENU DU COFFRET


1. Casque avec contrôleur intégré et connecteur USB-C
2. Adaptateur USB-A
3. Pochette de transport
4. Documentation utilisateur



BRANCHEMENT DU CASQUE


Connexion via USB-C

1. Branchez le connecteur USB-C dans le port USB-C de l'ordinateur.

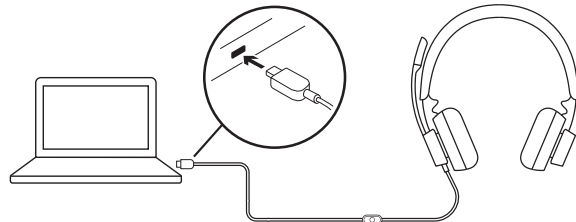


Se connecter via USB-A

1. Branchez le connecteur USB-C à l'adaptateur USB-A.
2. Branchez le connecteur USB-A dans le port USB-A de votre ordinateur.

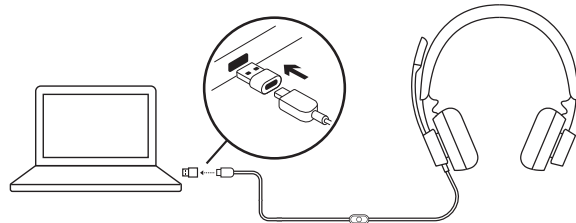


AJUSTEMENT DU CASQUE

Réglez le casque en faisant glisser le bandeau ouvert ou fermé de chaque côté.




AJUSTEMENT DE LA TIGE DU MICROPHONE

1. La tige du microphone pivote sur 270 degrés. Portez-la à gauche ou à droite. Pour activer la commutation du canal audio, téléchargez Logi Tune Desktop à l'adresse : www.logitech.com/support/zonewiredownloads.
2. Réglez l'emplacement de la tige du microphone flexible pour mieux capter votre voix.

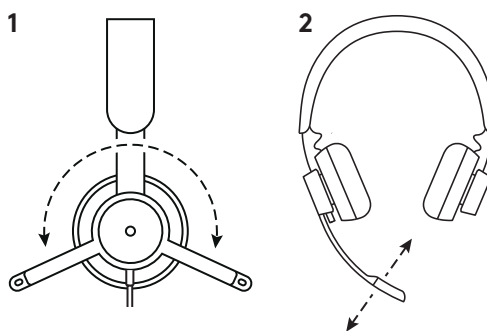




CLIP DE FIXATION RÉGLABLE SUR LES VÊTEMENTS

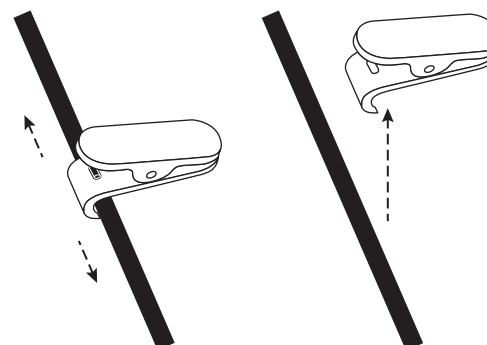
Fixez le câble à vos vêtements avec le clip de fixation ou retirez-le selon vos besoins.






COMMANDES INTÉGRÉES ET TÉMOIN LUMINEUX DU CASQUE


Version TEAMS				
Bouton	Utilisation		Témoin lumineux	Action
	Sourdine	Sourdine activée	Témoin ROUGE en continu	Brève pression pour mettre en sourdine/ activer le micro
		Sourdine désactivée	Aucun signal lumineux	
	Commandes des appels	Appels entrants	Témoin BLANC clignotant	Brève pression pour prendre les appels
		Appels en cours	Témoin BLANC en continu	Pression de 2 secondes pour rejeter les appels
	Activités Teams	Connexion à Teams	Témoin VIOLET clignotant	Brève pression pour contrôler la connexion à Teams
		Échec de la connexion à Teams	Témoin VIOLET clignotant pendant 10 secondes, puis extinction	
		Non connecté à Teams	Témoin VIOLET clignotant 3 fois, puis extinction	
		Connecté à Teams	Témoin VIOLET continu	
Appel manqué/ Messagerie vocale/ Notifications d'invitation aux réunions Teams	Témoin VIOLET clignotant	Brève pression pour répondre aux notifications Teams		
	Commandes multimédia		Aucun signal lumineux	Brève pression pour lire/mettre sur pause
				Deux pressions pour accéder à la piste suivante
				Trois pressions pour accéder à la piste précédente
+ -	Volume		Aucun signal lumineux	Brève pression pour augmenter le volume
				Brève pression pour baisser le volume

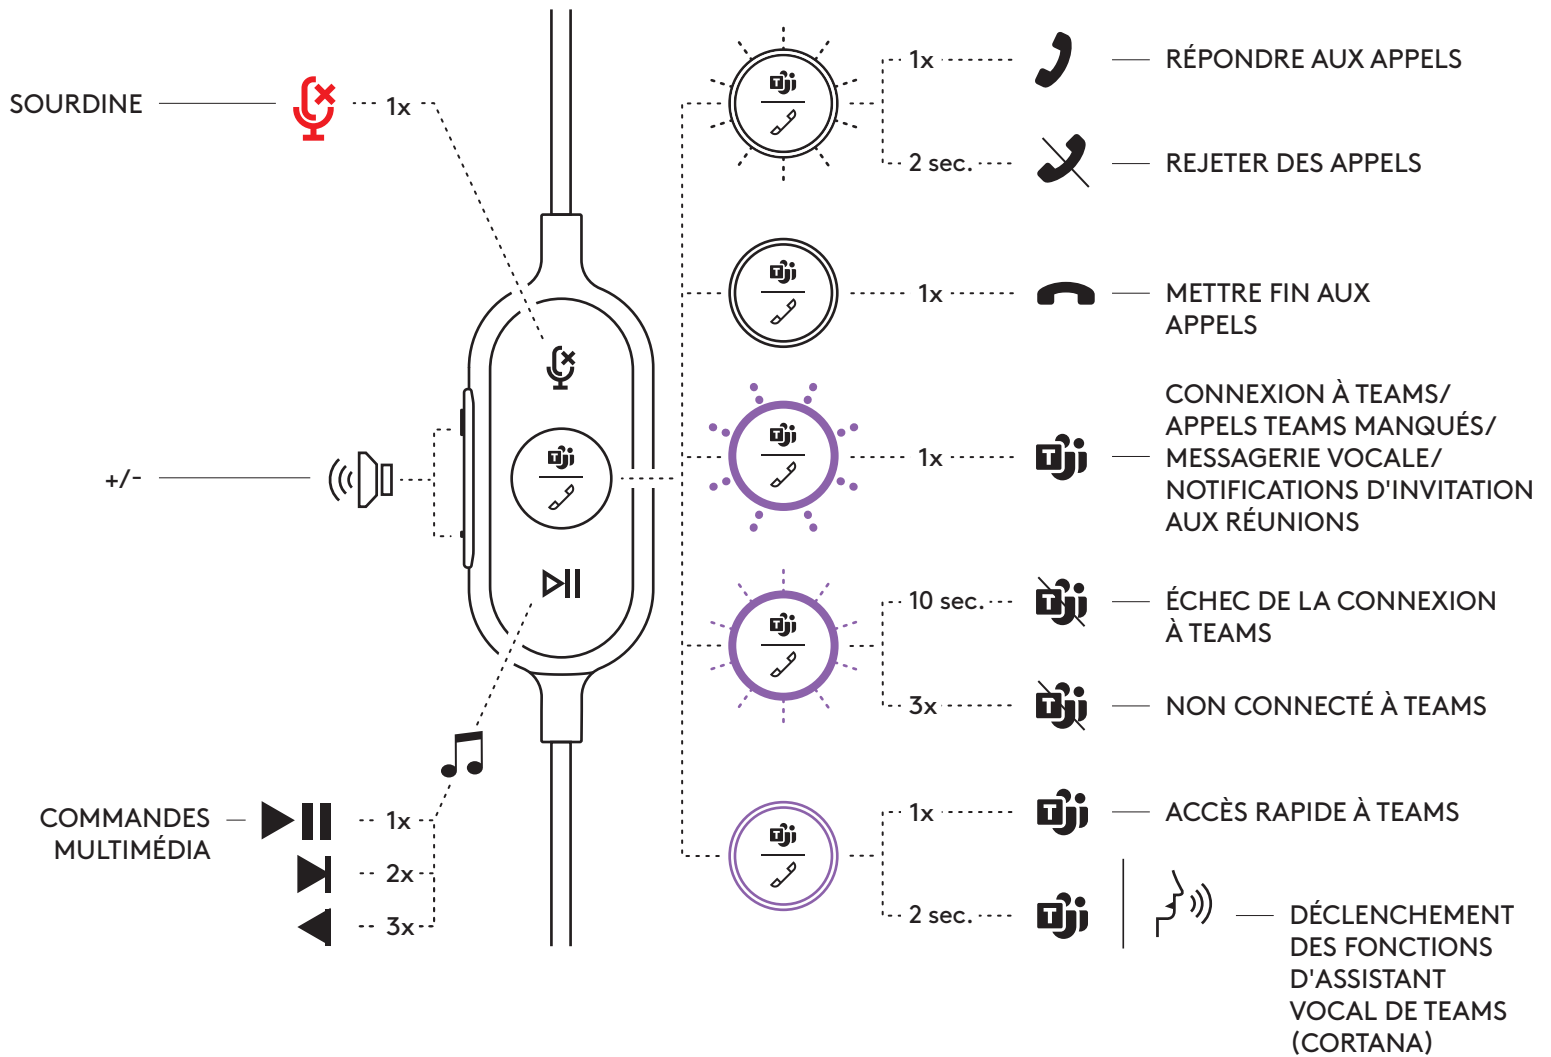Remarque: Les activités Teams ne sont fonctionnelles que lorsque Teams fonctionne sur un PC ou un Mac déverrouillé.



Version UC				
Bouton	Utilisation		Témoin lumineux	Action
	Sourdine	Sourdine activée	Témoin ROUGE en continu	Brève pression pour mettre en sourdine/ activer le micro
		Sourdine désactivée	Aucun signal lumineux	
	Commandes des appels	Appels entrants	Témoin BLANC clignotant	Brève pression pour prendre les appels
		Appels en cours	Témoin BLANC en continu	Pression de 2 secondes pour rejeter les appels
	Assistant vocal		Aucun signal lumineux	Pression de 2 secondes pour déclencher l'assistant vocal*
	Commandes multimédia		Aucun signal lumineux	Brève pression pour lire/mettre sur pause
				Deux pressions pour accéder à la piste suivante
				Trois pressions pour accéder à la piste précédente
+	Volume		Aucun signal lumineux	Brève pression pour augmenter le volume
-		Brève pression pour baisser le volume		

* La fonctionnalité de l'assistant vocal peut dépendre du modèle du dispositif.

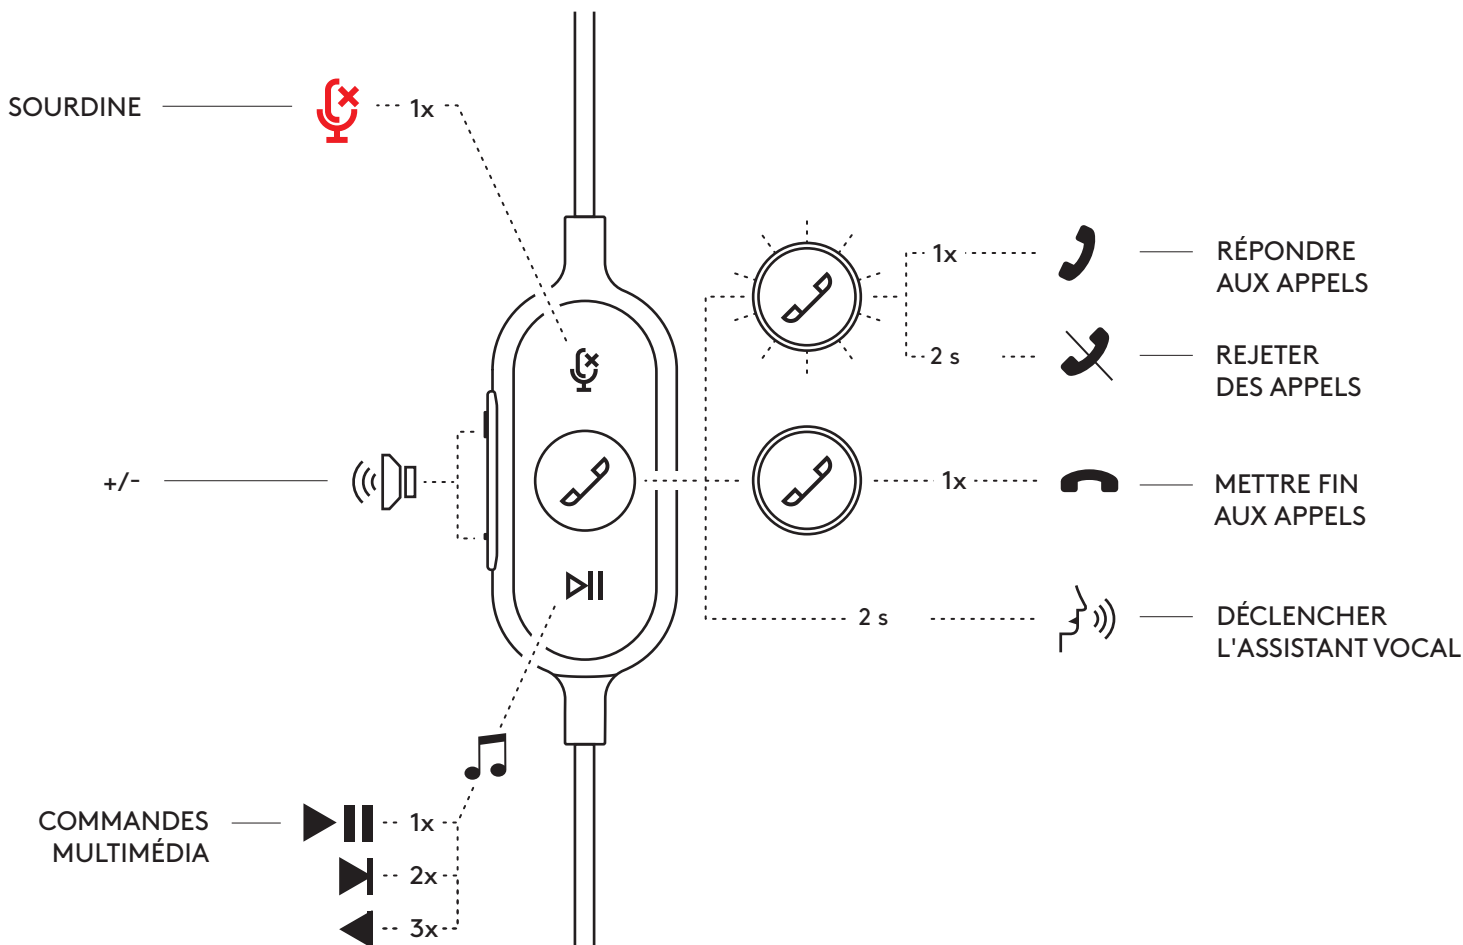


LOGI TUNE DESKTOP (APPLICATION COMPAGNON PC)

Logi Tune Desktop vous permet de doper les performances de votre casque grâce à des mises à jour régulières du logiciel et du micrologiciel, de régler votre son grâce à cinq bandes d'égaliseur et de contrôler la manière dont vous êtes entendu grâce au gain du microphone, aux commandes de tonalité, et plus encore. Cette mini-application d'optimisation vous permet d'effectuer vos réglages pendant une communication vidéo.

En savoir plus sur Logi Tune Desktop et le télécharger sur: www.logitech.com/LogiTune


NAVIGUER DANS LES PARAMÈTRES AUDIO DU CASQUE AVEC LOGI TUNE

1. Réglez le gain du microphone pour modifier le volume de votre voix lors des appels.
2. Réglez la tonalité pour mieux entendre votre propre voix pendant les appels.
3. Réglez l'égaliseur avec des préréglages spéciaux réalisés en fonction des types de musique ou créez des paramètres d'égaliseur personnalisés.
4. Exécutez un test du casque sur votre haut-parleur, votre micro et votre connexion Internet. Le rapport de test vous permettra de régler les éventuels problèmes de pilote ou de système d'exploitation uniquement grâce à des outils de réparation du système.
5. Notification pour les mises à jour logicielles. Appuyez pour accepter.

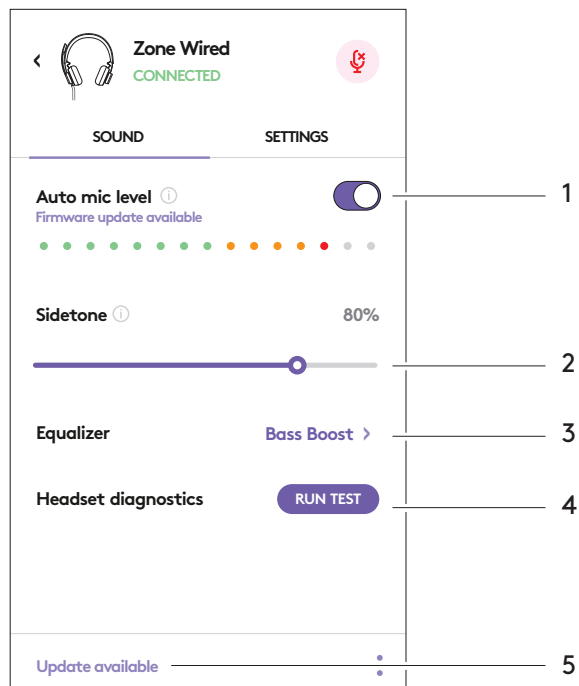

NAVIGUER DANS LES PARAMÈTRES DU CASQUE AVEC LOGI TUNE

1. À propos du casque > vous offre un récapitulatif des détails de votre dispositif et des informations sur le micrologiciel.
2. Commande d'invite vocale.
3. Commutateur de mise en sourdine.
4. Mise à jour automatique d'application: activez cette option pour exécuter les mises à jour en arrière-plan pour que votre application soit toujours à jour.
5. Contrôle de notification d'application.

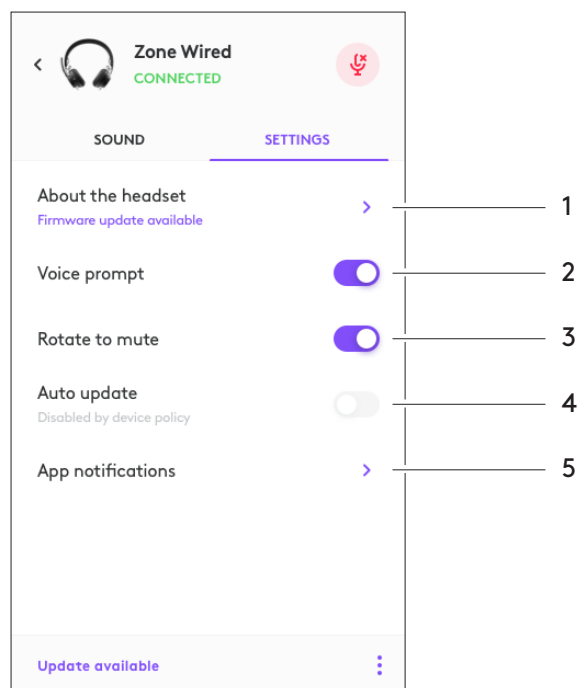

En savoir plus sur le déploiement de masse et la configuration de Tune for Enterprise à l'adresse: www.logitech.com/logitune

DIMENSIONS

Casque:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 165,93mm x 179,73mm x 66,77mm

Poids: 0,211 Kg

Dimensions des oreillettes:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 65,84 mm x 65,84mm x 18,75 mm

Adaptateur:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 21,5mm x 15,4mm x 7,9mm

CONFIGURATION REQUISE

Ordinateur sous Windows ou Mac avec un port USB-C ou USB-A disponible.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Impédance d'entrée: 32 ohms

Sensibilité (casque): 99dB±3dB à 1 000Hz @30mW, 1cm

Sensibilité (microphone): Micro principal: -48 dBV/Pa, micro secondaire: -40dBV/Pa

Réponse en fréquence (casque): 20 à 16 kHz

Réponse en fréquence (microphone): 100 à 16 kHz

Longueur du câble: 1,9 m

LOGITECH ZONE WIRED

Guía de configuración




VERSIÓN UC
(UNIFIED
COMMUNICATIONS)




VERSIÓN
MICROSOFT
TEAMS

COMPONENTES DEL PRODUCTO

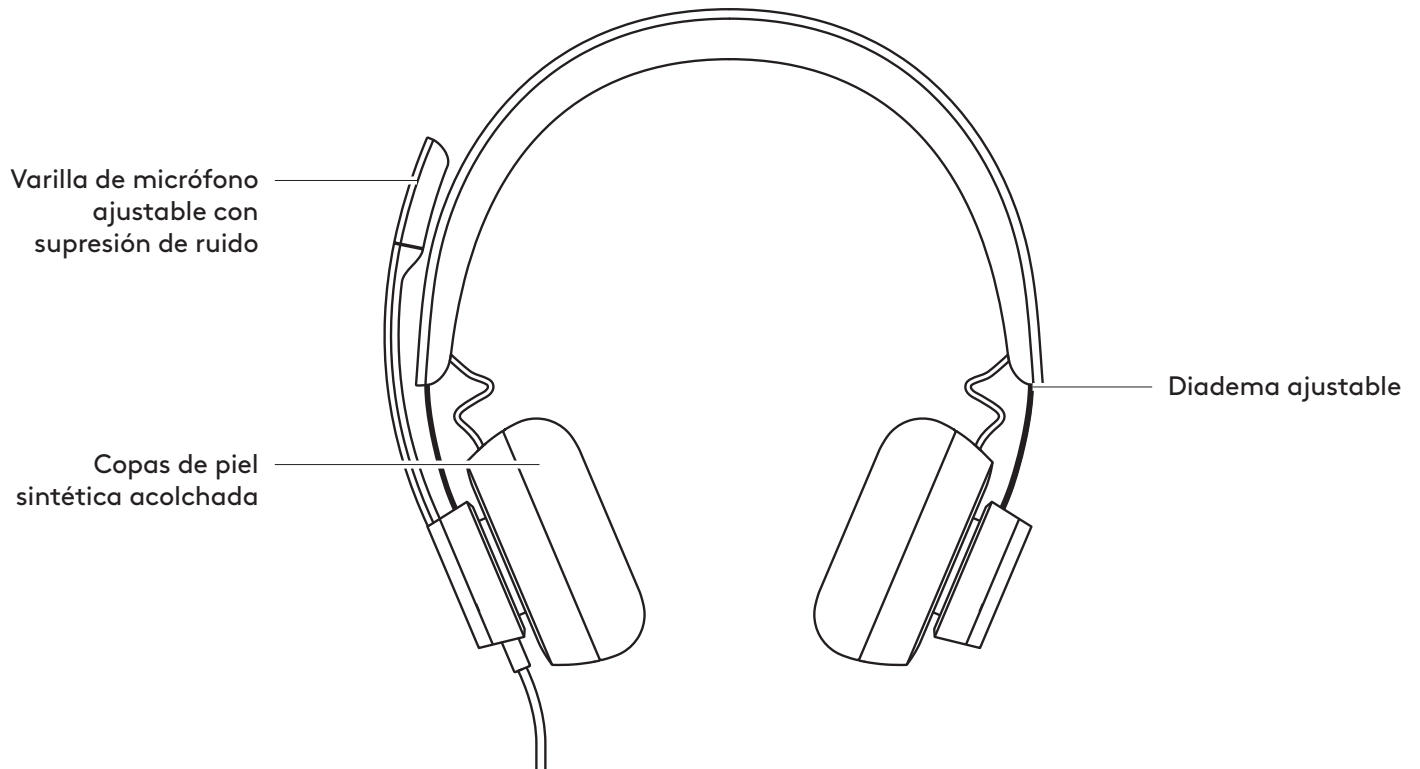


CONTROLADOR INTEGRADO EN EL CABLE

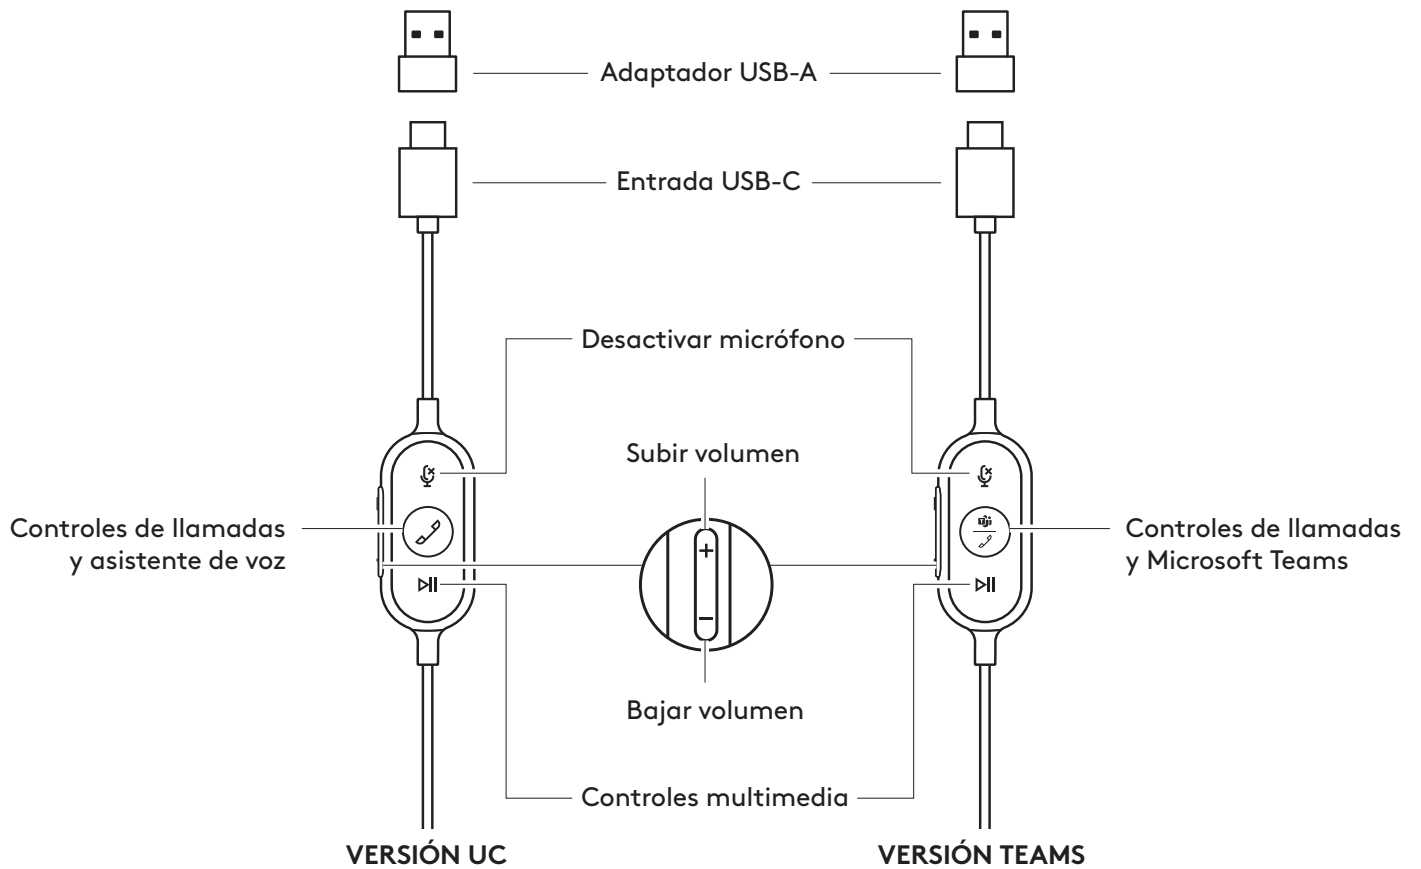

CONTENIDO DE LA CAJA


1. Audífonos con micrófono, controlador integrado en el cable y conector USB-C
2. Adaptador USB-A
3. Bolsa
4. Documentación del usuario



CONEXIÓN DE LOS AUDÍFONOS


Conectar a través de USB-C

1. Conecta el conector USB-C al puerto USB-C de la computadora.

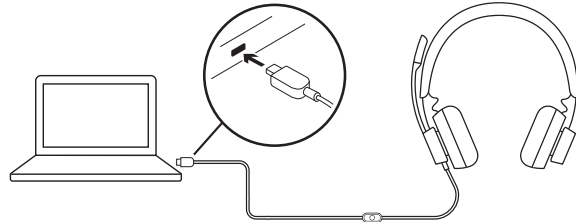


Conectar a través de USB-A

1. Conecta el conector USB-C al adaptador USB-A.
2. Conecta el conector USB-A al puerto USB-A de la computadora.

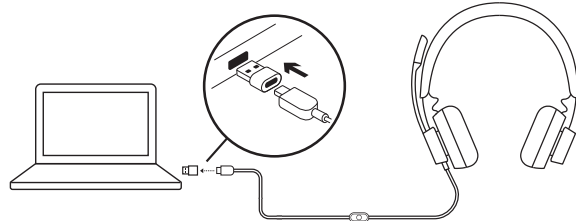


AJUSTE DE LOS AUDÍFONOS

Para ajustar los audífonos, desliza para abrir o cerrar la diadema por ambos lados.




AJUSTAR LA VARILLA DEL MICRÓFONO

1. La varilla del micrófono gira 270 grados. Se puede colocar en el lado derecho o el izquierdo. Para activar el cambio de canal de audio, descarga Logi Tune para escritorio en: www.logitech.com/support/zonewireddownloads.
2. Ajusta la ubicación de la varilla de micrófono flexible para capturar mejor la voz.

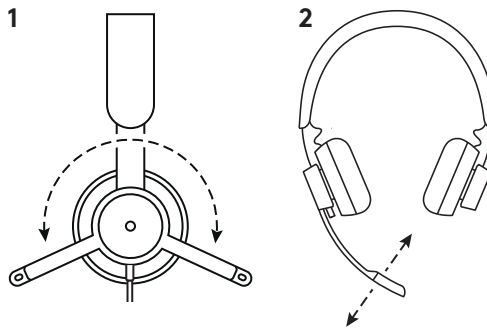




CLIP PARA CAMISA AJUSTABLE

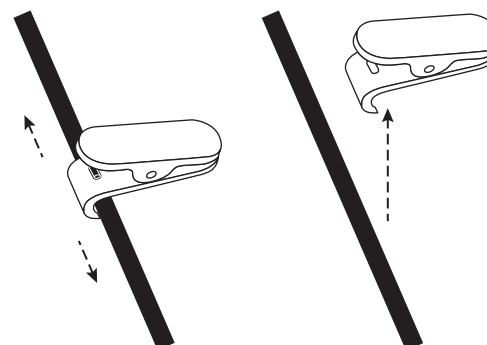
Asegura el cable a la ropa con el clip para camisa o retíralo si lo prefieres.






CONTROLES INTEGRADOS EN EL CABLE DE LOS AUDÍFONOS E INDICADOR LUMINOSO


Versión Teams				
Botón	Uso		Indicador luminoso	Acción
	Silencio	Silencio activado	ROJO permanente	Pulsación corta para silenciar/ reactivar sonido
		Desactivar silenciar	Apagado	
	Controles de llamadas	Llamadas entrantes	Destellos BLANCOS	Pulsación corta para contestar llamadas
		Llamadas en curso	BLANCO permanente	Pulsación de 2 segundos para rechazar llamadas
	Actividades de Teams	Conectando a Teams	Pulsos MORADOS	Pulsación corta para comprobar la conexión a Teams
		Error al conectar a Teams	Destellos MORADOS durante 10 segundos y luego se apagará	
		No hay conexión a Teams	Destellos MORADOS 3 veces y luego se apagará	
		Conexión a Teams	MORADO permanente	Pulsación corta para acceder rápidamente a Teams
		Llamada perdida / Correo de voz / Notificaciones de incorporación a reunión de Teams	Pulsos MORADOS	Pulsación de 2 segundos para activar las habilidades de voz de Teams (Cortana)
	Controles multimedia		Apagado	Pulsación corta para Reproducir/Pausar
				Doble pulsación para avanzar pista
				Triple pulsación para retroceder pista
+	Volumen		Apagado	Pulsación corta para subir volumen
-				Pulsación corta para bajar volumen

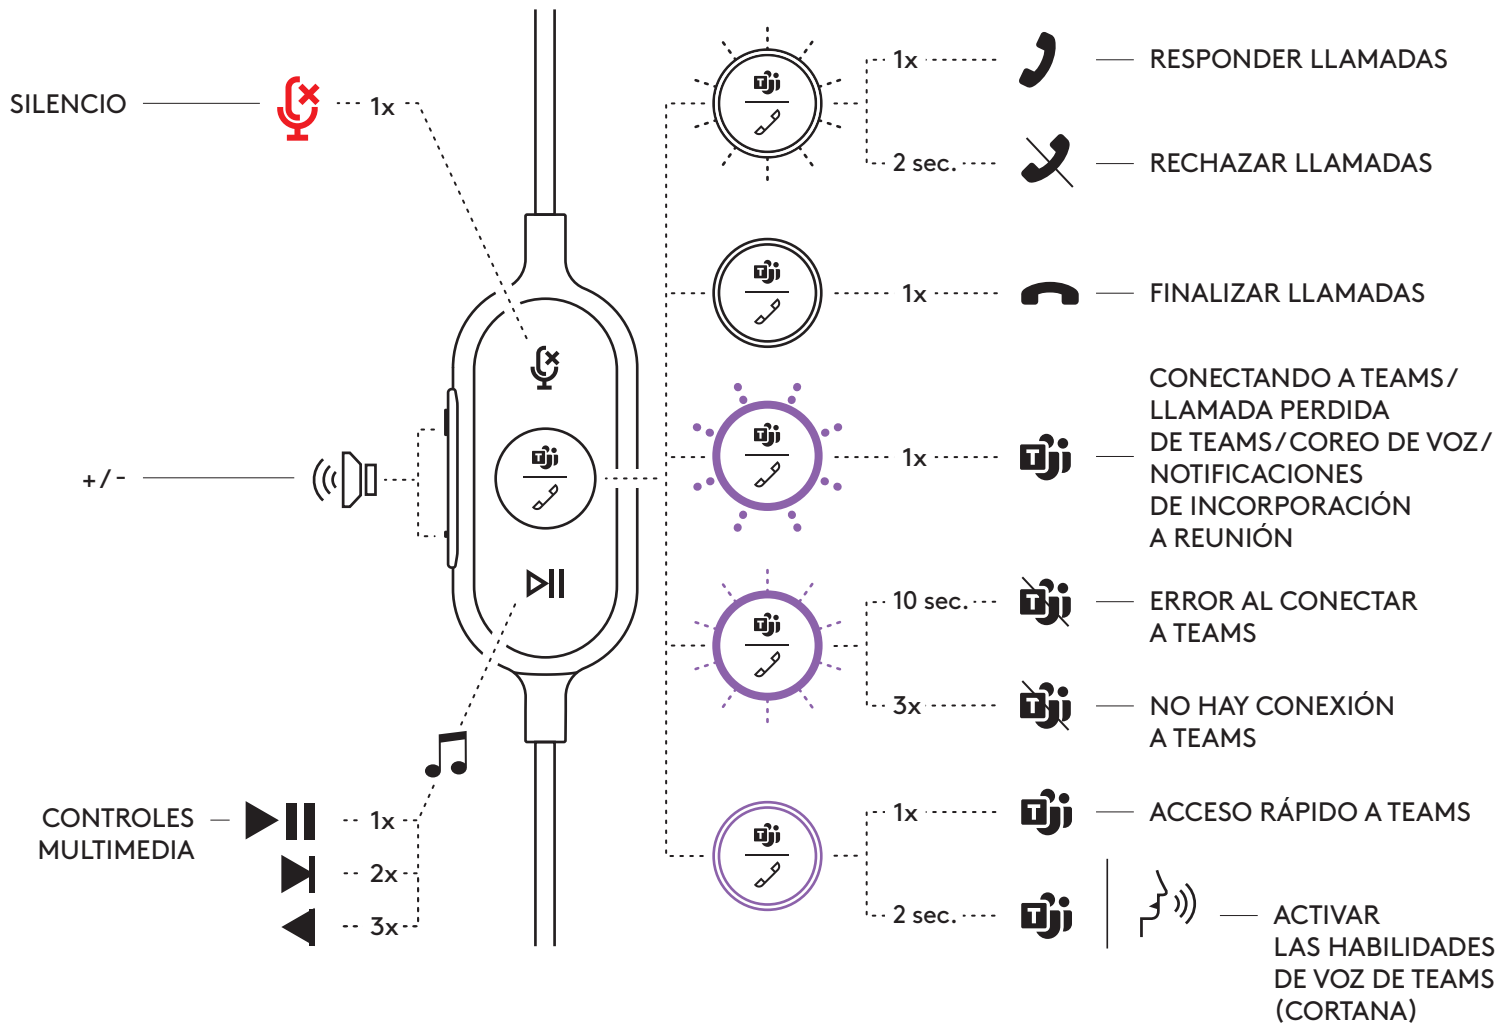Nota: Las actividades de Teams sólo funcionan cuando Teams se ejecuta en una PC o Mac desbloqueadas.



Versión UC				
Botón	Uso	Indicador luminoso	Acción	
	Silencio	Silencio activado	ROJO permanente	Pulsación corta para silenciar/ reactivar sonido
		Desactivar silenciar	Apagado	
	Controles de llamadas	Llamadas entrantes	Destellos BLANCOS	Pulsación corta para contestar llamadas
		Llamadas en curso	BLANCO permanente	Pulsación de 2 segundos para rechazar llamadas
	Asistente de voz	Apagado	Pulsación de 2 segundos para activar el asistente de voz*	
	Controles multimedia	Apagado	Apagado	Pulsación corta para Reproducir/Pausar
				Doble pulsación para avanzar pista
				Triple pulsación para retroceder pista
+ -	Volumen	Apagado	Apagado	Pulsación corta para subir volumen
				Pulsación corta para bajar volumen

*La función de asistente de voz puede depender de los modelos de dispositivo.

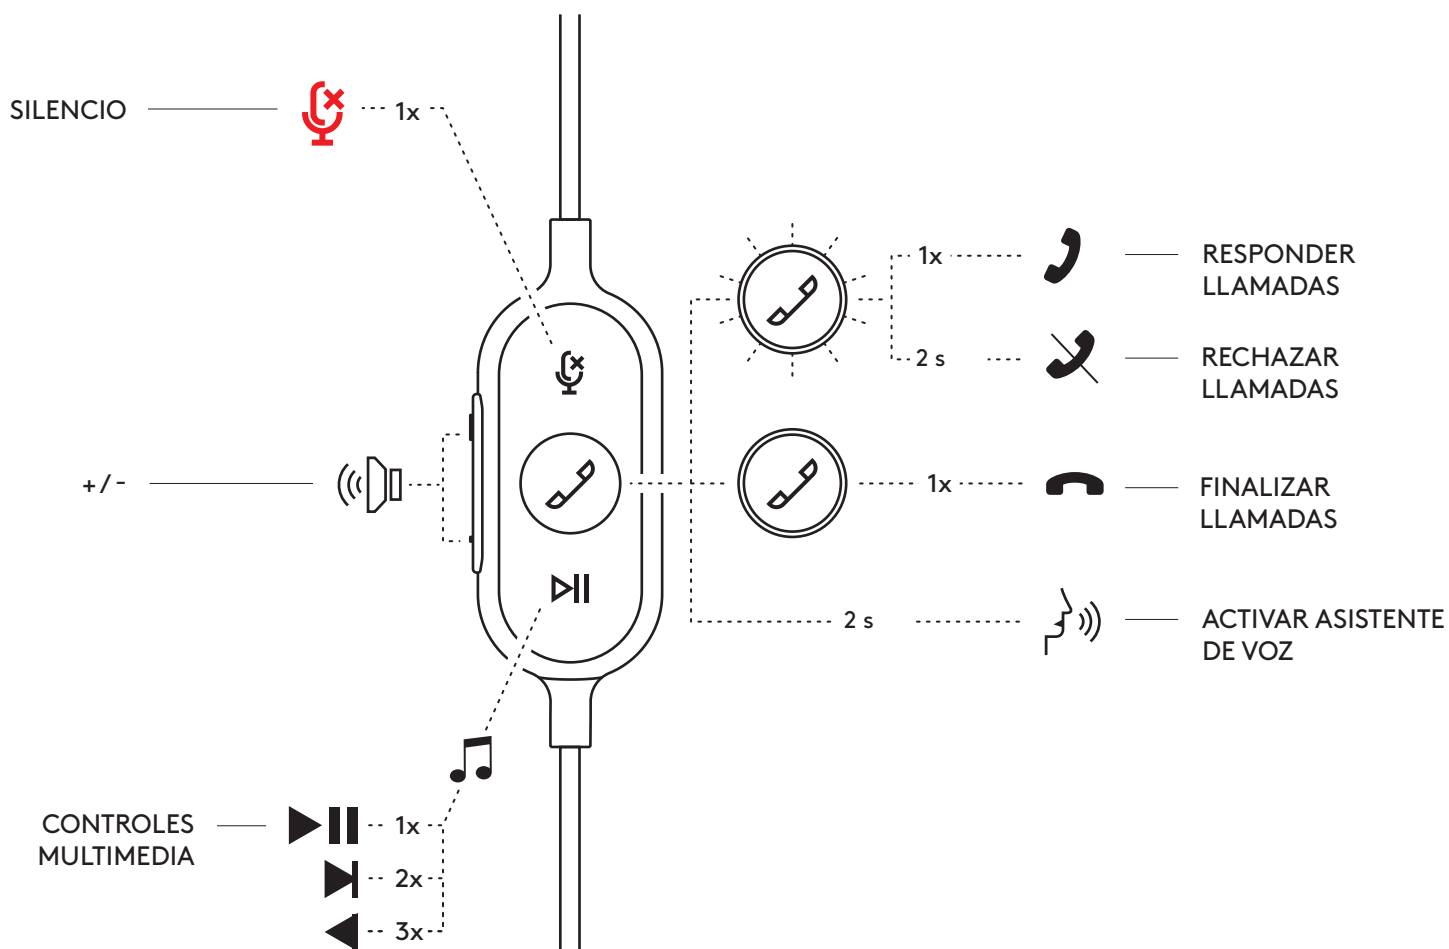


LOGI TUNE PARA ESCRITORIO (APLICACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PC)

Logi Tune para escritorio ayuda a mejorar el desempeño de los audífonos con actualizaciones periódicas de software y firmware, ayuda a ajustar lo que se oye con personalización de ecualizador de 5 bandas y ayuda a controlar cómo te oyen con ganancia del micrófono, controles de tono lateral y mucho más. La miniaplicación sin distracciones superfluas permite realizar ajustes de audio mientras se está en una videollamada activa.

Obtén más información y descarga Logi Tune para escritorio en: www.logitech.com/LogiTune


NAVEGACIÓN POR EL SONIDO DE LOS AUDÍFONOS EN LOGI TUNE

1. Ajusta la ganancia del micrófono para modificar el volumen de tu voz en las llamadas.
2. Ajusta el tono lateral para oír mejor tu voz durante las llamadas.
3. Ajusta el ecualizador con preajustes diseñados para diferentes tipos de música o crea una configuración de ecualizador personalizada.
4. Ejecuta una prueba de audífonos para bocina, micrófono y conexión a Internet. El resumen de la prueba ayudará sólo con herramientas de corrección del sistema para problemas relacionados con controladores y sistema operativo.
5. Notificación de actualizaciones de software. Presiona para aceptar.

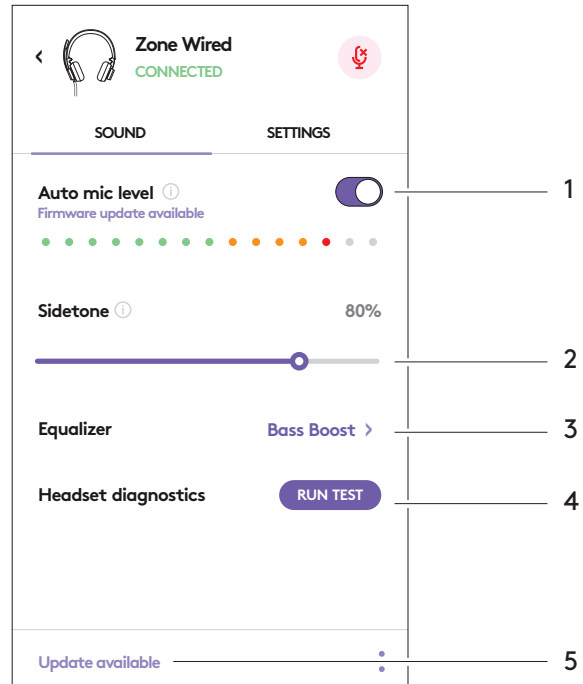

NAVEGACIÓN POR LOS AJUSTES DE LOS AUDÍFONOS EN LOGI TUNE

1. Acerca de los audífonos > proporcionará un resumen de los detalles del dispositivo e información sobre el firmware.
2. Controla mensajes de voz.
3. Controla voltear para silenciar.
4. Actualización automática de aplicación - Activa para ejecutar actualizaciones en segundo plano para que la aplicación esté siempre al día.
5. Control de notificaciones de aplicación.

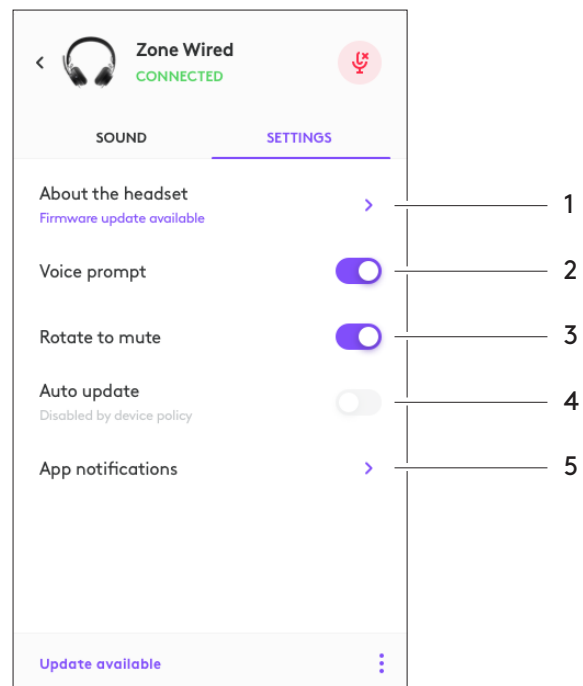

Obtén más información sobre la implementación empresarial masiva de Tune y su configuración en: www.logitech.com/logitune

DIMENSIONES

Audífonos con micrófono:

Altura x Anchura x Profundidad: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Peso: 0,211 kg

Dimensiones de almohadillas:

Altura x Anchura x Profundidad: 65,84 mm x 65,84mm x 18,75 mm

Adaptador:

Altura x Anchura x Profundidad: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

REQUISITOS DEL SISTEMA

Computadora con Windows o Mac con puerto USB-C o USB-A.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impedancia de entrada: 32 ohmios

Sensibilidad (audífono): 99 dB \pm 3 dB a 1.000 Hz a 30 mW, 1 cm

Sensibilidad (micrófono): Micrófono principal: -48 dBV/Pa, Micrófono secundario: - 40 dBV/Pa


Respuesta de frecuencia (audífonos): 20~16 kHz

Respuesta de frecuencia (micrófono): 100~16 kHz

Longitud de cable: 1,9 m

LOGITECH ZONE WIRED


Guia de instalação

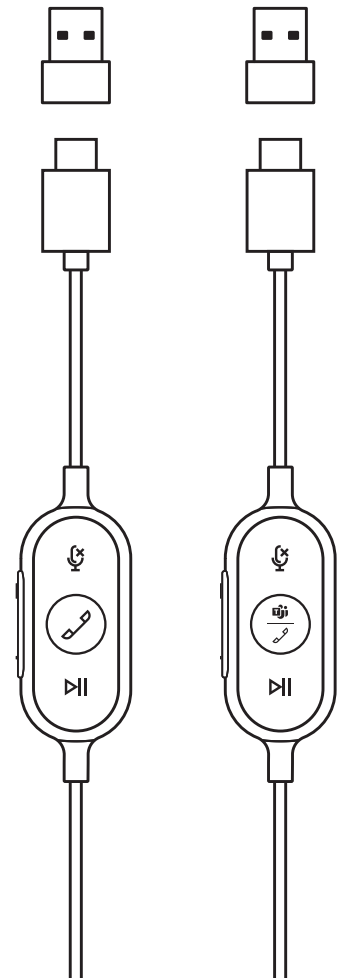


VERSÃO PARA
COMUNICAÇÕES
UNIFICADAS (UC)

VERSÃO
DO MICROSOFT
TEAMS

CONHECER O PRODUTO

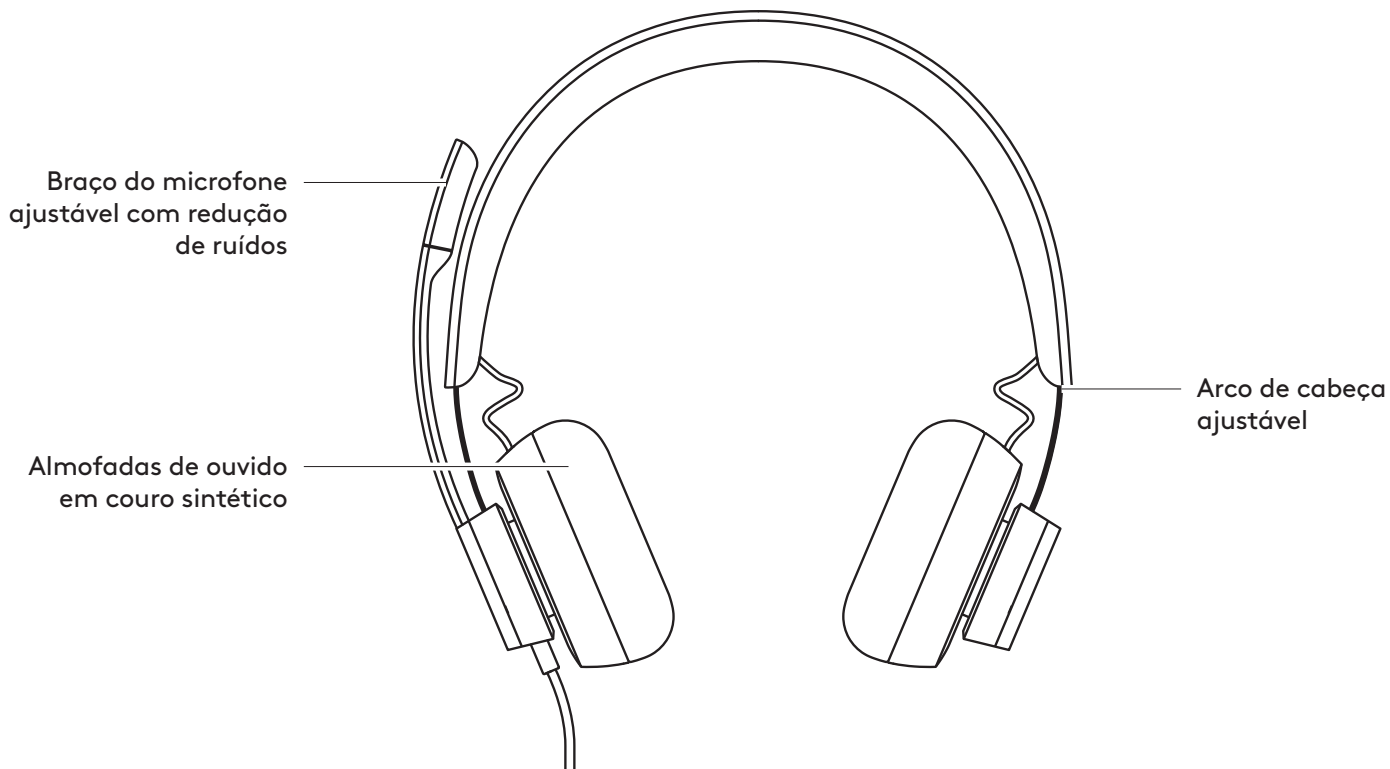


CONTROLADOR INTEGRADO NO FIO

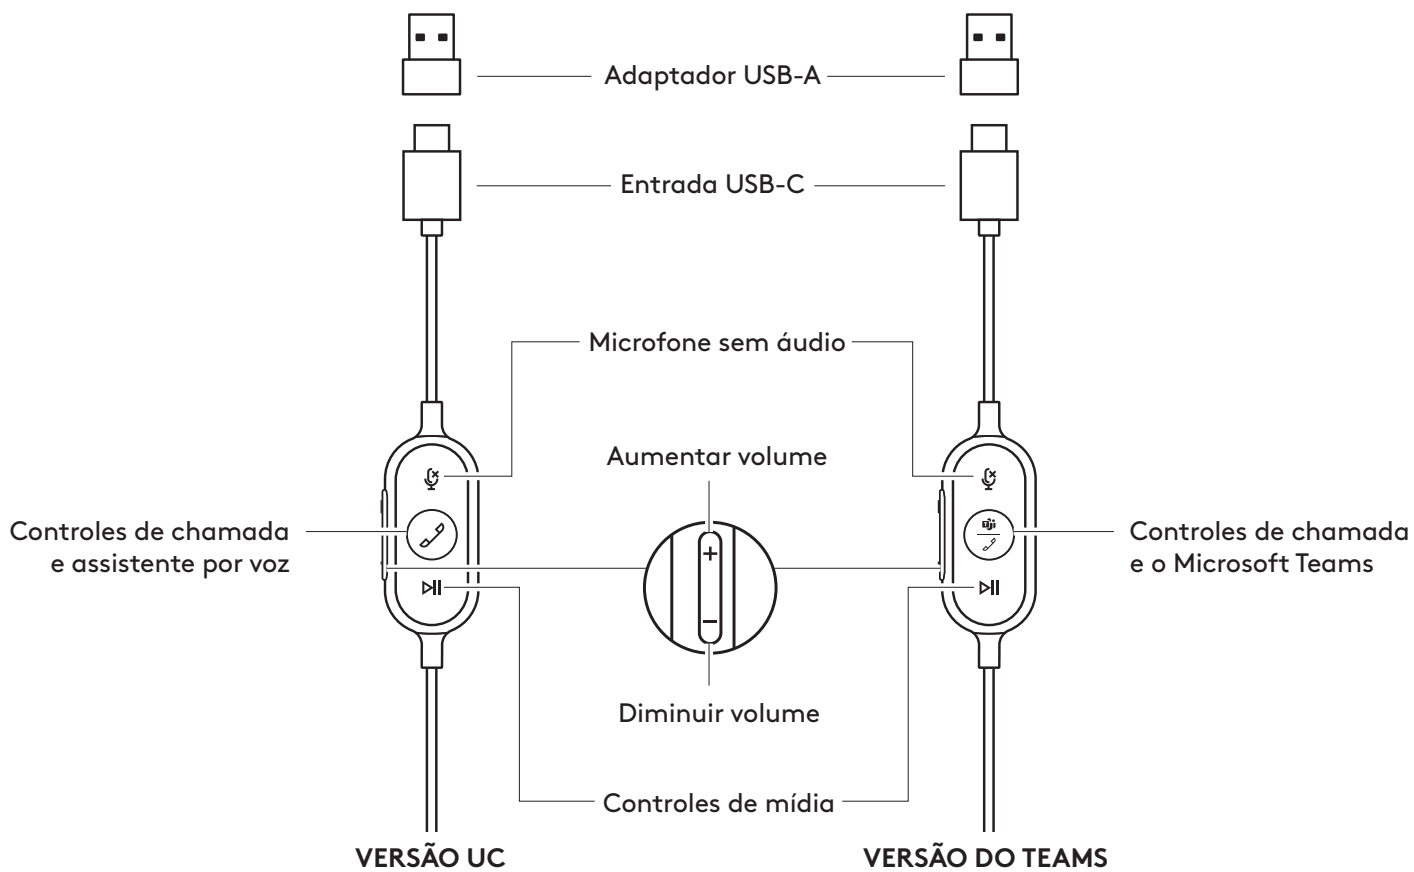

CONTEÚDO DA CAIXA


1. Headset com controlador integrado no fio e conector USB-C
2. Adaptador USB-A
3. Bolsa para transporte
4. Documentação do usuário



CONECTANDO O HEADSET


Conectar via USB-C

1. Conecte o conector USB-C à porta USB-C do computador.

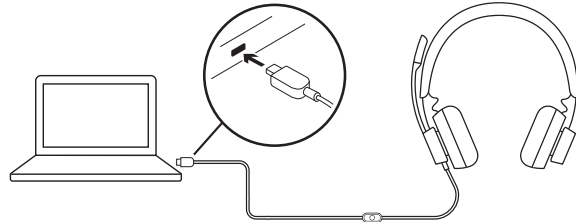


Conectar via USB-A

1. Conecte o conector USB-C ao adaptador USB-A.
2. Conecte o conector USB-A à porta USB-A do computador.

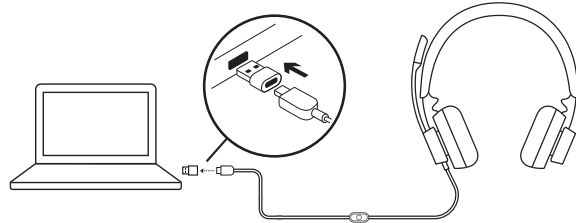


AJUSTE DO HEADSET

Ajuste o headset abrindo ou fechando o arco de cabeça em ambos os lados.




AJUSTE DO BRAÇO DO MICROFONE

1. O braço do microfone gira 270 graus. Use-o no lado esquerdo ou direito. Para ativar a alternância de canais de áudio, faça o download do Logi Tune Desktop em: www.logitech.com/support/zonewireddownloads.
2. Ajuste o braço do microfone flexível para capturar melhor a voz.

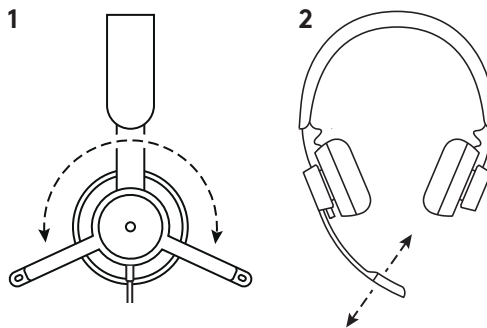




CLIQUE DE CAMISETA AJUSTÁVEL

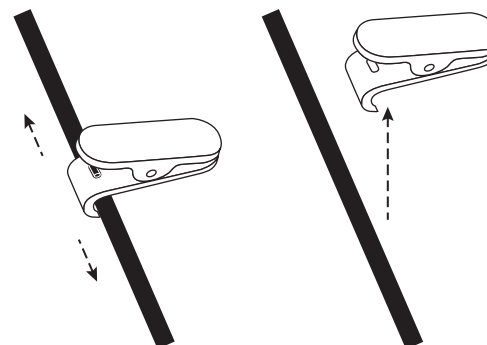
Prenda o cabo à sua roupa com o clipe de camiseta ou remova-o, se preferir.



CONTROLES INTEGRADOS NO FIO DO HEADSET E INDICADOR LUMINOSO


Versão do TEAMS				
Botão	Uso		Indicador luminoso	Ação
	Sem áudio	Sem áudio ativado	VERMELHO estável	Pressione brevemente para ativar/desativar o áudio
		Sem áudio desativado	Nenhuma luz	
	Controles de chamada	Chamadas recebidas	BRANCO piscando	Pressione brevemente para atender chamadas
		Chamadas em andamento	BRANCO estável	Pressione brevemente para encerrar chamadas
	Atividades do Teams	Conectando-se ao Teams	ROXO piscando	Pressione brevemente para verificar a conexão com o Teams
		Falha na conexão com o Teams	ROXO piscando por 10 segundos e depois desligado	
		Não conectado ao Teams	ROXO piscando 3 vezes e depois desligado	
		Conectado ao Teams	ROXO estável	Pressione brevemente para acessar rapidamente o Teams
Chamadas perdidas/ Caixa postal/Notificações de participação em reuniões do Teams	ROXO piscando	Pressione brevemente para responder às notificações do Teams		
	Controles de mídia		Nenhuma luz	Pressione brevemente para pausar/reproduzir
				Pressione duas vezes para passar para a faixa seguinte
				Pressione três vezes para voltar para a faixa anterior
+	Volume		Nenhuma luz	Pressione brevemente para aumentar o volume
-				Pressione brevemente para diminuir o volume

Observação: As atividades do Teams são funcionais apenas quando o Teams está sendo executado no PC ou Mac desbloqueado.

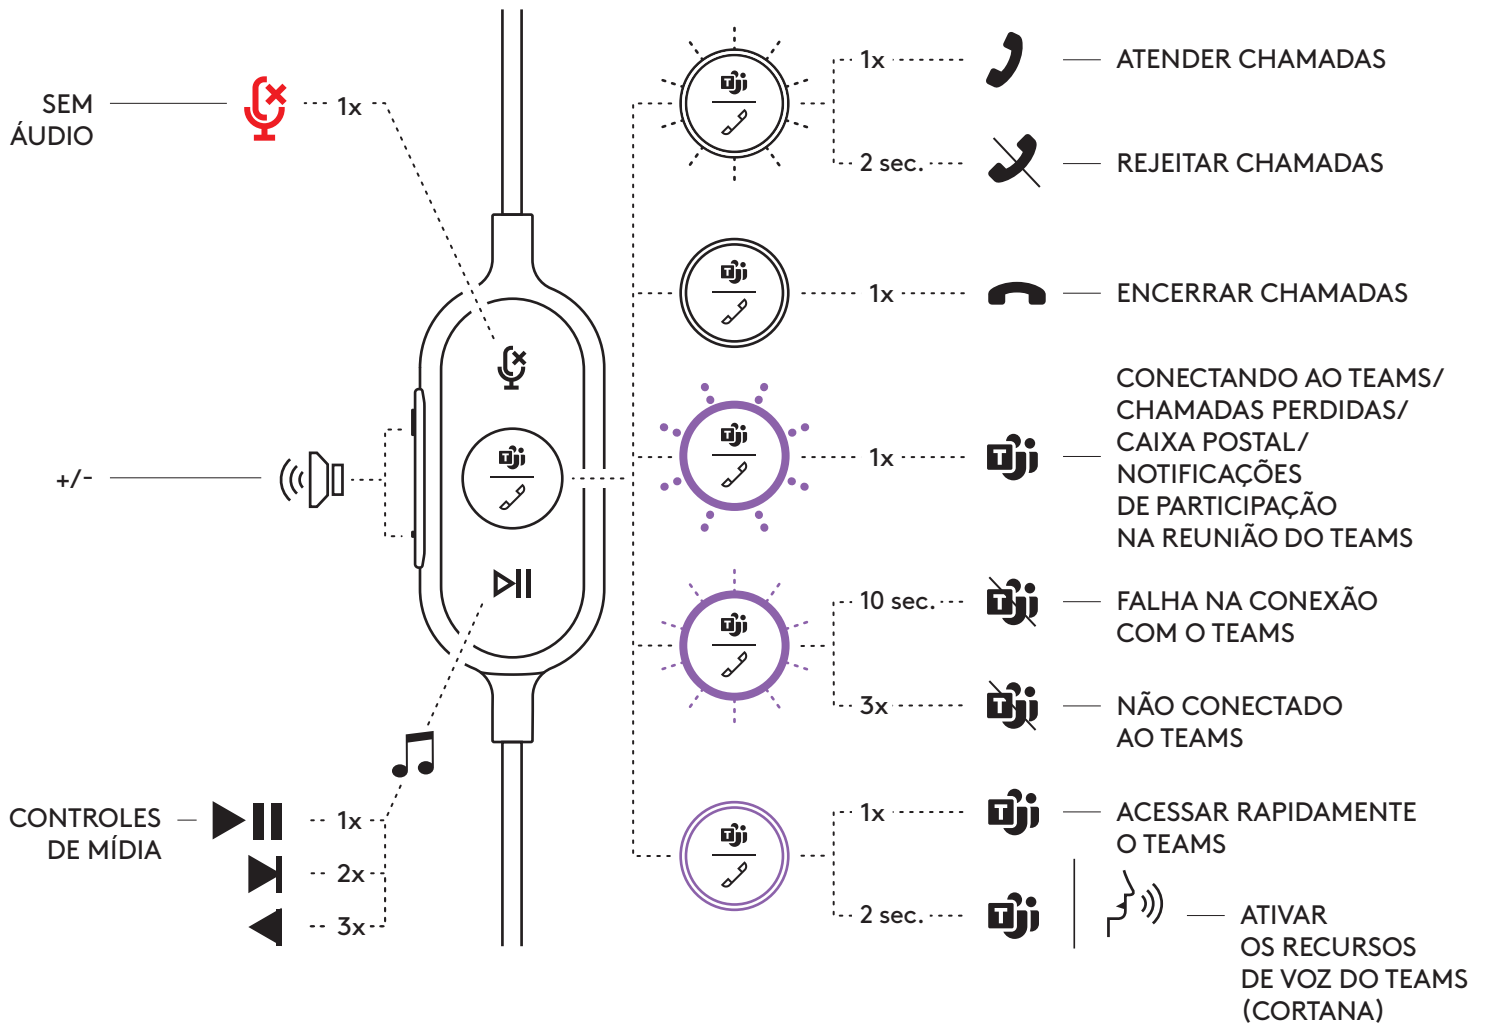

Versão UC				
Botão	Uso		Indicador luminoso	Ação
	Sem áudio	Sem áudio ativado	VERMELHO estável	Pressione brevemente para ativar/ desativar o áudio
		Sem áudio desativado	Nenhuma luz	
	Controles de chamada	Chamadas recebidas	BRANCO piscando	Pressione brevemente para atender chamadas
		Chamadas em andamento	BRANCO estável	Pressione por 2 segundos para rejeitar chamadas
	Assistente por voz	Nenhuma luz	Pressione por 2 segundos para ativar o assistente por voz*	
	Controles de mídia		Nenhuma luz	Pressione brevemente para pausar/ reproduzir
				Pressione duas vezes para passar para a faixa seguinte
				Pressione três vezes para voltar para a faixa anterior
+	Volume		Nenhuma luz	Pressione brevemente para aumentar o volume
-				Pressione brevemente para diminuir o volume

*A funcionalidade do assistente por voz pode depender dos modelos de dispositivo.

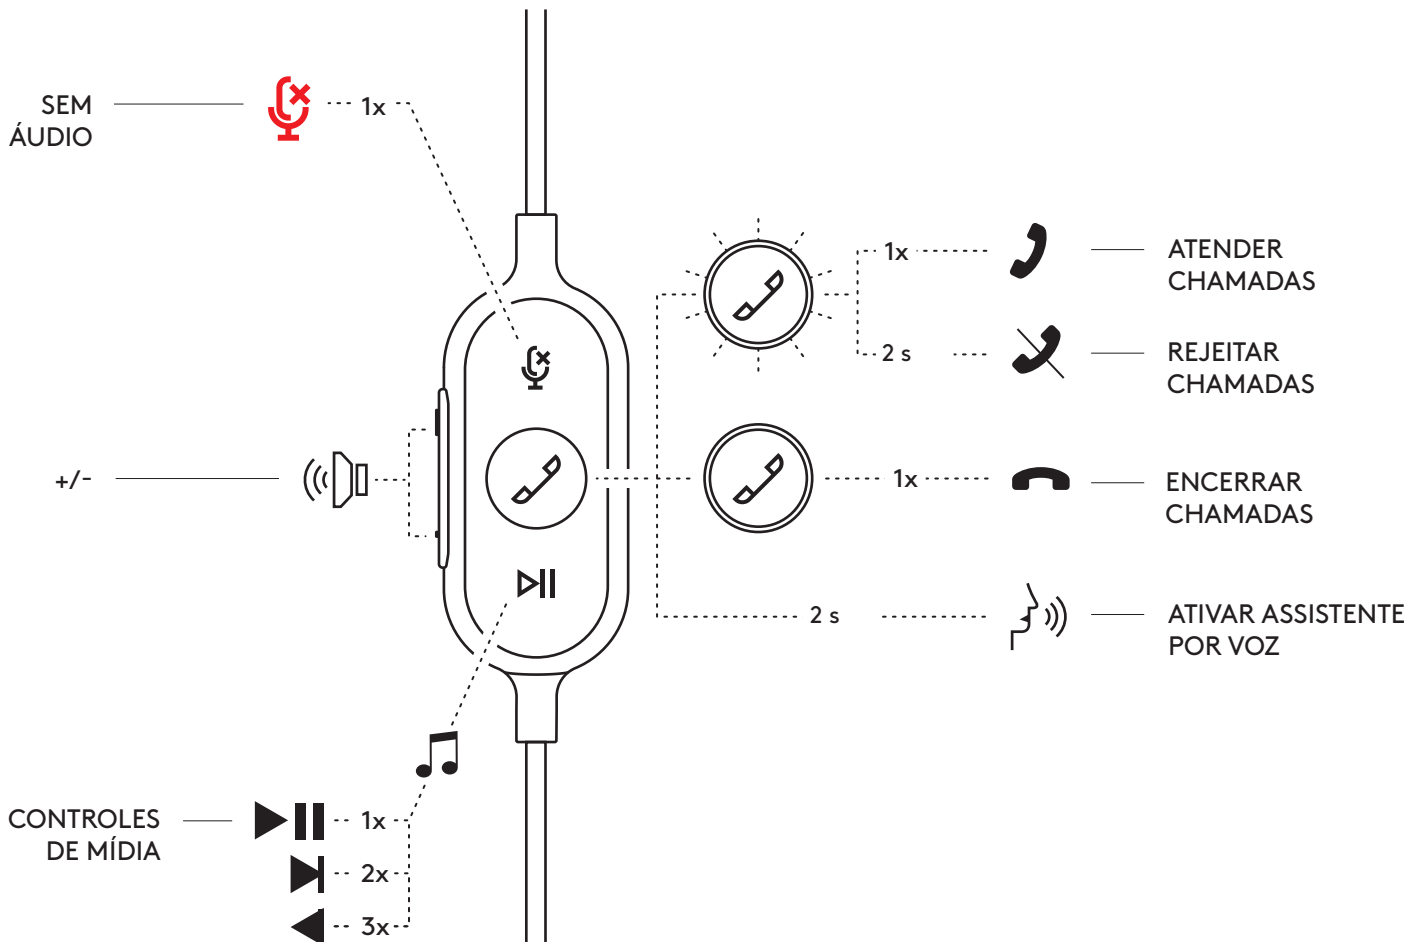


LOGI TUNE DESKTOP (APLICATIVO COMPLEMENTAR PARA PC)

O Logi Tune Desktop ajuda a melhorar o desempenho do headset com atualizações periódicas de software e firmware, ajuda a ajustar o que você ouve com a personalização do equalizador de 5 bandas e ajuda a controlar como você é ouvido com o ganho de microfone, controles de sidetone e muito mais. O miniaplicativo permite que você faça ajustes de áudio durante uma chamada de vídeo ativa.

Saiba mais e faça o download do Logi Tune Desktop em: www.logitech.com/LogiTune


EXPLORE O SOM DO LOGI TUNE HEADSET

1. Ajuste o ganho do microfone para modificar o volume da sua voz nas chamadas.
2. Ajuste o sidetone para ouvir melhor sua própria voz durante as chamadas.
3. Ajuste o equalizador com predefinições sintonizadas para diferentes tipos de música ou crie configurações de equalização personalizadas.
4. Execute o teste do headset na caixa de som, microfone e conexão à Internet. O resumo do teste ajudará nas ferramentas de correção do sistema apenas para problemas relacionados a drivers e sistemas operacionais.
5. Notificação para atualizações de software. Toque para aceitar.

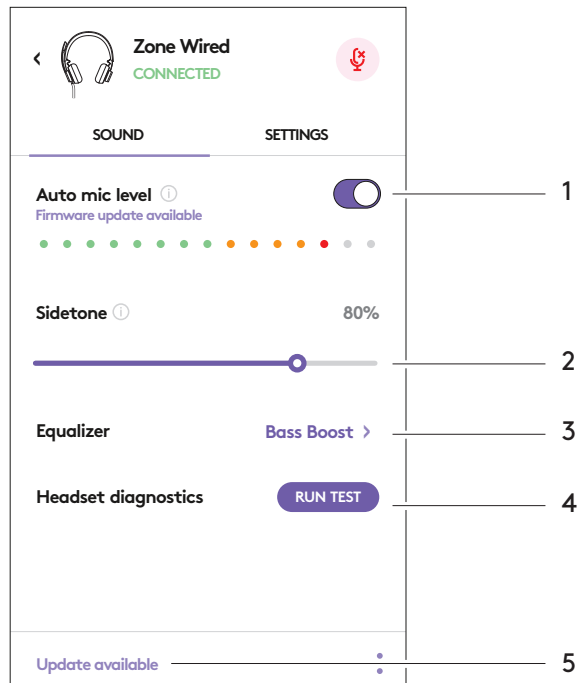

EXPLORE AS CONFIGURAÇÕES DO LOGI TUNE HEADSET

1. Sobre o headset > oferece um resumo dos detalhes do dispositivo e informações do firmware.
2. Controle o prompt de voz.
3. Controle do recurso de levantar-para-silenciar.
4. Atualização automática do aplicativo: ative para executar atualizações em segundo plano, para que seu aplicativo esteja sempre atualizado.
5. Controle de notificações do aplicativo.

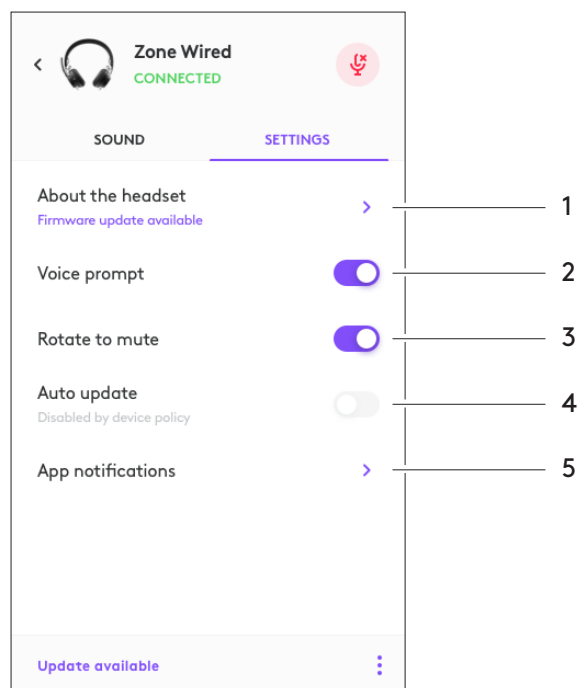

Saiba mais sobre a implantação e configuração em massa do Tune for Enterprise em: www.logitech.com/logitune

DIMENSÃO

Headset:

Altura x largura x profundidade: 165,93mm x 179,73mm x 66,77mm

Peso: 0,211 Kg

Dimensões dos fones acolchoados:

Altura x largura x profundidade: 65,84 mm x 65,84mm x 18,75mm

Adaptador:

Altura x largura x profundidade: 21,5mm x 15,4mm x 7,9mm

REQUISITOS DE SISTEMA

Windows ou Mac com porta USB-A ou USB-C.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Impedância de entrada: 32 ohms

Sensibilidade (fone de ouvido): 99 dB \pm 3 dB a 1.000 Hz a 30 mW, 1 cm

Sensibilidade (microfone): Microfone principal: -48 dBV/Pa, Microfone secundário: -40 dBV/Pa

Resposta de frequência (headset): 20~16 kHz

Resposta de frequência (microfone): 100~16 kHz

Comprimento do cabo: 1,9 m