



Downloaded from www.vandenborre.be



Voor modelnr.
BTC520



Gebruikershandleiding

DIGITALE MEDIASPELER

Downloaded from www.vandenborre.be


Funcctieoverzicht



- 3.0" volledig touchscreendisplay (360*640)
- Bluetooth V4.0, compatibel met Bluetooth-apparaten
- Audioweergave: MP3, WMA, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP
- 1080P full-format HD-videoweergave: RM, RMVB, AVI, MKV, WMV, VOB, MOV, FLV, ASF, DAT, MP4, 3GP, MPG, MPEG
- Ingebouwde FM-radio en voicerecorder
- Afbeeldingenweergave: JPEG, BMP, GIF
- Ingebouwde games en tekstbestandlezer
- Uitbreiding met MicroSD-kaart tot 128 GB
- Ingebouwde luidspreker van hoge kwaliteit

- Ondersteuning voor vooraf ingestelde EQ
- High-speed USB 2.0
- Ingebouwde oplaadbare 800 mAh Li-polymeer batterij

Knoppen en functies

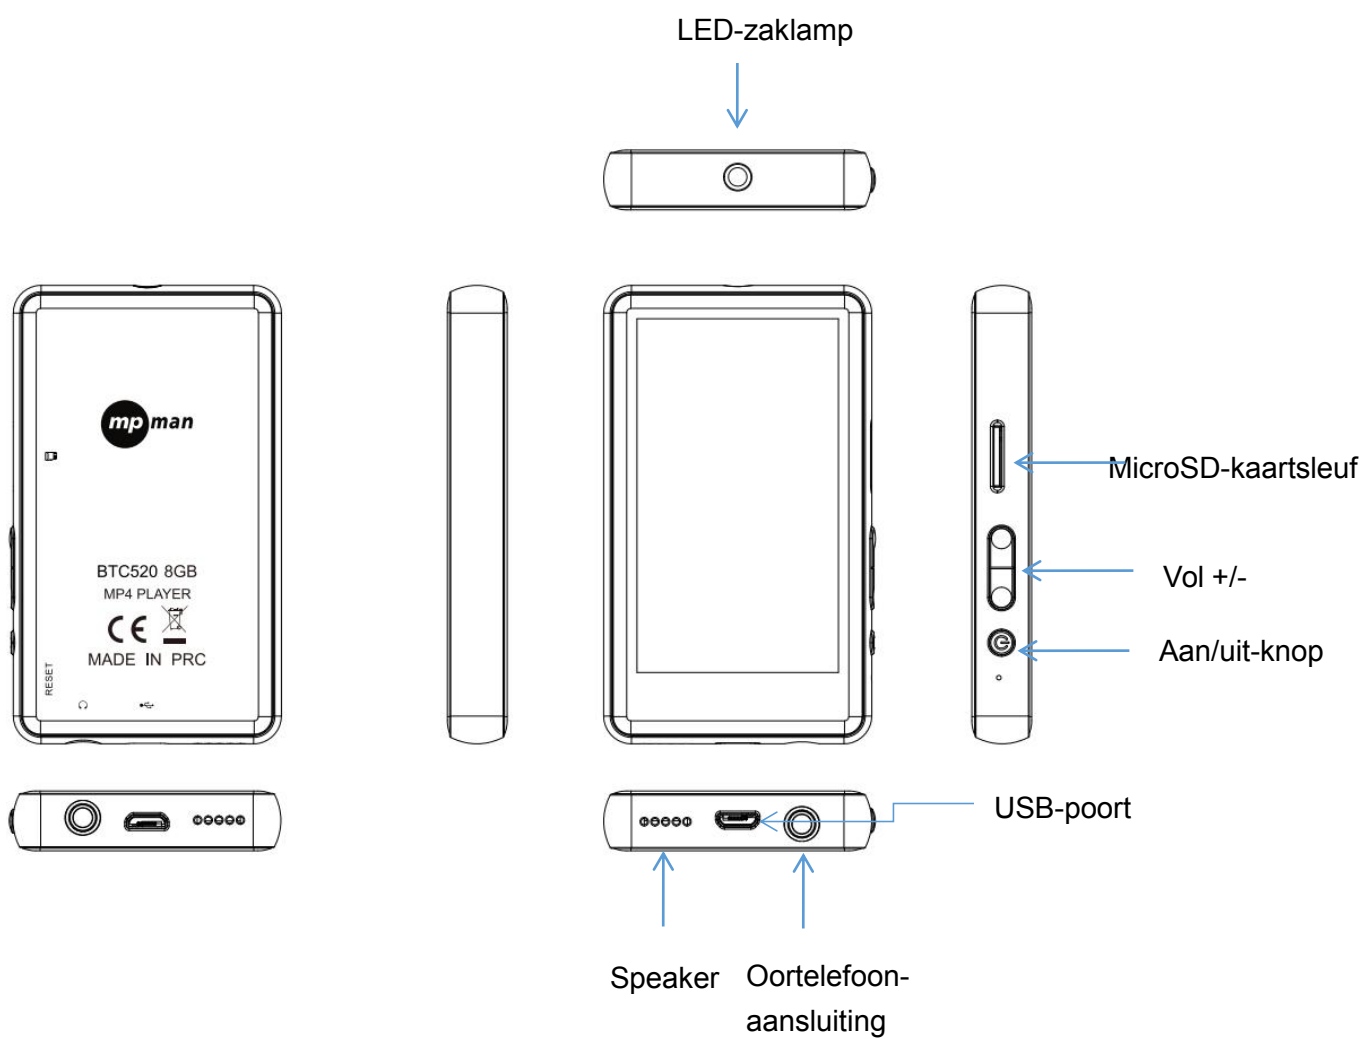

1: [Aan/uit-knop]

Inschakelen:

Houd de [Aan/uit-knop] ingedrukt totdat het logo op het scherm verschijnt.

Uitschakelen:

Houd de [Aan/uit-knop] ingedrukt totdat het apparaat is uitgeschakeld.

2:[VOL-]knop: Volume verlagen

3:[VOL+]knop: Volume verhogen


De speler opladen

De speler kan worden opgeladen door een USB-kabel op uw pc aan te sluiten. Tijdens het opladen wordt een pictogram weergegeven.

Schakel eerst uw pc in en sluit de speler vervolgens met een USB-kabel aan op de pc.

Hoofdmenu

Wanneer de speler is ingeschakeld, zijn er 2 pagina's voor het hoofdmenu. Hier vindt u onder andere de functies Music, BlueTooth, Videos, FM Radio, Setting, Pictures, Calendar, Recorder, Calculator, Browser, Stopwatch, Alarm, Torch, Theme, Ebook. Klik op een pictogram op het scherm om uw keuze te bevestigen.

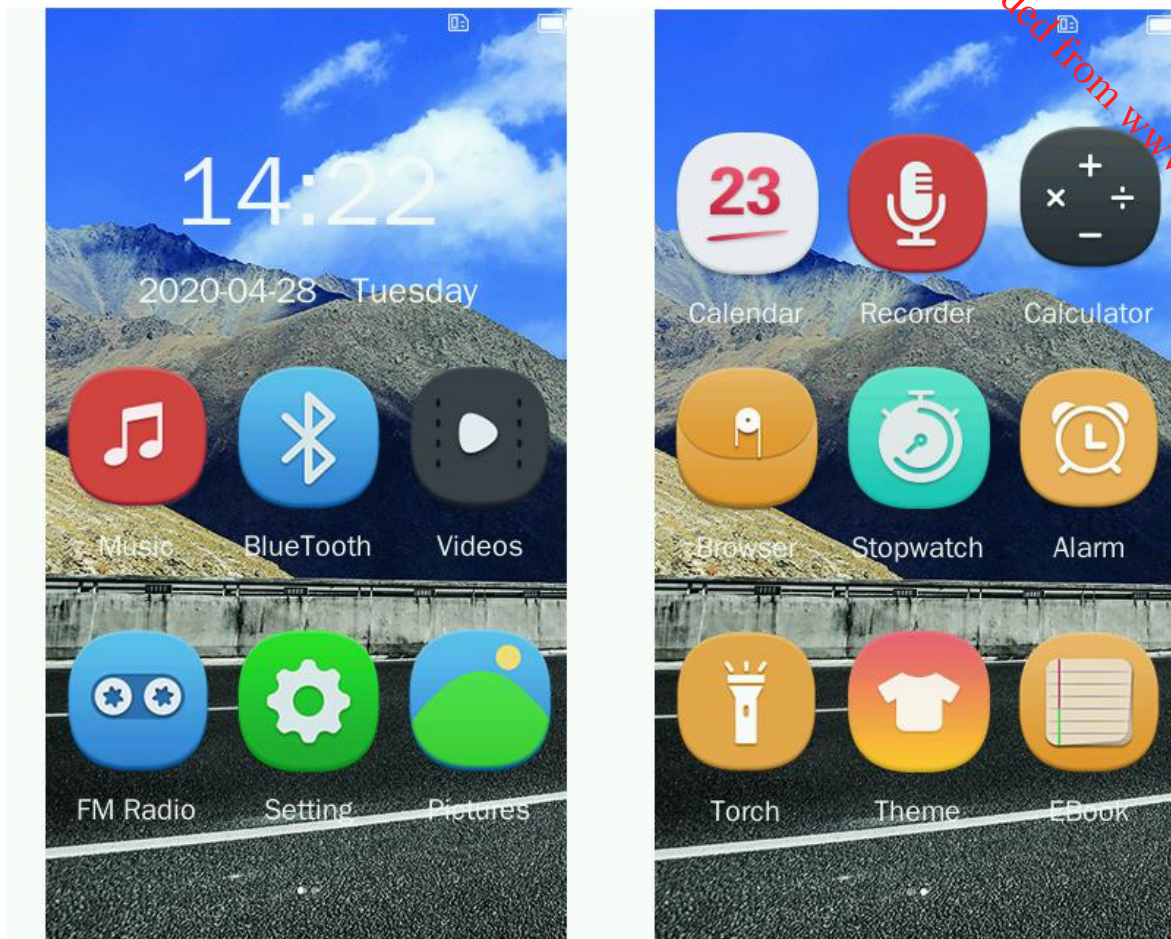

Beschikbare pictogrammen:

Music: klik op dit pictogram om naar liedjes te luisteren.

Bluetooth: klik op dit pictogram om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.

Videos: klik op dit pictogram om video's te bekijken.

FM Radio: klik op dit pictogram om naar FM-radio te luisteren.

Settings: klik op dit pictogram om de systeemconfiguratie te wijzigen.

Pictures: klik op dit pictogram om door afbeeldingen te bladeren en deze te bekijken.

Calendar: klik op dit pictogram om de datum weer te geven.

Recorder: klik op dit pictogram om spraak op te nemen via de interne microfoon.

Calculator: klik op dit pictogram om te berekeningen uit te voeren.

Browser: klik op dit pictogram om door de bestanden te bladeren.

Stopwatch: klik op dit pictogram om de tijd op te nemen.

Alarm: klik op dit pictogram om wekkers te zetten.

Torch: klik op dit pictogram om door de zaklamp in te schakelen.

Theme: klik op dit pictogram om het gewenste thema te selecteren.

Ebook: klik op dit pictogram om door de txt-bestanden te lezen.





Music (muziek)

Klik op  om de muzikspeler te openen.

Hier vindt u submenu's voor het nummer dat wordt afgespeeld, het interne geheugen, de favorietenlijst en recent afgespeelde nummers.

Beschrijving submenu's:

1. Now Playing (nu afspelen).

Open Now Playing en klik op  om muziek af te spelen of te pauzeren. Klik op  om naar het vorige/volgende nummer te gaan. Klik op  om functies voor het selecteren van de afspeelmodus, het toevoegen van favorieten, het uitschakelen van het apparaat en AB-herhalen te selecteren. U vindt ook snelkoppelingstoetsen naar deze functies in de nu afspelen-interface. 

2. Internal Memory (intern geheugen).

Open Internal Memory. Hier vindt u alle nummers op het apparaat.


3. Favorite List (favorietenlijst).

Open Favorite List. Hier vindt u uw favoriete nummers.


4. Recent Play (recent afgespeeld).

Open Recent Play. Hier vindt u de recent afgespeelde nummers.

BlueTooth

Klik op  om de Bluetooth-instellingen te openen. Schakel Bluetooth in en maak verbinding met Bluetooth-apparaten.





Videos

Klik op  om de videolijst te openen. Hier vindt u de opgeslagen video's.


FM Radio

Om gebruik te maken van deze functie moet u eerst een oortelefoon aansluiten. Klik

vervolgens op  om de FM-radio te openen.

Het FM-bereik is 87.0- 108.0 MHz. Klik op  om het afspelen te starten/pauzeren en klik op  /  om de frequentie (MHz) aan te passen. Klik op  om een menu met functies voor het opslaan zenders, automatisch afstemmen, de zenderlijst, FM-gevoeligheid en afstemregio te openen.

Setting (instellingen)

Klik op  om Setting te openen. Hier vindt u submenu's met algemene instellingen, tijdininstellingen en informatie over het apparaat.

1.General Setting (algemene instellingen).

Open General Setting. Hier vindt u de functies Backlight (achtergrondverlichting), Backlight Bright (helderheid achtergrondverlichting), Power off (uitschakelen), Power Saving (energiebesparing), Key tone (toetstoon), language (taal), Reset Setting (instellingen resetten), LoudSpeaker (luidspreker) en Format Disk (schijf formatteren). U kunt zelf de gewenste optie selecteren.

2. Time Setting (tijdinstellingen).


Open Time Setting. Hier kunt u de datum en tijd instellen.

3. About (info).

Open About. Hier vindt u informatie over de versie, het lokale geheugen van het apparaat en de geheugenkaart.

Pictures (afbeeldingen)



Klik op  om Pictures te openen. Hier vindt u opgeslagen afbeeldingen.

Calendar (kalender)




Klik op  om Calendar te openen. Hier kunt u de datum bekijken.

U kunt op de datum, maand en het jaar klikken om deze te wijzigen.

Recorder



Klik op  om Recorder te openen. Hier krijgt u toegang tot de recorder en recorderlijst.


1. Recorder

Open Recorder, klik op  om de gewenste indeling te selecteren. U kunt kiezen uit de indelingen AMR, MP3, WAV en AAC. Klik op  om het opnemen te starten, klik op  om het opnemen te beëindigen, klik op  om uw opname af te spelen.


2. Recorder List (recorderlijst)

Open Recorder List. Hier vindt u uw opgeslagen opnamen. U kunt opnamen verwijderen op uw pc.





Calculator

Klik op  om Calculator te openen. Hier kunt u berekeningen uitvoeren.


Browser

Klik op  om Browser te openen. Hier kunt u bestanden op het apparaat zoeken.


Stopwatch

Klik op  om Stopwatch te openen, klik op  om de stopwatch te starten, klik op  om te stoppen, klik op  om de stopwatchregistratie gedeeltelijk te behouden. Klik op  om de stopwatch opnieuw op nul in te stellen.


Alarm

Klik op  om Alarm te openen. Hier kunt u tot drie wekkers instellen.

Torch (zaklamp)


Klik op  om Torch te openen. Klik op ON (AAN) om de zaklamp in te schakelen en klik op OFF (UIT) om de zaklamp uit te schakelen.

Theme (thema)

Klik op  om het achtergrondthema te wijzigen.

Ebook



Klik op  om Ebook te openen. Hier kunt u opgeslagen txt-bestanden lezen.



EG-CONFORMITEITSVERKLARING

IMPORTEUR	: JME S.A
ADRES	: Rue Dodonée 77,1180 UKKEL, BELGIË
HANDELSMERK	: MPMAN
PRODUCTASSORTIMENT	: MP4-speler
PRODUCTNAAM	: BTC520

Wij, JME S.A rue Dodonée 77, 1180 UKKEL, BELGIË, verantwoordelijk voor het op de markt brengen van het bovengenoemde product, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de essentiële eisen van de volgende CE-richtlijnen:

2014/53/EU: - Geldende normen:

- EN301489-1 V2.2.0(2017-03)
- EN301489-17 V3.2.0(2017-03)
- EN61000-3-2:2014
- EN61000-3-3:2013

2011/65/EU - Directive ROHS / RoHS Directive / RoHS-richtlijn

- (IEC62321-1:2013 IEC62321-3-1:2013 IEC62321-4:2013 IEC62321-5:2013 IEC

62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017)

2014/53/EU - RED Directive / RED-richtlijn

Geldende normen:

Artikel 3.1a) EN62479:2010

EN62368-1:2014+A11:2017

Artikel 3.1b) EN301489 –1 V2.2.0(2017-03)

EN301489-17 V3.2.0(2017-03)

Artikel 3.2) EN300328 V2.2.0(2017-11)

Plaats van uitgifte

Datum :

Voor JME.S.A

Ukkel

6 mei 2020

Ondertekend

Naam:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Als u vragen hebt:

- customerhelp@mpmaneupe.com

- JME S.A Rue Dodonée 77, 1180 Ukkel, België, ter attentie van M.Cavell, klantenservice