



ring

Stick Up Cam Battery




# 1. Chargement et insertion de la batterie

## Chargez la batterie fournie.

Commencez par recharger entièrement la batterie en la branchant à un port USB à l'aide du câble orange fourni.

La batterie est complètement chargée lorsque seul un voyant LED reste allumé.


 = en charge     = chargé

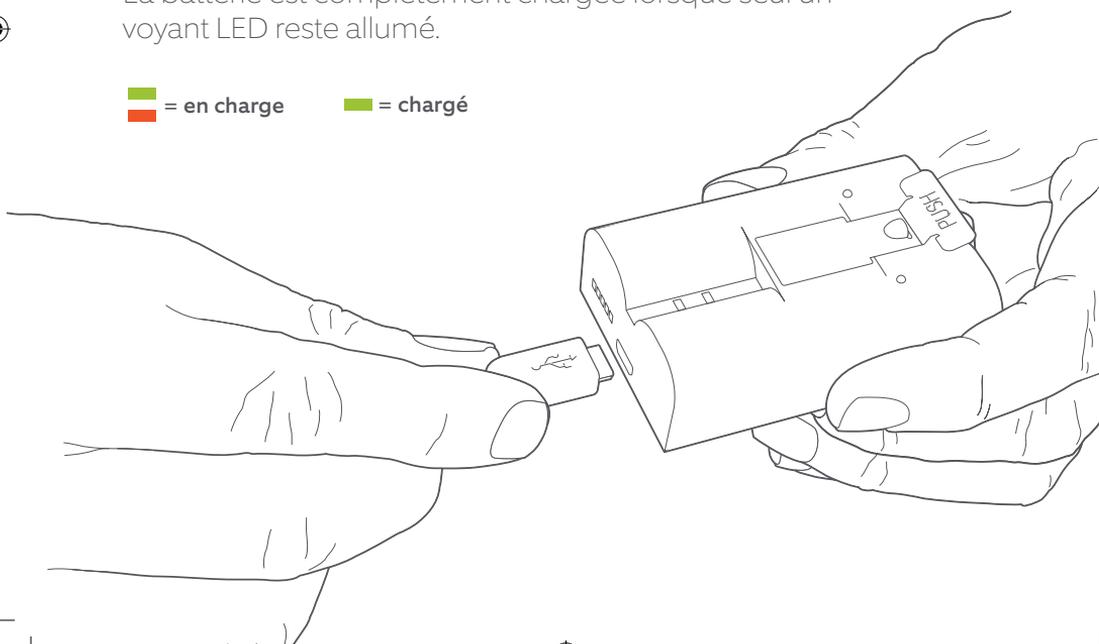




## Retirez le couvercle de la batterie.

Tournez le couvercle de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller, puis retirez-le de votre Stick Up Cam.

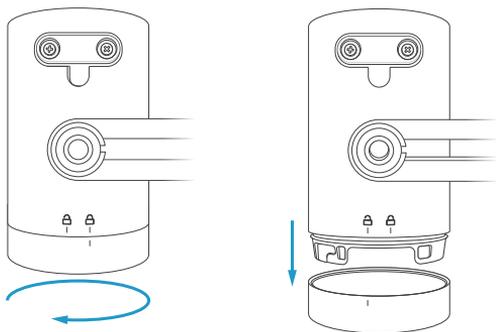

## Insérez la batterie.

Insérez la batterie chargée dans le bas de votre Stick Up Cam jusqu'à ce qu'un clic indique qu'elle est en place.

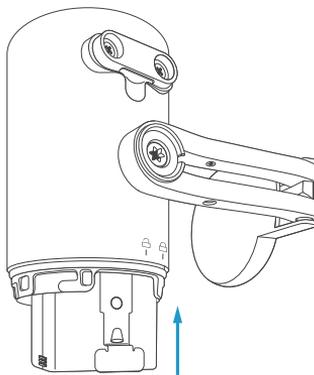



## 2. Configuration de votre Stick Up Cam dans l'application Ring.

Téléchargez l'application Ring.

L'application vous guide tout au long de la configuration et de la gestion de votre Stick Up Cam.

Recherchez « Ring » dans l'un des app stores ci-dessous ou rendez-vous sur [ring.com/app](https://ring.com/app)



### Trouvez votre mot de passe Wi-Fi.

Vous en aurez besoin pour configurer votre Stick Up Cam. Notez-le ci-dessous afin de l'avoir à disposition lorsque vous en aurez besoin :




## Paramétrez votre Stick Up Cam dans l'application Ring.

Dans l'application Ring, sélectionnez **Configurer un appareil**, puis suivez les instructions de l'application.

## Testez votre appareil !

Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton Vidéo en direct de l'application Ring pour voir en direct les images de votre Stick Up Cam.

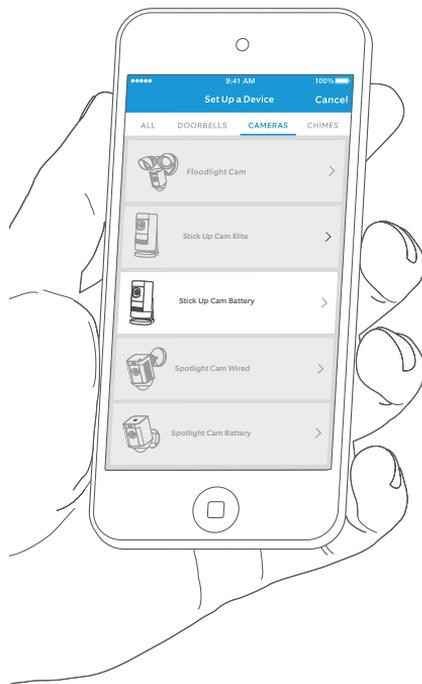

## Le voyant bleu clignote ?

Si le voyant situé à l'avant de votre Stick Up Cam clignote après la configuration, cela signifie que le logiciel est en cours de mise à jour.

Ne retirez pas la batterie de votre Stick Up Cam lorsque le voyant clignote !

# 3. Installation de votre Stick Up Cam Battery

## Choisissez un emplacement.

La Stick Up Cam a été conçue pour être installée pratiquement partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle peut être posée sur une surface plane comme une table ou une étagère, mais peut également être fixée sur un mur ou au plafond.

Choisissez un emplacement offrant l'angle de vue souhaité.



**Table ou étagère**



**Fixation murale**




**Fixation au plafond**

## Utilisation de la Stick Up Cam sur une table ou une étagère :



Votre Stick Up Cam peut être placée sur une table ou une étagère. Si vous le souhaitez, insérez la vis de sécurité fournie dans le socle, puis serrez-la à l'aide de l'embout cruciforme du tournevis.

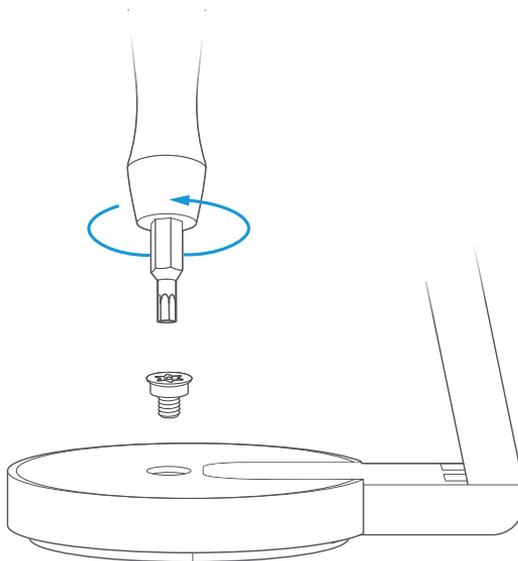


## Fixation de la Stick Up Cam sur un mur :





Retirez le couvercle en plastique et le tampon en caoutchouc du socle.

Une fois que vous aurez installé votre Stick Up Cam, vous pourrez remettre le couvercle en place.



Orientez le socle vers l'arrière.


La base du support est articulée. Avant de fixer la caméra au mur, dirigez le socle vers le bas et derrière votre Stick Up Cam.






## Remettez le tampon en caoutchouc en place sur le socle.

Le tampon en caoutchouc doit être placé entre le mur et le socle de votre Stick Up Cam.



## Serrez les vis.


Placez la partie circulaire du socle sur le mur en dirigeant le tampon en caoutchouc vers le bas. Utilisez le niveau intégré pour vous assurer que l'appareil est droit.

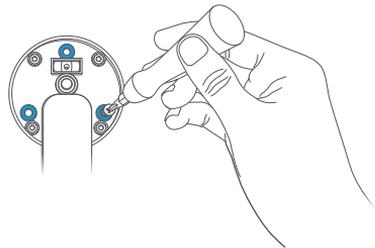

Fixez-le ensuite à l'aide des vis fournies.

## Remettez le couvercle du socle en place.

Fixez-le ensuite à l'aide de la vis de sécurité du socle incluse et de l'embout cruciforme du tournevis.




## Fixation de la Stick Up Cam au plafond :





### Retirez le couvercle en plastique du socle.

Une fois que vous aurez installé votre Stick Up Cam, vous pourrez remettre le couvercle en place.



### Faites pivoter le support au-dessus de la caméra :


Le support tout entier peut pivoter sur son axe. Avant de fixer la caméra au plafond, faites pivoter le support de 180 degrés de sorte que le socle soit positionné au-dessus de votre Stick Up Cam.






## Serrez les vis.

Placez la partie circulaire du socle sur le plafond en dirigeant le tampon en caoutchouc vers le bas. Fixez-le ensuite à l'aide des vis fournies.

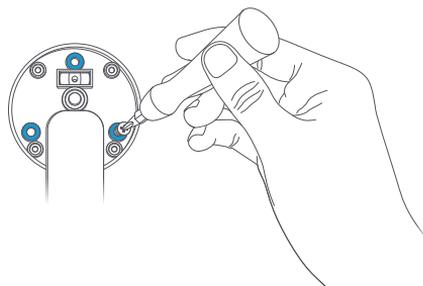

## Remettez le couvercle du socle en place.

Fixez-le ensuite à l'aide de la vis de sécurité incluse et de l'embout cruciforme du tournevis.

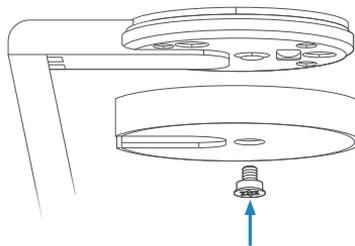

Vis de sécurité  
du couvercle du  
socle


Étapes finales pour tous  
les montages :



## Installez le couvercle de la batterie.

Alignez le symbole « cadenas ouvert » situé à l'arrière de votre Stick Up Cam avec le couvercle de la batterie. Appuyez ensuite sur le couvercle pour le replacer et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

Votre Stick Up Cam est installée et prête à vous protéger.


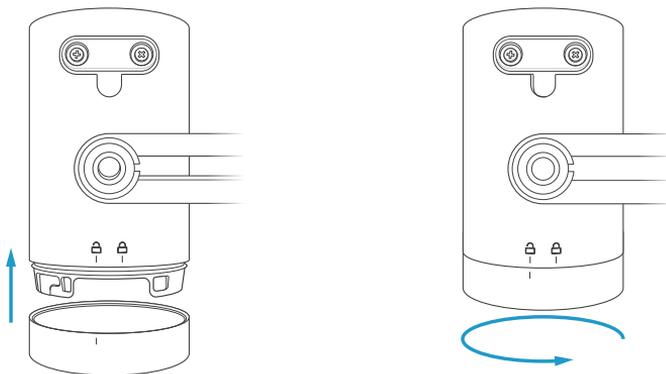




## Si vous le souhaitez, ajoutez une vis de sécurité à la batterie.

Par défaut, le couvercle de la batterie peut être retiré facilement pour charger la batterie. Toutefois, si vous souhaitez le fixer, ajoutez la vis de sécurité fournie.

Pour ce faire, retirez le bouchon en caoutchouc du couvercle et insérez la vis de sécurité. Serrez ensuite la vis à l'aide de l'embout cruciforme du tournevis.

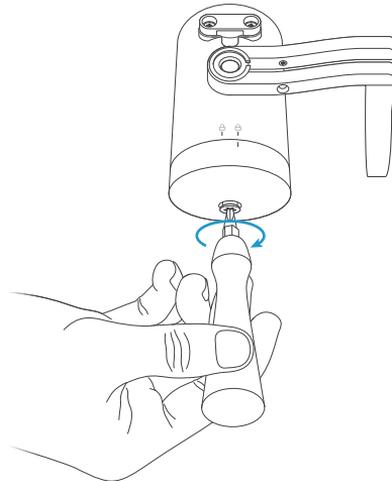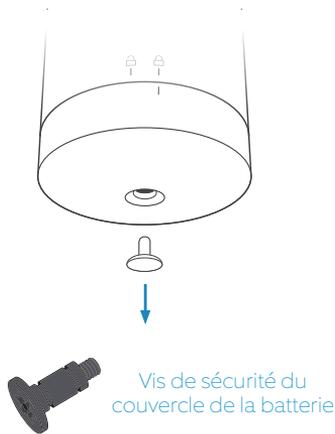

## 4. Avec un panneau solaire Ring ..


Le **panneau solaire Ring** charge la batterie de votre Stick Up Cam dès lors que le soleil se montre. Pour acheter le vôtre, rendez-vous sur :



<https://fr-fr.ring.com/collections/accessories/products/solar-panel>

### Installez votre panneau solaire Ring.


Suivez les instructions pour installer le panneau solaire Ring chez vous et connecter le câble d'alimentation à votre Stick Up Cam.





## Retirez le bouchon en caoutchouc.

Retirez la fiche ronde du port d'alimentation.

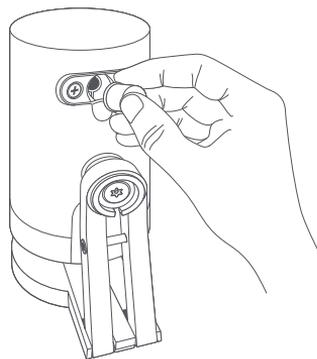


## Branchez votre panneau solaire Ring.

Le câble d'alimentation de votre panneau solaire Ring peut être fourni avec une fiche ronde ou avec une fiche avec des languettes à vis. Le type de fiche détermine la façon dont vous allez connecter le câble.



### Fiche ronde

Insérez-la fermement dans le port d'alimentation. C'est terminé !



### Fiche à languette à vis


Consultez la page 16 pour obtenir des instructions.

## Connexion d'un panneau solaire Ring avec une fiche d'alimentation à languette à vis :




Retirez les deux vis situées à côté du port d'alimentation.

Veillez à les conserver, car vous en aurez besoin pour fixer la fiche d'alimentation par la suite.

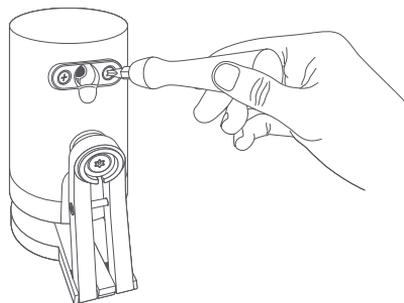

Retirez les deux caoutchoucs d'espacement.


Si nécessaire, vous pouvez utiliser le tournevis fourni pour les extraire délicatement.





## Insérez la fiche d'alimentation.


Dans la plupart des cas, le câble de traînage doit être dirigé vers le bas.



## Fixez la fiche.

Assurez-vous d'utiliser les vis que vous avez retirées à la première étape. Toute autre vis risque d'endommager votre Stick Up Cam.

C'est fait ! Vous avez terminé.

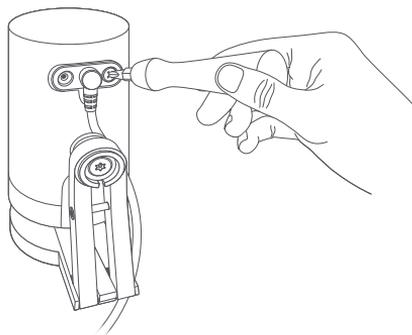



5. Besoin d'aide pour  
la configuration ?





Si la configuration de votre application ne se déroule pas comme prévu, voici quelques conseils :

### Assurez-vous que votre mot de passe Wi-Fi est correct.

Les problèmes de configuration les plus courants proviennent de la saisie d'un mot de passe Wi-Fi incorrect. Ces mots de passe sont sensibles à la casse et chaque petite erreur compte.

### Redémarrez votre routeur.

Si vous avez saisi le bon mot de passe, mais que cela ne fonctionne pas, éteignez votre routeur Wi-Fi, attendez 30 secondes, puis rallumez-le.

Ensuite, recommencez la configuration dans l'application Ring.



Pour obtenir plus d'aide, consultez le site <https://support.ring.com/hc/fr-fr>

Vous pouvez également nous appeler.

**États-Unis : +1 800 656 1918**

---

**Canada : +1 855 300 7289**

---

**International : +1 310 929 7085**

---

Pour obtenir la liste de tous nos numéros d'assistance clientèle, rendez-vous sur <https://support.ring.com/hc/fr-fr/articles/213608406>

Pour consulter votre couverture de garantie, rendez-vous sur <https://fr-fr.ring.com/pages/warranty>.

Brevets : <https://fr.ring.com/patents>

© 2019 Ring LLC ou ses filiales.

RING, ALWAYS HOME et tous les logos associés sont des marques commerciales de Ring LLC ou de ses filiales.

Dernière mise à jour : 02/15/19