



LASERJET PRO M1530

MFP-SERIE

Downloaded from www.vandenborre.be

Gebruikershandleiding





HP LaserJet Pro M1530 MFP-serie

Gebruikershandleiding

Copyright en licentie

© 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Vereenvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder voorafkondiging worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. Niets in deze verklaring mag worden opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze verklaring.

Onderdeelnummer: CE538-90923

Edition 1, 9/2010

Handelsmerken

Adobe®, Acrobat® en PostScript® zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen/regio's.

Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP en Windows Vista® zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

UNIX® is een gedeponeerd handelsmerk van The Open Group.

ENERGY STAR en het ENERGY STAR-logo zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde merken.

Symbolen in deze handleiding

- 💡 **TIP:** Bij Tip vindt u handige tips of sneltoetsen.
 - 📝 **OPMERKING:** Bij Opmerking vindt u belangrijke informatie, zoals een toelichting bij een concept of uitleg van een taak.
 - ⚠️ **VOORZICHTIG:** Dit geeft aan dat u bepaalde procedures moet volgen om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het apparaat wordt beschadigd.
 - ⚠️ **WAARSCHUWING!** Waarschuwingen geven aan dat u bepaalde procedures moet volgen om te voorkomen dat letsel ontstaat, gegevens onherroepelijk verloren gaan of het apparaat zwaar wordt beschadigd.
-

Inhoudsopgave

1 Informatie over het product	1
Functies van het apparaat	2
Milieuvriendelijke functies	3
Toegankelijkheidsfuncties	4
Apparaatweergaven	5
Vooraanzicht	5
Achteraanzicht	6
Interfacepoorten	6
Locatie van serienummer en modelnummer	7
Layout bedieningspaneel	7
2 Menu's van het bedieningspaneel	9
Menu Instellingen	10
Menu Snelformulieren	10
Menu Rapporten	10
Faxinstellingen	12
Menu Systeeminstellingen	14
Menu Service	16
Menu Netwerkinstellingen	17
Menu's met specifieke functies	19
Kopie	19
Fax	20
3 Software voor Windows	23
Ondersteunde besturingssystemen voor Windows	24
Ondersteunde printerdrivers voor Windows	25
Selecteer de juiste printerdriver voor Windows	26
Instellingen van een afdruktaak wijzigen	27
Instellingen van de printerdriver wijzigen voor Windows	28
De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt gesloten	28
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen	28
De configuratie-instellingen van het product wijzigen	28
Software verwijderen voor Windows	29

Ondersteunde hulpprogramma's voor Windows	30
Overige onderdelen en hulpprogramma's van Windows	30
Software voor andere besturingssystemen	31
4 Het apparaat gebruiken met Mac	33
Software voor Mac	33
Ondersteunde besturingssystemen voor Mac	34
Ondersteunde printerdrivers voor Mac	34
Software installeren op Mac-besturingssystemen	34
Software verwijderen uit Mac-besturingssystemen	36
Instellingen van de printerdriver wijzigen voor Mac	36
Software voor Mac-computers	36
Afdrukken met Mac	38
Een afdruktaak annuleren met een Mac	38
De papiersoort en het papierformaat wijzigen op de Mac	38
Voorinstellingen voor afdrukken maken op de Mac	38
Het documentformaat wijzigen of een aangepast papierformaat afdrukken op de Mac	39
Een voorbeeld afdrukken op de Mac	39
Watermerken gebruiken op de Mac	39
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken in Mac	40
Afdrukken op beide zijden van het papier (duplex) in Mac	40
Het menu Services gebruiken op de Mac	41
Faxen met Mac	42
Scannen met Mac	43
5 Het apparaat aansluiten	45
Ondersteunde netwerkbesturingssystemen	46
Disclaimer voor printer delen	46
Verbinden met USB	46
Aansluiten op een netwerk	47
Ondersteunde netwerkprotocollen	47
Het apparaat installeren op een bekabeld netwerk	47
Netwerkinstellingen configureren	48
6 Papier en afdrukmateriaal	51
Papiergebruik begrijpen	52
Richtlijnen voor speciaal papier	52
De printerdriver aanpassen aan de papiersoort en het papierformaat	54
Ondersteunde papierformaten	54
Ondersteunde papiersoorten en ladecapaciteit	55
Afdrukstand voor het vullen van laden	56
Papierladen vullen	58
De voorrangsinvoersleuf vullen	58

Lade 1 vullen	58
De documentinvoer vullen	60
Laden configureren	61
7 Afdruktaken	63
Een afdruktaak annuleren	64
Basistaken afdrukken in Windows	65
De printerdriver openen met Windows	65
Hulp krijgen bij een afdrukoptie met Windows	65
Het aantal af te drukken exemplaren wijzigen met Windows	66
Aangepaste afdrukinstellingen opslaan die u opnieuw wilt gebruiken met Windows	66
De afdrukkwaliteit verbeteren met Windows	69
Dubbelzijdig afdrukken (duplex) met Windows	70
Meerdere pagina's per vel afdrukken met Windows	74
De afdrukstand selecteren met Windows	76
Geavanceerde taken afdrukken in Windows	78
Afdrukken op voorbedrukt briefpapier of voorbedrukte formulieren met Windows	78
Afdrukken op speciaal papier, etiketten of transparanten	80
De eerste of laatste pagina op ander papier drukken met Windows	83
De schaal van een document aanpassen aan het papierformaat	86
Een watermerk aan een document toevoegen in Windows	87
Een brochure maken met Windows	88
8 Kopiëren	91
Kopieerfuncties gebruiken	92
Snel kopiëren	92
Meerdere exemplaren	92
Een origineel met meerdere pagina's kopiëren	93
Identiteitsbewijzen kopiëren	93
Een kopieertaak annuleren	94
Kopieën verkleinen of vergroten	94
Een kopieertaak sorteren	95
Kopieerinstellingen	95
Kopieerkwaliteit wijzigen	95
Het papierformaat en de papiersoort instellen voor kopieën op speciaal papier	97
Gewijzigde kopieerinstellingen opslaan als standaardinstellingen	99
De standaardinstellingen herstellen	99
Foto's kopiëren	100
Originelen van verschillende formaten combineren	101
Kopiëren op beide zijden (duplex)	102
Documenten automatisch kopiëren	102
Dubbelzijdige documenten handmatig kopiëren	102

9 Scan	105
De scanfuncties gebruiken	106
Scanmethoden	106
Een scan annuleren	107
Scaninstellingen	108
Resolutie en kleur van de scanner	108
Scankwaliteit	109
Een foto scannen	111
10 Fax	113
Fax instellen	114
De hardware installeren en aansluiten	114
Faxinstellingen configureren	118
Het telefoonboek gebruiken	120
Het bedieningspaneel gebruiken om een faxtelefoonboek te maken en te bewerken	120
Contactpersonen uit Microsoft Outlook importeren of exporteren	120
Telefoonboekgegevens uit andere programma's gebruiken	120
Het telefoonboek wissen	121
Snelkiesnummers gebruiken	121
Groepskiescodes beheren	123
Faxinstellingen configureren	125
Instellingen voor het verzenden van faxen	125
Instellingen voor het ontvangen van faxen	129
Faxen ophalen instellen	137
De faxfunctie van het apparaat uitschakelen	137
Fax gebruiken	138
Faxsoftware	138
Een fax annuleren	138
Faxen uit het geheugen verwijderen	138
Fax gebruiken op een DSL-, PBX- of ISDN-systeem	139
Fax gebruiken op een VoIP-service	140
Faxgeheugen	140
Een fax verzenden	141
Een fax ontvangen	151
Faxproblemen oplossen	154
Controlelijst voor het oplossen van problemen met faxen	154
Foutmeldingen op de fax	155
Problemen oplossen met faxcodes en traceerrapporten	161
Faxlogboeken en rapporten	163
Foutcorrectie en faxsnelheid wijzigen	167
Problemen oplossen met het verzenden van faxen	170
Problemen met het ontvangen van faxen oplossen	175
Algemene faxproblemen oplossen	181

Informatie over regelgeving en garanties	184
11 Het product beheren en onderhouden	185
Informatiepagina's	186
HP ToolboxFX	188
HP ToolboxFX weergeven	188
Status	189
Fax	190
Help	192
Systeeminstellingen	193
Afdrukinstellingen	195
Netwerkinstellingen	196
Geïntegreerde webserver	197
Kenmerken	197
HP Web Jetadmin-software gebruiken	198
Functies voor apparaatbeveiliging	199
Een systeemwachtwoord toewijzen via het bedieningspaneel van het apparaat	199
Een systeemwachtwoord toewijzen via de EWS	199
Het apparaat vergrendelen	199
Besparingsinstellingen	201
Afdrukken met EconoMode	201
Archiefafdrukken	201
Instellingen voor de stille modus	202
Benodigdheden en accessoires beheren	203
Afdrukken wanneer een cartridge het einde van de geschatte levensduur heeft bereikt	203
Printcartridges beheren	204
Instructies voor vervanging	205
Het product reinigen	213
Transportrol reinigen	213
De oppakrollen van de documentinvoer en het scheidingskussen reinigen	214
De papierbaan reinigen	215
De glasstrook en -plaat reinigen	216
Productupdates	217
12 Problemen oplossen	219
Zelfhulp	220
Controlelijst voor het oplossen van problemen	221
Stap 1: Controleer of het apparaat is ingeschakeld	221
Stap 2: Controleer op het bedieningspaneel of er een foutbericht wordt weergegeven ..	221
Stap 3: Test de afdrukfunctie	221
Stap 4: Test de kopieerfunctie	221
Stap 5: Test de faxverzendingfunctionaliteit	222
Stap 6: Test de faxontvangstfunctionaliteit	222

Stap 7: Probeer een afdruktaak vanaf de computer te verzenden	222
Factoren die de prestaties van het product beïnvloeden	223
De fabrieksinstellingen herstellen	224
Berichten op het bedieningspaneel	225
Soorten berichten op het bedieningspaneel	225
Berichten op het bedieningspaneel	225
Papier wordt niet goed ingevoerd of loopt vast	232
Het apparaat pakt geen papier op	232
Het apparaat pakt meerdere vellen papier op	232
Papierstoringen voorkomen	232
Storingen verhelpen	233
De afdrukkwaliteit verbeteren	242
Een papiersoort selecteren	242
Papier gebruiken dat voldoet aan de specificaties van HP	242
Een reinigingspagina afdrukken	243
De printcartridge controleren	243
De printerdriver gebruiken die het beste aan uw afdrukbehoefte voldoet	245
Afdrukkwaliteit van kopieën verhogen	246
Het apparaat drukt niet of langzaam af	247
Het apparaat drukt niet af	247
Het apparaat drukt langzaam af	248
Verbindingsproblemen oplossen	249
Problemen met rechtstreekse verbindingen oplossen	249
Netwerkproblemen oplossen	249
Problemen met de productsoftware	251
Veelvoorkomende Mac-problemen oplossen	251
De printerdriver wordt niet in de lijst met printers en faxapparaten weergegeven	252
De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten.	252
De printerdriver zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde apparaat wordt weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten.	252
Er is geen afdruktaak verzonden naar het apparaat van uw keuze	252
Wanneer het apparaat met een USB-kabel is aangesloten, wordt het apparaat niet weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten nadat de driver is geselecteerd. ..	252
Bij USB-verbindingen wordt er een algemene printerdriver gebruikt	253

Bijlage A Benodigdheden en accessoires255

Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen	256
Onderdeelnummers	257
Printcartridge	257
Kabels en interfaces	257
Onderhoudskits	257

Bijlage B Service en ondersteuning	259
Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard	260
De Premium Protection Warranty van HP: Beperkte-garantieverklaring voor de LaserJet printcartridge	262
Op de printcartridge opgeslagen gegevens	263
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers	264
Klantondersteuning	267
Het product opnieuw verpakken	268
Bijlage C Apparaatspecificaties	269
Fysieke specificaties	270
Stroomverbruik, stroomvoorzieningsspecificaties en geluidsuitstoot	271
Omgevingsspecificaties	271
Bijlage D Informatie over wettelijke voorschriften	273
FCC-voorschriften	274
Milieuvriendelijke producten	274
Milieubescherming	274
Ozonproductie	274
Lager energieverbruik	274
Tonerverbruik	275
Papierverbruik	275
Plastic onderdelen	275
Afdrukbenodigdheden voor HP LaserJet	275
Instructies voor retourneren en recyclen	276
Papier	277
Materiaalbeperkingen	277
Voorschriften voor het afdanken van apparaten voor privé-huishoudens in de Europese Unie	277
Chemische stoffen	277
Material Safety Data Sheet (MSDS, chemiekaart)	278
Meer informatie	278
Conformiteitsverklaring	279
Veiligheidsverklaringen	281
Laserverklaring	281
Canadese DOC-voorschriften	281
VCCI-verklaring (Japan)	281
Instructies voor netsnoer	281
Netsnoerverklaring (Japan)	281
EMC-verklaring (Korea)	282
Laserverklaring voor Finland	282
GS-verklaring (Duitsland)	282
Tabel met chemicaliën (China)	283


Verklaring over de beperking van gevaarlijke stoffen statement (Turkije)	283
Aanvullende verklaringen voor telecomproducten (faxapparatuur)	284
EU-verklaring voor telecom	284
New Zealand Telecom Statements	284
Additional FCC statement for telecom products (US)	284
Telephone Consumer Protection Act (US)	285
Industry Canada CS-03 requirements	285
Index	287

1 Informatie over het product

- [Functies van het apparaat](#)
- [Milieuvriendelijke functies](#)
- [Toegankelijkheidsfuncties](#)
- [Apparaatweergaven](#)

Functies van het apparaat

Dit apparaat heeft de volgende kenmerken:

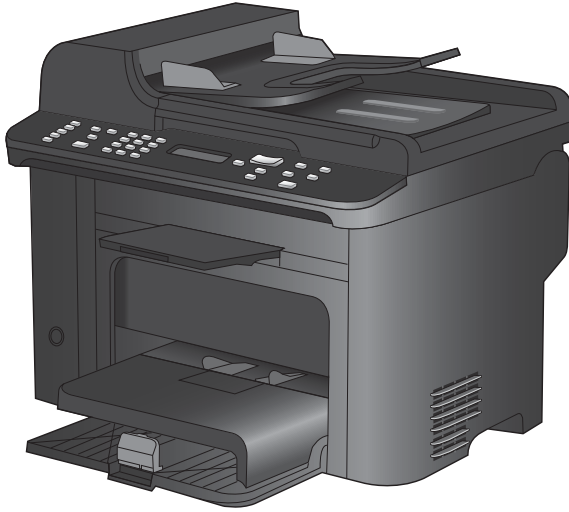

HP LaserJet M1536dnf-MFP

- Drukt pagina's in Letter-formaat af met een snelheid van maximaal 26 pagina's per minuut (ppm) en pagina's in A4-formaat met een snelheid van maximaal 25 ppm.
- PCL 5- en PCL 6-printerdrivers en HP PostScript Level 3-emulatie.
- Voorrangsinvoerlade kan maximaal 10 vel afdrukmetaal bevatten.
- Lade 1 kan maximaal 250 vel afdrukmetaal of 10 enveloppen bevatten.
- Hi-Speed USB 2.0-poort en 10/100 Base-T-netwerkpoot.
- 64 MB RAM-geheugen.
- Flatbedscanner met documentinvoer voor 35 pagina's.
- V.34-fax
- Twee RJ-11-lijnaansluitingen voor faxtelefoon.
- Automatisch dubbelzijdig afdrucken

Milieuvriendelijke functies

Duplex	Bespaar papier door dubbelzijdig afdrukken als de standaardinstelling voor afdrukken te gebruiken.
Meerdere pagina's per vel afdrukken	Bespaar papier door twee of meer pagina's van een document naast elkaar op één vel papier af te drukken. U kunt deze functie gebruiken via de printerdriver.
Recycling	Verminder afval door gerecycled papier te gebruiken. Recycle printcartridges via de procedure voor retourzending van HP.

Downloaded from www.vandenborre.be


Toegankelijkheidsfuncties

Het apparaat beschikt over verschillende functies die gebruikers hulp bieden bij toegangsproblemen.

- On line gebruikershandleiding die compatibel is met reader-programma's.
- Printcartridges kunnen met één hand worden geïnstalleerd en verwijderd.
- Alle kleppen en deksels kunnen met één hand worden geopend.


Apparaatweergaven

Vooraanzicht

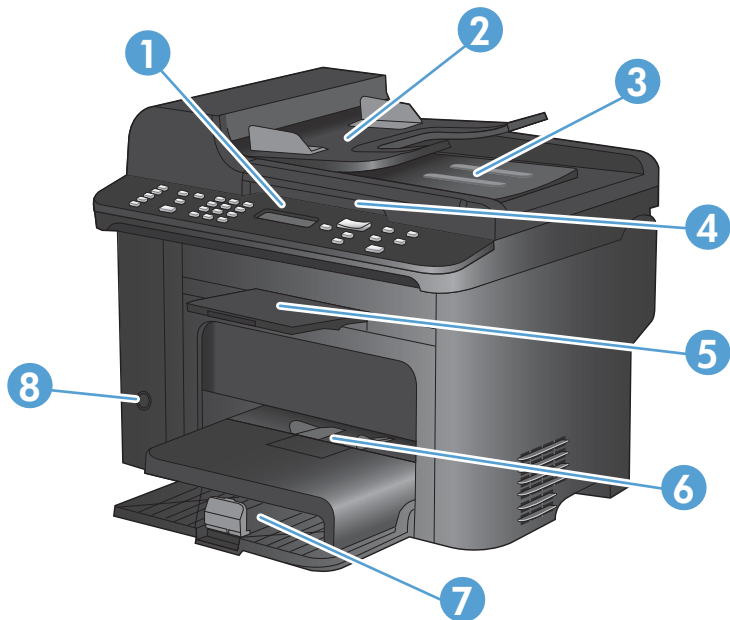

1	Bedieningspaneel
2	Invoerlade documentinvoer
3	Uitvoerbak documentinvoer
4	Scannerklep
5	Uitvoerbak
6	Vorrangsinvoerlade
7	Lade 1
8	Aan-uitknop


Achteraanzicht

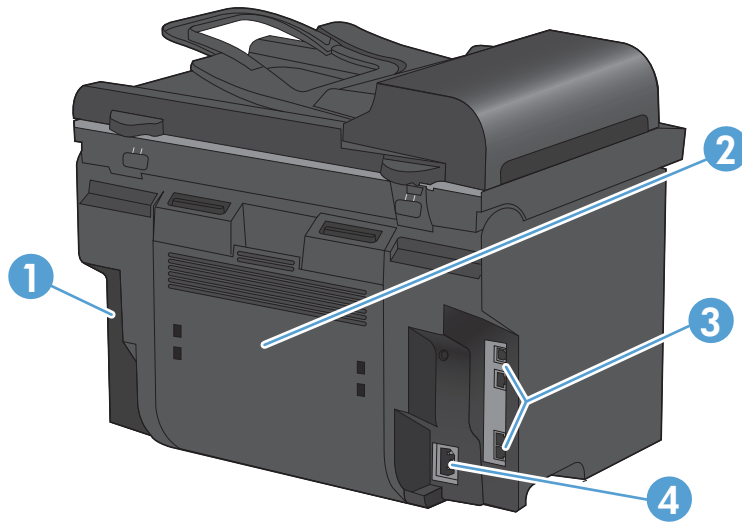

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Kensington-beveiligingslot |
| 2 | Achterklep voor toegang bij storing |
| 3 | Interfacepoorten |
| 4 | Voedingsaansluiting |

Interfacepoorten


Het apparaat is voorzien van een 10/100 Base-T-netwerkpoot (RJ-45), een Hi-Speed USB 2.0-poort en faxpoorten.

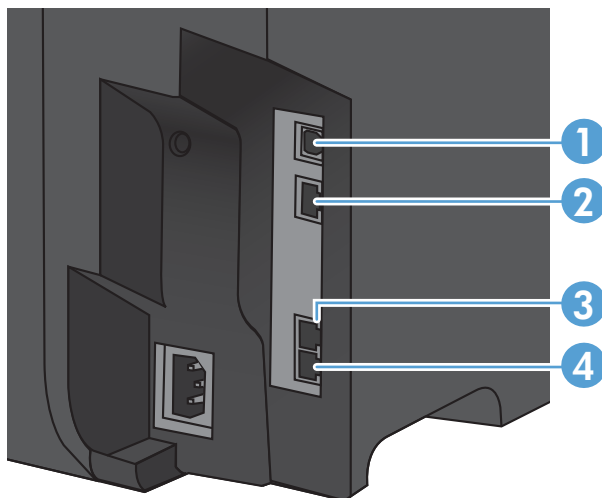


- | | |
|---|---|
| 1 | USB 2.0-poort voor hoge snelheid |
| 2 | Netwerkpoot |
| 3 | "Lijn"-faxpoort  |
| 4 | "Telefoon"-faxpoort  |

Locatie van serienummer en modelnummer

Het etiket met het serienummer en het productmodelnummer bevindt zich aan de achterzijde van het product.

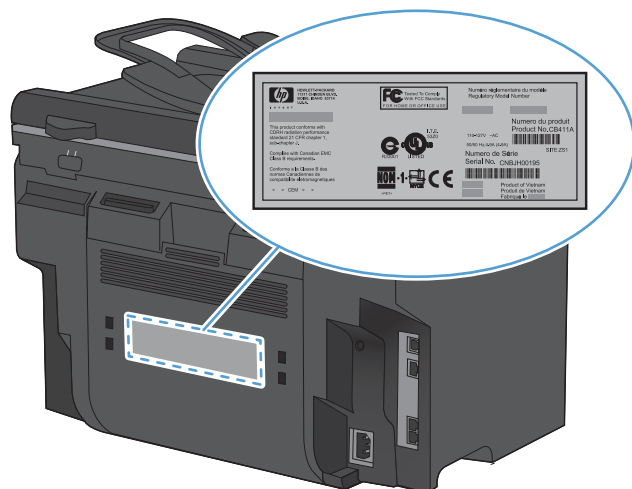

Layout bedieningspaneel

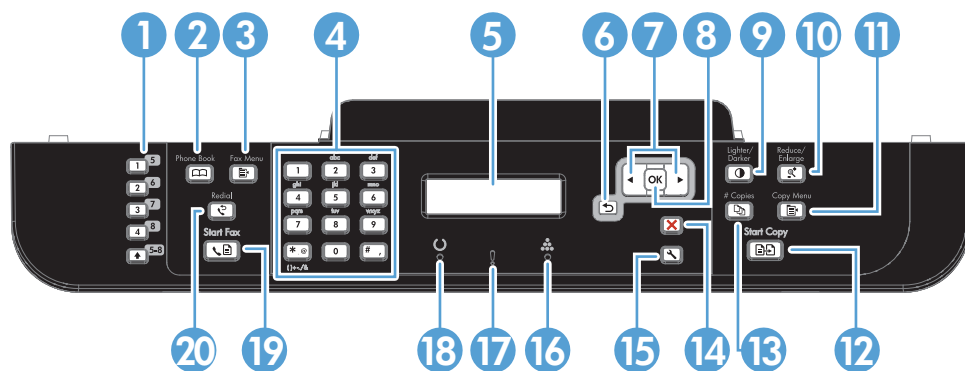

- | | |
|---|--|
| 1 | Snelkiestoetsen. Met de snelkiestoetsen kunt u met één druk op de knop documenten faxen naar veelgebruikte bestemmingen. |
| 2 | Knop Telefoonboek Gebruik de knop Telefoonboek ☎ om de nummers in het telefoonboek te openen die voor het apparaat zijn ingesteld. |
| 3 | Knop Faxmenu Gebruik de knop Faxmenu 📠 om het menu met faxinstellingen te openen. |
| 4 | Alfanumerieke knoppen. Met de alfanumerieke knoppen voert u gegevens in op het bedieningspaneel van het apparaat en kiest u telefoonnummers voor het faxen. |
| 5 | LCD-scherm. Gebruik het LCD-scherm om de menustructuur te doorlopen en de status van het apparaat te volgen. |
| 6 | Knop Terug: Gebruik de knop Terug ⬅ om terug te keren naar een vorig menu of om de menu's af te sluiten en terug te keren naar de status Gereed. |
| 7 | Pijlknoppen. Gebruik de pijlknoppen om door de menu's te navigeren en bepaalde instellingen aan te passen. |
| 8 | Knop OK. Gebruik de knop OK om een instelling te bevestigen of om akkoord te gaan met een uit te voeren actie. |
| 9 | Knop Lichter/donkerder. Gebruik de knop Lichter/donkerder ☉ om aan te geven hoe licht of donker u een kopie wilt hebben. |

10	Knop Verkleinen/vergroten Gebruik de knop Verkleinen/vergroten  om het formaat van een kopie te vergroten of te verkleinen.
11	Knop Menu Kopiëren. Gebruik de knop Menu Kopiëren  om het menu met kopieerinstellingen te openen. Voor gebruik van de functie Id's kopiëren drukt u herhaaldelijk op deze knop tot ID-kopie wordt weergegeven.
12	Knop Kopie starten. Gebruik de knop Kopie starten  om een kopieeropdracht te starten.
13	Knop Aantal. Gebruik de knop Aantal  om het gewenste aantal kopieën voor de huidige kopieertaak in te stellen.
14	Knop Annuleren. Gebruik de knop Annuleren  om de huidige taak te annuleren.
15	Knop Instellingen. Gebruik de knop Instellingen  om de opties van het hoofdmenu te openen.
16	Tonerlampje  . Dit lampje geeft aan dat het niveau van de printcartridge laag is.
17	Waarschuwinglampje ! Dit lampje geeft aan dat er een probleem is met het apparaat. Kijk op het lcd-display of er een bericht wordt weergegeven.
18	Klaar-lampje  . Het lampje geeft aan dat het apparaat gereed is of een taak uitvoert.
19	Knop Faxen starten. Gebruik de knop Faxen starten  om een faxopdracht te starten.
20	Knop Opnieuw kiezen. Gebruik de knop Opnieuw kiezen  om het faxnummer dat voor de vorige faxtaak is gebruikt, opnieuw te kiezen.

2 Menu's van het bedieningspaneel

- [Menu Instellingen](#)
- [Menu's met specifieke functies](#)

Menu Instellingen

Gebruik de knop Instellingen  om dit menu te openen. De volgende submenu's zijn beschikbaar:

- **Snelformulieren**
- **Rapporten**
- **Faxinstellingen**
- **Systeeminstellingen**
- **Service**
- **Netwerkinstellingen**

Menu Snelformulieren


Menuoptie	Submenu-item	Beschrijving
Kladblokpapier	Smalle liniaal	Drukt pagina's af met voorgedrukte lijnen
	Brede liniaal	
	Kinderliniaal	
Grafiekpapier	1/8 inch	Drukt pagina's af met voorgedrukte ruitjes
	5 mm	
Checklist	1-kolom	Drukt pagina's af met voorgedrukte lijnen en selectievakjes
	2-kolom	
Muziekpapier	Staand	Drukt pagina's af met voorgedrukte lijnen voor muzieknoten
	Liggend	

Menu Rapporten

Menuoptie	Beschrijving
Demopagina	Een pagina afdrukken ter illustratie van de afdrukkwaliteit.
Menustructuur	Indeling van de menu's op het bedieningspaneel afdrukken. De actieve instellingen voor elk menu worden weergegeven. Hiermee wordt ook een overzicht van het faxmenu afgedrukt.
Config-rapport	Een lijst afdrukken met alle instellingen van het product. Bevat netwerkgegevens als het product is aangesloten op het netwerk.
Status benodigdheden	De status van de printcartridge afdrukken. Deze informatie bevat de volgende gegevens: <ul style="list-style-type: none"> • Geschatte aantal resterende pagina's • Serienummer • Aantal afgedrukte pagina's

Menuoptie	Beschrijving
Netwerkoverzicht	Status weergeven voor: <ul style="list-style-type: none">• Netwerkhardwareconfiguratie• Ingeschakelde functies• TCP/IP- en SNMP-gegevens• Netwerkstatistieken
Gebruikspagina	Het aantal pagina's weergeven die met het product zijn afgedrukt, gefaxt, gekopieerd en gescand.
PCL-lettert.lst	Een lijst afdrukken met alle geïnstalleerde PCL5-lettertypen.
PS-lettert.lst	Een lijst met alle geïnstalleerde PS-lettertypen afdrukken.
PCL6-lettert.lst	Een lijst afdrukken met alle geïnstalleerde PCL6-lettertypen.
Servicepagina	De ondersteunde papiertypen, kopieerinstellingen en diverse productinstellingen weergeven.

Faxinstellingen

Menuoptie	Submenuoptie	Submenuoptie	Beschrijving
Basisinstell.	Tijd/datum	(Instellingen voor tijdnotatie, huidige tijd, datumnotatie en huidige datum)	De tijd en datum voor het apparaat instellen.
	Faxkop	Uw faxnummer Bedrijfsnaam	De gegevens instellen waaraan het ontvangende apparaat u kan herkennen.
	Antwoordmodus	Automatisch Handmatig TAM Fax/Tel	De antwoordmodus instellen. De volgende opties zijn beschikbaar: <ul style="list-style-type: none"> • Automatisch: het apparaat beantwoordt automatisch een inkomende oproep na het ingestelde aantal belseignalen. • TAM: er is een antwoordapparaat (TAM) aangesloten op de Aux-aansluiting van het apparaat. Het apparaat beantwoordt inkomende oproepen niet, maar kijkt alleen of er faxtonen hoorbaar zijn nadat het antwoordapparaat de oproep heeft beantwoord. • Fax/Tel: het apparaat moet automatisch een oproep beantwoorden en bepalen of de oproep een telefoongesprek of een faxoproep betreft. Als het om een faxoproep gaat, behandelt het apparaat de oproep op de gebruikelijke manier. Gaat het om een telefoongesprek, dan waarschuwt een hoorbare beltoon de gebruiker dat er een inkomend telefoongesprek is. • Handmatig: de gebruiker moet op de knop Faxen starten  drukken of een extra toestel gebruiken om het binnenkomende gesprek te beantwoorden.
	Keer overg. v. antw.	(bereik: 1-9)	Instellen na hoeveel belseignalen de faxmodem reageert.
Basisinstell.	Aparte beltoon	Alle beltonen	Biedt de gebruiker een service voor onderscheidende beltonen waarmee kan worden ingesteld welke oproepen door het faxapparaat moeten worden beantwoord. <ul style="list-style-type: none"> • Alle beltonen: het apparaat beantwoordt alle oproepen die via de telefoonlijn binnenkomen. • Eén keer: het apparaat beantwoordt alle oproepen met een enkelvoudig belpatroon. • Twee keer: het apparaat beantwoordt alle oproepen met een dubbel belpatroon. • Drie keer: het apparaat beantwoordt alle oproepen met een drievoudig belpatroon. • Twee/drie keer: het apparaat beantwoordt alle oproepen met een dubbel of drievoudig belpatroon.
		Eén keer	
		Twee keer	
Drie keer			
Twee/drie keer			
Prefix	Aan Uit	De instelling Aan geeft aan dat er automatisch een voorkiesnummer wordt gebruikt bij het verzenden van faxen via het apparaat.	

Menuoptie	Submenuoptie	Submenuoptie	Beschrijving	
Geav. instell.	Faxresolutie	Standaard	De resolutie instellen voor het verzenden van documenten. Afbeeldingen met een hogere resolutie bevatten meer dpi (dots per inch), dus de afbeelding wordt gedetailleerder weergegeven. Afbeeldingen met een lagere resolutie bevatten minder dpi en worden minder gedetailleerd weergegeven, maar de bestanden zijn minder groot.	
		Fijn		
		Zeer fijn		
		Foto		
		Licht/donkr		De donkerheid instellen voor uitgaande faxen. Deze instelling heeft een bereik van 1 tot 11. Als u de schuifregelaar instelt op 6 (de standaardinstelling) verandert dit niets aan de donkerheid van de gefaxte kopie.
		Aan pg. aanp.	Aan	Hiermee worden faxen die groter zijn dan Letter- of A4-formaat verkleind, zodat ze op een pagina van Letter- of A4-formaat passen. Als deze functie ingesteld op Uit , dan worden faxen die groter zijn dan Letter- of A4-formaat afgedrukt op meerdere pagina's.
			Uit	
		Formaat glasplaat	Letter A4	Het standaardpapierformaat instellen voor de documenten die u scant vanaf de flatbedscanner.
		Kiesmodus	Toon Puls	Instellen of het apparaat toon- of pulskiezen gebruikt.
		Opnemen als bezet	Aan Uit	Instellen of het apparaat opnieuw moet proberen te kiezen als het faxnummer van de ontvanger bezet is.
	Opn. als gn antw	Aan Uit	Instellen of het apparaat moet proberen te kiezen als het faxnummer van ontvanger niet reageert.	
	Opn.bij com.fout	Aan Uit	Instellen of het apparaat opnieuw moet proberen het faxnummer van de ontvanger te kiezen als er een communicatiefout optreedt.	
	Kiestoon detecteren	Aan Uit	Instellen of het apparaat moet controleren of er een kiestoon is vóór het verzenden van een fax.	
Geav. instell. (vervolg)	Factuurcodes	Uit Aan	Indien ingesteld op Aan , kunnen factuurcodes worden gebruikt. De gebruiker wordt gevraagd een factuurcode in te voeren voor een uitgaande fax.	
	Doorschakelen	Aan Uit	Als deze functie is ingeschakeld, kan de gebruiker op de knoppen 1-2-3 drukken op het extra toestel om het apparaat een inkomende faxoproep te laten beantwoorden.	
	Faxen stempelen	Uit Aan	Het apparaat zodanig instellen dat de datum, de tijd, het telefoonnummer van de afzender en het paginanummer worden toegevoegd aan iedere pagina van de faxen die dit apparaat ontvangt.	

Menuoptie	Submenuoptie	Submenuoptie	Beschrijving
	Privé ontvangen	Aan Uit	<p>Als Privé ontvangen is ingesteld op Aan, dan dient u vooraf een beveiligingswachtwoord in te stellen voor het apparaat. Nadat het wachtwoord is ingesteld, worden de volgende opties ingesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privé ontvangen is ingeschakeld. • Alle oude faxen worden uit het geheugen verwijderd. • De opties Fax doorsturen en Ontvangen op pc zijn ingesteld op Aan en kunnen niet worden ingesteld. • Alle inkomende faxen worden opgeslagen in het geheugen.
		Faxen afdrukken	Opgeslagen faxen afdrukken als de functie voor privé ontvangen is ingeschakeld. Deze menuoptie wordt alleen weergegeven als de functie voor privé ontvangen is ingeschakeld.
	Bevestig faxnr.	Aan Uit	Instellen of u voor een uitgaande fax het nummer moet bevestigen waar u de fax naartoe zendt. Deze functie is handig als u zeker wilt weten dat faxberichten die gevoelige informatie bevatten naar de juiste bestemming gaan.
	Opn. afdr. toest	Aan Uit	Instellen of alle ontvangen faxen die in het beschikbare geheugen zijn opgeslagen opnieuw mogen worden afgedrukt.
	Beltijd F/T	(Een bereik dat afhankelijk is van het land/de regio waarin het apparaat wordt gebruikt)	Instellen hoeveel besignalen het apparaat moet laten horen om de gebruiker te waarschuwen dat er een telefoongesprek binnenkomt in de Fax/Tel.
	Dbbiz. afdrukken	Uit Aan	Instellen of ontvangen faxen worden afgedrukt op beide zijden van het papier.
	Faxsnelheid	Snel(V.34) Gemiddeld(V.17) Langzaam(V.29)	De toegestane communicatiesnelheid voor faxen verhogen of verlagen.

Menu Systeeminstellingen

Menuoptie	Submenuoptie	Submenuoptie	Beschrijving
Taal	(lijst met beschikbare talen voor het bedieningspaneel)		De taal instellen waarin berichten en productrapporten op het bedieningspaneel worden weergegeven.

Menuoptie	Submenuoptie	Submenuoptie	Beschrijving
Papierinstell.	St. -papierfrm.	Letter	De grootte instellen voor het afdrucken van interne rapporten of voor afdruktaken waarvoor geen grootte is opgegeven.
		A4	
		Legal	
	St. -papiersoort	Beschikbare materiaalsoorten weergeven.	De soort instellen voor het afdrucken van interne rapporten of voor afdruktaken waarvoor geen papiersoort is opgegeven.
Lade 1		Papiersoort Papierformaat	Het standaardformaat en de standaardsoort instellen voor lade 1.
	Actie na pap. op	Blijf wachten Annuleren Negeren	Bepalen hoe het product reageert wanneer een afdruktaak een formaat of soort afdrukmetaal vereist dat niet beschikbaar is of wanneer een opgegeven lade leeg is. <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer Blijf wachten zodat het apparaat wacht tot het juiste materiaal is geplaatst. • Selecteer Negeren om na een opgegeven vertraging af te drukken op een ander papierformaat. • Selecteer Annuleren om de afdruktaak automatisch te annuleren na een opgegeven vertraging. • Als u Negeren of Annuleren hebt gekozen, wordt u gevraagd om het aantal seconden voor de vertraging op te geven. Gebruik de pijlknoppen om de tijd in te korten of uit te breiden tot een maximum van 3600 seconden.
Afdrukdichtheid	(bereik: 1-5)		Instellen hoeveel toner het product moet gebruiken om dikkere lijnen en randen af te drukken.
Vol.-instellingen	Alarmvolume	Laag	De geluidsniveaus voor het apparaat instellen. Elk geluidstype heeft dezelfde vier volume-instellingen.
		Gemiddeld	
		Hoog	
		Uit	
	Belvolume.		
	Toetsindrukvolume		
	Vol. telefoonl.		
Tijd/datum	(Instellingen voor tijdnotatie, huidige tijd, datumnotatie en huidige datum)		De tijd en datum voor het product instellen.
Productbeveilig.	Aan		De beveiligingsfunctie voor het apparaat instellen. Als u deze functie instelt op Aan , dient u een pincode op te geven.
	Uit		
Fax uitschakelen	Aan		De faxfuncties van het apparaat uitschakelen. Als er bij Productbeveilig. een wachtwoord is ingesteld, moet u dit wachtwoord opgeven om de faxfuncties uit te schakelen. Als er geen wachtwoord is ingesteld, wordt u gevraagd er een te maken.
	Uit		

Menuoptie	Submenuoptie	Submenuoptie	Beschrijving
Indien zeer laag	Zwarte printcassette	Stoppen/ Vervangen Prompt Doorgaan	Instellen hoe het apparaat reageert wanneer wordt vastgesteld dat de printcartridge leeg is.
Gebr.bep. Bijna op	Zwart	(bereik: 1-20)	Het percentage instellen waarbij er een bericht op het bedieningspaneel verschijnt dat de toner bijna op is.
Lettert. Courier	Standaard Donker		Courier-lettertypen instellen.
Stille modus	Aan Uit		De stille modus voor het apparaat instellen.

Menu Service

Menuoptie	Submenuoptie	Beschrijving	
Faxservice	Wis opgsl. faxen	Alle faxen in het geheugen wissen. Dit zijn onder andere alle ontvangen faxen (zoals niet-afgedrukte, niet-verzonden PC upload, en niet-doorgestuurde faxen), niet-verzonden faxen (zoals vertraagde faxen), en alle afgedrukte faxen die nog in het geheugen aanwezig zijn. Verwijderde faxen kunnen niet worden hersteld. Telkens wanneer een item wordt verwijderd, wordt de faxactiviteitenlog bijgewerkt.	
	Faxtest uitvoeren	Een faxtest uitvoeren om te controleren of de telefoon op de juiste aansluiting is aangesloten en of er een signaal is op de telefoonlijn. Een faxtestrapport met resultaten wordt afgedrukt.	
	Afdrukken T.30 Trace	Nooit Bij fout Einde oproep Nu	Een rapport afdrukken of plannen voor het oplossen van transmissieproblemen bij het faxen.
	Foutcorrectie		Dankzij de foutcorrectiemodus kan het verzendapparaat opnieuw gegevens verzenden als het een foutsignaal detecteert. De standaardinstelling is Aan.
	Log faxservice		De faxservice drukt de laatste 40 vermeldingen in het faxlogbestand af.

Menuoptie	Submenuoptie	Beschrijving
Reinigingspagina		<p>Het product reinigen wanneer een afdruk spatten of andere vlekken bevat. Bij het reinigingsproces worden stof en overtollige toner uit de papierbaan verwijderd.</p> <p>Als deze optie is geselecteerd, vraagt het apparaat u gewoon papier van het formaat Letter of A4 in lade 1 te plaatsen. Druk op de knop OK om het reinigen te starten. Wacht tot het proces is voltooid. Gooi de afgedrukte pagina weg.</p>
USB-snelheid	Hoog Volledig	De USB-snelheid instellen. De instelling Hoog is de standaardinstelling.
Minder omkrullen	Aan Uit	<p>Als afgedrukte pagina's voortdurend gekruld zijn, kunt u met deze optie het product instellen op een modus waardoor het krullen wordt beperkt.</p> <p>De standaardinstelling is Uit.</p>
Archief afdr.	Aan Uit	<p>Als afgedrukte pagina's langere tijd worden bewaard, kunt u het product met deze optie instellen op een modus waarmee tonervlekken en stof worden beperkt.</p> <p>De standaardinstelling is Uit.</p>
Datum firmware		De datumcode van de huidige firmware weergeven.
Standaardwaarden		De standaardwaarden van alle instellingen herstellen.

Menu Netwerkinstellingen

Menuoptie	Submenuoptie	Beschrijving
TCP/IP-config.	Automatisch Handmatig	<p>Als u Automatisch selecteert, worden alle TCP/IP-instellingen automatisch geconfigureerd via DHCP, BootP of AutoIP.</p> <p>Als u Handmatig selecteert, moet u het IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway handmatig configureren.</p> <p>U wordt gevraagd om voor elk adresgedeelte waarden op te geven. Gebruik de pijlknoppen om een hogere of lagere waarde te selecteren. Druk op de knop OK om de waarde te accepteren en de cursor naar het volgende veld te verplaatsen.</p> <p>Na het invoeren van ieder adres, wordt u gevraagd om het adres te bevestigen voordat u naar het volgende gaat. Als de drie adressen zijn ingesteld, wordt het product automatisch opnieuw opgestart.</p>
Auto-crossover	Aan Uit	De auto-crossover-functie instellen.
Netwerkservices	IPv4 IPv6	Instellen of het product het IPv4- of het IPv6-protocol gebruikt.

Menuoptie	Submenuoptie	Beschrijving
IP-adres tonen	Ja	Instellen of het product het IP-adres weergeeft op het bedieningspaneel.
	Nee	
Verbindingssnelheid	Automatisch	De verbindingssnelheid handmatig instellen, indien nodig.
	10T Vol	Als de verbindingssnelheid is ingesteld, wordt het apparaat automatisch opnieuw opgestart.
	10T Half	
	100TX Vol	
	100TX Half	
Standaardwaarden		De fabriekinstellingen van de netwerkconfiguraties herstellen.

Menu's met specifieke functies

Het apparaat bevat functiespecifieke menu's voor kopiëren en faxen. Om deze menu's te openen, raakt u de desbetreffende knop op het bedieningspaneel aan.

Kopie

Menuoptie	Submenuoptie	Beschrijving
Aantal		Het standaardaantal exemplaren instellen voor afdruktaken.
ID-kopie		Beide kanten van een identiteitsbewijs of kleine documenten afdrukken op dezelfde zijde van een vel papier.
Verkl./vergr.	Origineel=100% Legal > Letter=78% Legal > A4=83% A4 > Ltr=94% Letter naar A4=97% Voll. pag.=91% Aan pg. aanp. 2 pagina's per vel 4 pagina's per vel Aangep: 25 tot 400%	Het standaardpercentage instellen voor het verkleinen of vergroten van een gekopieerd document.
Licht/donkr		Het contrast van kopieën instellen.
Optimaliseren	Auto Gemengd Afbeelding Foto Tekst	De kopieerqualiteitinstellingen aanpassen om de kwaliteit van het originele document zo goed mogelijk te benaderen.
Papier	Papierformaat Papiersoort	Het papierformaat en de papiersoort voor de afdrucken instellen.
Meer pag. kopiëren	Aan Uit	De standaardoptie voor flatbedkopieën van meerdere pagina's instellen.
Sortering	Aan Uit	De standaardinstelling voor sorteren instellen.
Selectie lade	Aut. selectie Lade 1	De invoerlade instellen van waaruit het apparaat papier haalt bij het afdrucken van een kopie.

Menuoptie	Submenuoptie	Beschrijving
Dubbelzijdig	Enkelz. naar enkelz.	Opties voor dubbelzijdig afdrukken instellen voor het origineel en de gekopieerde documenten.
	Enkelz. naar dubblz.	
Conceptmodus	Aan	De afdrukkwaliteit van kopieën instellen op de conceptmodus.
	Uit	
Inst. als nwe standaard		De wijzigingen die u in dit menu hebt aangebracht opslaan als de nieuwe standaardinstellingen.
Standaardwaarden		De standaardinstellingen van alle aangepaste kopieerinstellingen worden hersteld.

Fax

Menuoptie	Submenuoptie	Submenuoptie	Beschrijving
Faxrapporten	Faxbevestiging	Nooit	Instellen of het apparaat al dan niet een bevestigingsrapport moet afdrukken na het verzenden of ontvangen van een taak.
		Alleen fax	
		Fax ontvangen	
		Elke fax	
	Ook eerste pag.	Aan	Instellen of het apparaat al dan niet een miniatuurafbeelding van de eerste pagina van de fax op het rapport moet afdrukken.
		Uit	
	Foutenrapport fax	Elke fout	Instellen of het apparaat al dan niet een rapport moet afdrukken nadat het verzenden of ontvangen van een taak is mislukt.
		Verzendfout	
		Ontvangstfout	
		Nooit	
	Rapport laatste oproep		Een gedetailleerd rapport afdrukken van de laatst verzonden of ontvangen fax.
	Faxactiv.logbest.	Log nu afdr.	Log nu afdr.: hiermee drukt u een lijst af van de faxen die zijn verzonden of ontvangen door dit apparaat.
		Log autom. afdr.	Log autom. afdr.: selecteer Aan om na elke faxtaak automatisch een rapport te laten afdrukken. Selecteer Uit om de functie voor automatisch afdrukken uit te schakelen.
	Telefoonbk		Een lijst afdrukken met de snelkiescodes die zijn ingesteld voor dit apparaat.
	Lijst ongewenste faxen		Een lijst afdrukken met telefoonnummers die zijn geblokkeerd voor het verzenden van faxen naar dit apparaat.
	Factuuroverzicht		Een lijst afdrukken met factuurcodes die zijn gebruikt voor uitgaande faxen. Dit rapport geeft weer hoeveel faxen zijn gefactureerd naar iedere code. Deze menuoptie wordt alleen weergegeven als de functie voor factuurcodes is ingeschakeld.

Menuoptie	Submenuoptie	Submenuoptie	Beschrijving
	Alle faxrapporten		Hiermee worden alle faxgerelateerde rapporten afgedrukt.
Verzendopties	Een fax verzenden	Faxnummer	Faxen worden vanaf het apparaat verzonden.
	Fax later verz.	Verzendtijd	Een uitgestelde fax wordt verzonden op het tijdstip en de datum en naar het faxnummer dat u bij het apparaat opgeeft.
		Verzenddatum	
		Faxnummer	
Status faxtaak	Lijsten weergeven van faxtaken die in de wachtrij staan om te worden verzonden, doorgestuurd of afgedrukt.		
Faxresolutie	Standaard		De resolutie instellen voor het verzenden van documenten. Afbeeldingen met een hogere resolutie bevatten meer dpi (dots per inch), dus de afbeelding wordt gedetailleerder weergegeven. Afbeeldingen met een lagere resolutie bevatten minder dpi en worden minder gedetailleerd weergegeven, maar de bestanden zijn minder groot.
	Fijn		
	Zeer fijn		
	Foto		
Ontvangstopties	Faxen afdrukken		Faxtaken afdrukken die waren opgeslagen voor privéontvangst door een bepaalde ontvanger. Deze menuoptie wordt alleen weergegeven als de instelling Privé ontvangen is ingeschakeld. U moet het wachtwoord invoeren om privéfaxen te kunnen afdrukken.
	Ongew.fax.blokk.	Nummer toevoegen	De lijst met geblokkeerde faxen wijzigen. De lijst met geblokkeerde faxnummers kan maximaal 30 nummers bevatten. Als het apparaat een oproep ontvangt van een van de geblokkeerde faxnummers, wordt de inkomende fax verwijderd. De geblokkeerde fax wordt ook opgenomen in het logbestand, samen met de taakaccountinggegevens.
		Nummer verwijderen	
		Alles wissen	
		Lijst ongewenste faxen	
	Faxen opn. afdr.		Faxen opnieuw afdrukken die eerder al door het apparaat waren ontvangen. Deze menuoptie wordt alleen weergegeven als de instelling Opn. afdr. toest is ingeschakeld.
	Fax doorsturen	Uit Aan	Instellen dat het apparaat alle ontvangen faxen doorstuurt naar een ander faxapparaat.
Ontvangst afroepen		Hiermee kan het apparaat een ander faxtoestel bellen als het navragen van faxen op dit toestel is ingeschakeld.	
Tel.-boekinst.	Indiv. instellingen	Toev./bew.	De snelkiesitems uit het faxtelefoonboek en de groepskiescodes bewerken. Het apparaat ondersteunt maximaal 120 telefoonboekvermeldigen. Dit kunnen zowel afzonderlijke vermeldingen als groepskiescodes zijn.
		Verwijderen	
	Groepsinstellingen	Groep toev./bew.	
		Groep wissen	
	Wis nr. in grp		
Alles wissen			
Rapport nu afdr.		Rapport van het telefoonboek afdrukken.	

3 Software voor Windows

- [Ondersteunde besturingssystemen voor Windows](#)
- [Ondersteunde printerdrivers voor Windows](#)
- [Selecteer de juiste printerdriver voor Windows](#)
- [Instellingen van een afdruktaak wijzigen](#)
- [Instellingen van de printerdriver wijzigen voor Windows](#)
- [Software verwijderen voor Windows](#)
- [Ondersteunde hulpprogramma's voor Windows](#)
- [Software voor andere besturingssystemen](#)

Ondersteunde besturingssystemen voor Windows

De volgende Windows-besturingssystemen worden door het product ondersteund:

Aanbevolen software-installatie

- Windows XP (32-bits, Service Pack 2)
- Windows Vista (32-bits en 64-bits)
- Windows 7 (32-bits en 64-bits)

Alleen drivers voor afdrukken en scannen

- Windows Server 2003 (32-bits, Service Pack 3)
- Windows Server 2008

Ondersteunde printerdrivers voor Windows

- HP PCL 6 (dit is de standaardprinterdriver)
- HP Universal Print Driver voor Windows Postscript
- HP Universal Print Driver voor PCL 5

De printerdrivers hebben een online Help met aanwijzingen voor veelvoorkomende afdruktaken en een beschrijving van de knoppen, selectievakjes en vervolgkeuzelijsten van de printerdriver.



OPMERKING: Zie www.hp.com/go/upd voor meer informatie over de UPD.

Selecteer de juiste printerdriver voor Windows

Printerdrivers bieden toegang tot de functies van een product en geven de computer toestemming om met het product te communiceren (via een printertaal). Zie de installatie-instructies en de Leesmij-bestanden op de cd-rom van het product voor extra software en talen.

Beschrijving van de HP PCL 6-driver

- Wordt geïnstalleerd via de wizard Printer toevoegen
- Wordt meegeleverd als de standaarddriver
- Aanbevolen voor afdrukken in alle ondersteunde Windows-omgevingen
- Biedt over het geheel genomen de beste snelheid, afdrukkwaliteit en ondersteuning voor de functies van het product voor de meeste gebruikers
- Ontwikkeld voor samenwerking met de Windows Graphic Device Interface (GDI) voor de beste snelheid in Windows-omgevingen
- Mogelijk niet volledig compatibel met software van derden en aangepaste software op basis van PCL 5

Omschrijving HP UPD PS-driver

- Te downloaden van internet op www.hp.com/go/ljm1530series_software
- Aanbevolen voor afdrukken met Adobe®-softwareprogramma's of andere softwareprogramma's met veel graphics
- Biedt ondersteuning voor afdrukken via postscript-emulatie en voor postscript flash-lettertypen

Omschrijving HP UPD PCL 5-driver

- Te downloaden van internet op www.hp.com/go/ljm1530series_software
- Compatibel met eerdere PCL-versies en oudere HP LaserJet-producten
- De beste keuze voor afdrukken via aangepaste softwareprogramma's of softwareprogramma's van derden
- Ontworpen voor Windows-omgevingen in bedrijven om één driver te bieden die u voor meerdere printermodellen kunt gebruiken
- Aanbevolen wanneer u naar meerdere printermodellen kopieert vanaf een mobiele Windows-computer

Instellingen van een afdruktaak wijzigen

Hulpmiddel voor het wijzigen van de instellingen	Methode voor het wijzigen van de instellingen	Duur van de wijzigingen	Prioriteitsvolgorde van de wijzigingen
Instellingen softwareprogramma	Klik in het menu Bestand van het softwareprogramma op Pagina-instelling of een gelijkwaardige optie.	Deze instellingen zijn alleen van toepassing op de huidige afdruktaak.	Als u hier wijzigingen aanbrengt, worden alle gewijzigde instellingen ergens anders teniet gedaan.
Printereigenschappen in het softwareprogramma	<p>De stappen zijn voor elk softwareprogramma anders. Deze procedure is het meest algemeen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kies Afdrukken in het menu Bestand van het softwareprogramma. 2. Selecteer het apparaat en klik op Eigenschappen of Voorkeuren. 3. Wijzig de instellingen op de verschillende tabbladen. 	Deze instellingen zijn van toepassing op de huidige sessie van het softwareprogramma.	Als u hier wijzigingen aanbrengt, hebben deze instellingen voorrang op de standaardinstellingen van de printerdriver en het apparaat.
Standaardinstellingen printerdriver	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open de lijst met printers op uw computer en selecteer dit apparaat. <p>OPMERKING: Deze stap varieert voor elk besturingssysteem.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Klik op Printer en klik vervolgens op Afdrukvoorkeuren. 3. Wijzig de instellingen op de verschillende tabbladen. 	Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze nogmaals wijzigt.	U kunt deze instellingen teniet doen door de instellingen in het softwareprogramma te wijzigen.
Standaardinstellingen apparaat	Wijzig de apparaatinstellingen op het bedieningspaneel of in de apparaatbeheerssoftware die bij uw apparaat is geleverd.	Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze nogmaals wijzigt.	U kunt deze instellingen teniet doen door wijzigingen aan te brengen met een ander hulpmiddel.

Instellingen van de printerdriver wijzigen voor Windows

De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt gesloten

1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.
2. Selecteer de driver en klik vervolgens op **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.

De stappen kunnen variëren. Dit is de meeste voorkomende procedure.

De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen

1. **Windows XP, Windows Server 2003 en Windows Server 2008 (te beginnen vanuit de standaardweergave van het menu Start):** klik op **Start** en vervolgens op **Printers en faxapparaten**.

Windows XP, Windows Server 2003 en Windows Server 2008 (te beginnen vanuit de klassieke weergave van het menu Start): klik op **Start**, **Instellingen** en vervolgens op **Printers**.

Windows Vista: klik op **Start**, **Configuratiescherm** en vervolgens in de categorie **Hardware en geluiden** op **Printer**.

Windows 7: Klik op **Start** en klik op **Apparaten en printers**.

2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de driver en selecteer vervolgens **Voorkeursinstellingen voor afdrukken**.

De configuratie-instellingen van het product wijzigen

1. **Windows XP, Windows Server 2003 en Windows Server 2008 (te beginnen vanuit de standaardweergave van het menu Start):** klik op **Start** en vervolgens op **Printers en faxapparaten**.

Windows XP, Windows Server 2003 en Windows Server 2008 (te beginnen vanuit de klassieke weergave van het menu Start): klik op **Start**, **Instellingen** en vervolgens op **Printers**.

Windows Vista: klik op **Start**, **Configuratiescherm** en vervolgens in de categorie **Hardware en geluiden** op **Printer**.

Windows 7: Klik op **Start** en klik op **Apparaten en printers**.

2. Klik met de rechtermuisknop op het driverpictogram en selecteer **Eigenschappen** of **Printereigenschappen**.
3. Klik op het tabblad **Apparaatinstellingen**.

Software verwijderen voor Windows

Windows XP

1. Klik op **Start** en vervolgens op **Programma's**.
2. Klik achtereenvolgens op **HP** en op de apparaatnaam.
3. Klik op **Verwijderen** en volg de instructies op het scherm voor het verwijderen van de software.

Windows Vista en Windows 7

1. Klik op **Start** en op **Alle programma's**.
2. Klik achtereenvolgens op **HP** en op de apparaatnaam.
3. Klik op **Verwijderen** en volg de instructies op het scherm voor het verwijderen van de software.

Ondersteunde hulpprogramma's voor Windows

- HP Web Jetadmin
- geïntegreerde webserver van HP
- HP ToolboxFX

Overige onderdelen en hulpprogramma's van Windows

- Een programma voor het automatisch installeren van het afdruksysteem
- Online webregistratie
- HP LaserJet Scan
- Pc-faxverzending

Software voor andere besturingssystemen

Besturingssysteem	Software
UNIX	Voor HP-UX- en Solaris-netwerken, gaat u naar www.hp.com/support/net_printing om de HP Jetdirect printer installer voor UNIX te downloaden.
Linux	Ga voor informatie naar www.hp.com/go/linuxprinting .

Downloaded from www.handenbore.be

4 Het apparaat gebruiken met Mac


- [Software voor Mac](#)
- [Afdrukken met Mac](#)
- [Faxen met Mac](#)
- [Scannen met Mac](#)

Software voor Mac

Ondersteunde besturingssystemen voor Mac

De volgende Mac-besturingssystemen worden door het apparaat ondersteund:

- Mac OS X 10.5, 10.6 en hoger

 **OPMERKING:** Voor Mac OS X 10.5 en hoger worden Mac-computers met een PPC- of Intel® Core™-processor ondersteund. Voor Mac OS X 10.6 worden Mac-computers met een Intel Core-processor ondersteund.

Ondersteunde printerdrivers voor Mac


Het installatieprogramma voor de HP LaserJet-software bevat onder meer PPD-bestanden (PostScript® Printer Description) en PDE's (Printer Dialog Extensions) voor Mac OS X-computers. De PPD- en PDE-bestanden voor de HP-printer, in combinatie met de geïntegreerde Apple PostScript-printerdrivers, zorgen voor volledige afdrukfunctionaliteit en toegang tot specifieke HP-printerfuncties.

Software installeren op Mac-besturingssystemen

Software installeren op Mac-computers waarop het apparaat rechtstreeks is aangesloten

Het apparaat ondersteunt een USB 2.0-aansluiting. Gebruik een USB-kabel van het type A-naar-B. HP raadt aan een USB-kabel van maximaal 2 m te gebruiken.

1. Sluit de USB-kabel aan op het apparaat en de computer.

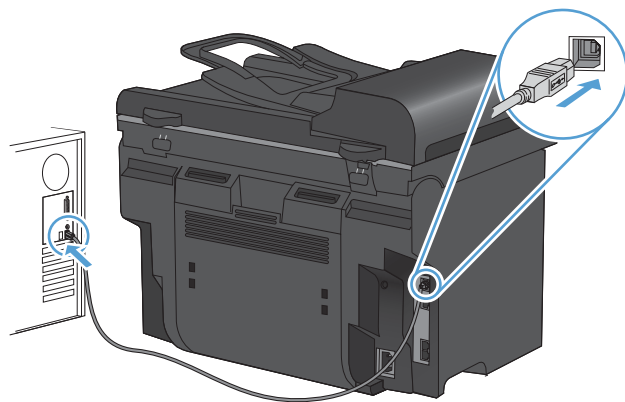

2. Installeer de software vanaf de cd.
3. Klik op het pictogram van het installatieprogramma van HP en volg de instructies op het scherm.
4. Klik in het scherm Gefeliciteerd op de knop **Sluiten**.
5. Druk een pagina af vanuit een willekeurig softwareprogramma om te controleren of de afdruksoftware juist is geïnstalleerd.


Software installeren op Mac-computers in een bekabeld netwerk

Het IP-adres configureren


Het IP-adres van het apparaat kan handmatig worden ingesteld of het kan automatisch worden geconfigureerd via DHCP, BootP of AutoIP.

Handmatige configuratie


Alleen het IPv4-protocol kan handmatig worden ingesteld.

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Netwerkinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **TCP/IP-config.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Handmatig** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Voer het IP-adres in met de alfanumerieke knoppen en druk vervolgens op de knop **OK**.
6. Als het IP-adres onjuist is, selecteert u met de pijlknoppen de optie **Nee** en drukt u vervolgens op de knop **OK**. Herhaal stap 5 met het juiste IP-adres en herhaal stap 5 vervolgens om het subnetmasker en de standaardgateway in te stellen.

Automatische configuratie

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Netwerkinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **TCP/IP-config.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Automatisch** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

Het kan enige minuten duren voordat het automatische IP-adres gereed voor gebruik is.

 **OPMERKING:** Als u bepaalde automatische IP-modi (zoals BOOTP, DHCP, of AutoIP) wilt in- of uitschakelen, kunnen deze instellingen alleen worden veranderd met de geïntegreerde webserver of HP ToolboxFX.

De software installeren


1. Sluit alle programma's op de computer af.
2. Installeer de software vanaf de cd.
3. Klik op het pictogram van het installatieprogramma van HP en volg de instructies op het scherm.
4. Klik in het scherm Gefeliciteerd op de knop **Sluiten**.
5. Druk een pagina af vanuit een willekeurig softwareprogramma om te controleren of de afdruksoftware juist is geïnstalleerd.

Software verwijderen uit Mac-besturingssystemen

U moet beschikken over beheerdersrechten om de software te verwijderen.

1. Koppel het apparaat los van de computer.
2. Open **Programma's**.
3. Selecteer **Hewlett Packard**.
4. Selecteer het **verwijderprogramma van HP**.
5. Selecteer het apparaat in de lijst met apparaten en klik vervolgens op de knop **Verwijderen**.
6. Nadat de software is verwijderd, start u de computer opnieuw op en leegt u de Prullenmand.

Instellingen van de printerdriver wijzigen voor Mac

De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt gesloten	De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen	De configuratie-instellingen van het product wijzigen
<ol style="list-style-type: none"> 1. Klik in het menu Bestand op de knop Afdrukken. 2. Wijzig de gewenste instellingen in de verschillende menu's. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klik in het menu Bestand op de knop Afdrukken. 2. Wijzig de gewenste instellingen in de verschillende menu's. 3. Klik in het menu Voorinstellingen op de optie Opslaan als... en typ een naam voor de voorinstelling. <p>Deze instellingen worden in het menu Voorinstellingen opgeslagen. Als u de nieuwe instellingen wilt gebruiken, moet u de opgeslagen voorinstelling selecteren wanneer u een programma opent en wilt afdrukken.</p>	<p>Mac OS X 10.5 en 10.6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klik in het menu Apple  op het menu Systeemvoorkeuren en klik vervolgens op het pictogram Afdrukken en faxen. 2. Selecteer het apparaat aan de linkerkant van het scherm. 3. Klik op de knop Opties en benodigdheden. 4. Klik op het tabblad Driver. 5. Configureer de geïnstalleerde opties.

Software voor Mac-computers

HP Utility voor Mac

Gebruik de HP Utility om productfuncties in te stellen die niet beschikbaar zijn in de printerdriver.

U kunt gebruikmaken van de HP Utility als het product beschikt over een USB-kabel (Universal Serial Bus) of als het is aangesloten op een TCP/IP-netwerk.

HP Utility openen

- ▲ Klik in het dock op **HP Utility**.

-of-

Klik bij **Programma's** op **Hewlett Packard** en vervolgens op **HP Utility**.

Functies van HP Utility

Gebruik de software HP Utility om de volgende taken uit te voeren:

- Informatie verkrijgen over de status van benodigdheden.
- Informatie verkrijgen over het apparaat, zoals de firmwareversie en het serienummer.
- Een configuratiepagina afdrukken.
- Voor apparaten die op een IP-netwerk zijn aangesloten: netwerkinformatie verkrijgen en de geïntegreerde webserver van HP openen.
- De papiersoort en het papierformaat voor de lade configureren.
- Bestanden overbrengen van de computer naar het apparaat.
- De firmware van het apparaat bijwerken.
- De standaardfaxinstellingen configureren.

Ondersteunde hulpprogramma's voor Mac


Geïntegreerde webserver van HP

Het apparaat beschikt over een geïntegreerde webserver, die toegang geeft tot informatie over apparaat- en netwerkactiviteiten.

Afdrukken met Mac

Een afdruktaak annuleren met een Mac

Als er een taak wordt afgedrukt, kunt u deze onderbreken door op Annuleren **X** te drukken op het bedieningspaneel van het apparaat.

 **OPMERKING:** Als u op Annuleren **X** drukt, wordt de taak die op dat moment wordt afgedrukt, gewist. Als u op Annuleren **X** drukt terwijl er meerdere processen worden uitgevoerd (er wordt bijvoorbeeld een document afgedrukt terwijl er een fax wordt ontvangen), dan wordt het proces gewist dat wordt weergegeven op het bedieningspaneel.

U kunt ook een afdruktaak annuleren vanuit een softwareprogramma of een afdrukwachtrij.

Als u een afdruktaak direct wilt onderbreken, moet u het resterende afdruk materiaal uit de lade van het product halen. Nadat het afdrukken is onderbroken, beschikt u over de volgende opties:

- **Bedieningspaneel van het apparaat:** Als u de afdruktaak wilt annuleren, drukt u op de knop Annuleren **X** op het bedieningspaneel van het apparaat.
- **Softwareprogramma:** doorgaans wordt er korte tijd een dialoogvenster op het scherm weergegeven waarin u de afdruktaak kunt annuleren.
- **Mac-afdrukwachtrij:** open de afdrukwachtrij door te dubbelklikken op het pictogram van het apparaat in het Dock. Selecteer de afdruktaak en klik vervolgens op **Verwijder**.

De papiersoort en het papierformaat wijzigen op de Mac

1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op de optie **Afdrukken**.
2. Klik in het menu **Exemplaren & pagina's** op de knop **Pagina-instelling**.
3. Selecteer een formaat in de vervolgkeuzelijst **Papierformaat** en klik op de knop **OK**.
4. Open het menu **Afwerking**.
5. Selecteer een soort in de vervolgkeuzelijst **Soort afdruk materiaal**.
6. Klik op de knop **Afdrukken**.

Voorinstellingen voor afdrukken maken op de Mac


Gebruik voorinstellingen voor afdrukken om de huidige instellingen van de printerdriver op te slaan, zodat u deze later opnieuw kunt gebruiken.

Een voorinstelling voor afdrukken maken

1. Klik in het menu **Bestand** op de optie **Afdrukken**.
2. Selecteer de driver.
3. Selecteer de afdrukinstellingen die u wilt opslaan zodat u deze opnieuw kunt gebruiken.
4. Klik in het menu **Voorinstellingen** op de optie **Opslaan als...** en typ een naam voor de voorinstelling.
5. Klik op de knop **OK**.

Voorinstellingen voor afdrukken gebruiken

1. Klik in het menu **Bestand** op de optie **Afdrukken**.
2. Selecteer de driver.
3. Selecteer in het menu **Voorinstellingen** de voorinstelling voor afdrukken.

 **OPMERKING:** Selecteer de optie **Standaard** om de standaardinstellingen van de printerdriver te gebruiken.

Het documentformaat wijzigen of een aangepast papierformaat afdrukken op de Mac

Mac OS X 10.5 en 10.6

Gebruik een van deze methoden.

1. Klik in het menu **Bestand** op de optie **Afdrukken**.
 2. Klik op de knop **Pagina-instelling**.
 3. Selecteer het product en selecteer de juiste instellingen voor de optie **Papierformaat** en **Afdrukrichting**.
-
1. Klik in het menu **Bestand** op de optie **Afdrukken**.
 2. Open het menu **Papierverwerking**.
 3. Klik in het gebied **Doelpapierformaat** op het vak **Aanpassen aan papierformaat** en selecteer het formaat in de vervolgkeuzelijst.

Een voorbeeld afdrukken op de Mac

1. Klik in het menu **Bestand** op de optie **Afdrukken**.
2. Selecteer de driver.
3. Open het menu **Voorblad** en selecteer waar u het voorblad wilt afdrukken. Klik op de knop **Vóór document** of **Achter document**.
4. Selecteer in het menu **Type voorblad** het bericht dat u op het voorblad wilt afdrukken.


 **OPMERKING:** Selecteer de optie **Standaard** in het menu **Type voorblad** als u een leeg voorblad wilt afdrukken.

Watermerken gebruiken op de Mac

1. Klik in het menu **Bestand** op de optie **Afdrukken**.
2. Open het menu **Watermerken**.
3. Selecteer in het menu **Modus** het soort watermerk dat u wilt gebruiken. Selecteer de optie **Watermerk** als u een halftransparant bericht wilt afdrukken. Selecteer de optie **Overlay** als u een bericht wilt afdrukken dat niet transparant is.
4. Selecteer in het menu **Pagina's** of u het watermerk wilt afdrukken op alle pagina's of alleen op de eerste pagina.

5. Selecteer in het menu **Tekst** een van de standaardberichten of selecteer de optie **Aangepast** en typ in het vak een nieuw bericht.
6. Selecteer opties voor de overige instellingen.

Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken in Mac

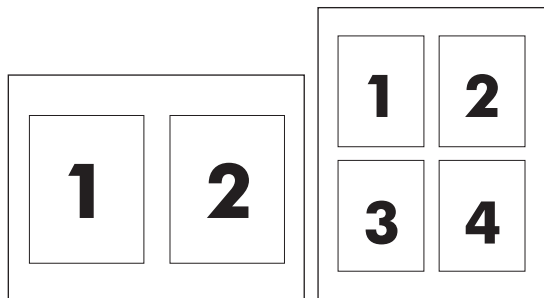

1. Klik in het menu **Bestand** op de optie **Afdrukken**.
2. Selecteer de driver.
3. Open het menu **Lay-out**.
4. Selecteer in het menu **Pagina's per vel** het aantal pagina's dat u per vel wilt afdrukken (1, 2, 4, 6, 9 of 16).
5. Selecteer in het gebied **Lay-outrichting** de volgorde en positie van de pagina's op het vel.
6. Selecteer in het menu **Randen** het soort rand dat u rond elke pagina op het vel wilt afdrukken.

Afdrukken op beide zijden van het papier (duplex) in Mac

Automatisch dubbelzijdig afdrukken gebruiken

1. Plaats voldoende papier in een van de laden om de taak te kunnen afdrukken.
2. Klik in het menu **Bestand** op de optie **Afdrukken**.
3. Open het menu **Lay-out**.
4. Selecteer in het menu **Tweezijdig** een bindoptie.

Handmatig dubbelzijdig afdrukken

1. Plaats voldoende papier in een van de laden om de taak te kunnen afdrukken.
2. Klik in het menu **Bestand** op de optie **Afdrukken**.
3. Open het menu **Afwerking** en klik op het tabblad **Handmatige duplex** of open het menu **Handmatige duplex**.
4. Klik op het vak **Handmatige duplex** en selecteer een bindoptie.
5. Klik op de knop **Afdrukken**. Volg de instructies in het pop-upvenster dat op het computerscherm verschijnt voordat u de uitgevoerde stapel weer in lade 1 plaatst voor het afdrukken van de tweede zijde.
6. Ga naar het apparaat en verwijder alle lege vellen uit lade 1.

7. Plaats de afgedrukte stapel met de bedrukte zijde omhoog en de onderrand eerst in lade 1. U moet de tweede kant afdrukken vanuit lade 1.
8. Druk desgevraagd op de juiste toets op het bedieningspaneel om door te gaan.

Het menu **Services** gebruiken op de Mac

Als het product is aangesloten op een netwerk, kunt u via het menu **Services** de gegevens over het product en de status van de benodigdheden bekijken.

1. Klik in het menu **Bestand** op de optie **Afdrukken**.
2. Open het menu **Service**.
3. Wilt u de geïntegreerde webserver openen en een onderhoudstaak uitvoeren, ga dan als volgt te werk:
 - a. Selecteer het tabblad **Apparaatonderhoud**.
 - b. Selecteer een taak in de vervolgkeuzelijst.
 - c. Klik op de knop **Starten**.
4. Ga als volgt te werk om naar de verschillende ondersteuningswebsites voor dit product te gaan:
 - a. Selecteer het tabblad **Services op het web**.
 - b. Selecteer in het menu een optie.
 - c. Klik op de knop **Openen!**.

Faxen met Mac

Voer de volgende stappen uit als u een fax wilt verzenden door deze af te drukken naar een faxstuurprogramma:

1. Open het document dat u wilt faxen.
2. Klik op **Afdrukken** in het menu **Bestand**.
3. Gebruik het pop-upmenu **Printer** om de gewenste afdrukwachtrij voor faxberichten te selecteren.
4. Pas zo nodig in het veld **Exemplaren** het aantal exemplaren aan.
5. Pas zo nodig in het pop-upmenu **Papierformaat** het papierformaat aan.
6. Typ in het gebied **Faxgegevens** het faxnummer van een of meer ontvangers.



OPMERKING: Als u vóór het nummer een voorkiescode moet gebruiken, typt u deze in het veld **Toegangsnummer**.

7. Klik op **Faxen**.

Scannen met Mac

Met de HP Scan-software kunt u afbeeldingen scannen naar een Mac-computer.

1. Plaats het document op de glasplaat van de scanner of in de documentinvoer.
2. Open de map **Programma's** en klik vervolgens op **Hewlett-Packard**. Dubbelklik op **HP Scan**.
3. Open het menu **HP Scan** en klik op **Voorkeuren**. Selecteer in het menu **Scanner** dit apparaat in de lijst en klik op **Doorgaan**.
4. Als u de standaardvoorkeursinstellingen wilt gebruiken, waarmee acceptabele resultaten worden bereikt voor afbeeldingen en tekst, klikt u op de knop **Scannen**.

Als u voorkeursinstellingen wilt gebruiken die zijn geoptimaliseerd voor afbeeldingen of tekstdocumenten, selecteert u een voorkeursinstelling in het pop-upmenu **Scanvoorkeuren**. Als u de instellingen wilt aanpassen, klikt u op de knop **Bewerken**. Wanneer u klaar bent om te gaan scannen, klikt u op de knop **Scannen**.

5. Als u meer pagina's wilt scannen, plaatst u de volgende pagina op de glasplaat en klikt u op **Scannen**. Klik op **Toevoegen aan lijst** om de nieuwe pagina's toe te voegen aan de huidige lijst. Herhaal dit totdat u alle pagina's hebt gescand.
6. Klik op de knop **Opslaan** en blader vervolgens naar de map op uw computer waar u het bestand wilt opslaan.

 **OPMERKING:** Als u de gescande pagina's wilt afdrukken, klikt u op de knop **Afdrukken**.

5 Het apparaat aansluiten

- [Ondersteunde netwerkbesturingssystemen](#)
- [Disclaimer voor printer delen](#)
- [Verbinden met USB](#)
- [Aansluiten op een netwerk](#)

Ondersteunde netwerkbesturingssystemen

De volgende besturingssystemen ondersteunen afdrucken via het netwerk:

Aanbevolen software-installatie

- Windows XP (32-bits, Service Pack 2)
- Windows Vista (32-bits en 64-bits)
- Windows 7 (32-bits en 64-bits)

Driver voor afdrucken en scannen

- Windows Server 2003 (32-bits, Service Pack 3)
- Windows Server 2008


Alleen printerdriver

- Linux (alleen Internet)
- UNIX modelscripts (alleen Internet)

Disclaimer voor printer delen

HP ondersteunt geen peer-to-peer netwerken, aangezien dit een functie is van Microsoft-besturingssystemen en niet van de printerdrivers van HP. Ga naar Microsoft op www.microsoft.com.

Verbinden met USB

 **OPMERKING:** Sluit de USB-kabel van het product pas aan op de computer als het installatieprogramma u hiervoor opdracht geeft.

1. Plaats de cd van het product in uw computer. Als het installatieprogramma van de software niet wordt gestart, ga dan naar het bestand setup.exe op de cd en dubbelklik erop.
2. Volg de instructies van het installatieprogramma op.
3. Wacht tot de installatie gereed is en start de computer vervolgens opnieuw op om te voltooien.

Aansluiten op een netwerk

Ondersteunde netwerkprotocollen

U hebt een netwerk nodig dat een of meerdere van de volgende protocollen gebruikt om een apparaat met netwerkfunctionaliteit aan te sluiten op een netwerk.

- TCP/IP (IPv4 of IPv6)
- Port 9100
- LPR
- DHCP
- AutoIP
- SNMP
- Bonjour
- SLP
- WSD
- NBNS
- LLMNR


Het apparaat installeren op een bekabeld netwerk

Het IP-adres configureren


Het IP-adres van het apparaat kan handmatig worden ingesteld of het kan automatisch worden geconfigureerd via DHCP, BootP of AutoIP.

Handmatige configuratie


Alleen het IPv4-protocol kan handmatig worden ingesteld.

1. Druk op de knop **Instellingen**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Netwerkinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **TCP/IP-config.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Handmatig** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Voer het IP-adres in met de alfanumerieke knoppen en druk vervolgens op de knop **OK**.
6. Als het IP-adres onjuist is, selecteert u met de pijlknoppen de optie **Nee** en drukt u vervolgens op de knop **OK**. Herhaal stap 5 met het juiste IP-adres en herhaal stap 5 vervolgens om het subnetmasker en de standaardgateway in te stellen.

Automatische configuratie

1. Druk op de knop **Instellingen**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Netwerkinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **TCP/IP-config.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Automatisch** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

Het kan enige minuten duren voordat het automatische IP-adres gereed voor gebruik is.

 **OPMERKING:** Als u bepaalde automatische IP-modi (zoals BOOTP, DHCP, of AutoIP) wilt in- of uitschakelen, kunnen deze instellingen alleen worden veranderd met de geïntegreerde webserver of HP ToolboxFX.

De software installeren

1. Sluit alle programma's op de computer af.
2. Installeer de software vanaf de cd.
3. Volg de instructies op het scherm.
4. Selecteer wanneer u daarom wordt gevraagd de optie **Verbinding maken via een bekabeld netwerk** en klik vervolgens op de knop **Volgende**.
5. Selecteer in de lijst met beschikbare printers de printer met het juiste IP-adres.
6. Klik op de knop **Voltooien**.
7. In het scherm **Meer opties** kunt u ervoor kiezen meer software te installeren. U kunt ook op de knop **Voltooien** klikken.
8. Druk een pagina af vanuit een willekeurig softwareprogramma om te controleren of de afdruksoftware juist is geïnstalleerd.

Netwerkinstellingen configureren

Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen

U kunt de IP-configuratie-instellingen weergeven of wijzigen via de geïntegreerde webserver.

1. Druk een configuratiepagina af en zoek het IP-adres.
 - Als u IPv4 gebruikt, bevat het IP-adres alleen cijfers. Het adres heeft dan de volgende indeling:
`xxx . xxx . xxx . xxx`
 - Als u IPv6 gebruikt, bestaat het IP-adres uit een hexadecimale combinatie van tekens en cijfers. De indeling is als volgt:


xxxx : :xxxx :xxxx :xxxx :xxxx

2. Open de geïntegreerde webserver van HP door het IP-adres (IPv4) in te voeren op de adresregel van uw webbrowser. Gebruik voor IPv6 het protocol dat door de webbrowser is vastgesteld voor het invoeren van IPv6-adressen.
3. Klik op het tabblad **Netwerk** voor informatie over het netwerk. U kunt naar behoeven instellingen wijzigen.

Het wachtwoord van het apparaat instellen of wijzigen


Gebruik de geïntegreerde webserver van HP om een wachtwoord in te stellen of om een bestaand wachtwoord voor een apparaat in een netwerk te wijzigen.


1. Voer het IP-adres van het apparaat in de adresregel van een webbrowser in. Klik op het tabblad **Netwerk** en klik vervolgens op de koppeling **Beveilig..**


 **OPMERKING:** Als er eerder een wachtwoord is ingesteld, krijgt u het verzoek dit wachtwoord in te voeren. Typ het wachtwoord en klik op de knop **Toepassen**.

2. Typ het nieuwe wachtwoord in het vak **Nieuw wachtwoord** en het vak **Controleer het wachtwoord**.
3. Klik onder aan het venster op de knop **Toepassen** om het wachtwoord op te slaan.

Verbindingsnelheid instellen

 **OPMERKING:** Als u onjuiste instellingen opgeeft voor de verbindingssnelheid, kan het product mogelijk niet meer communiceren met andere netwerkapparaten. In de meeste situaties moet de automatische modus van het product ingeschakeld blijven. Bij eventuele wijzigingen is het mogelijk dat het product uit- en weer inschakelt. U moet alleen wijzigingen opgeven als het product inactief is.

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Netwerkinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Verbindingssnelheid** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Selecteer met de pijlknoppen één van de volgende instellingen.
 - **Automatisch**
 - **10T Vol**
 - **10T Half**
 - **100TX Vol**
 - **100TX Half**

 **OPMERKING:** De instelling moet overeenkomen met de instelling van het netwerkproduct dat wordt aangesloten (een netwerkhub, switch, gateway, router of computer).

5. Druk op **OK**. Het apparaat wordt uit- en weer ingeschakeld.

6 Papier en afdrukmateriaal

- [Papiergebruik begrijpen](#)
- [De printerdriver aanpassen aan de papiersoort en het papierformaat](#)
- [Ondersteunde papierformaten](#)
- [Ondersteunde papiersoorten en ladecapaciteit](#)
- [Papierladen vullen](#)
- [De documentinvoer vullen](#)
- [Laden configureren](#)

Papiergebruik begrijpen

Dit apparaat ondersteunt verschillende papiersoorten en andere afdrukmaterialen die voldoen aan de richtlijnen in deze gebruikershandleiding. Papier of afdruk materiaal dat niet aan deze richtlijnen voldoet, kan een slechte afdrukkwaliteit, meer papierstoringen en vroegtijdige slijtage van het product tot gevolg hebben.

Gebruik voor de beste resultaten alleen papier en afdruk materiaal van HP dat is ontworpen voor laserprinters of multifunctioneel gebruik. Gebruik geen papier of afdruk materiaal dat is gemaakt voor inkjetprinters. Hewlett-Packard Company kan geen aanbevelingen doen voor het gebruik van andere merken afdruk materiaal omdat HP geen invloed heeft op de kwaliteit hiervan.

Het is mogelijk dat papier aan alle richtlijnen in deze gebruikershandleiding voldoet en u toch niet tevreden bent over de afdrukkwaliteit. Dit kan een gevolg zijn van het onjuist gebruik van het materiaal, een onaanvaardbaar temperatuur- en/of vochtigheidsniveau of van andere omstandigheden waarop Hewlett-Packard geen invloed heeft.

- △ **VOORZICHTIG:** Het gebruik van papier of afdruk materiaal dat niet voldoet aan de specificaties van Hewlett-Packard kan problemen met het product veroorzaken waardoor reparatie noodzakelijk is. Deze reparatie valt niet onder de garantie- of serviceovereenkomsten van Hewlett-Packard.

Richtlijnen voor speciaal papier


Dit apparaat ondersteunt afdrukken op speciaal afdruk materiaal. Houd u aan de volgende richtlijnen als u een bevredigend resultaat wilt krijgen. Voor de beste resultaten moet u eerst de papiersoort en het papierformaat instellen in de printerdriver wanneer u speciaal papier of afdruk materiaal gebruikt.

- △ **VOORZICHTIG:** HP LaserJet-producten gebruiken een fuser om droge tonerdeeltjes in zeer precieze puntjes op het papier te fixeren. HP-laserpapier is bestand tegen deze extreme hitte. Het gebruik van inkjetpapier kan het apparaat beschadigen.

Materiaalsoort	Doen	Niet doen
Enveloppen	<ul style="list-style-type: none"> Bewaar de enveloppen plat. Zorg dat de naden helemaal doorlopen tot de hoek van de envelop. Gebruik enveloppen met een plakstrip die zijn goedgekeurd voor gebruik in laserprinters. 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik geen enveloppen die gekreukeld, ingekeept, aan elkaar kleven of anderszins beschadigd zijn. Gebruik geen enveloppen met klemmen, binddraad, vensters of met reliëfopdruk. Gebruik geen zelfklevende middelen of andere synthetische materialen.
Etiketten	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik alleen etiketbladen waarvan het beschermblad niet zichtbaar is tussen de etiketten. Gebruik etiketten die plat liggen. Gebruik alleen volle vellen etiketten. 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik geen etiketten met kreukels of luchtbellen of die zijn beschadigd. Druk geen vellen etiketten die niet volledig zijn.


Materiaal soort	Doen	Niet doen
Transparanten	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik uitsluitend transparanten die zijn goedgekeurd voor gebruik in kleurenlaserprinters. • Leg de transparanten op een glad oppervlak nadat u ze uit het product heeft verwijderd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik geen transparant afdruk materiaal dat niet is goedgekeurd voor laserprinters.
Briefpapier of voorbedrukte formulieren	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik alleen briefpapier of voorbedrukte formulieren die zijn goedgekeurd voor gebruik in laserprinters. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik geen briefpapier met reliëf of metaalachtig briefpapier.
Zwaar papier	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik alleen zwaar papier dat is goedgekeurd voor gebruik in laserprinters en voldoet aan de gewichtspecificaties voor dit product. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik geen papier dat zwaarder is dan de aanbevolen specificaties voor afdruk materiaal voor dit product, tenzij het HP-papier is dat is goedgekeurd voor gebruik in dit product.
Glanzend papier of papier met een coating	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik alleen glanzend papier of papier met een coating dat is goedgekeurd voor gebruik in laserprinters. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik geen glanzend papier of papier met een coating dat is bestemd voor gebruik in inkjetproducten.

De printerdriver aanpassen aan de papiersoort en het papierformaat

 **OPMERKING:** Als u de pagina-instellingen wijzigt in het softwareprogramma, hebben deze instellingen voorrang op andere instellingen in de printerdriver.

1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.
2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.
3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
4. Selecteer een papierformaat in de vervolgkeuzelijst **Papierformaten**.
5. Selecteer een papiersoort in de vervolgkeuzelijst **Papiersoort**.
6. Klik op de knop **OK**.

Ondersteunde papierformaten

 **OPMERKING:** Voor de beste afdrukresultaten selecteert u het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in de printerdriver voordat u gaat afdrukken.

Het printerstuurprogramma ondersteunt alleen bepaalde formaten afdruk materiaal voor automatisch afdrukken. Gebruik de functie voor handmatig afdrukken voor formaten afdruk materiaal die niet beschikbaar zijn in het printerstuurprogramma.

Tabel 6-1 Ondersteunde formaten voor papier en afdruk materiaal

Formaat	Afmetingen	Lade 1	Voorrangsinvoersleuf
Letter	216 x 279 mm	✓	✓
Legal	216 x 356 mm	✓	✓
A4	210 x 297 mm	✓	✓
Executive	184 x 267 mm	✓	✓
8,5 x 13	216 x 330 mm	✓	✓
A5	148 x 210 mm	✓	✓
A6	105 x 148 mm	✓	✓
B5 (JIS)	182 x 257 mm	✓	✓
16K	184 x 260 mm		
	195 x 270 mm	✓	✓
	197 x 273 mm		
Aangepast	Minimum: 76 x 127 mm	✓	✓
	Maximum: 216 x 356 mm		

Tabel 6-2 Ondersteunde enveloppen en briefkaarten

Formaat	Afmetingen	Lade 1	Voorrangsinvoersleuf
Envelop #10	105 x 241 mm	✓	✓
Envelop DL	110 x 220 mm	✓	✓
Envelop C5	162 x 229 mm	✓	✓
Envelop B5	176 x 250 mm	✓	✓
Envelop Monarch	98 x 191 mm	✓	✓
Japane briefkaart	100 x 148 mm	✓	✓
Dubbele Japanse briefkaart gedraaid	148 x 200 mm	✓	✓

Ondersteunde papiersoorten en ladecapaciteit

Ga naar www.hp.com/support/ljm1530series voor een compleet overzicht van specifieke HP-papiersoorten die dit apparaat ondersteunt.

Papiersoort (printerdriver)	Lade 1	Voorrangsinvoersleuf
Gewoon	✓	✓
Gerecycled	✓	✓
Velijnpapier	✓	✓
Licht	✓	✓
Middelzwaar	✓	✓
Zwaar	✓	✓
Extra zwaar	✓	✓
Briefhoofd	✓	✓
Voorbedrukt	✓	✓
Geperforeerd	✓	✓
Kleur	✓	✓
Bond	✓	✓
Ruw	✓	✓
Envelop	✓	✓

Papiersort (printerdriver)	Lade 1	Voorrangsinvoersleuf
Etiketten	✓	✓
Kaarten	✓	✓
Transparant	✓	✓
Briefkaarten	✓	✓


Lade of bak	Papiersort	Specificaties	Hoeveelheid
Lade 1	Papier	Bereik: Bankpost van 60 g/m ² tot bankpost van 163 g/m ²	250 vellen bankpost van 75 g/m ²
	Enveloppen	Bankpost van minder dan 60 g/m ² tot bankpost van 90 g/m ²	Maximaal 10 enveloppen
	Transparanten	Minimaal 0,13 mm dik	Maximaal 125 transparanten
Voorrangsinvoersleuf	Papier	Bereik: Bankpost van 60 g/m ² tot bankpost van 163 g/m ²	Gelijk aan 10 vel bankpost van 75 g/m ²
	Transparanten	Minimaal 0,13 mm dik	Maximum stapelhoogte: 1 mm
Uitvoerbak	Papier	Bereik: Bankpost van 60 g/m ² tot bankpost van 163 g/m ²	Maximaal 125 vel bankpost van 75 g/m ²
	Transparanten	Minimaal 0,13 mm dik	Maximaal 75 transparanten
	Enveloppen	Bankpost van minder dan 60 g/m ² tot bankpost van 90 g/m ²	Maximaal 10 enveloppen

Afdrukstand voor het vullen van laden

Gebruik alleen papier dat speciaal bestemd is voor laserprinters.

Als u papier gebruikt dat een specifieke afdrukrichting vereist, moet u dit volgens de informatie in de volgende tabel laden.

Papiersort	Papier plaatsen
Voorbedrukt of briefhoofdpapier	<ul style="list-style-type: none"> • Naar boven • Bovenrand eerst in het product
Geperforeerd	<ul style="list-style-type: none"> • Naar boven • Gaten aan de linkerkant van het product
Envelop	<ul style="list-style-type: none"> • Naar boven • Korte linkerrand eerst in het product

 **OPMERKING:** Gebruik de voorrangsinvoersleuf om op één envelop of ander speciaal afdrukmetaal af te drukken. Gebruik lade 1 om op meerdere enveloppen of ander speciaal afdrukmetaal af te drukken.


Downloaded from www.vandenborre.be

Papierladen vullen


De voorrangsinvoersleuf vullen

De voorrangsinvoersleuf kan maximaal tien vellen papier bevatten of één envelop, transparante kaart of vel met etiketten.

1. Voer het papier in met de bovenrand naar voren en de afdrukzijde omhoog.

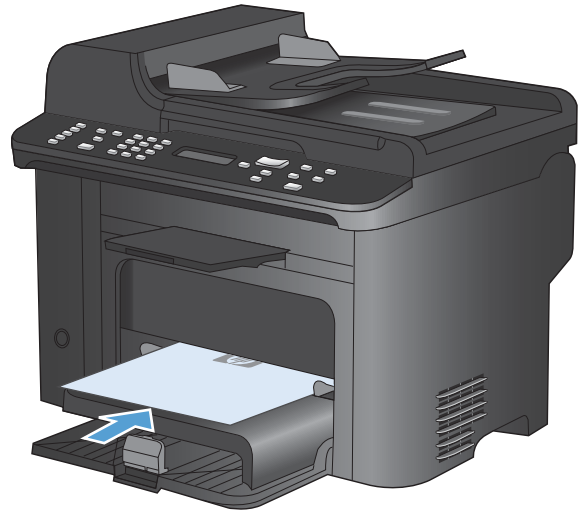


2. Stel de papiergeleiders altijd in voordat u papier invoert, om te voorkomen dat het papier vastloopt of scheeftrekt.

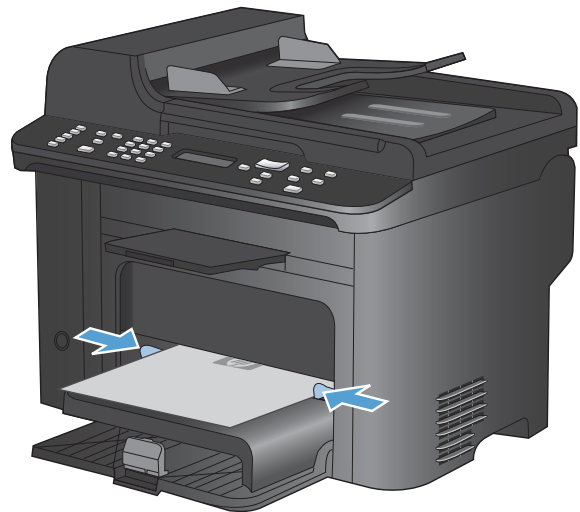

Lade 1 vullen


In lade 1 passen 250 vellen bankpost van 60-90 g/m².

-  **OPMERKING:** Wanneer u nieuw papier toevoegt, verwijdt u al het papier uit de invoerlade en legt u de stapel met nieuw papier recht. Waaiert het papier niet uit. Zo voorkomt u dat meerdere vellen papier tegelijkertijd in het apparaat worden ingevoerd en loopt u minder risico dat papier vastloopt.



1. Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven in de invoerlade.

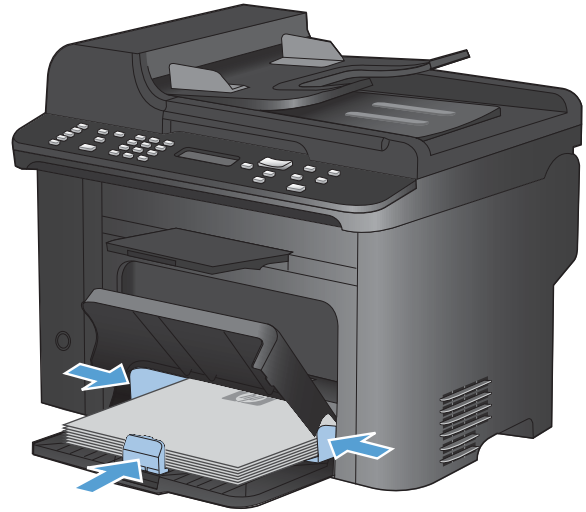

2. Schuif de geleiders goed tegen het papier aan.




De documentinvoer vullen


-  **OPMERKING:** Wanneer u nieuw papier toevoegt, verwijdt u al het papier uit de invoerlade en legt u de stapel met nieuw papier recht. Waaiert het afdrukmateriaal niet uit. Zo voorkomt u dat meerdere vellen papier tegelijkertijd in het apparaat worden ingevoerd en loopt u minder risico dat papier vastloopt.
-  **VOORZICHTIG:** gebruik geen originelen met correctietape, correctievloeistof, paperclips of nietjes om schade aan het apparaat te voorkomen. Plaats ook geen foto's en kleine of dunne originelen in de documentinvoer.

In de documentinvoer passen 35 vellen bankpost van 60-90 g/m².

1. Plaats de originelen met de bedrukte zijde naar boven in de documentinvoer.

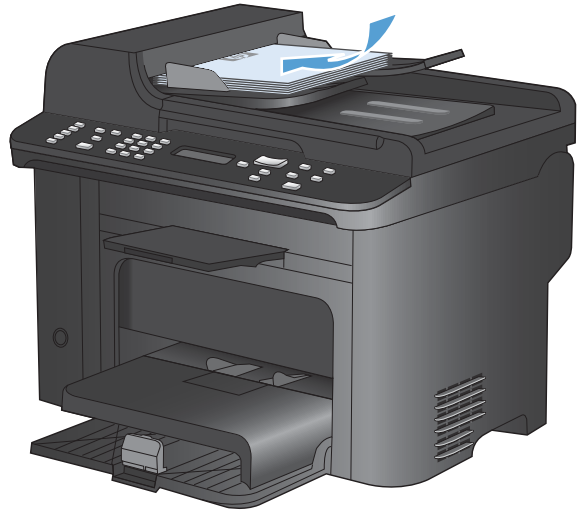

2. Schuif de geleiders goed tegen het papier aan.

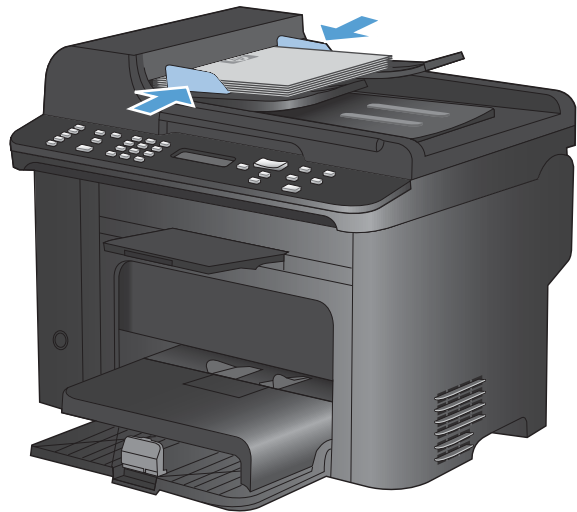

Laden configureren

Het apparaat haalt standaard papier uit de voorrangsinvoersleuf. Wanneer de voorrangsinvoersleuf leeg is, haalt het apparaat papier uit lade 1. Wanneer u lade 1 van dit apparaat configureert, worden de warmte- en snelheidsinstellingen gewijzigd voor de beste afdrukresultaten voor de gebruikte papiersoort. Als u speciaal papier voor alle of bijna alle afdruktaken op dit apparaat gebruikt, wijzig dan deze standaardinstelling.

In de volgende tabel vindt u verschillende manieren waarop u de lade-instellingen aan uw afdruk wensen kunt aanpassen.

Papierverbruik	Het apparaat configureren	Afdrukken
Beide laden met hetzelfde soort papier vullen en het apparaat papier uit een lade laten gebruiken wanneer de andere lade leeg is.	<ul style="list-style-type: none"> Plaats papier in de voorrangsinvoerlade of lade 1. Configuratie is niet nodig indien de standaardinstellingen voor het formaat en de papiersoort niet zijn gewijzigd. 	Druk de taak af vanuit het softwareprogramma.
Af en toe speciaal papier, zoals zwaar papier of briefhoofdpapier, gebruiken uit een lade waarin normaal gesproken standaardpapier is geplaatst.	<ul style="list-style-type: none"> Plaats speciaal papier in lade 1. 	Kies voor u de afdrukaak start in het afdrukdialogvenster van het softwareprogramma de papiersoort die overeenkomt met het in de lade geplaatste speciale papier en selecteer lade 1 als papierbron. Zorg ervoor dat er zich geen papier in de voorrangsinvoersleuf bevindt.
Regelmatig speciaal papier, zoals zwaar papier of briefhoofdpapier, gebruiken vanuit één lade.	<ul style="list-style-type: none"> Plaats speciaal papier in lade 1 en configureer de lade voor de papiersoort. 	Kies voor u de afdrukaak start in het afdrukdialogvenster van het softwareprogramma de papiersoort die overeenkomt met het in de lade geplaatste speciale papier en selecteer lade 1 als papierbron. Zorg ervoor dat er zich geen papier in de voorrangsinvoersleuf bevindt.

De lade configureren

- Controleer of het apparaat aan staat.
- Voer een van de volgende taken uit:
 - Bedieningspaneel:** open de menu's **Systeeminstellingen** en **Papierinstell..** Selecteer de lade die u wilt configureren.
 - Geïntegreerde webserver:** klik op het tabblad **Instellingen** en klik vervolgens in het linkerdeelvenster op **Papierverwerking**.
- Wijzig de gewenste lade-instelling en druk vervolgens op de knop **OK** of klik op de knop **Toepassen**.


7 Afdruktaken

In dit gedeelte vindt u informatie over algemene afdruktaken.

- [Een afdruktaak annuleren](#)
- [Basistaken afdrukken in Windows](#)
- [Geavanceerde taken afdrukken in Windows](#)

Een afdruktaak annuleren

Als er een taak wordt afgedrukt, kunt u deze onderbreken door op Annuleren **X** te drukken op het bedieningspaneel van het apparaat.

 **OPMERKING:** Als u op Annuleren **X** drukt, wordt de taak die op dat moment wordt afgedrukt, gewist. Als u op Annuleren **X** drukt terwijl er meerdere processen worden uitgevoerd (er wordt bijvoorbeeld een document afgedrukt terwijl er een fax wordt ontvangen), dan wordt het proces gewist dat wordt weergegeven op het bedieningspaneel.

U kunt ook een afdruktaak annuleren vanuit een softwareprogramma of een afdrukwachtrij.

Als u een afdruktaak direct wilt onderbreken, moet u het resterende afdruk materiaal uit de lade van het product halen. Nadat het afdrukken is onderbroken, beschikt u over de volgende opties:



- **Bedieningspaneel van het apparaat:** Als u de afdruktaak wilt annuleren, drukt u op de knop Annuleren **X** op het bedieningspaneel van het apparaat.
- **Softwareprogramma:** doorgaans wordt er korte tijd een dialoogvenster op het scherm weergegeven waarin u de afdruktaak kunt annuleren.
- **Afdrukwachtrij van Windows:** als een afdruktaak in een afdrukwachtrij (computergeheugen) of printerspooler staat, kunt u de taak daar wissen.
 - **Windows XP:** klik op **Start**, klik op **Instellingen** en klik vervolgens op **Printers en faxapparaten**. Dubbelklik op het pictogram van het product om het venster te openen, klik met de rechtermuisknop op de afdruktaak die u wilt annuleren en klik op **Annuleren**.
 - **Windows Vista:** klik op **Start**, klik op **Configuratiescherm** en klik vervolgens onder **Hardware en geluiden** op **Printer**. Dubbelklik op het pictogram van het product om het venster te openen, klik met de rechtermuisknop op de afdruktaak die u wilt annuleren en klik op **Annuleren**.
 - **Windows 7:** Klik op **Start** en klik op **Apparaten en printers**. Dubbelklik op het pictogram van het apparaat om het venster te openen, klik met de rechtermuisknop op de afdruktaak die u wilt annuleren en klik op **Annuleren**.

Basistaken afdrukken in Windows

De manier om het afdrukdialoogvenster van een programma te openen, kan afwijken. In de volgende procedures is een veelvoorkomende manier gebruikt. Sommige programma's hebben geen menu **Bestand**. Raadpleeg de documentatie van uw programma voor informatie over het openen van het afdrukdialoogvenster.


De printerdriver openen met Windows

1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.
2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.

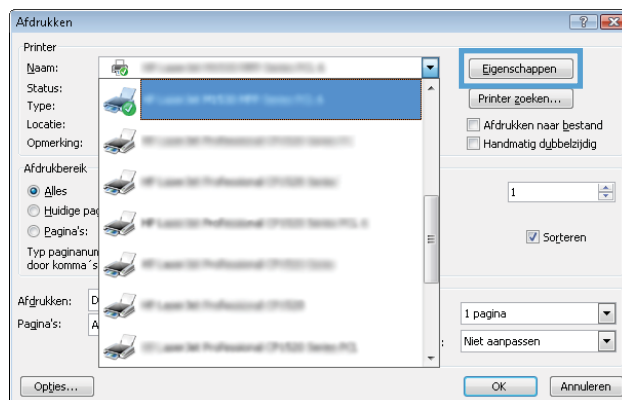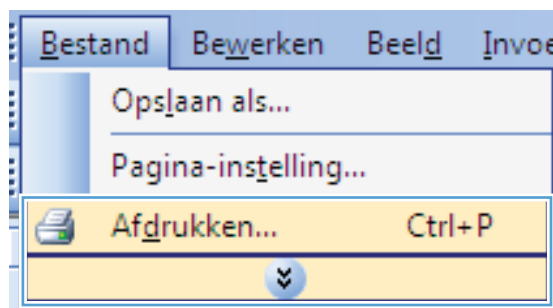

Hulp krijgen bij een afdrukoptie met Windows

1. Klik op de knop **Help** om de online-Help te openen.

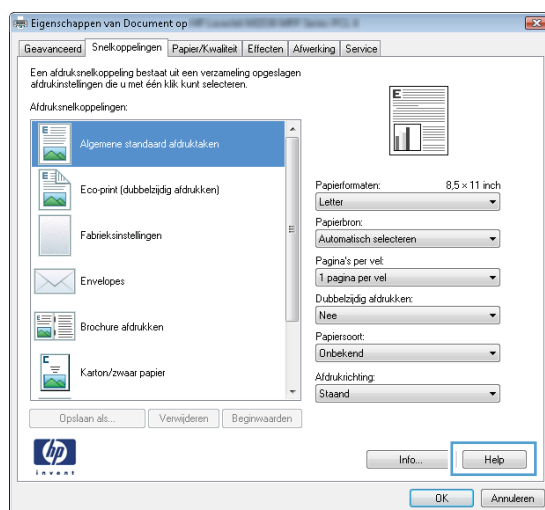



Het aantal af te drukken exemplaren wijzigen met Windows

1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.
2. Selecteer het apparaat en vervolgens het aantal exemplaren.


Aangepaste afdrুকinstellingen opslaan die u opnieuw wilt gebruiken met Windows

Een afdrucksnelkoppeling gebruiken met Windows

1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.
2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.

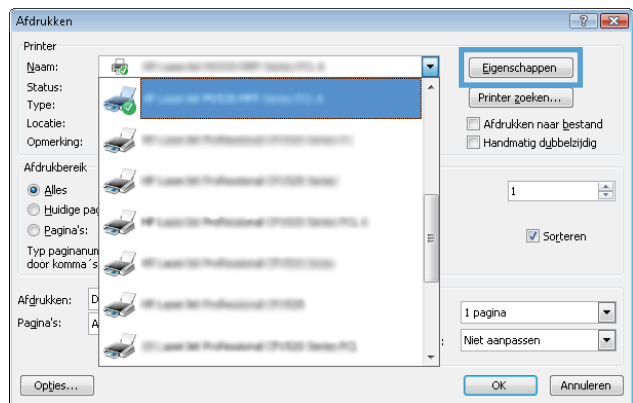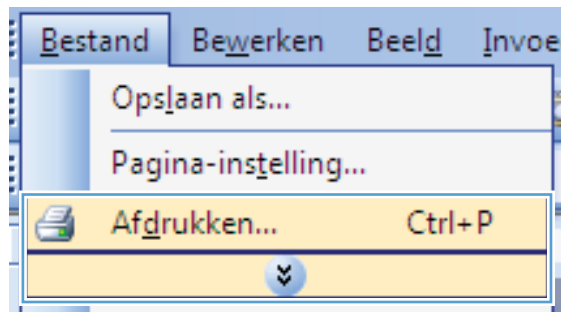


3. Klik op het tabblad **Snelkoppelingen**.

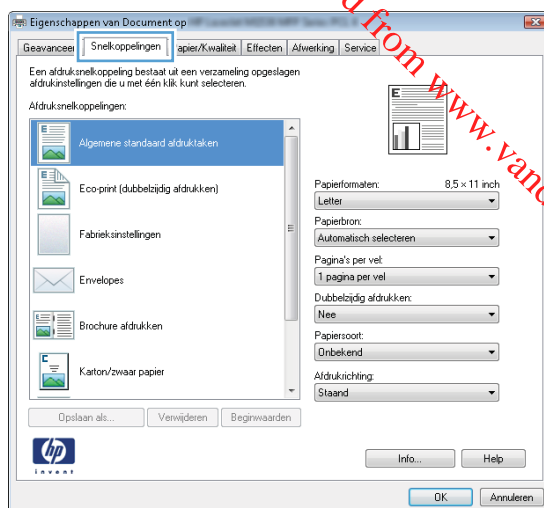


4. Selecteer één van de snelkoppelingen en klik vervolgens op de knop **OK**.

OPMERKING: Wanneer u een snelkoppeling selecteert, worden de bijbehorende instellingen op de overige tabbladen in de printerdriver gewijzigd.

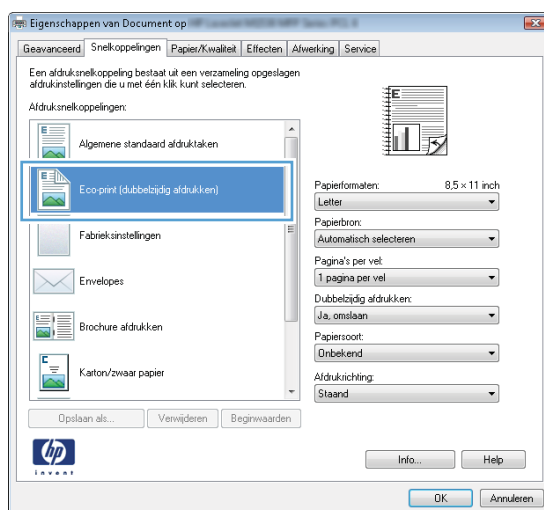


Afdruksnelkoppelingen maken


1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.

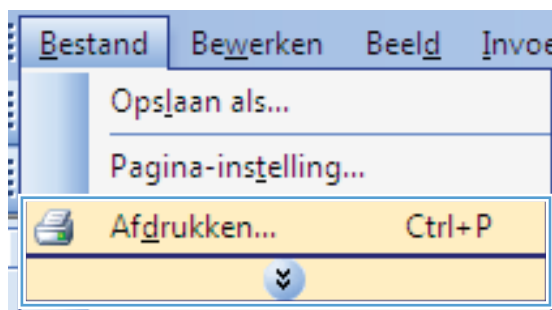

2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.

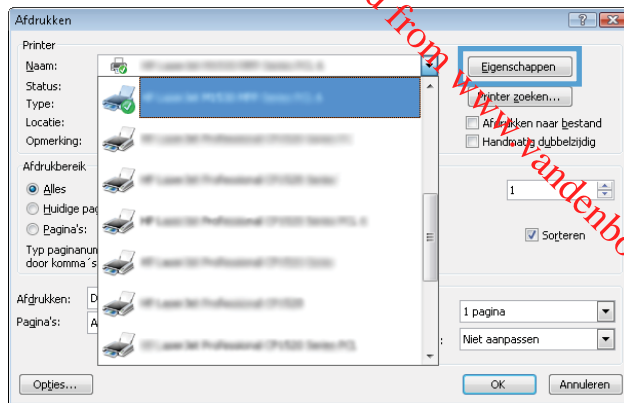


3. Klik op het tabblad **Snelkoppelingen**.

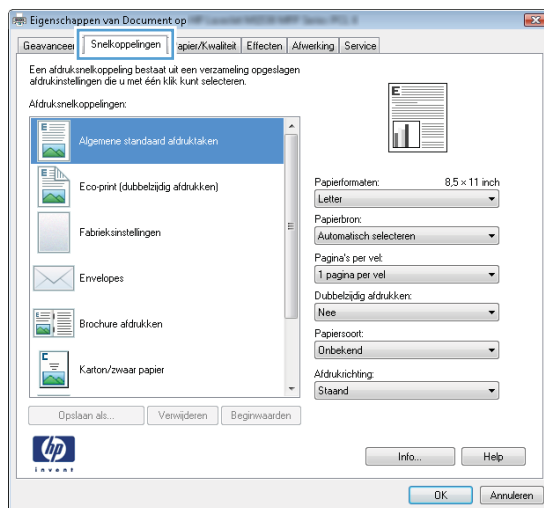


4. Selecteer een bestaande snelkoppeling als basis.

OPMERKING: Selecteer altijd eerst een snelkoppeling voordat u een van de instellingen aan de rechterkant van het scherm aanpast. Als u de instellingen wijzigt en vervolgens een snelkoppeling selecteert, of als u een andere snelkoppeling selecteert, gaan al uw wijzigingen verloren.

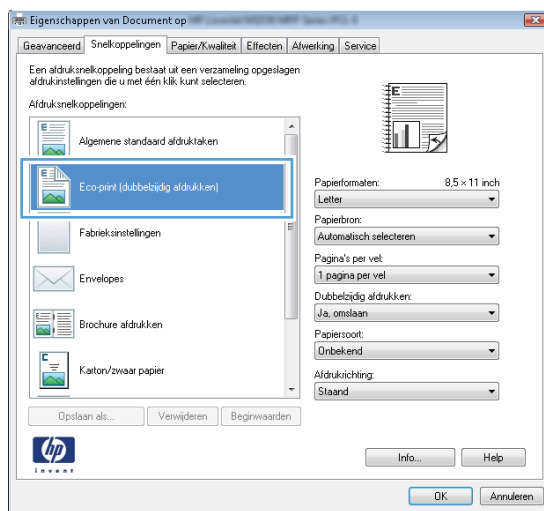


5. Selecteer de afdrুকopties voor de nieuwe snelkoppeling.


OPMERKING: U kunt de afdrুকopties op elk tabblad van de printerdriver selecteren. Nadat u opties hebt geselecteerd op een ander tabblad, dient u terug te keren naar het tabblad **Snelkoppelingen** voordat u verdergaat met de volgende stap.

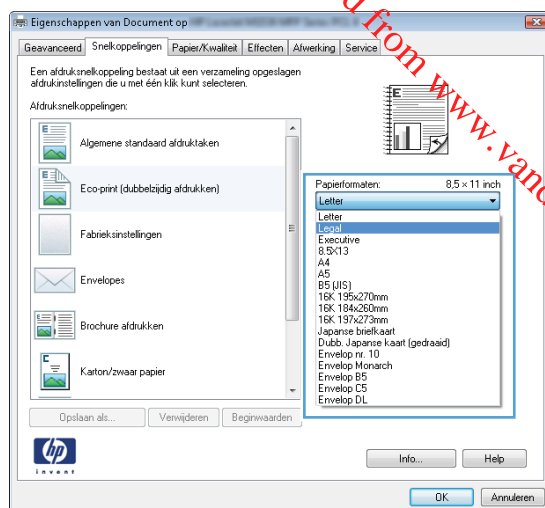

6. Klik op de knop **Opslaan als**.

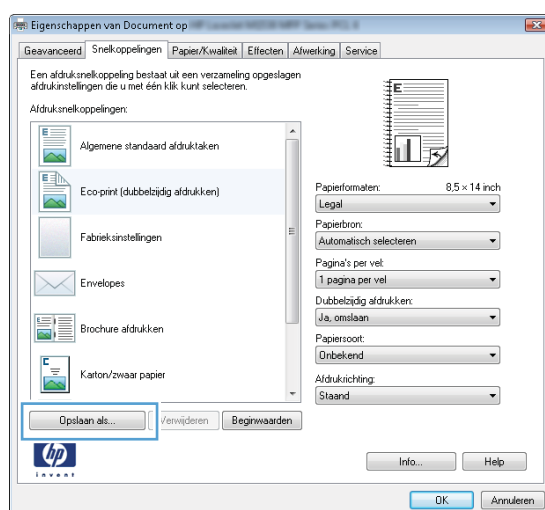

7. Geef een naam op voor de snelkoppeling en klik vervolgens op de knop **OK**.

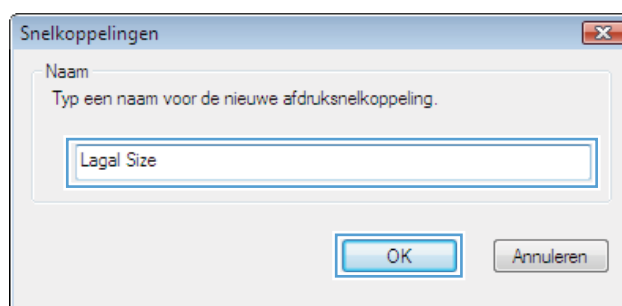

De afdrুকwaliteit verbeteren met Windows

Het papierformaat selecteren met Windows

1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.
2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.

3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
4. Selecteer een papierformaat in de vervolgkeuzelijst **Papierformaten**.

Een aangepast papierformaat selecteren met Windows

1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.
2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.
3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
4. Klik op de knop **Aangepast**.
5. Voer een naam voor het aangepaste formaat in en geef de afmetingen op.
 - De breedte is de korte zijde van het papier.
 - De lengte is de lange zijde van het papier.



OPMERKING: Plaats het papier altijd met de korte zijde naar voren in de lade.

6. Klik op de knop **OK** en dan op de knop **OK** op het tabblad **Papier/Kwaliteit**. De volgende keer dat u de printerdriver opent, wordt het aangepaste paginaformaat in de lijst met papierformaten weergegeven.

De papiersoort selecteren met Windows

1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.
2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.
3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
4. Klik in de vervolgkeuzelijst **Papiersoort** op de optie **Meer....**
5. Vouw de lijst **Type is** uit.
6. Vouw de categorie met papiersoorten uit die het best overeenkomt met het papier en klik vervolgens op de papiersoort die u gebruikt.

De papierlade selecteren met Windows

1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.
2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.
3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
4. Selecteer een lade in de vervolgkeuzelijst **Papierbron**.

Dubbelzijdig afdrukken (duplex) met Windows

De volgende papiersoorten voor automatisch dubbelzijdig afdrukken worden door het apparaat ondersteund:

- Gewoon
- Licht

- Briefhoofd
- Voorbedrukt
- Kleur
- Bankpost
- Ruw


De volgende papierformaten voor automatisch dubbelzijdig afdrucken worden door het apparaat ondersteund:

- Letter
- Legal
- A4
- 216 x 330 mm


Als op het papierformaat of type niet automatisch dubbelzijdig kan worden afgedrukt, kunt u dit handmatig dubbelzijdig afdrucken.

Automatisch dubbelzijdig afdrucken met Windows


1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.

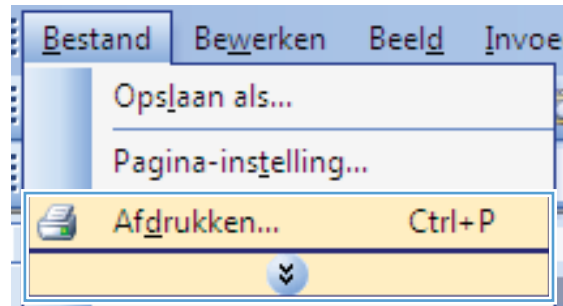


2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.

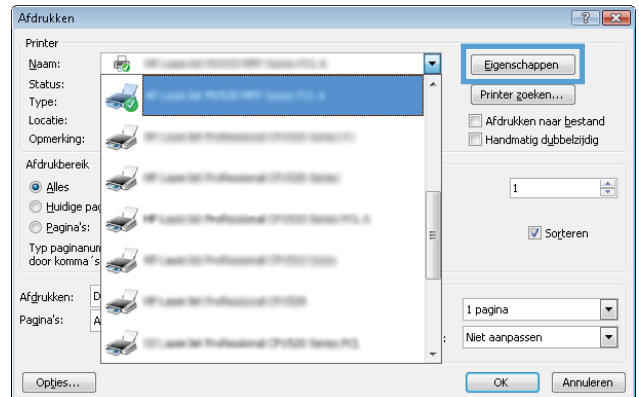

3. Klik op het tabblad **Afwerking**.

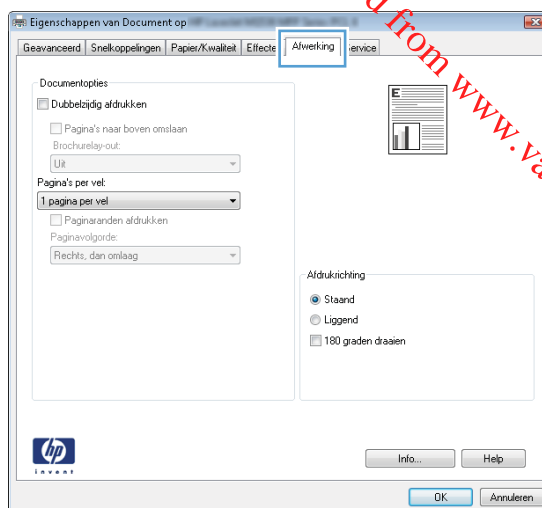


4. Schakel het selectievakje **Dubbelzijdig afdrukken** in. Klik op de knop **OK** om de taak af te drukken.

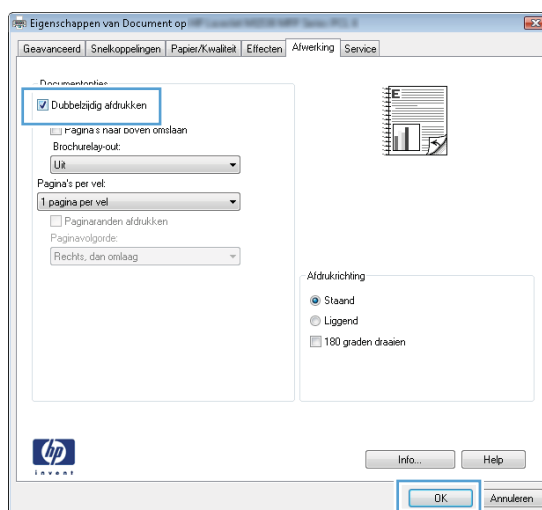


Handmatig dubbelzijdig afdrukken met Windows


1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.

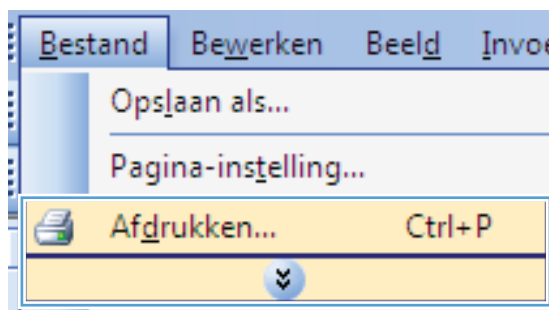


2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.

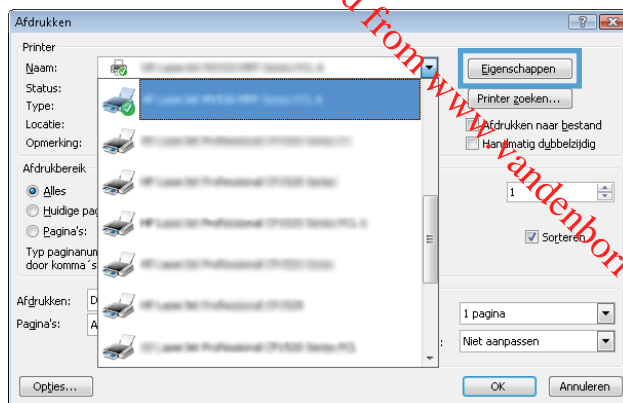


3. Klik op het tabblad **Afwerking**.

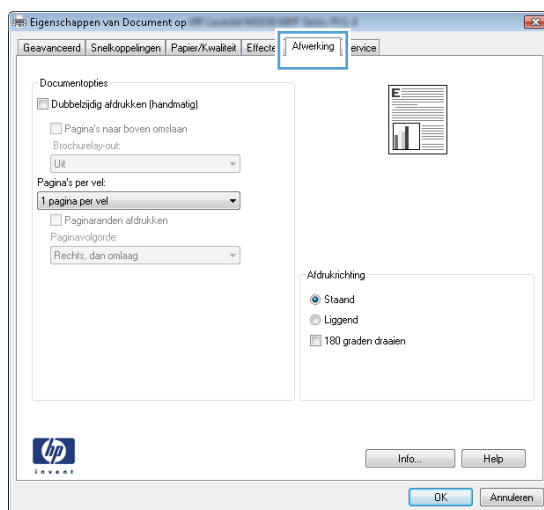

4. Schakel het selectievakje **Dubbelzijdig afdrukken (handmatig)** in. Klik op **OK** om de eerste zijde van de taak af te drukken.

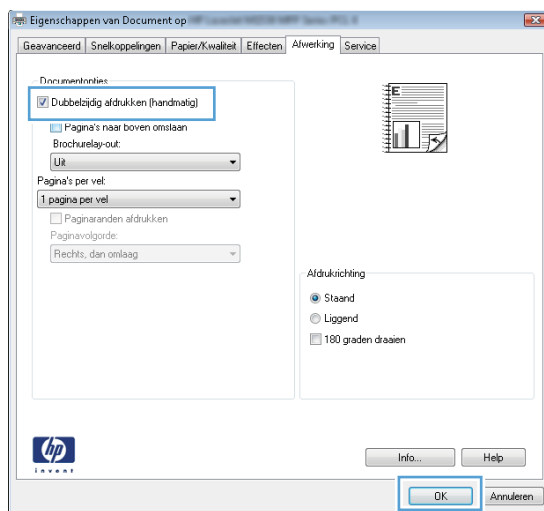

- 5. Wanneer hierom wordt gevraagd door de instructies op het bedieningspaneel, neemt u de bedrukte stapel papier uit de uitvoerlade en legt u deze in lade 1. Let er hierbij op dat u de richting van de stapel niet verandert.


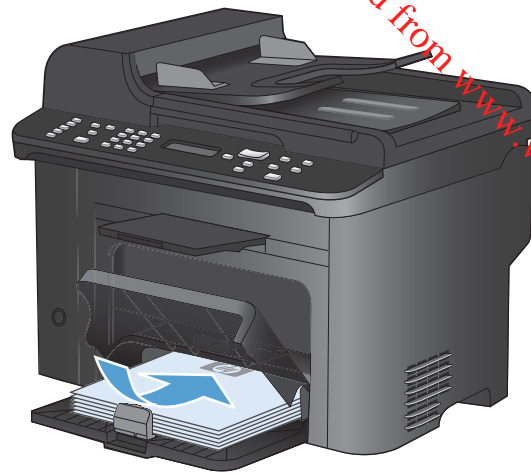


- 6. Druk op het bedieningspaneel op **OK** om de tweede zijde van de taak af te drukken.




Meerdere pagina's per vel afdrukken met Windows


- 1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.
- 2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.

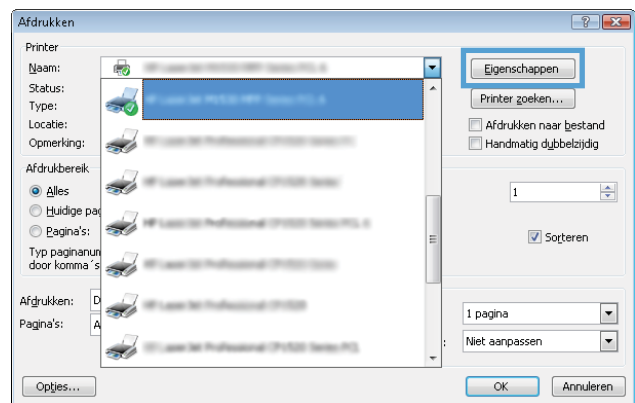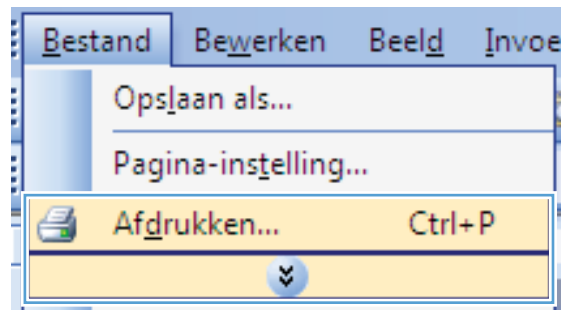


3. Klik op het tabblad **Afwerking**.

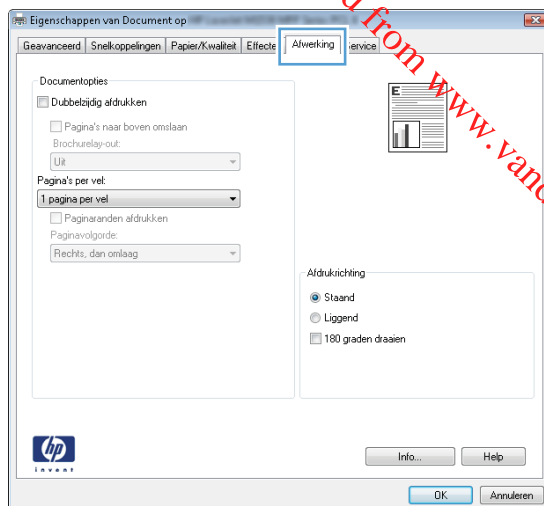

4. Selecteer het aantal pagina's per vel in het vervolgkeuzemenu **Pagina's per vel**.

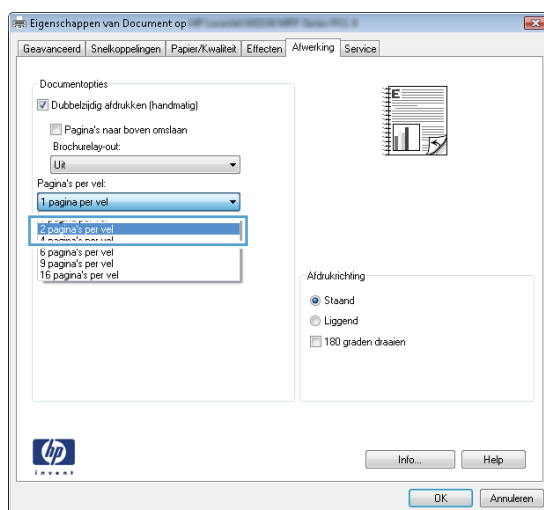


5. Selecteer de juiste opties voor **Paginaranden afdrukken**, **Paginavolgorde** en **Afdrukrichting**.

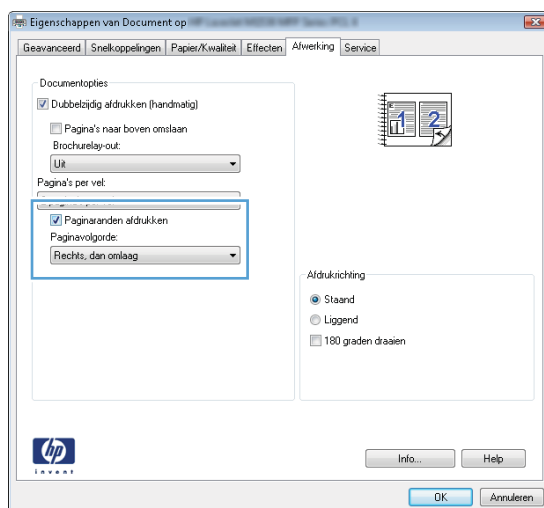


De afdrukstand selecteren met Windows


1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.

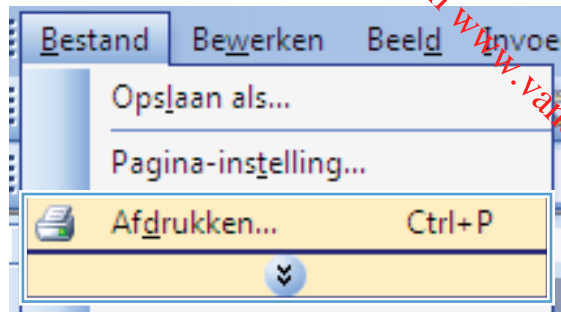

2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.

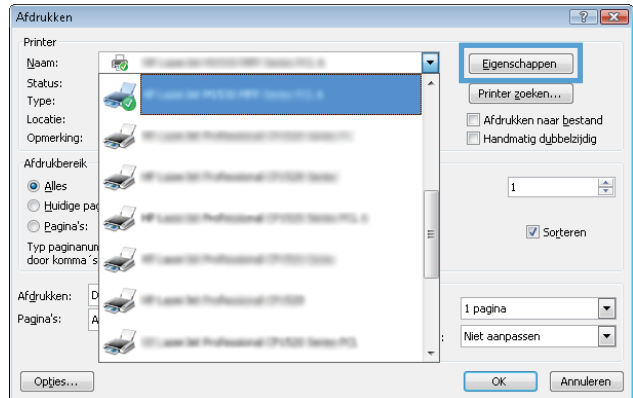


3. Klik op het tabblad **Afwerking**.

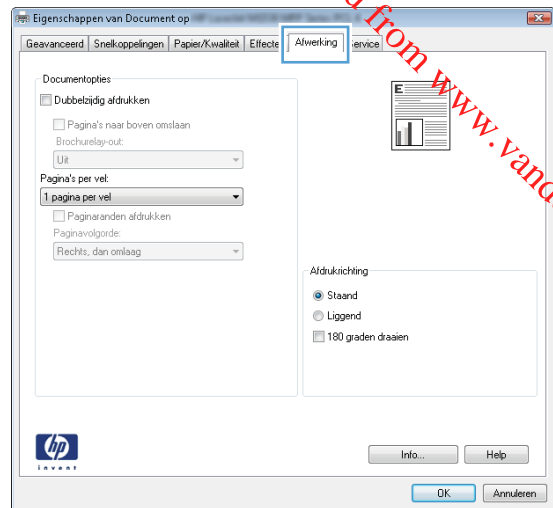

4. Selecteer in het gebied **Afdrukrichting** de optie **Staand** of **Liggend**.


Als u het paginabeeld ondersteboven wilt afdrukken, selecteert u **180 graden draaien**.

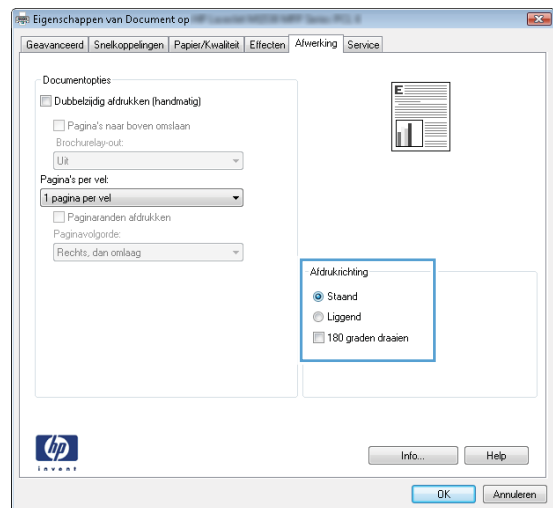


Geavanceerde taken afdrukken in Windows

Afdrukken op voorbedrukt briefpapier of voorbedrukte formulieren met Windows


1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.

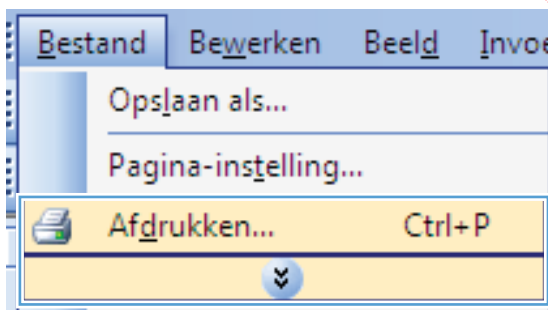


2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.

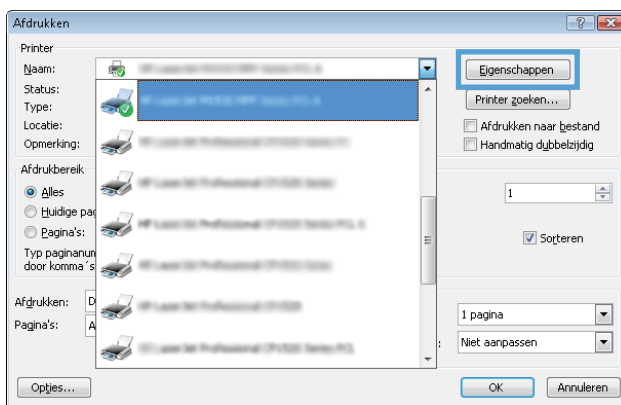


3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.

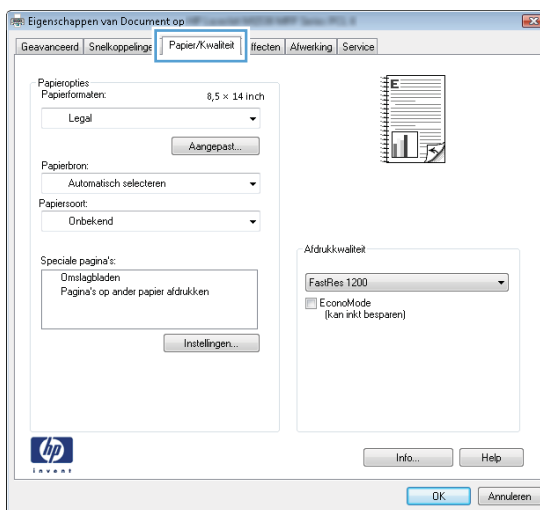


4. Klik in de vervolgkeuzelijst **Papiersoort** op de optie **Meer....**

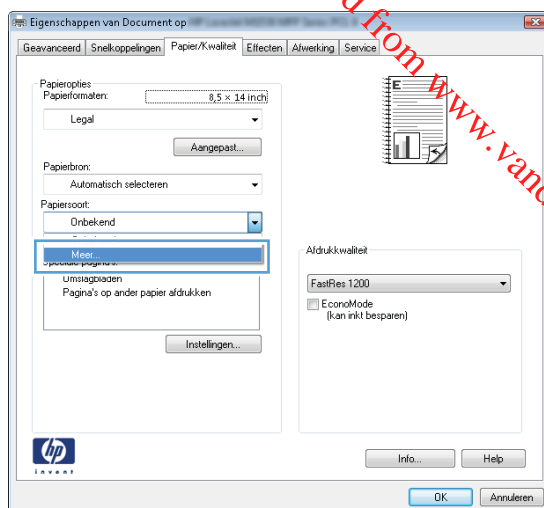

5. Vouw de lijst **Type is** uit.

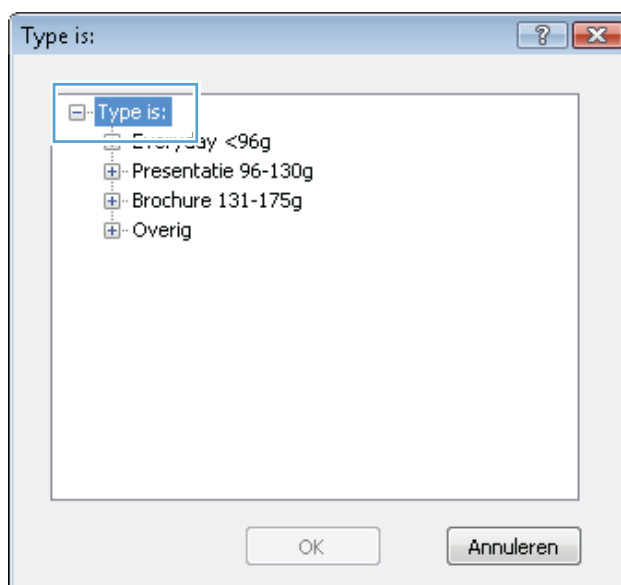

6. Vouw de lijst **Overig** uit.

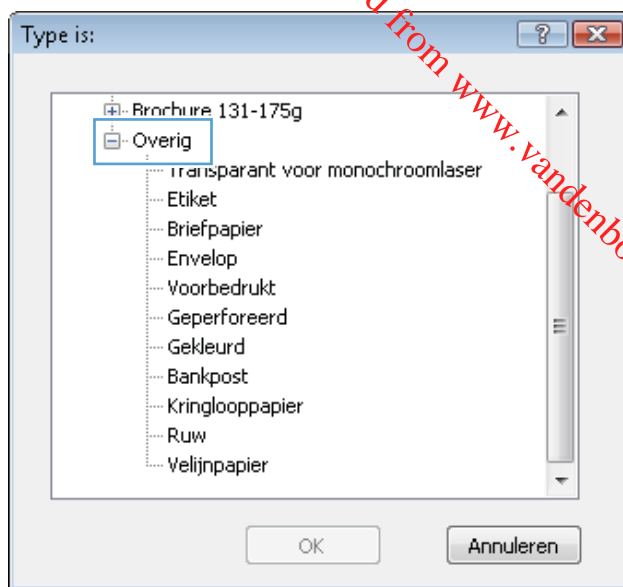


7. Selecteer de papiersoort die u gebruikt en klik vervolgens op de knop **OK**.




Afdrukken op speciaal papier, etiketten of transparanten


1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.

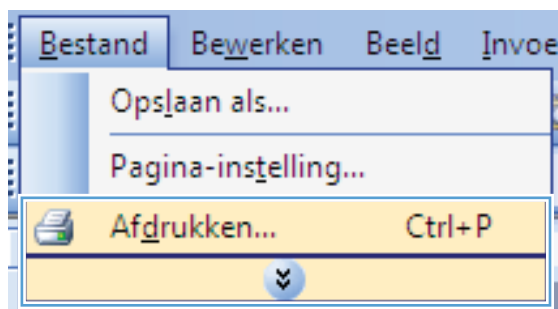


2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.

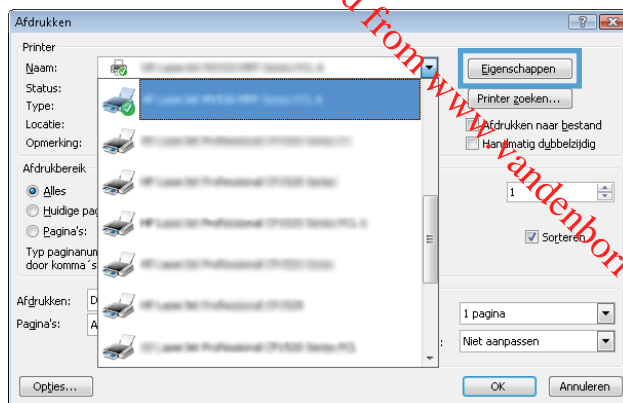


3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.

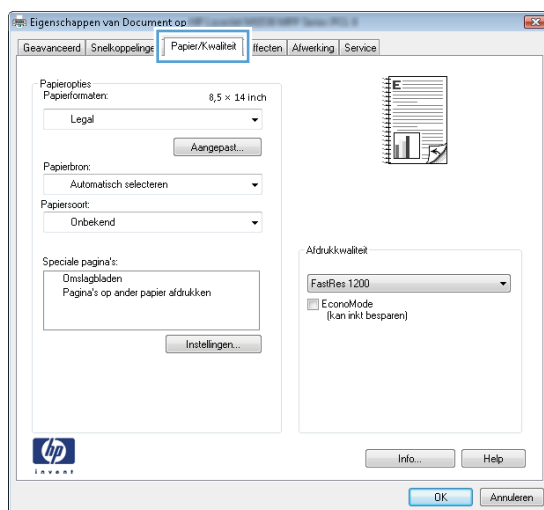

4. Klik in de vervolgkeuzelijst **Papiersoort** op **Meer...**

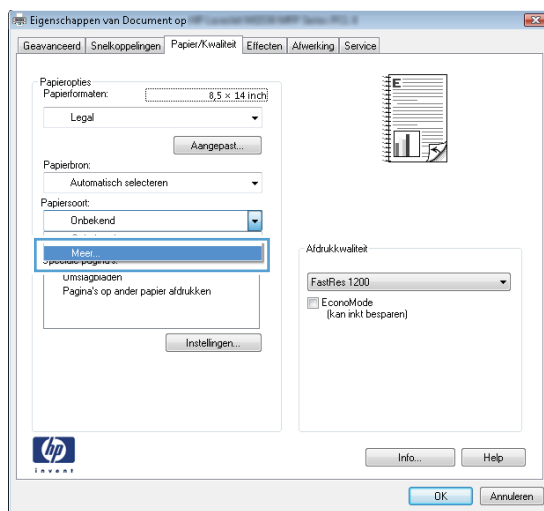


5. Vouw de lijst **Type is** uit.

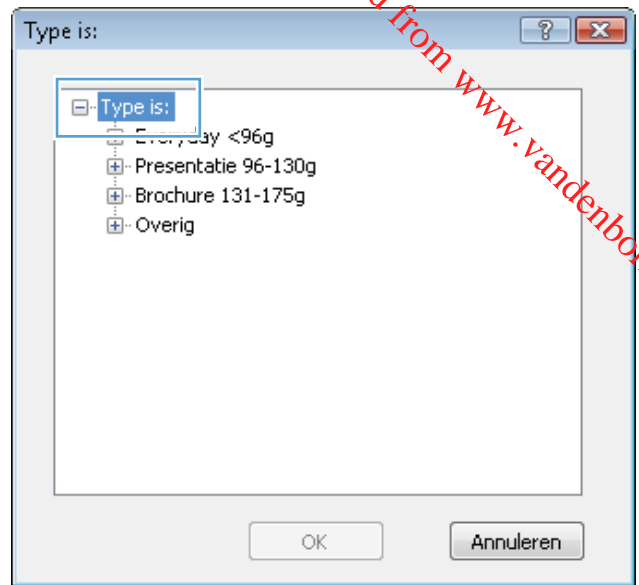

6. Vouw de categorie met papiersoorten uit die het best overeenkomt met het papier dat u gebruikt.

OPMERKING: Etiketten en transparanten staan in de lijst **Overig**.

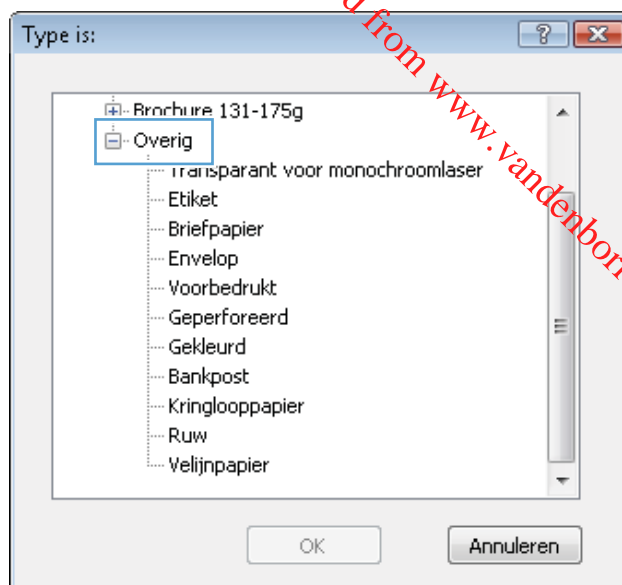


7. Selecteer de papiersoort die u gebruikt en klik vervolgens op de knop **OK**.




De eerste of laatste pagina op ander papier drukken met Windows


1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.

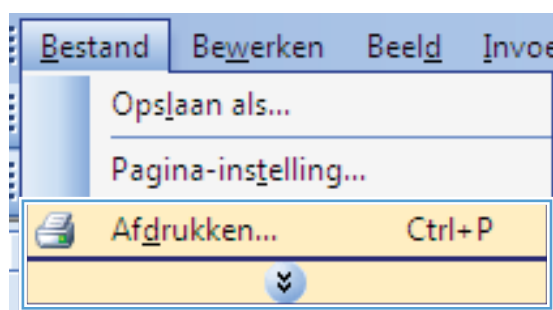


2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.

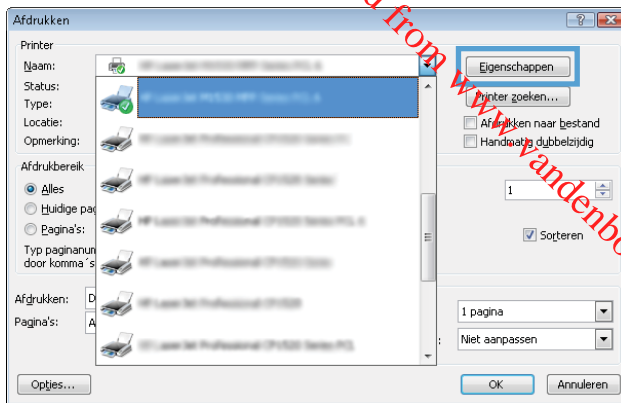


3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.

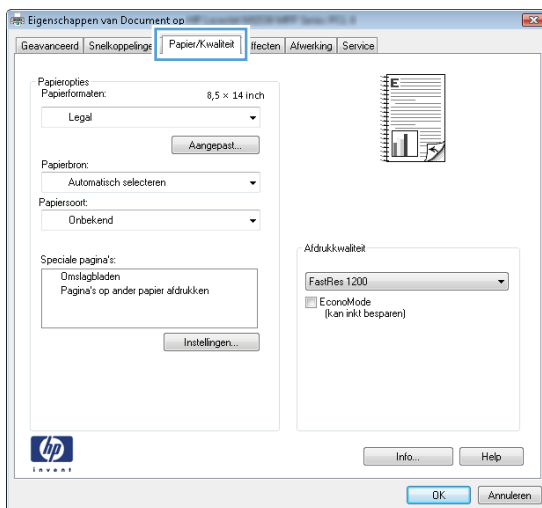


4. klik in het gedeelte **Speciale pagina's** op de optie **Pagina's op ander papier afdrukken** en vervolgens op de knop **Instellingen**.

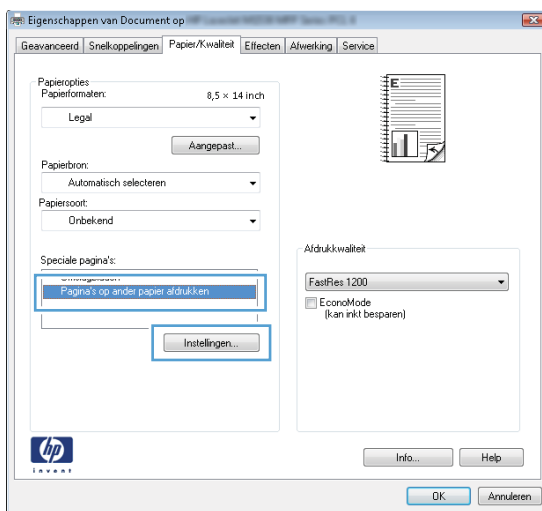


- 5. Selecteer in het gebied **Pagina's in document** de optie **Eerste** of **Laatste**.

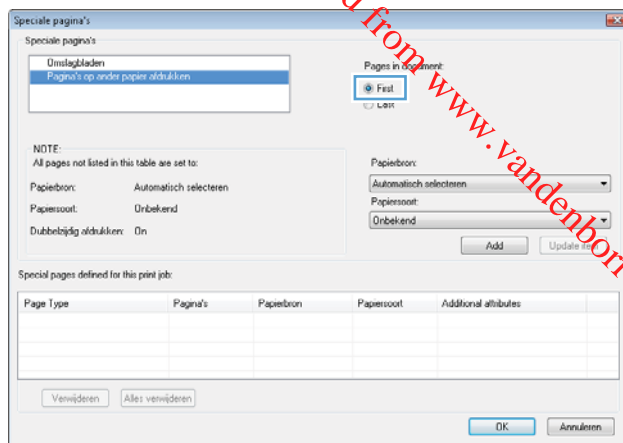


- 6. Selecteer de juiste opties in de vervolgkeuzelijsten **Papierbron** en **Papieroort**. Klik op de knop **Toevoegen**.

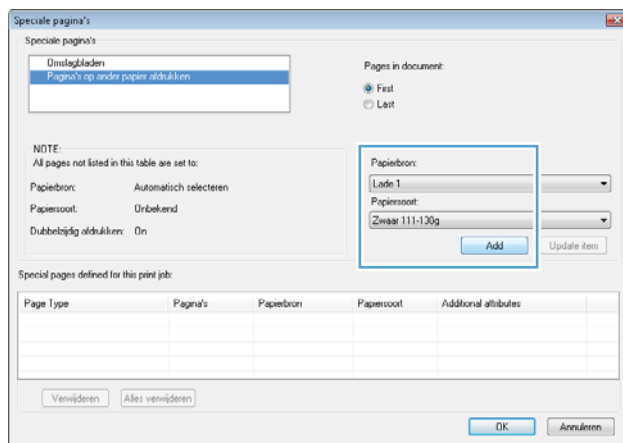

7. Als u zowel de eerste als de laatste pagina op ander papier wilt afdrukken, herhaalt u stap 5 en 6 en selecteert u de opties voor de andere pagina.

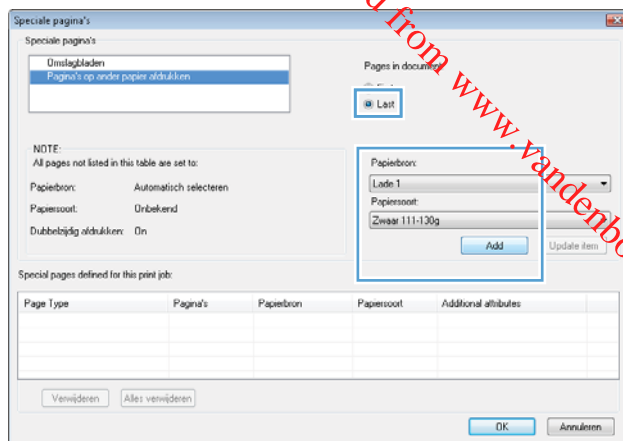


8. Klik op de knop **OK**.

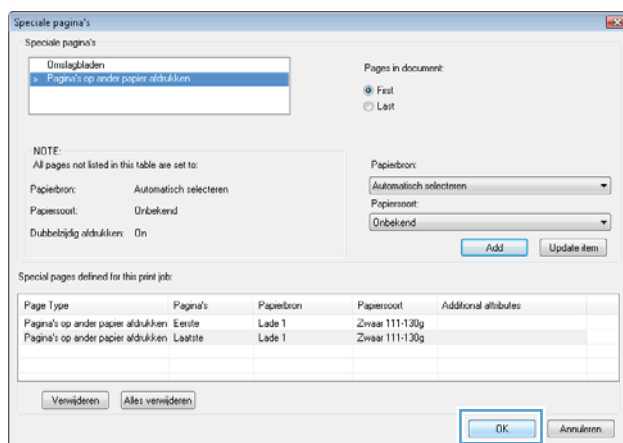


De schaal van een document aanpassen aan het papierformaat


1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.

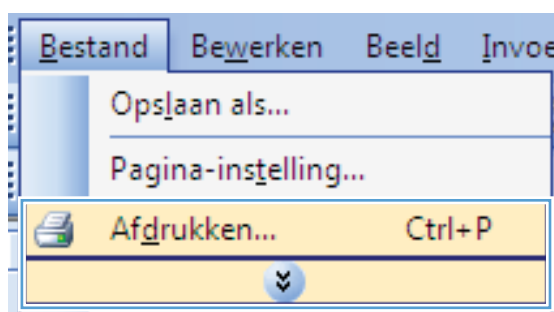


2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.

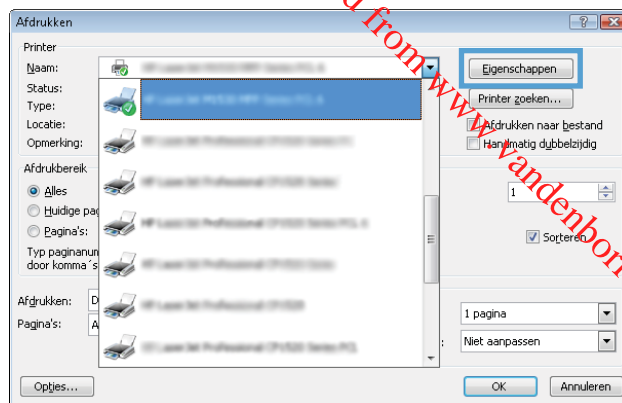

3. Klik op het tabblad **Effecten**.

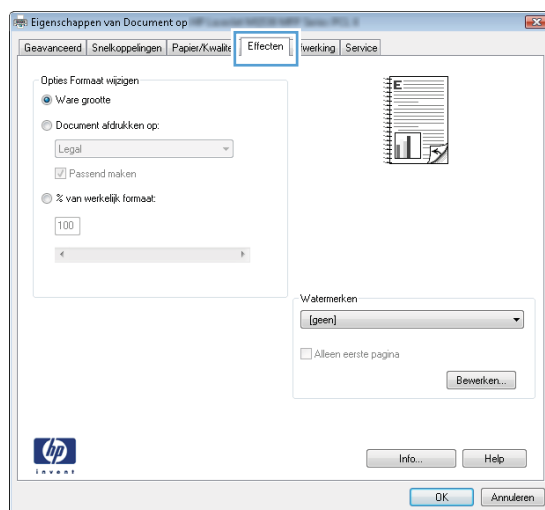

4. Selecteer de optie **Document afdrukken op** en selecteer vervolgens een formaat in de vervolgkeuzelijst.

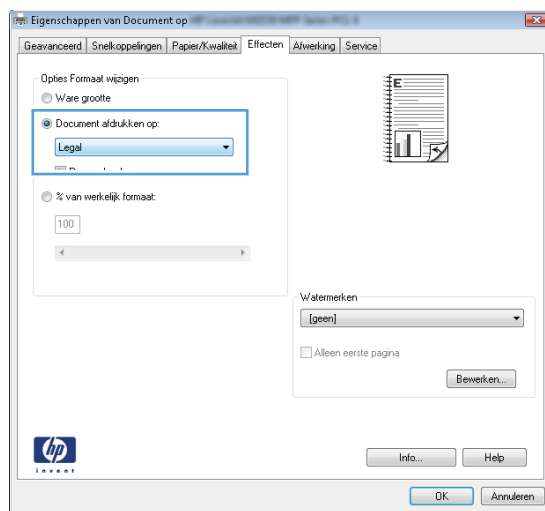

Een watermerk aan een document toevoegen in Windows

1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.
2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.
3. Klik op het tabblad **Effecten**.


4. Selecteer een watermerk in de vervolgkeuzelijst **Watermerken**.

Of klik op de knop **Bewerken** als u een nieuw watermerk wilt toevoegen aan de lijst. Selecteer de instellingen voor het watermerk en klik vervolgens op de knop **OK**.


5. Schakel het selectievakje **Alleen eerste pagina** in als u het watermerk alleen op de eerste pagina wilt afdrukken. Doet u dit niet, dan wordt het watermerk op elke pagina afgedrukt.

Een brochure maken met Windows


1. Klik in het menu **Bestand** van het softwareprogramma op **Afdrukken**.

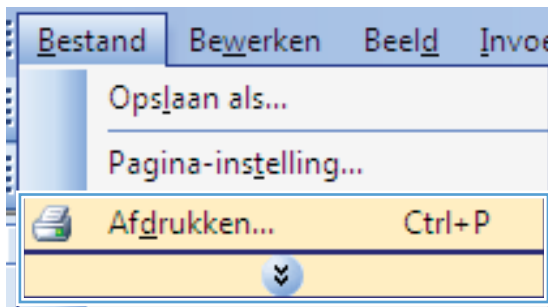


2. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.

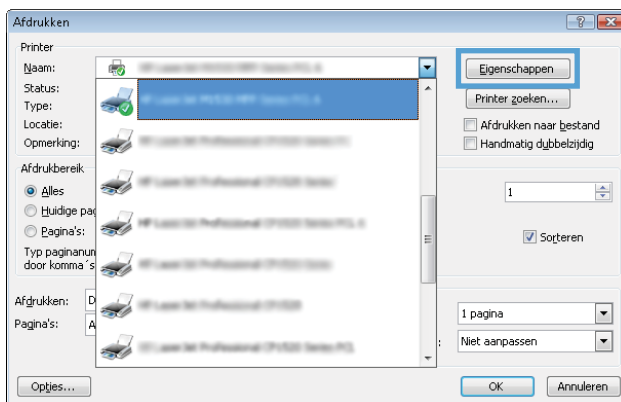


3. Klik op het tabblad **Afwerking**.

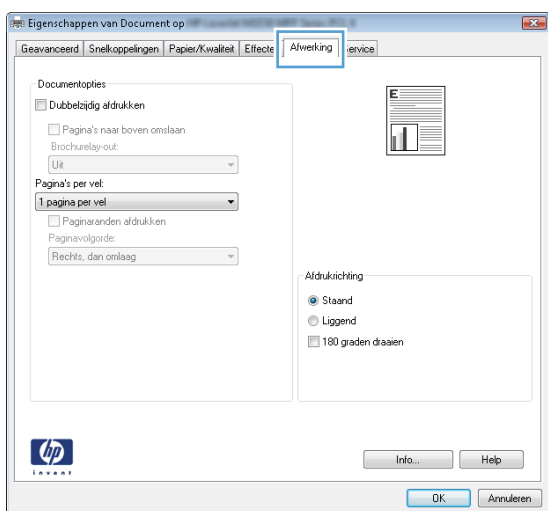

- Schakel het selectievakje **Dubbelzijdig afdrukken** in.

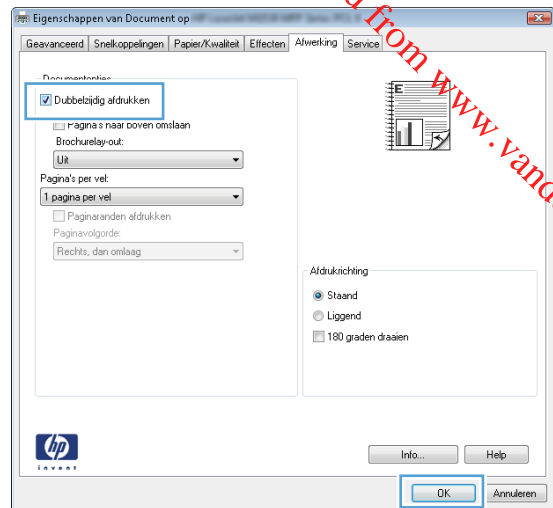

- Klik in de vervolgkeuzelijst **Brochurelay-out** op de optie **Links binden** of **Rechts binden**. De optie **Pagina's per vel** wordt automatisch gewijzigd in **2 pagina's per vel**.

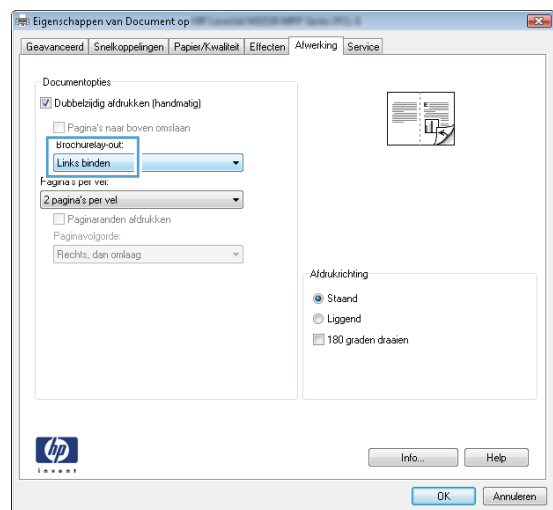

8 Kopiëren


- [Kopieerfuncties gebruiken](#)
- [Kopieerinstellingen](#)
- [Foto's kopiëren](#)
- [Originelen van verschillende formaten combineren](#)
- [Kopiëren op beide zijden \(duplex\)](#)

Kopieerfuncties gebruiken


Snel kopiëren

1. Leg het document op de scannerglasplaat.




2. Druk op de knop **Kopie starten**  om het kopiëren te starten.
3. Herhaal deze stappen voor elke kopie.

Meerdere exemplaren

1. Plaats het document op de glasplaat van de scanner of in de documentinvoer.
2. Gebruik het toetsenblok om het aantal exemplaren op te geven.
3. Druk op de knop **Kopie starten**  om het kopiëren te starten.

Een origineel met meerdere pagina's kopiëren

1. Plaats het originele document in de documentinvoer.

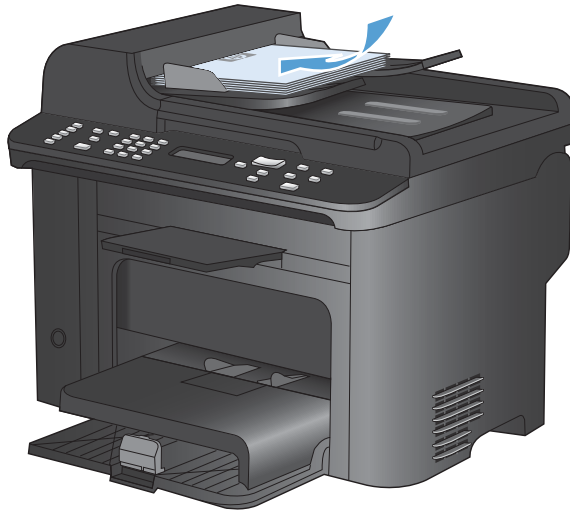

2. Druk op de knop **Kopie starten**  om het kopiëren te starten.


Identiteitsbewijzen kopiëren


Met de functie **ID-kopie** kunt u beide kanten van een identiteitsbewijs of kleine documenten afdrukken op één vel papier. Het apparaat vraagt u de eerste zijde te kopiëren en vervolgens de tweede zijde op een ander gedeelte van de scannerglasplaat te plaatsen om de volgende kopie te maken. Beide afbeeldingen worden op dezelfde pagina afgedrukt.

1. Leg het document op de scannerglasplaat.






2. Druk op **Menu Kopiëren** .



3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **ID-kopie** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Wanneer op het scherm van het bedieningspaneel de vraag verschijnt of u het document wilt omkeren, draait u het document om, plaatst u het op een ander deel van het scannerglas en drukt u op de knop **OK**.
5. Wanneer hierom wordt gevraagd op het bedieningspaneel drukt u op de knop **Kopie starten** .

Een kopieertaak annuleren


1. Druk op de knop **Annuleren**  op het bedieningspaneel van het apparaat.

 **OPMERKING:** Als er meer dan één proces actief is, worden het huidige proces en alle wachtende processen beëindigd wanneer u op de knop **Annuleren**  drukt.


2. Verwijder de resterende pagina's uit de documentinvoer.
3. Druk op de knop **OK** om de resterende pagina's uit de papierbaan van de documentinvoer te voeren.



Kopieën verkleinen of vergroten

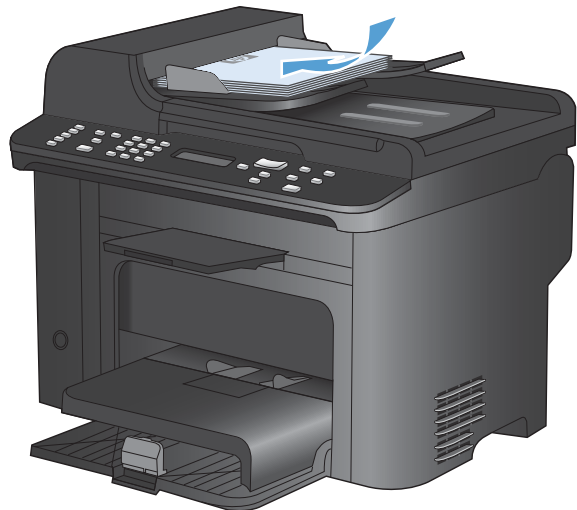1. Plaats het document op de glasplaat van de scanner of in de documentinvoer.




2. Zoek de knop **Verkleinen/vergroten** .



3. Druk herhaaldelijk op de knop **Verkleinen/vergroten**  tot het juiste formaat wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Druk op de knop **Kopie starten**  om het kopiëren te starten.

Een kopieertaak sorteren

1. Druk op **Menu Kopiëren** .



2. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Sortering** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

Kopieerinstellingen


Kopieerkwaliteit wijzigen

De kopieerkwaliteit afstemmen op de kwaliteit van het origineel

De volgende instellingen voor kopieerkwaliteit zijn beschikbaar:

- **Auto:** Gebruik deze instelling als u de kwaliteit van de kopie niet erg belangrijk vindt. Dit is de standaardinstelling.
- **Gemengd:** Gebruik deze instelling voor documenten met zowel tekst als afbeeldingen.
- **Afbeelding:** Gebruik deze instelling voor andere afbeeldingen dan foto's.
- **Filmfoto:** Gebruik deze instelling voor het kopiëren van foto's.
- **Tekst:** Gebruik deze instelling voor documenten die uit voornamelijk tekst bestaan.

1. Druk op **Menu Kopiëren** .





2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Optimaliseren** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Selecteer met de pijlknoppen een optie voor de kopieerkwaliteit en druk op de knop **OK**.

OPMERKING: Na twee minuten wordt de standaardwaarde opnieuw ingesteld.

De instelling voor conceptkopie instellen

Stel in dat het product kopieën als concept afdruckt via het bedieningspaneel.


 **OPMERKING:** Deze instelling is alleen van invloed op de kopieerkwaliteit. De afdruckkwaliteit wordt niet beïnvloed.

1. Druk op de knop **Menu Kopiëren**  op het bedieningspaneel van het apparaat.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Conceptmodus** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Selecteer **Aan** of **Uit** met de pijlknoppen.
4. Druk op **OK** om de selectie op te slaan.

Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten

Na verloop van tijd kan er zich vuil ophopen op de glasplaat van de scanner en de witte, plastic achtergrondplaat, wat een negatieve invloed op de prestaties kan hebben. Voer de volgende procedure uit om de glasplaat en de witte, plastic achtergrondplaat te reinigen.


1. Zet het product uit met de aan-uitschakelaar en haal het netsnoer uit het stopcontact.

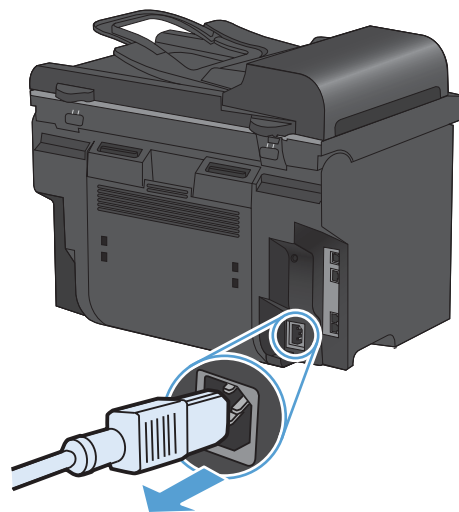

2. Open het deksel van de scanner.

3. Reinig de scannerglasplaat en de witte, plastic achtergrondplaat met een zachte doek of een spons die is bevochtigd met een niet-schurende glasreiniger.


VOORZICHTIG: Gebruik geen schuurmiddelen, aceton, wasbenzine, ammoniak, ethanol of tetrachloorkoolstof op het product; deze stoffen kunnen het product beschadigen. Laat de glasplaat of de plaat niet rechtstreeks met vloeistoffen in aanraking komen. Deze kunnen onder de glasplaat terechtkomen en het product beschadigen.

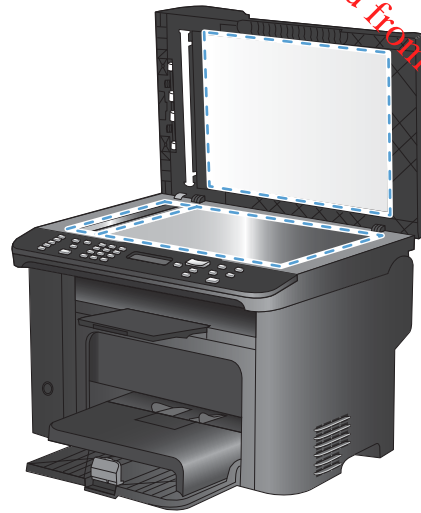

4. Droog de glasplaat en de witte, plastic achtergrondplaat met een zeem of spons om vlekken te voorkomen.
5. Sluit het product weer aan het schakel het met de aan-uitschakelaar weer in.

De helderheid of donkerte voor kopieën aanpassen

1. Druk op de knop **Lichter/donkerder** .



2. Verhoog of verlaag de instelling voor lichter/donkerder met de pijlknoppen en druk vervolgens op **OK**.

OPMERKING: Na twee minuten wordt de standaardwaarde opnieuw ingesteld.

Het papierformaat en de papiersoort instellen voor kopieën op speciaal papier


Het apparaat is ingesteld op het kopiëren op papier van Letter- of A4-formaat, afhankelijk van het land/de regio waarin het apparaat is aangeschaft. U kunt het papierformaat en -type waarop u kopieert wijzigen voor de huidige taak of voor alle kopieetaken.


Papiermaatinstellingen

- Letter
- Legal
- A4

Papiersoortinstellingen


- Gewoon
- Licht
- Zwaar
- Transparant
- Etiketten
- Briefhoofd
- Envelop
- Voorbedrukt
- Geperforeerd
- Kleur
- Bankpost
- Kringloop
- Middengewicht
- Extra zwaar
- Ruw
- Velijnpapier

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel van het apparaat.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Systeeminstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Papierinstell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **St. - papierfrm.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om een papiermaat te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
6. Druk op **OK** om de selectie op te slaan.

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel van het apparaat.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Systeeminstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Papierinstell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **St. - papiersoort** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om een papiersoort te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
6. Druk op **OK** om de selectie op te slaan.


Gewijzigde kopieerinstellingen opslaan als standaardinstellingen


Op het bedieningspaneel kunt u gewijzigde instellingen opslaan als de nieuwe standaardinstellingen voor het apparaat.

1. Druk op de knop **Menu Kopiëren**  op het bedieningspaneel van het apparaat.
2. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Inst. als nwe standaard** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.


De standaardinstellingen herstellen

Op het bedieningspaneel kunt u de standaardfabriekswaarden voor de kopieerinstellingen herstellen.


1. Druk op de knop **Menu Kopiëren**  op het bedieningspaneel van het apparaat.
2. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Standaardwaarden** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen dat u de standaardinstellingen wilt herstellen.




Foto's kopiëren

 **OPMERKING:** Kopieer foto's vanaf de flatbedscanner en niet vanuit de documentinvoer.

1. Open de klep en plaats de foto met de afbeelding omlaag op de flatbedscanner en zorg dat de linkerbovenhoek van de foto in de hoek ligt, zoals aangegeven door het pictogram op de scanner.

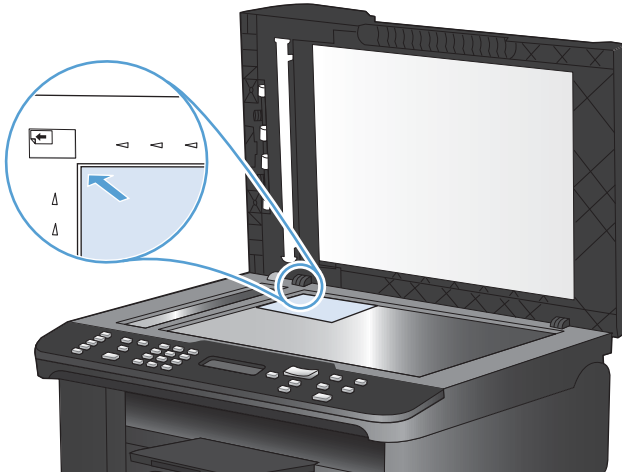

2. Sluit de klep voorzichtig.
3. Druk op **Kopie starten** .



Originelen van verschillende formaten combineren

Gebruik de scannerglasplaat om originelen met verschillende formaten te combineren.

OPMERKING: U kunt de documentinvoer alleen gebruiken voor kopieertaken met originelen van verschillende grootte als de pagina's één afmeting met elkaar gemeen hebben. U kunt bijvoorbeeld pagina's met de formaten Letter en Legal combineren omdat ze allebei dezelfde breedte hebben. Stapel de pagina's zodanig dat de bovenranden met elkaar zijn uitgelijnd, zodat de pagina's allemaal dezelfde breedte hebben en alleen in lengte verschillen.

1. Plaats in lade 1 papier dat groot genoeg is voor de grootste pagina van het originele document.
2. Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner.




3. Druk op de knop **Menu Kopiëren**  op het bedieningspaneel.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Papier** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Papierformaat** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
6. Selecteer in de lijst met papierformaten het formaat dat in lade 1 is geplaatst, en druk vervolgens op de knop **OK**.
7. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Papiers soort** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
8. Selecteer in de lijst met papiersorten de soort die in lade 1 is geplaatst en druk vervolgens op de knop **OK**.
9. Druk op de knop **Kopie starten**  om het kopiëren te starten.
10. Herhaal deze stappen voor elke pagina.


Kopiëren op beide zijden (duplex)


Documenten automatisch kopiëren

1. Plaats het originele document in de documentinvoer.

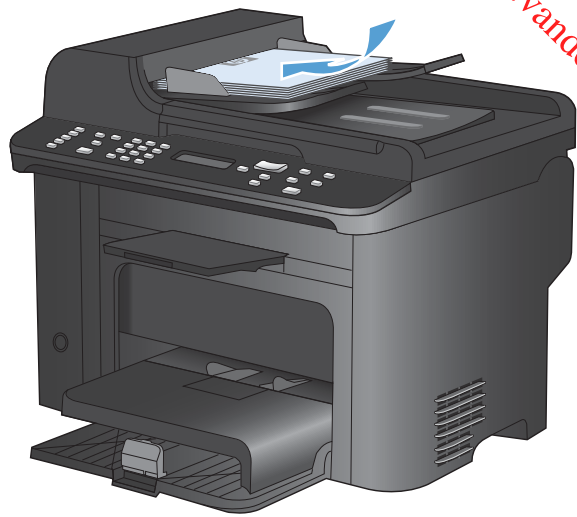


2. Druk op de knop **Menu Kopiëren** .



3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Dubbelzijdig** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Enkelz. naar enkelz.** of **Enkelz. naar dubblz.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Druk op de knop **Kopie starten**  om het kopiëren te starten.

Dubbelzijdige documenten handmatig kopiëren

1. Druk op de knop **Menu Kopiëren**  op het bedieningspaneel van het apparaat.



2. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Meer pag. kopiëren** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.


3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om de selectie op te slaan.


OPMERKING: De fabrieksinstelling voor het automatisch sorteren van kopieën is **Aan**.

4. Plaats de eerste pagina van het document op de flatbedscanner.



5. Druk op **Kopie starten** .



6. Verwijder de afgedrukte pagina uit de uitvoerlade en plaats die pagina vervolgens in lade 1. Voer de bovenrand in het apparaat in met de bedrukte zijde naar beneden.
7. Verwijder de eerste pagina en plaats vervolgens de tweede pagina op de flatbedscanner.
8. Druk op **OK** en herhaal de procedure totdat alle pagina's van het origineel zijn gekopieerd.
9. Druk als de kopieertaak is voltooid op **Kopie starten**  om het apparaat terug te zetten in de modus Gereed.

9 Scan


- [De scanfuncties gebruiken](#)
- [Scaninstellingen](#)
- [Een foto scannen](#)

De scanfuncties gebruiken

Scanmethoden

U kunt op de volgende manieren scannen.

- Scannen vanaf de computer met HP Scan-software.
- Scannen vanuit software die compatibel is met TWAIN of WIA (Windows Imaging Application)

 **OPMERKING:** Installeer het programma Readiris vanaf de software-cd als u meer wilt weten over tekstherkenningssoftware en deze software wilt gebruiken. Tekstherkenningssoftware wordt ook OCR-software (Optical Character Recognition) genoemd.

Scannen via HP Scan-software (Windows)

1. Dubbelklik op het pictogram **HP Scan** op het bureaublad.
2. Selecteer een scansnelkoppeling en pas desgewenst de instellingen aan.
3. Klik op **Scannen**.

 **OPMERKING:** Klik op **Geavanceerde instellingen** voor toegang tot meer opties.

Klik op **Nieuwe snelkoppeling maken** om een set met aangepaste instellingen te maken en deze op te slaan in de lijst met snelkoppelingen.

Scannen via andere software

Het product is compatibel met TWAIN en WIA (Windows Imaging Application). Het product werkt met Windows-programma's die ondersteuning bieden voor scanapparaten die compatibel zijn met TWAIN of WIA en met Macintosh-programma's die ondersteuning bieden voor scanapparaten die compatibel zijn met TWAIN.

Terwijl u in een TWAIN- of WIA-compatibel programma werkt, hebt u toegang tot de scanfunctie en kunt u de afbeelding rechtstreeks in het geopende programma scannen. Zie voor meer informatie het Help-bestand of de documentatie bij uw TWAIN- of WIA-compatibele programma.

Scannen vanuit een TWAIN-compatibel programma

Over het algemeen is een softwareprogramma compatibel met TWAIN als het opdrachten heeft als **Ophalen, Bestand ophalen, Scannen, Nieuw object importeren, Invoegen vanuit of Scanner**. Als u niet zeker weet of een programma compatibel is of als u de naam van de opdracht niet kent, raadpleeg dan de Help of de documentatie van de software.

Wanneer u vanuit een TWAIN-compatibel programma scant, wordt het softwareprogramma HP Scan mogelijk automatisch gestart. Als het programma HP Scan wordt geopend, kunt u wijzigingen aanbrengen in de voorbeeldweergave van de afbeelding. Als het programma niet automatisch wordt geopend, wordt de afbeelding onmiddellijk naar het TWAIN-compatibele programma gezonden.

Start het scannen vanuit het TWAIN-compatibele programma. Raadpleeg de Help of de documentatie van het programma voor meer informatie over de gebruikte opdrachten en stappen.

Scannen met een WIA-compatibel programma

WIA is een andere manier om een afbeelding direct naar een softwareprogramma te scannen. WIA gebruikt Microsoft-software in plaats van HP Scan-software om te scannen.

Over het algemeen is een programma compatibel met WIA als het menu Invoegen of het menu Bestand opdrachten heeft als **Figuur/Van scanner of camera**. Wanneer u niet zeker weet of een programma compatibel is met WIA, raadpleeg dan de Help of documentatie van de software.

Start het scannen vanuit het WIA-compatibele programma. Raadpleeg de Help of de documentatie van het programma voor meer informatie over de gebruikte opdrachten en stappen.

of

Dubbelklik in het Configuratiescherm van Windows in de map **Scanner en camera's** (bij Windows Vista en Windows 7 in de map **Hardware en geluiden**) op het apparaatpictogram. Hiermee opent u de standaardwizard voor WIA van Microsoft waarmee u naar een bestand kunt scannen.

Scannen met OCR-software (Optical Character Recognition)

Om gescande tekst in het tekstverwerkingsprogramma van uw voorkeur te kunnen bewerken, opent u de HP Scan-software en selecteert u de snelkoppeling genaamd **Save as Editable Text (OCR)** (Opslaan als bewerkbare tekst (OCR)).

U kunt ook OCR-software van derden gebruiken. Het Readiris OCR-programma is op een aparte cd bij het apparaat geleverd. Als u het Readiris-programma wilt gebruiken, installeert u het programma vanaf de software-cd en volgt u de instructies in de online-Help.

Een scan annuleren

Ga als volgt te werk om een scantaak te annuleren.

- Druk op de knop Annuleren **X** op het bedieningspaneel van het apparaat.
- Klik op de knop **Annuleren** in het dialoogvenster.


Scaninstellingen

Resolutie en kleur van de scanner

Als de kwaliteit niet aan uw verwachtingen voldoet wanneer u een gescande afbeelding afdruckt, hebt u in de software voor de scanner mogelijk een verkeerde instelling voor de resolutie of de kleuren geselecteerd. De resolutie en de kleur hebben gevolgen voor de volgende kenmerken van gescande afbeeldingen:


- Helderheid van de afbeelding
- Structuur van kleurgradaties (vloeiend of ruw)
- Scantijd
- Bestandsgrootte

De Scanresolutie wordt gemeten in pixels per inch (ppi).

 **OPMERKING:** De scanresolutie in ppi is een waarde die niet uitwisselbaar is met de afdrukresolutie in dpi (dots per inch).

De instellingen voor kleur, grijswaarden en zwart-wit bepalen hoeveel kleuren beschikbaar zijn. U kunt de hardware-resolutie van de scanner instellen op maximaal 1200 ppi.

De tabel met richtlijnen voor de resolutie en de kleuren bevat eenvoudige tips voor het uitvoeren van scantaken.

 **OPMERKING:** Wanneer u de resolutie en de kleuren instelt op een hoge waarde, kunt u grote bestanden verkrijgen die veel schijfruimte in beslag nemen en het scanproces vertragen. Voordat u de resolutie en de kleuren instelt, moet u bepalen hoe u de gescande afbeelding gaat gebruiken.

Richtlijnen voor de resolutie en de kleuren

De volgende tabel geeft een overzicht van de aanbevolen resolutie- en kleurinstellingen voor verschillende scantaken.

Gebruik	Aanbevolen resolutie	Aanbevolen kleurinstellingen
Faxen	150 ppi	<ul style="list-style-type: none"> Zwart-wit
E-mail	150 ppi	<ul style="list-style-type: none"> Zwart-wit, als geen vloeiende gradaties vereist zijn Grijsschaal, als vloeiende gradaties vereist zijn Kleur, als de afbeelding in kleur is
Tekst bewerken	300 ppi	<ul style="list-style-type: none"> Zwart-wit
Drukwerk (afbeeldingen of tekst)	<p>600 ppi voor complexe afbeeldingen of als u het document aanzienlijk wilt vergroten</p> <p>300 ppi voor normale afbeeldingen en tekst</p> <p>150 ppi voor foto's</p>	<ul style="list-style-type: none"> Zwart-wit voor tekst en lijntekeningen Grijsschaal voor gearceerde of gekleurde afbeeldingen en foto's Kleur, als de afbeelding in kleur is
Weergave op scherm	75 ppi	<ul style="list-style-type: none"> Zwart-wit voor tekst Grijsschaal voor afbeeldingen en foto's Kleur, als de afbeelding in kleur is

Kleur


U kunt de volgende instellingen voor de kleurwaarden gebruiken bij het scannen.

Instelling	Aanbevolen gebruik
Kleur	Gebruik deze instelling voor kleurenfoto's met een hoge kwaliteit of documenten waarin de kleur belangrijk is.
Zwart-wit	Gebruik deze instelling voor tekstdocumenten.
Grijsschaal	Gebruik deze instelling als het bestand niet te groot mag worden of als u een document of foto snel wilt scannen.

Scankwaliteit


Na verloop van tijd kan er zich vuil ophopen op de glasplaat van de scanner en de witte, plastic achtergrondplaat, wat een negatieve invloed op de prestaties kan hebben. Voer de volgende procedure uit om de glasplaat en de witte, plastic achtergrondplaat te reinigen.

1. Zet het product uit met de aan-uitschakelaar en haal het netsnoer uit het stopcontact.

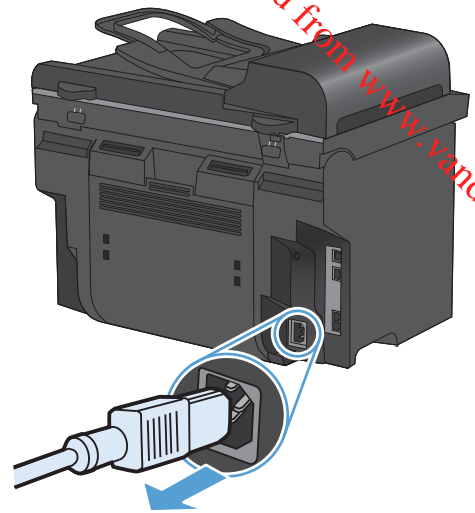

2. Open het deksel van de scanner.
3. Reinig de scannerglasplaat en de witte, plastic achtergrondplaat met een zachte doek of een spons die is bevochtigd met een niet-schurende glasreiniger.


VOORZICHTIG: Gebruik geen schuurmiddelen, aceton, wasbenzine, ammoniak, ethanol of tetrachloorkoolstof op het product; deze stoffen kunnen het product beschadigen. Laat de glasplaat of de plaat niet rechtstreeks met vloeistoffen in aanraking komen. Deze kunnen onder de glasplaat terechtkomen en het product beschadigen.

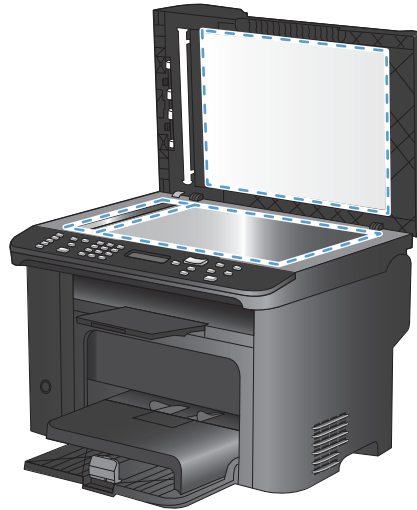

4. Droog de glasplaat en de witte, plastic achtergrondplaat met een zeem of spons om vlekken te voorkomen.
5. Sluit het product weer aan het schakel het met de aan-uitschakelaar weer in.

Een foto scannen

1. Plaats de foto met de afbeelding omlaag op de flatbedscanner en zorg dat de linkerbovenhoek van de foto in de hoek ligt, zoals aangegeven door het pictogram op de scanner.

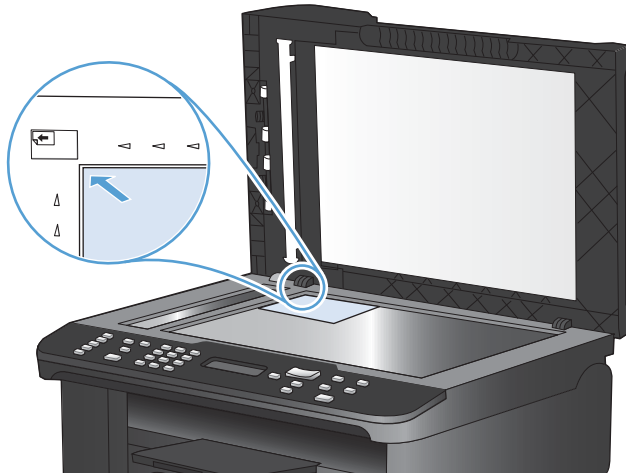

2. Sluit de klep voorzichtig.
3. Scan de foto met een van de scanmethoden.

Downloaded from www.vandenborre.be

10 Fax


- [Fax instellen](#)
- [Het telefoonboek gebruiken](#)
- [Faxinstellingen configureren](#)
- [Fax gebruiken](#)
- [Faxproblemen oplossen](#)
- [Informatie over regelgeving en garanties](#)

Fax instellen

De hardware installeren en aansluiten



Fax aansluiten op een telefoonlijn

Het product is een analogo apparaat. U wordt aanbevolen het product op een vaste analoge telefoonlijn aan te sluiten.

 **OPMERKING:** In bepaalde landen/regio's is mogelijk een adapter vereist voor gebruik van het meegeleverde telefoonsnoer.

Extra apparatuur aansluiten

Het product heeft twee faxpoorten:

- De lijnaansluiting () waarmee het apparaat op de telefoonaansluiting wordt aangesloten.
- De telefoonaansluiting (), waarmee extra apparaten op het apparaat kunnen worden aangesloten.

U kunt toestellen op twee manieren in combinatie met het product gebruiken:

- Als extra toestel, door het op dezelfde telefoonlijn aan te sluiten, maar op een andere locatie.
- Als downstream-toestel dat rechtstreeks op het product of via een ander apparaat op het product is aangesloten.


Sluit de extra apparaten aan in de volgorde zoals hierna wordt beschreven. De uitvoerpoort voor elk apparaat is aangesloten op de invoerpoort van de volgende. Zo wordt een "ketting" gevormd. Wanneer u een bepaald apparaat niet wilt aansluiten, kunt u de stap die dit apparaat beschrijft, overslaan en verdergaan met het volgende apparaat.


 **OPMERKING:** Sluit niet meer dan drie apparaten aan op de telefoonlijn.


OPMERKING: voicemail wordt op dit product niet ondersteund.

1. Maak de netsnoeren los van de apparaten die u wilt aansluiten.
2. Raadpleeg eerst de handleiding van het apparaat als het apparaat nog niet op een telefoonlijn is aangesloten. Het product moet al op een telefoonaansluiting zijn aangesloten.

3. Verwijder het plastic gedeelte uit de poort "telefoon" (de poort is gemarkeerd met een pictogram van een telefoon).

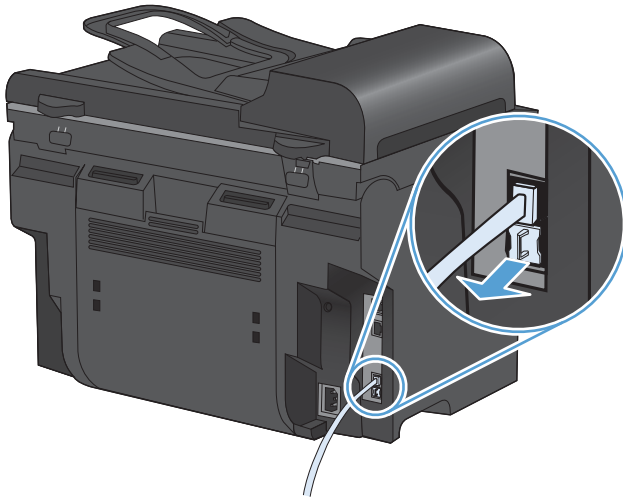


4. Als u een interne of externe modem op een computer wilt aansluiten, sluit u het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting () van het apparaat. Sluit het andere uiteinde van het telefoonsnoer aan op de lijnaansluiting van de modem.

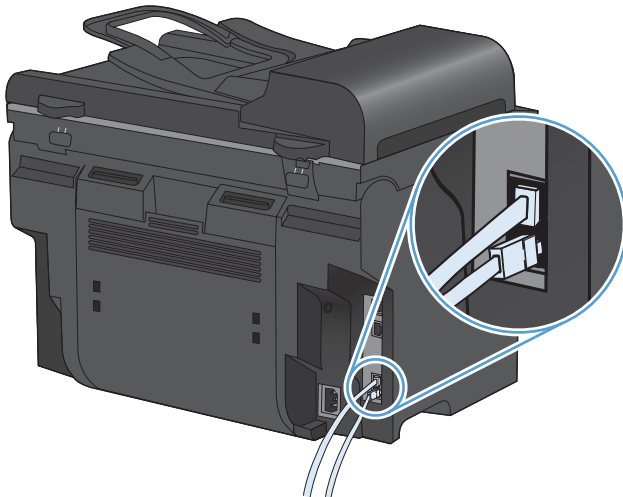


 **OPMERKING:** Enkele computers hebben een tweede "lijn" poort om op een bepaalde lijn aan te sluiten. Als u twee "line"-poorten hebt, moet u de documentatie bij uw modem raadplegen om te controleren of u de juiste "line"-poort gebruikt.


- Als u een nummermelder wilt aansluiten, sluit u een telefoonsnoer aan op de telefoonpoort van het vorige apparaat. Sluit het andere uiteinde van het telefoonsnoer aan op de lijnaansluiting van de nummermelder.

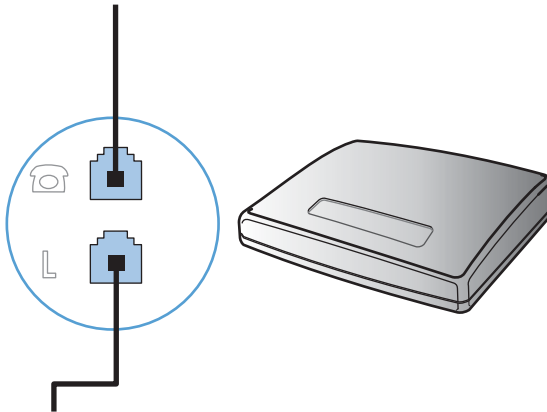

- Als u een antwoordapparaat wilt aansluiten, sluit u een telefoonsnoer aan op de telefoonpoort van het vorige apparaat. Sluit het andere uiteinde van het telefoonsnoer aan op de lijnaansluiting van het antwoordapparaat.

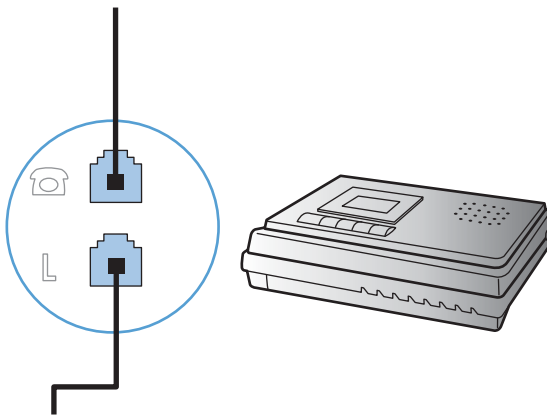

- Als u een telefoon wilt aansluiten, sluit u een telefoonsnoer aan op de telefoonpoort van het vorige apparaat. Sluit het andere uiteinde van het telefoonsnoer aan op de lijnaansluiting van de telefoon.




- Nadat u de extra apparaten hebt aangesloten, sluit u ze weer aan op het stopcontact.

Een fax met een antwoordapparaat instellen


- Stel de instelling voor het aantal belsignalen op het product in op minstens één belsignaal meer dan het aantal belsignalen dat op het antwoordapparaat is ingesteld.
- Wanneer een antwoordapparaat op dezelfde telefoonlijn is aangesloten, maar op een andere aansluiting (bijvoorbeeld in een andere kamer), is het mogelijk dat het product hierdoor geen faxberichten meer kan ontvangen.

Fax instellen met een extra telefoontoestel


Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kunt u het product de opdracht geven om de inkomende faxoproep te beantwoorden door achtereenvolgens op de telefoontoetsen 1-2-3 te drukken. De standaardinstelling is **Aan**. Schakel deze instelling alleen uit als u gebruikmaakt van pulskiezen of als uw telefoonmaatschappij deze service ook biedt. De service van de telefoonmaatschappij functioneert niet als deze conflicten oplevert met het product.

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Doorschakelen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** of **Uit** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om de selectie op te slaan.

De stand-alone-fax instellen

1. Haal het product uit de doos en sluit het aan.
2. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Systeeminstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Tijd/datum** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de 12- of 24-uurs klok te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
6. Gebruik het toetsenblok om de huidige tijd in te voeren.
7. Voer een van de volgende procedures uit:
 - Druk voor de 12-uurs klok op de pijlknoppen om de cursor voorbij het vierde teken te plaatsen. Kies **1** voor voormiddag of **2** voor namiddag. Druk op de knop **OK**.
 - Druk op de knop **OK** voor de 24-uursklok.
8. Gebruik het toetsenblok om de huidige datum in te voeren. Geef de maand, dag en het jaar met twee cijfers op. Druk op de knop **OK**.

9. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
10. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Basisinstell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
11. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxkop** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
12. Gebruik het toetsenblok om uw faxnummer en de naam of kopregel van uw bedrijf in te voeren en druk vervolgens op de knop **OK**.

 **OPMERKING:** u kunt voor het faxnummer maximaal 20 tekens en voor de bedrijfsnaam maximaal 25 tekens invoeren.

13. Stel eventuele andere instellingen in die u voor de productomgeving moet configureren.


Faxinstellingen configureren


U kunt de faxinstellingen voor het apparaat instellen op het bedieningspaneel of via HP ToolboxFX.

In de Verenigde Staten en in veel andere landen/regio's is het wettelijk verplicht de tijd, de datum en andere faxkopregelgegevens in te stellen.

De tijd, de datum en de faxkopregel instellen via het bedieningspaneel

Voer de volgende stappen uit om de datum, de tijd en de faxkopregel in te stellen via het bedieningspaneel:

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Systeeminstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Tijd/ datum** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om de 12- of 24-uurs klok te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik het toetsenblok om de huidige tijd in te voeren.
6. Voer een van de volgende procedures uit:
 - Druk voor de 12-uurs klok op de pijlknoppen om de cursor voorbij het vierde teken te plaatsen. Kies **1** voor voormiddag of **2** voor namiddag. Druk op de knop **OK**.
 - Druk op de knop **OK** voor de 24-uursklok.



7. Gebruik het toetsenblok om de huidige datum in te voeren. Geef de maand, dag en het jaar met twee cijfers op. Druk op de knop **OK**.
8. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
9. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Basisinstell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
10. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxkop** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
11. Gebruik het toetsenblok om uw faxnummer en de naam of kopregel van uw bedrijf in te voeren en druk vervolgens op de knop **OK**.

OPMERKING: u kunt voor het faxnummer maximaal 20 tekens en voor de bedrijfsnaam maximaal 25 tekens invoeren.

Gebruik van standaardletters in faxkopteksten


Wanneer u het bedieningspaneel gebruikt om uw naam in te voeren in de kopregel of een naam op te geven voor een sneltoets, snelkiescode of groepkiescode, raakt u de knop **123** aan om een toetsenblok met speciale tekens te openen.

Het telefoonboek gebruiken

U kunt gekozen faxnummers opslaan (maximaal 100).

Het bedieningspaneel gebruiken om een faxtelefoonboek te maken en te bewerken

1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.

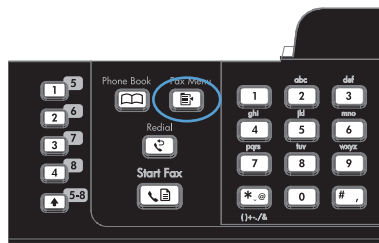


2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Tel.-boekinst.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Indiv. instellingen** of **Groepsinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Toev./bew.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Voer het faxnummer en de naam in en druk vervolgens op de knop **OK**.

Contactpersonen uit Microsoft Outlook importeren of exporteren

1. Open HP ToolboxFX.
2. Klik op **Faxen** en vervolgens op **Faxtelefoonboek**.
3. Blader naar het telefoonboek van het programma en klik vervolgens op **Telefoonboek importeren/exporteren**.

Telefoonboekgegevens uit andere programma's gebruiken

 **OPMERKING:** voordat u een telefoonboek uit een ander programma kunt importeren, moet u de exportfunctie in dat andere programma gebruiken.

Met HP ToolboxFX kunt u contactgegevens uit telefoonboeken van de volgende software importeren.

- Microsoft Outlook
- Lotus Notes
- Microsoft Outlook Express
- Een telefoonboek dat eerder is geëxporteerd uit de ToolboxFX-software van een ander HP-apparaat.

Het telefoonboek wissen

U kunt alle in het apparaat geprogrammeerde telefoonboekvermeldingen verwijderen.

△ **VOORZICHTIG:** Verwijderde telefoonboekvermeldingen kunnen niet worden hersteld.

1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.




2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Tel.-boekinst.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Alles wissen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Druk op de knop **OK** om het verwijderen te bevestigen.

Snelkiesnummers gebruiken

Snelkiescodes maken en bewerken

Snelkiescodes 1 tot en met 12 worden ook aan de bijbehorende sneltoetsen op het bedieningspaneel gekoppeld. Met de sneltoetsen kunt u snelkiescodes of groepskiescodes invoeren. U kunt maximaal 50 tekens invoeren per faxnummer.

 **OPMERKING:** Gebruik de knop **Shift** voor toegang tot alle snelkiescodes. U gaat naar de snelkiescodes 7 tot en met 12 door op **Shift** en de bijbehorende sneltoets op het bedieningspaneel te drukken.

Voer de volgende stappen uit om snelkiescodes te programmeren via het bedieningspaneel:

1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.



2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Tel.-boekinst.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Indiv. instellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.


4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Toev./bew.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Geef met de alfanumerieke knoppen de snelkiescode op die u aan dit faxnummer wilt toewijzen en druk vervolgens op de knop **OK**. Wanneer u een nummer van 1 tot en met 8 selecteert, wordt ook het faxnummer aan de bijbehorende sneltoets gekoppeld.
6. Voer het faxnummer in met de alfanumerieke knoppen. Vergeet niet om eventuele pauzes en andere noodzakelijke nummers in te voeren, zoals het kengetal, een toegangscode voor nummers buiten een PBX-systeem (meestal een 9 of 0) of een kengetal voor internationaal bellen.

OPMERKING: Als u een faxnummer invoert, drukt u op **#** totdat er een komma (,) verschijnt als u een pauze in de kiesreeks wilt invoegen, of op ***** totdat **W** verschijnt als u wilt dat er wordt gewacht op een kiestoon.

7. Druk op **OK**.
 8. Voer een naam in voor het faxnummer met behulp van de alfanumerieke knoppen. Druk een aantal keren op de alfanumerieke knop voor de gewenste letter, totdat deze wordt weergegeven.
- OPMERKING:** Als u interpunctie wilt invoegen, drukt u enkele keren op het sterretje (*) totdat het gewenste teken verschijnt en drukt u vervolgens op de pijl omhoog om naar de volgende spatie te gaan.
9. Klik op de knop **OK** om de informatie op te slaan.
 10. Wanneer u meer snelkiescodes wilt programmeren, herhaalt u stap 1 tot en met 9.

Snelkiescodes verwijderen

1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.

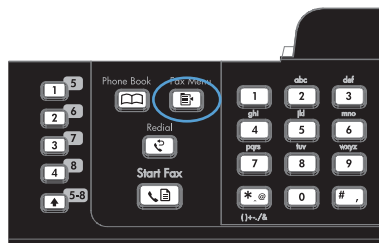

2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Tel.-boekinst.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Indiv. instellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

4. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Verwijderen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Voer met de alfanumerieke knoppen het nummer in van de snelkiescode die u wilt verwijderen en druk vervolgens op de knop **OK**.
6. Druk op de knop **OK** om het verwijderen te bevestigen.

Groepskiescodes beheren


Groepskiescodes maken en bewerken

1. Wijs een snelkiescode toe aan elk faxnummer dat u in de groep wilt opnemen.
2. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Tel.-boekinst.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Groepsinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Selecteer met de pijlknoppen **Groep toev./bew** en druk vervolgens op **OK**.
6. Voer met de alfanumerieke knoppen het nummer in dat u aan deze groep wilt toewijzen en druk vervolgens op de knop **OK**. Wanneer u 1 tot en met 8 selecteert, wordt de groep ook aan de bijbehorende sneltoets gekoppeld.
7. Voer met de alfanumerieke knoppen een naam voor de groep in en druk vervolgens op **OK**.
8. Druk op een sneltoets en vervolgens opnieuw op **OK** om de toevoeging te bevestigen. Herhaal deze stap voor ieder lid dat u in de groep wilt opnemen.
9. Als u klaar bent, drukt u op de knop **OK**.
10. Als u meer groepskiescodes wilt toewijzen, drukt u op de knop **OK** en herhaalt u stap 1 tot en met 10.


Groepskiescodes verwijderen


1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Tel.-boekinst.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Groepsinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Groep wissen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Voer met de alfanumerieke knoppen het nummer in van de groepskiescode die u wilt verwijderen en druk vervolgens op de knop **OK**.
6. Druk op de knop **OK** om het verwijderen te bevestigen.

Een afzonderlijke vermelding uit een groeps kiescode verwijderen

1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Tel.-boekinst.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Groepsinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Selecteer met de pijlknoppen **Wis nr. in grp** en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Selecteer met de pijlknoppen de afzonderlijke vermelding die u uit de groep wilt verwijderen.
6. Druk op de knop **OK** om het verwijderen te bevestigen.
7. Herhaal stap 4 en 5 om andere afzonderlijke nummers uit de groep te verwijderen.

-of-

Druk op de knop **Annuleren**  als u klaar bent.

 **OPMERKING:** Als u een snelkiescode verwijdert, verwijdert u ook de code uit de groepkiescode waarin deze snelkiescode was opgenomen.

Faxinstellingen configureren

Instellingen voor het verzenden van faxen

Speciale kiessymbolen en opties instellen


U kunt pauzes invoeren in faxnummers die u invoert. Pauzes zijn vaak vereist wanneer u een internationaal nummer kiest of wanneer u verbinding maakt met een buitenlijn.

- **Een kiespauze invoegen:** Druk herhaaldelijk op de knop # tot er een komma (,) op het display van het bedieningspaneel wordt weergegeven om aan te geven dat op dat punt in de nummerreeks een pauze is ingevoegd.
- **Een pauze voor een kiestoon invoegen:** Druk herhaaldelijk op de knop * tot **W** op het display van het bedieningspaneel wordt weergegeven als u wilt dat het apparaat op een kiestoon wacht alvorens de rest van het telefoonnummer te kiezen.
- **Een hookflash invoegen:** Druk herhaaldelijk op de knop * tot **R** op het display van het bedieningspaneel wordt weergegeven als u wilt dat het apparaat een hookflash uitvoert.

Voorkeusnummers instellen

Een kiesvoorvoegsel bestaat uit een of meer cijfers die automatisch worden gekozen vóór elk faxnummer dat u kiest via het bedieningspaneel of de software. Het maximum aantal tekens voor een kiesvoorvoegsel is 50.


De standaardinstelling is **Uit**. U kunt deze functie bijvoorbeeld inschakelen als u een nummer, bijvoorbeeld 9, moet kiezen om toegang te krijgen tot een externe telefoonlijn. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kunt u nog steeds faxnummers kiezen zonder voorvoegsel als u het nummer handmatig kiest.

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Basisinstell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Prefix** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** of **Uit** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
6. Als u de optie **Aan** hebt geselecteerd, voert u het netnummer in met het toetsenblok en drukt u vervolgens op de knop **OK**. U kunt cijfers, pauzes en kiessymbolen invoeren.

De kiestoondetectie instellen


Gewoonlijk begint het product direct met het kiezen van een faxnummer. Wanneer u het product op dezelfde lijn als uw telefoon gebruikt, schakelt u kiestoondetectie in. Zo voorkomt u dat er een fax wordt verzonden terwijl er iemand aan de telefoon is.

De fabrieksinstelling voor kiestoondetectie is **Aan** voor Frankrijk en Hongarije en **Uit** voor alle overige landen/regio's.

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Kiestoon detecteren** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** of **Uit** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

Toonkiezen of pulskiezen instellen

Met deze procedure kunt u het apparaat instellen op toonkiezen of pulskiezen. De fabrieksinstelling voor deze optie is **Toon**. Wijzig deze instelling niet, tenzij u weet dat uw telefoonlijn geen gebruik maakt van toonkiezen.

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Kiesmodus** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Toon** of **Puls** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om de selectie op te slaan.


 **OPMERKING:** pulskiezen is niet in alle landen/regio's beschikbaar.

Automatisch opnieuw kiezen en de tijd tussen nieuwe pogingen instellen

Wanneer er geen fax kan worden verzonden, omdat de faxoproep niet wordt beantwoord door het ontvangende apparaat of de lijn bezet is, wordt geprobeerd het nummer opnieuw te kiezen op basis van de opties voor Opnieuw kiezen bij bezet, Opnieuw kiezen bij geen gehoor en Opnieuw kiezen bij communicatiefouten. Volg de procedures in dit hoofdstuk om deze opties in of uit te schakelen.

De optie Opnieuw kiezen bij bezet instellen


Als deze optie is ingeschakeld, wordt het nummer automatisch opnieuw gekozen als er een bezetsignaal wordt ontvangen. De fabrieksinstelling voor de optie Opnieuw kiezen bij bezet is **Aan**.

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Opnemen als bezet** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** of **Uit** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.


De optie **Opnieuw kiezen bij geen gehoor instellen**

Als deze optie is ingeschakeld, wordt het nummer automatisch opnieuw gekozen als de faxoproep niet wordt beantwoordt door het ontvangende apparaat. De fabrieksinstelling voor de optie **Opnieuw kiezen bij geen gehoor** is **Uit**.

1. Druk op de knop **Instellingen**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Opn. als gn antw** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** of **Uit** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

De optie **Opnieuw kiezen bij communicatiefout instellen**

Als deze optie is ingeschakeld, wordt het nummer automatisch opnieuw gekozen als er een communicatiefout optreedt. De fabrieksinstelling voor de optie **Opnieuw kiezen bij communicatiefout** is **Aan**.


1. Druk op de knop **Instellingen**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Opn.bij com.fout** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** of **Uit** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

Het contrast en de resolutie instellen

De standaardwaarde voor licht/donker (contrast) instellen


Het contrast is van invloed op de helderheid en donkerheid van een uitgaande fax.

De standaardinstelling voor licht/donker is het contrast dat gewoonlijk wordt gebruikt voor items die worden gefaxt. In de standaardinstelling staat de schuifknop in het midden.

1. Druk op de knop **Instellingen**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Licht/donkr** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Verplaats de schuifregelaar met de linkerpijlknop naar links als u de fax lichter dan het origineel wilt maken of verplaats de schuifregelaar met de rechterpijlknoop naar rechts als u de fax donkerder dan het origineel wilt maken.
6. Druk op **OK** om de selectie op te slaan.

De resolutie instellen


 **OPMERKING:** Als u de resolutie vergroot, wordt de fax ook vergroot. Bij grotere faxen neemt de verzendtijd toe en kan er meer geheugen nodig zijn dan in het product beschikbaar is.

De fabrieksinstelling voor de resolutie is **Standaard**.

Gebruik deze procedure om de standaardresolutie voor alle faxtaken te wijzigen naar één van de volgende instellingen:

- **Standaard:** bij deze instelling is de kwaliteit het laagst en de verzendtijd het kortst.
- **Fijn:** bij deze instelling is de resolutiekwaliteit hoger dan bij **Standaard**, wat meestal geschikt is voor tekstdocumenten.
- **Zeer fijn:** deze instelling kan het beste worden gebruikt voor documenten met zowel tekst als afbeeldingen. De verzendtijd is langer dan bij **Fijn**, maar korter dan bij **Foto**.
- **Foto:** deze instelling produceert de beste afbeeldingen, maar verhoogt de verzendtijd aanzienlijk.

De standaardresolutie instellen


1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxresolutie** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Verander de resolutie-instelling met de pijlknoppen.
6. Druk op **OK** om de selectie op te slaan.

Factuurcodes instellen



Als de functie voor factuurcodes is ingeschakeld, wordt u gevraagd om een factuurcode op te geven voor elke fax. Voor elke verzonden faxpagina wordt de factuurcode verhoogd. Dit geldt voor alle soorten faxen, behalve voor opgevraagde faxen, doorgestuurde faxen en faxen die van de computer zijn gedownload. Bij groepsfaxen of niet gedefinieerde groepen wordt de factuurcode verhoogd voor elke verzonden fax naar elke bestemming.

De fabrieksinstelling voor factuurcodes is **Uit**. U kunt als factuurcode een willekeurige waarde van 1 tot en met 250 instellen.

De factuurcode instellen

1. Druk op de knop **Instellingen**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Factuurcodes** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de instelling **Aan** of **Uit** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

Factuurcodes gebruiken


1. Plaats het document in de invoerlade van de automatische documentinvoer of op de flatbedscanner.
2. Voer op het bedieningspaneel handmatig, via snelkiezen of via groepskiezen het telefoonnummer in.
3. Druk op **Faxen starten** .
4. Voer de factuurcode in en druk vervolgens op de knop **Faxen starten** .

De faxtaak is verzonden en opgenomen in het factuurcoderapport.

Het factuurcoderapport afdrukken

Het factuurcoderapport is een afgedrukte lijst met alle faxfactuurcodes en het totale aantal faxen dat op elke code is gecrediteerd.

 **OPMERKING:** Als dit rapport is afgedrukt, worden alle factuurgegevens ingesteld op nul.

1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxrapporten** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Factuuroverzicht** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**. Het instellingenmenu wordt gesloten en het rapport wordt afgedrukt.


Instellingen voor het ontvangen van faxen

Fax doorsturen instellen

U kunt uw product zodanig instellen dat een inkomende fax naar een ander faxnummer wordt doorgestuurd. Als de fax op uw product wordt ontvangen, wordt deze in het geheugen opgeslagen. Vervolgens wordt het opgegeven faxnummer gekozen en wordt de fax verzonden. Als de fax als gevolg van een fout niet kan worden verzonden (omdat het nummer bijvoorbeeld in gesprek is) en het opnieuw kiezen is mislukt, wordt de fax afgedrukt.


Als er te weinig geheugen beschikbaar is tijdens het ontvangen van een fax, wordt de faxontvangst gestopt en worden uitsluitend de pagina's of delen van pagina's doorgestuurd die al in het geheugen zijn opgeslagen.

Als de functie Fax doorsturen wordt gebruikt, moeten de faxen worden ontvangen op het product (in plaats van op de computer). De antwoordmodus moet zijn ingesteld op **Automatisch**.


1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Ontvangsopties** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Fax doorsturen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan of Uit** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Als u de functie voor het doorsturen van faxen inschakelt, gebruik dan het toetsenblok om het faxnummer op te geven waarnaar faxen moeten worden doorgestuurd en druk vervolgens op de knop **OK** om de selectie op te slaan.

De antwoordmodus instellen

Afhankelijk van de situatie stelt u de antwoordmodus van het apparaat in op **Automatisch**, **TAM**, **Fax/Tel** of **Handmatig**. De fabrieksinstelling is **Automatisch**.

- **Automatisch:** Inkomende oproepen worden beantwoord na een opgegeven aantal belsignalen of nadat speciale faxtonen zijn herkend.
- **TAM:** Het apparaat beantwoordt de oproep niet automatisch. In plaats daarvan wacht het op het faxsignaal.
- **Fax/Tel:** het apparaat beantwoordt inkomende oproepen onmiddellijk. Als het apparaat het faxsignaal detecteert, verwerkt het de oproep als een fax. Als het apparaat geen faxsignaal detecteert, laat het een belsignaal horen, zodat u de inkomende spraakoproep kunt beantwoorden.
- **Handmatig:** Het apparaat beantwoordt oproepen nooit. U moet zelf de ontvangst van een fax starten door op de knop **Faxen starten**  op het bedieningspaneel te drukken of door een telefoon op te nemen die op de desbetreffende lijn is aangesloten en 1-2-3 te kiezen.

Voer de volgende stappen uit om de modus voor beantwoorden te wijzigen:

1. Druk op de knop **Instellingen**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Antwoordmodus** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de antwoordmodus te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.


Faxnummers blokkeren of deblokkeren

Als u van bepaalde personen of bedrijven geen faxen wilt ontvangen, kunt u maximaal 30 faxnummers blokkeren met behulp van het bedieningspaneel. Wanneer u een faxnummer blokkeert en een fax naar u wordt verstuurd vanaf een geblokkeerd nummer, wordt op het bedieningspaneel aangegeven dat het nummer is geblokkeerd. De fax wordt niet afgedrukt en niet in het geheugen

opgeslagen. Faxen van geblokkeerde faxnummers verschijnen in het faxactiviteitenlogboek met de aanduiding 'verwijderd'. U kunt geblokkeerde faxnummers afzonderlijk of allemaal tegelijk deblokkeren.

 **OPMERKING:** De afzender van een geblokkeerde fax ontvangt geen melding van een mislukte fax.

Ga als volgt te werk om faxnummers te blokkeren of te deblokkeren met het bedieningspaneel.

1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Ontvangstopties** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Ongew.fax.blokk.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Als u een faxnummer wilt blokkeren, gebruikt u de pijlknoppen om de optie **Nummer toevoegen** te selecteren en drukt u vervolgens op de knop **OK**. Voer het faxnummer precies zo in als in de kopregel (inclusief spaties) en druk vervolgens op de knop **OK**. Voer een naam in voor het geblokkeerde nummer en druk vervolgens op de knop **OK**.

Als u de blokkering van één nummer wilt opheffen, gebruikt u de pijlknoppen om de optie **Nummer verwijderen** te selecteren en drukt u vervolgens op de knop **OK**. Gebruik de pijlknoppen om het faxnummer dat u wilt verwijderen te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om het verwijderen te bevestigen.

Als u de blokkering van alle faxnummers wilt opheffen, gebruikt u de pijlknoppen om de optie **Alles wissen** te selecteren en drukt u vervolgens op de knop **OK**. Druk nogmaals op de knop **OK** om het verwijderen te bevestigen.

Het aantal belseignalen instellen

Wanneer de antwoordmodus is ingesteld op **Automatisch**, bepaalt de instelling voor het aantal belseignalen het aantal keren dat de telefoon overgaat voordat het product een inkomende oproep beantwoordt.

Als het product is aangesloten op een lijn waarop zowel faxen als telefoongesprekken binnenkomen (een gedeelde lijn) en waarop ook een antwoordapparaat is aangesloten, moet het aantal belseignalen mogelijk worden aangepast. Het aantal belseignalen voor het product moet hoger zijn dan voor het antwoordapparaat. Zo worden inkomende gesprekken beantwoord met het antwoordapparaat en kan een bericht worden opgenomen als het om een normaal telefoongesprek gaat. Als de oproep door het antwoordapparaat wordt beantwoord, worden eventuele faxtonen door het product herkend en worden faxoproepen beantwoord door het product.


De standaardinstelling voor het aantal belseignalen is voor de V.S. en Canada vijf en voor de overige landen/regio's twee.

Met de volgende tabel kunt u bepalen hoeveel belseignalen u moet gebruiken.

Soort telefoonlijn	Aanbevolen instelling aantal belseignalen
Een aparte faxlijn (alleen ontvangen van faxoproepen)	Stel het aantal belseignalen in binnen het bereik dat op het bedieningspaneel wordt weergegeven. (Het minimum en maximale aantal toegestane belseignalen varieert per land/regio.)

Soort telefoonlijn	Aanbevolen instelling aantal belseignalen
Een lijn met twee afzonderlijke telefoonnummers en een belpatroonabonnement.	Een of twee keer rinkelen. (Als u voor het andere telefoonnummer een antwoordapparaat of computervoicemail gebruikt, moet u het product instellen op een hoger aantal belseignalen dan het antwoordapparaat. U kunt ook specifieke belseignalen instellen om een onderscheid te maken tussen spraak- en faxoproepen.)
Gedeelde lijn (ontvangt zowel faxen als telefoongesprekken) met alleen één aangesloten telefoon	Vijf keer rinkelen of vaker.
Gedeelde lijn (ontvangt zowel faxen als telefoongesprekken) met een aangesloten antwoordapparaat of voicemail	Twee beltonen meer dan het antwoordapparaat of de voicemail.


Voer de volgende stappen uit om het aantal belseignalen in te stellen.

1. Druk op de knop **Instellingen**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Basisinstell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Keer overg. v. antw.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om het aantal belseignalen in te voeren en druk vervolgens op de knop **OK**.

Specifieke belseignalen instellen

Belpatroondiensten of specifieke belseignalen zijn verkrijgbaar bij uw lokale telefoonmaatschappij. Met deze service kunt u over meer dan één telefoonnummer op één lijn beschikken. Elk telefoonnummer heeft een uniek belpatroon, zodat u zelf telefoongesprekken kunt beantwoorden terwijl faxoproepen worden beantwoord door het product.

Als u bent geabonneerd op een belpatroonservice bij uw telefoonmaatschappij, moet u het product zodanig instellen dat dit reageert op het juiste belpatroon. Niet alle landen/regio's ondersteunen unieke belpatronen. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij om vast te stellen of deze service in uw land/regio beschikbaar is.


 **OPMERKING:** Als u niet beschikt over belpatroonservices, maar u de instellingen voor het belpatroon wilt wijzigen in een andere instelling dan de standaardinstelling **Alle beltonen**, kan het product mogelijk geen faxen ontvangen.

De instellingen zijn als volgt:

- **Alle beltonen:** het product beantwoordt alle oproepen die via de telefoonlijn binnenkomen.
- **Eén keer:** het product beantwoordt alle oproepen met een enkelvoudig belpatroon.
- **Twee keer:** het product beantwoordt alle oproepen met een dubbel belpatroon.

- **Drie keer:** het product beantwoordt alle oproepen met een drievoudig belpatroon.
- **Twee/drie keer:** het product beantwoordt alle oproepen met een dubbel of drievoudig belpatroon.

Volg de onderstaande stappen om de belpatronen te wijzigen voor het beantwoorden van oproepen:

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Basisinstell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Soort belsignaal** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om het gewenste belpatroon te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
6. Nadat het product is geïnstalleerd, vraagt u een bekende om u een fax te sturen. Zo kunt u controleren of de belpatroonservice op de juiste wijze functioneert.


Instellen dat het apparaat ontvangen faxberichten naar een computer verzendt

 **OPMERKING:** Het ontvangen van faxen met een computer wordt niet ondersteund voor Macintosh.

U kunt alleen faxen ontvangen op een computer als de software tijdens de installatie van het product volledig is geïnstalleerd.


Om faxen op uw computer te ontvangen, schakelt u de instelling Ontvangen op pc in de software in.

1. Open HP ToolboxFX.
2. Selecteer het product.
3. Klik op **Faxen**.
4. Klik op **Faxtaken**.
5. Selecteer onder **Faxontvangstmodus** de optie **Faxen ontvangen op deze computer**.
6. Als u een melding wilt ontvangen wanneer een fax binnenkomt op de computer, selecteert u **Bericht weergeven als een fax op deze computer wordt ontvangen**.
7. Klik op de knop **Toepassen**.

 **OPMERKING:** De functie voor het ontvangen van faxberichten op een pc kan slechts voor één computer worden ingesteld. Als deze instelling is geactiveerd vanaf een computer, verdwijnt de instelling uit het programma en kan deze optie niet meer worden ingesteld vanaf een andere computer. Als u faxen wilt ontvangen op een andere computer moet u eerst de instelling uitschakelen op het bedieningspaneel.

De instelling Ontvangen op pc uitschakelen via het bedieningspaneel

Deze instelling kan alleen op de computer worden ingeschakeld. Als deze computer om bepaalde redenen niet langer beschikbaar is, voert u de volgende procedure uit om de instelling Ontvangen op pc uit te schakelen vanaf het bedieningspaneel.


1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Selecteer met de pijlknoppen **Naar pc stoppen** en druk vervolgens op **OK**.


Inkomende faxen automatisch verkleinen

Als de optie Aanpassen aan pagina is ingeschakeld, worden lange faxen automatisch tot maximaal 75% verkleind, zodat de informatie op papier van standaardformaat past (de fax wordt bijvoorbeeld verkleind van Legal- naar Letter-formaat).

Als de optie Aanpassen aan pagina is uitgeschakeld, worden lange faxen met volledig formaat afgedrukt op meerdere pagina's. De fabrieksinstelling voor automatische verkleining van inkomende faxen is **Aan**.


Als u de functie **Faxen stempelen** hebt ingeschakeld, kunt u het beste de optie voor automatische verkleining ook inschakelen. Zo worden inkomende faxen enigszins verkleind, zodat het stempel niet op twee pagina's wordt afgedrukt.

 **OPMERKING:** zorg dat de instelling voor het standaardpapierformaat overeenkomt met het formaat van het afdrukmateriaal dat in de lade is geplaatst.

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Aan pg. aanp.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** of **Uit** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om de selectie op te slaan.

Instellingen voor het opnieuw afdrukken van faxen configureren

De apparaatinstelling **Opn. afdr. toest** moet geactiveerd zijn om faxberichten die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen, opnieuw te kunnen afdrukken. De standaardinstelling voor het opnieuw afdrukken van faxen is **Aan**. U wijzigt deze instelling als volgt op het bedieningspaneel:

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Opn. afdr. toest** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** of **Uit** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

Zodra de instelling **Opn. afdr. toest** is ingeschakeld, kunnen faxberichten opnieuw door het apparaat worden afgedrukt.


Het volume van de faxgeluiden instellen

U stelt het volume van de faxgeluiden in op het bedieningspaneel. U kunt de instellingen voor de volgende geluiden wijzigen:

- De faxgeluiden voor inkomende en uitgaande faxen
- Het belsignaal voor inkomende faxen


De fabrieksinstelling voor het volume is **Laag**.

Het volume van waarschuwingen, de telefoonlijn, bedieningstoetsen en het belsignaal instellen


1. Druk op de knop Instellingen .
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Systeeminstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Vol.-instellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Alarmvolume**, **Vol. telefoonl.**, **Toetsindrukvolume** of **Belvolume** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de instelling **Uit**, **Laag**, **Gemiddeld** of **Hoog** te selecteren.
6. Druk op **OK** om de selectie op te slaan.

Het stempelen van ontvangen faxen instellen

De informatie over de afzender wordt boven aan elke ontvangen fax afgedrukt. U kunt ook uw eigen kopregel op inkomende faxen laten afdrukken om de ontvangstdatum en -tijd te bevestigen. De fabrieksinstelling voor het stempelen van ontvangen faxen is **Uit**.

 **OPMERKING:** Wanneer u stempelen van ontvangen faxen inschakelt, is het mogelijk dat de paginagrootte toeneemt en het product een tweede pagina afdrukt.

OPMERKING: deze optie is alleen van toepassing op ontvangen faxen die worden afgedrukt door het product.

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxen stempelen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** of **Uit** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om de selectie op te slaan.


De functie **Privé ontvangen instellen**

Wanneer de functie **Privé ontvangen** is ingeschakeld, worden ontvangen faxen opgeslagen in het geheugen. U hebt een persoonlijk identificatienummer (PIN) nodig om de opgeslagen faxen af te drukken.

De functie **Privé ontvangen inschakelen**

1. Druk op de knop **Instellingen**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Privé ontvangen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
6. Gebruik het toetsenblok om het beveiligingswachtwoord van het apparaat in te voeren en druk vervolgens op de knop **OK**.
7. Voer het beveiligingswachtwoord voor het apparaat ter bevestiging opnieuw in met het toetsenblok en druk vervolgens op de knop **OK**.

De functie **Privé ontvangen uitschakelen**


1. Druk op de knop **Instellingen**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik het toetsenblok om het beveiligingswachtwoord van het apparaat in te voeren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Privé ontvangen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
6. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Uit** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

Wanneer het faxgeheugen faxen bevat die nog niet zijn afgedrukt, worden de faxen afgedrukt en uit het geheugen verwijderd.

Zodra de instelling **Privé ontvangen** is ingeschakeld, kunnen privéfaxberichten door het apparaat worden afgedrukt.

Faxen ophalen instellen


Als iemand anders een fax zodanig heeft ingesteld dat faxen kunnen worden opgehaald, kunt u de fax naar uw product laten verzenden. (Dit wordt ook wel opvragen bij een ander apparaat genoemd.)

1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Ontvangstopties** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Ontvangst afroepen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

Het product belt naar het andere faxapparaat en vraagt de fax op.

De faxfunctie van het apparaat uitschakelen

U kunt de faxfuncties van het apparaat (software en firmware) uitschakelen via het bedieningspaneel. Als de faxfuncties zijn uitgeschakeld, blijven downstream apparaten die zijn aangesloten op de "telefoon"-faxpoort van het apparaat gewoon functioneren. Faxberichten die naar het apparaat worden gestuurd, zullen alleen niet meer worden ontvangen en opgeslagen.

1. Druk op de knop **Instellingen**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Systeeminstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Fax uitschakelen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Als bij **Productbeveilig.** een wachtwoord is ingesteld, voert u dit wachtwoord in en drukt u op de knop **OK**.
 - Als bij **Productbeveilig.** geen wachtwoord is ingesteld, maakt u er een wanneer daarom wordt gevraagd en drukt u vervolgens op de knop **OK**.

Volg dezelfde procedure om de fax in te schakelen. De instelling **Uit** herstelt de faxfuncties.

Fax gebruiken

Faxsoftware

Ondersteunde faxprogramma's

Het pc-faxprogramma dat bij dit product wordt geleverd, is het enige pc-faxprogramma dat met het product werkt. Wanneer u een eerder geïnstalleerd pc-faxprogramma wilt blijven gebruiken, moet het worden gebruikt met de modem die al op de computer is aangesloten. Het werkt niet via de modem van het product.

Een fax annuleren

U kunt een fax waarvan het nummer wordt gekozen of een fax die wordt ontvangen of verzonden, annuleren.

De huidige fax annuleren


Druk op de knop Annuleren **X** op het bedieningspaneel. Alle niet verzonden pagina's worden geannuleerd. Wanneer u op de knop Annuleren **X** drukt, worden ook groepskiestaken geannuleerd.

Een faxtaak in de wachtrij annuleren

U kunt faxopdrachten annuleren in de volgende situaties:

- Het product wacht op een nieuwe kiespoging na een bezette lijn, een niet-beantwoorde oproep of een communicatiefout.
- De fax wordt op een later tijdstip verzonden.


Voer de volgende stappen uit om een faxtaak te annuleren via het menu **Status faxtaak**:


1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Verzendopties** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Status faxtaak** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Doorloop met de pijltoetsen de taken in de wachtrij totdat u de taak bereikt die u wilt wissen.
5. Druk op de knop **OK** om de taak te selecteren die u wilt annuleren.
6. Druk op de knop **OK** om te bevestigen dat u de taak wilt annuleren.

Faxen uit het geheugen verwijderen

Gebruik deze procedure alleen als u vermoedt dat iemand anders toegang heeft tot uw product en mogelijk faxen uit het geheugen opnieuw probeert af te drukken.

- △ **VOORZICHTIG:** Naast het wissen van het afdrukgeheugen kunt u met deze procedure faxen verwijderen die op dat moment worden verzonden evenals faxen die gepland zijn voor een latere verzending en niet afgedrukte of doorgestuurde faxen.


1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.



2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Service** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxservice** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Wis opgsl. faxen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Druk op de knop **OK** om het verwijderen te bevestigen.

Fax gebruiken op een DSL-, PBX- of ISDN-systeem

HP producten zijn speciaal bedoeld voor traditionele analoge telefoonlijnen. Ze zijn niet bedoeld voor DSL-, PBX- of ISDN-lijnen, of VoIP-services. Met de juiste instellingen en apparatuur werken ze hier wellicht echter wel mee.

 **OPMERKING:** HP raadt aan instellingsopties voor DSL, PBX, ISDN en VoIP met uw serviceprovider te bespreken.

Het HP LaserJet product is een analoog apparaat dat niet compatibel is met digitale telefoonomgevingen (tenzij een digitaal-analoogomzetter wordt gebruikt). HP garandeert geen compatibiliteit van het product met digitale omgevingen of digitaal-analoogomzeters.

DSL

Bij een digitale telefoonlijn (DSL) wordt digitale technologie gebruikt over standaard koperen telefoonkabels. Dit product is niet rechtstreeks compatibel met digitale signalen. Wanneer de configuratie echter tijdens het instellen van de digitale telefoonlijn wordt opgegeven, kan het signaal worden gesplitst, zodat een deel van de bandbreedte wordt gebruikt om een analog signaal te verzenden (voor spraak en fax) en de resterende bandbreedte wordt gebruikt voor het verzenden van digitale gegevens.

 **OPMERKING:** niet alle faxen zijn compatibel met DSL-services. HP garandeert geen compatibiliteit van het product met alle DSL-servicelijnen of providers.

Een standaard DSL-modem gebruikt een filter om de communicatie van de DSL-modem via de hogere frequentieband te scheiden van de communicatie van analoge telefoon- en faxmodems via de lagere frequentieband. Het is vaak nodig om een filter te gebruiken bij analoge telefoons en faxen die zijn aangesloten op een telefoonlijn die door een DSL-modem wordt gebruikt. Meestal ontvangt de gebruiker dit filter van de DSL-serviceprovider. neem voor meer informatie of voor hulp contact op met de DSL-provider.

PBX

Het product is een analoog apparaat dat niet compatibel is met alle digitale telefoonomgevingen. Er zijn mogelijk digitaal-analoogfilters of -omzetters nodig om de faxfunctionaliteit te kunnen gebruiken. Wanneer zich faxproblemen voordoen in een PBX-omgeving, kan het nodig zijn de PBX-provider om hulp te vragen. HP garandeert geen compatibiliteit van het product met digitale omgevingen of digitaal-analoogomzetters.

Neem voor meer informatie of voor hulp contact op met de PBX-provider.

ISDN

Neem voor meer informatie of voor hulp contact op met de ISDN-provider.

Fax gebruiken op een VoIP-service

VoIP-services (voice over internet protocol) zijn meestal niet compatibel met faxapparaten, tenzij de provider expliciet vermeldt dat faxen via IP-services wordt ondersteund.

Wanneer u problemen ondervindt met de werking van een fax op een VoIP-netwerk, controleert u of de juiste kabels en instellingen gebruikt. Wellicht kunt u een fax over een VoIP-netwerk versturen als u de faxesnelheid verlaagt.

Neem contact op met de VoIP-provider als u problemen blijft ondervinden bij het verzenden van faxen.

Faxgeheugen

Bij stroomuitval blijft het faxgeheugen behouden

Het flashgeheugen beschermt tegen gegevensverlies in geval van stroomuitval. Op andere faxapparaten worden faxpagina's opgeslagen in het normale RAM-geheugen of in het kortetermijn-RAM-geheugen. In het normale RAM-geheugen gaan gegevens direct verloren wanneer de stroom uitvalt. In het kortetermijn-RAM-geheugen gaan de gegevens ongeveer 60 minuten na een stroomuitval verloren. In het flash-geheugen kunnen gegevens jarenlang worden bewaard zonder dat de fax hoeft te zijn ingeschakeld.

Een fax verzenden

Faxen vanaf de flatbedscanner

1. Plaats het document met de bedrukte kant omlaag op de glasplaat.




2. Druk op **Telefoonboek** .
3. Selecteer een naam in het telefoonboek. Als er geen nummers in het telefoonboek staan, gebruikt u het toetsenbord op het bedieningspaneel om het nummer te kiezen.
4. Druk op de knop **Faxen starten**  op het bedieningspaneel. De faxtaak wordt gestart.

Faxen vanuit de documentinvoer


1. Plaats de originelen met de bedrukte zijde naar boven in de documentinvoer.

OPMERKING: De capaciteit van de documentinvoer is maximaal 35 vellen afdrukmateriaal van 75 g/m².

VOORZICHTIG: Gebruik geen originelen met correctietape, correctievloeistof, paperclips of nietjes om schade aan het product te voorkomen. Plaats ook geen foto's en kleine of dunne originelen in de documentinvoer.

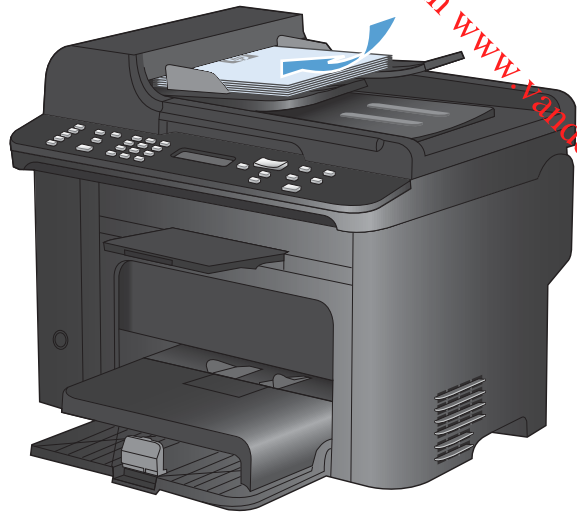

2. Schuif de geleiders goed tegen het papier aan.

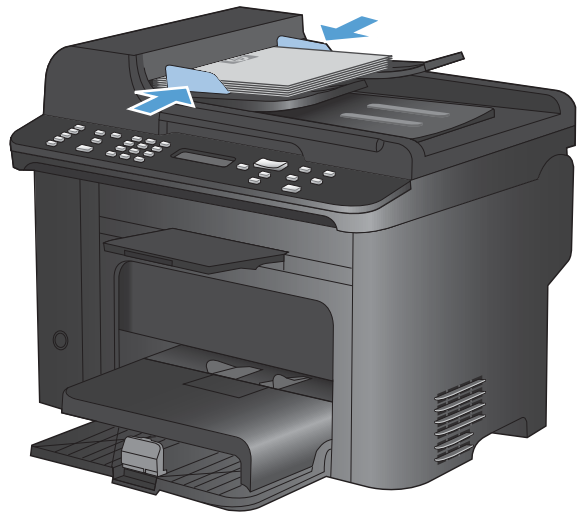



3. Druk op **Telefoonboek** ☎.
4. Selecteer een vermelding in het telefoonboek. Als er geen vermeldingen in het telefoonboek staan, gebruikt u het toetsenbord op het bedieningspaneel om het nummer te kiezen.
5. Druk op de knop **Faxen starten** 📠 op het bedieningspaneel. De faxtaak wordt gestart.

Faxen met handmatig kiezen

Gewoonlijk wordt het nummer gekozen nadat u op de knop **Faxen starten** 📠 hebt gedrukt. In bepaalde gevallen kan het echter wenselijk zijn dat elk nummer direct wordt gekozen nadat u dit hebt ingevoerd. Als u bijvoorbeeld uw faxverzending wilt laten afschrijven van een telefoonkaart, moet u het faxnummer kiezen, wachten op de acceptatietoon van de telefoonmaatschappij en vervolgens het nummer van de telefoonkaart kiezen. Wanneer u een internationaal nummer kiest, moet u misschien een deel van het nummer bellen en wachten op kiestonen voordat u verder kunt kiezen.



Handmatig een fax naar een groep sturen (ad-hocfaxen)

Ga als volgt te werk om een fax naar een groep ontvangers te versturen:

1. Plaats het document in de invoerlade van de documentinvoer.
2. Druk op **Telefoonboek** .
3. Selecteer een vermelding in het telefoonboek. Als er geen vermeldingen in het telefoonboek staan, gebruikt u het toetsenblok op het bedieningspaneel om het nummer te kiezen.
4. Herhaal stap 2 en 3 als u meer nummers wilt invoeren. Wanneer u alle nummers hebt gekozen, gaat u door met de volgende stap.
5. Druk op de knop **Faxen starten** .
6. Als u nog meer pagina's wilt scannen, drukt u op **1** om de optie **Ja** te selecteren en herhaalt u vervolgens stap 5 voor elke pagina van de faxtaak. Als u klaar bent, drukt u op **2** om de optie **Nee** te selecteren.

De fax wordt naar de verschillende faxnummers gestuurd. Als een nummer in de groep in gesprek is of als de oproep niet wordt beantwoord, wordt het nummer opnieuw gekozen op basis van de instelling voor nummerherhaling. Als alle kiespogingen zijn mislukt, wordt de fout aan het faxactiviteitenlogboek toegevoegd en wordt het volgende nummer in de groep gekozen.



Handmatig opnieuw kiezen

1. Plaats het document in de documentinvoer.
2. Druk op de knop **Opnieuw kiezen**  op het bedieningspaneel.
3. Druk op de knop **Faxen starten** .
4. Als u nog meer pagina's wilt scannen, drukt u op **1** om de optie **Ja** te selecteren en herhaalt u vervolgens stap 3 voor elke pagina die u wilt faxen. Als u klaar bent, drukt u op **2** om de optie **Nee** te selecteren.

De fax wordt verzonden naar het nummer dat opnieuw is gekozen. Als het nummer in gesprek is of de oproep niet wordt beantwoord, wordt het nummer opnieuw gekozen op basis van de instelling voor nummerherhaling. Als alle kiespogingen zijn mislukt, wordt de fout aan het faxactiviteitenlogboek toegevoegd.



Snelkiescodes en groeps Kiescodes gebruiken

Een fax verzenden met een snelkiescode

1. Plaats het document in de invoerlade van de automatische documentinvoer of op de flatbedscanner.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Druk op de sneltoets voor de snelkiescode.
 - Druk op de knop **Telefoonboek** , geef met de alfanumerieke knoppen de snelkiescode op en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Plaats het document in de invoerlade van de automatische documentinvoer of op de flatbedscanner.
4. Druk op **Faxen starten** . Als de pagina's die u wilt verzenden zich in de documentinvoer bevinden, begint het faxen automatisch.
5. Wanneer de sensor van de documentinvoer van het apparaat waarneemt dat er geen document in de invoerlade van de documentinvoer is geplaatst, verschijnt **Verst. van glas? 1=Ja 2=Nee** op het display van het bedieningspaneel. Als u de fax vanaf de flatbedscanner wilt versturen, drukt u op **1** om **Ja** te selecteren en drukt u vervolgens op de knop **OK**.
Nadat u op **OK** hebt gedrukt, wordt **Plaats pag.: X Druk op OK** weergegeven op het display van het bedieningspaneel.
6. Als u het document al op de flatbedscanner hebt geplaatst, drukt u op de knop **OK** (of plaatst u het document op de flatbedscanner en drukt u vervolgens op de knop **OK**).
Nadat u de pagina hebt gescand, verschijnt **Nog een pagina? 1=Ja 2=Nee** op het display van het bedieningspaneel.
7. Als u nog meer pagina's wilt scannen, drukt u op **1** om **Ja** te selecteren en herhaalt u stap 5 voor elke pagina die u wilt faxen
Als u klaar bent, drukt u op **2** om **Nee** te selecteren.

Wanneer de laatste pagina van de fax uit het product is uitgevoerd, kunt u de volgende fax versturen of kopiëren of scannen.

Een fax verzenden met een groeps Kiescode

1. Plaats het document in de invoerlade van de automatische documentinvoer of op de flatbedscanner.
2. Voer één van de volgende stappen uit:
 - Druk op de sneltoets voor de groep.
 - Druk op **Telefoonboek** , kies met de alfanumerieke knoppen de groeps Kiescode en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Druk op **Faxen starten** . Als de pagina's die u wilt verzenden zich in de documentinvoer bevinden, begint het faxen automatisch.
4. Wanneer de sensor van de documentinvoer van het apparaat waarneemt dat er geen document in de invoerlade van de documentinvoer is geplaatst, verschijnt **Verst. van glas? 1=Ja 2=Nee**

op het display van het bedieningspaneel. Als u de fax vanaf de flatbedscanner wilt versturen, drukt u op **1** om **Ja** te selecteren en drukt u vervolgens op de knop **OK**.

Nadat u op de knop **OK** hebt gedrukt, wordt **Plaats pag.: X Druk op OK** weergegeven op het display van het bedieningspaneel.

5. Als u het document al op de flatbedscanner hebt geplaatst, drukt u op de knop **OK** (of plaatst u het document op de flatbedscanner en drukt u vervolgens op de knop **OK**).

Nadat u de pagina hebt gescand, verschijnt **Nog een pagina? 1=Ja 2=Nee** op het display van het bedieningspaneel.

6. Als u nog meer pagina's wilt scannen, drukt u op **1** om **Ja** te selecteren en herhaalt u stap 5 voor elke pagina die u wilt faxen

Als u klaar bent, drukt u op **2** om **Nee** te selecteren.

Het document wordt in het geheugen gescand en naar de opgegeven faxnummers gestuurd. Als het nummer in gesprek is of de oproep niet wordt beantwoord, wordt het nummer opnieuw gekozen op basis van de instelling voor nummerherhaling. Als alle kiespogingen zijn mislukt, wordt het faxactiviteitenlogboek bijgewerkt en wordt het volgende nummer in de groep gekozen.

Een fax verzenden vanuit de software

Dit gedeelte bevat algemene instructies voor het verzenden van faxen met behulp van de software die bij het apparaat is geleverd. Alle andere onderwerpen die van toepassing zijn op de software, worden beschreven in de Help bij het programma. Deze kunt u openen via het menu **Help** in het programma.

U kunt elektronische documenten vanaf een computer faxen als u aan de volgende vereisten voldoet.

- Het apparaat is rechtstreeks op de computer aangesloten of op een netwerk waarmee de computer verbonden is.
- De software bij het product is op de computer geïnstalleerd.
- Het besturingssysteem van de computer wordt door het apparaat ondersteund.

Een fax verzenden vanuit de software

De procedure om een fax te verzenden, is afhankelijk van uw specificaties. Hieronder volgen de meest voorkomende stappen.



1. Klik op **Start**, klik op **Programma's** (of **Alle programma's** in Windows XP) en klik vervolgens op **HP**.
2. Klik op de apparaatnaam en vervolgens op **Fax verzenden**. De faxsoftware wordt geopend.
3. Voer het faxnummer in van één of meer ontvangers.
4. Plaats het document in de documentinvoer.
5. Klik op **Nu verzenden**.


Een fax verzenden vanuit een softwareprogramma van een andere leverancier, bijvoorbeeld Microsoft Word

1. Open een document in een ander programma.
2. Klik op het menu **Bestand** en vervolgens op **Afdrukken**.
3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst met printerdrivers de driver van de fax. De faxsoftware wordt geopend.
4. Voer het faxnummer in van één of meer ontvangers.
5. Voeg eventuele pagina's toe die in het apparaat zijn geplaatst. Deze stap is optioneel.
6. Klik op **Nu verzenden**.

Een fax verzenden via een op de faxlijn aangesloten telefoon


Het kan voorkomen dat u een faxnummer wilt kiezen vanaf een toestel dat op dezelfde lijn is aangesloten als het product. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een fax verstuurt naar een persoon van wie het apparaat op handmatig ontvangen is ingesteld. U kunt dan eerst bellen om te laten weten dat de fax er aankomt.

 **OPMERKING:** Het toestel moet op de telefoonaansluiting () van het apparaat zijn aangesloten.

1. Plaats het document in de documentinvoer.
2. Neem de handset van een toestel dat op dezelfde lijn is aangesloten als het product. Kies het faxnummer met behulp van het toetsenblok van de telefoon.
3. Wanneer de ontvanger antwoordt, kunt u vragen of deze het faxapparaat inschakelt.
4. Wanneer u de faxtonen hoort, drukt u op de knop **Faxen starten** , wacht u totdat **Wordt verbonden** op het display van het bedieningspaneel verschijnt en legt u de telefoon op de haak.


Een fax verzenden met bevestiging

Via het bedieningspaneel van het apparaat kunt u aangeven dat een afzender van een faxbericht het nummer van het ontvangende apparaat moet bevestigen.

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Faxbevestiging** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** of **Uit** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.


Uitgestelde verzending van een fax plannen

Via het bedieningspaneel van het product kunt u instellen dat een fax op een later tijdstip naar een of meerdere personen wordt verzonden. Wanneer deze procedure is voltooid, scant het product het document in het geheugen en keert het weer terug naar de stand Klaar.

 **OPMERKING:** wanneer de fax niet op het geplande tijdstip kan worden verzonden, wordt dit aangegeven in het faxfoutenrapport (indien deze optie is ingeschakeld) of in het faxactiviteitenlogboek. De verzending wordt mogelijk niet uitgevoerd als de faxoproep niet wordt beantwoord of als een bezetsignaal de kiespogingen heeft gestopt.

Wanneer is ingesteld dat een fax op een later tijdstip moet worden verzonden, maar deze moet worden aangepast, verstuurt u de extra informatie als een nieuwe faxtaak. Alle faxen die zijn gepland voor verzending naar hetzelfde faxnummer op hetzelfde moment, worden als individuele faxen afgeleverd.


1. Plaats het document in de documentinvoer.

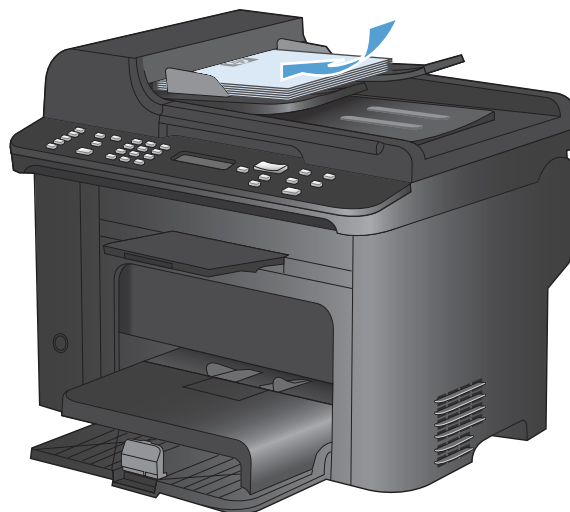

2. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.



3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Verzendopties** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Fax later verz.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik het toetsenblok om de tijd in te voeren.

6. Wanneer het product op de 12-uurs klok is ingesteld, kunt u met de pijlknoppen de cursor voorbij het vierde teken verplaatsen om voormiddag of namiddag in te stellen. Selecteer **1** voor de voormiddag of **2** voor de namiddag en druk vervolgens op de knop **OK**. Als het apparaat is ingesteld op de 24-uurs klok, drukt u op de knop **OK**.
7. Druk op de knop **OK** om de standaarddatum te gebruiken of gebruik het toetsenblok om de datum in te voeren en druk vervolgens op de knop **OK**.
8. Voer het faxnummer in.
OPMERKING: Deze functie ondersteunt geen niet-gedefinieerde (ad hoc) groepen.
9. Druk op de knop **OK** of **Faxen starten** . Het document wordt naar het geheugen gescand en de fax wordt op het opgegeven tijdstip verzonden.

Gebruik van toegangscode, creditcards of telefoonkaarten

Wanneer u toegangscode, creditcards of telefoonkaarten wilt gebruiken, dient u handmatig te kiezen zodat u pauzes en kiescodes kunt invoeren.

Faxen internationaal versturen

Wanneer u een fax naar een internationale bestemming wilt versturen, kiest u handmatig zodat u pauzes en internationale toegangsnummers kunt invoeren.


Een fax ontvangen

Een fax afdrukken

Wanneer het product een faxverzending ontvangt, wordt de fax afgedrukt (tenzij de functie Privé ontvangen is ingeschakeld) en wordt deze ook automatisch in het flashgeheugen opgeslagen.

Een opgeslagen fax afdrukken wanneer de functie Privé ontvangen is ingeschakeld


Wanneer u opgeslagen faxen wilt afdrukken, dient u de pincode voor Privé ontvangen in te voeren. Nadat het apparaat de opgeslagen faxen heeft afgedrukt, worden deze uit het geheugen verwijderd.

1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Ontvangsopties** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Faxen afdrukken** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik het toetsenblok om de beveiligingspincode van het apparaat in te voeren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Privé ontvangen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

Een fax opnieuw afdrukken

Als een fax niet is afgedrukt omdat de printcartridge leeg is of omdat de fax is afgedrukt op de verkeerde soort afdruk materiaal, kunt u de fax opnieuw afdrukken. De hoeveelheid beschikbaar geheugen bepaalt het huidige aantal faxen die zijn opgeslagen voor het opnieuw afdrukken. De meest recente fax wordt als eerste afgedrukt, de oudste fax die is opgeslagen wordt als laatste afgedrukt.


Deze faxen worden continu opgeslagen. Door het opnieuw afdrukken worden ze niet uit het geheugen gewist.

1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Ontvangsopties** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer **Faxen afdrukken** met de pijlknoppen en druk vervolgens op **OK**. Het apparaat drukt de laatst afgedrukte fax opnieuw af.

 **OPMERKING:** Druk op de knop Annuleren **X** om het afdrukken op een willekeurig moment te stoppen.

△ **VOORZICHTIG:** Wanneer de instelling **Opn. afdr. toest** is ingesteld op **Uit**, kunnen onjuist afgedrukte of vage faxen niet opnieuw worden afgedrukt.


Ontvangen faxen automatisch dubbelzijdig afdrukken

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Dbbiz. afdrukken** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** of **Uit** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

Faxen ontvangen wanneer er faxtonen te horen zijn op de telefoonlijn

Als u een telefoonlijn hebt waarop zowel faxen als telefoongesprekken binnenkomen en u hoort faxsignalen wanneer u de telefoon opneemt, kunt u het ontvangstproces op één van de volgende twee manieren starten.

- Druk op de knop **Faxen starten**  op het bedieningspaneel als u zich vlak bij het apparaat bevindt.
- Als dit niet zo is, drukt u achtereenvolgens op de toetsen 1-2-3 op het toestel. Vervolgens wacht u totdat u faxverzendsignalen hoort en hangt u op.

 **OPMERKING:** De tweede methode werkt alleen als de instelling **Doorschakelen** is ingesteld op **Ja**.

Faxen ontvangen op een computer

 **OPMERKING:** Het ontvangen van faxen met een computer wordt niet ondersteund voor Macintosh.


U kunt alleen faxen ontvangen op een computer als de software tijdens de installatie van het product volledig is geïnstalleerd.

Om faxen op uw computer te ontvangen, schakelt u de instelling Ontvangen op pc in de software in.

1. Open HP ToolboxFX.
2. Selecteer het product.
3. Klik op **Faxen**.
4. Klik op **Faxtaken**.
5. Selecteer onder **Faxontvangstmodus** de optie **Faxen ontvangen op deze computer**.

De instelling Ontvangen op pc uitschakelen via het bedieningspaneel

Deze instelling kan alleen op de computer worden ingeschakeld. Als deze computer om bepaalde redenen niet langer beschikbaar is, voert u de volgende procedure uit om de instelling Ontvangen op pc uit te schakelen vanaf het bedieningspaneel.

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Naar pc stoppen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

Een nieuwe fax weergeven in de modus Ontvangen op pc

1. Open HP ToolboxFX.
2. Selecteer het product.
3. Klik op **Faxen**.
4. Klik op **Faxontvangstlog**.
5. Klik in de kolom **Faxbeeld** op de koppeling Bekijken van de fax die u wilt bekijken.

Faxproblemen oplossen


Controlelijst voor het oplossen van problemen met faxen

- Er zijn diverse oplossingen mogelijk. Probeer na elke aanbevolen oplossing opnieuw te faxen om te controleren of het probleem is opgelost.
- Voor de beste resultaten tijdens het oplossen van faxproblemen, controleert u of de lijn van het apparaat rechtstreeks op de telefoonaansluiting aan de muur is aangesloten. Koppel alle andere apparaten die op het apparaat zijn aangesloten los.
- 1. Controleer of het telefoonsnoer op de juiste aansluiting aan de achterkant van het apparaat is aangesloten.
- 2. Controleer de telefoonlijn door de faxtest uit te voeren:
 - a. Open vanaf het bedieningspaneel het menu **Instellingen** en open vervolgens het menu **Service**.
 - b. Selecteer de optie **Faxservice**.
 - c. Selecteer de optie **Faxtest uitvoeren**. Het faxtestrapport wordt afgedrukt.

Het rapport bevat de volgende mogelijke resultaten:

- **Gelukt:** Het rapport bevat alle huidige faxinstellingen.
 - **Mislukt:** Het snoer is op de verkeerde aansluiting aangesloten. Het rapport bevat suggesties voor het oplossen van dit probleem.
 - **Mislukt:** de telefoonlijn is niet actief. Het rapport bevat suggesties voor het oplossen van dit probleem.
3. Controleer of de firmware van het apparaat up-to-date is:
 - a. Druk een configuratiepagina af vanuit het menu **Rapporten** op het bedieningspaneel om de huidige firmwaredatumcode te verkrijgen.
 - b. Ga naar www.hp.com.
 1. Klik op de koppeling **Ondersteuning en drivers**.
 2. Klik op de koppeling **Software en drivers downloaden** (ook voor firmware).
 3. Voer in het veld **Voor product** het modelnummer van het apparaat in en klik op de knop naast het vak.

4. Kies de koppeling die bij het door u gebruikte besturingssysteem hoort.
5. Ga naar het firmwaregedeelte van de tabel.
 - Wanneer de versie in de lijst overeenkomt met de configuratiepagina, hebt u de meest recente versie.
 - Wanneer de versies verschillen, downloadt u de firmware-upgrade en werkt u de firmware op het apparaat bij door de instructies op het scherm te volgen.

 **OPMERKING:** Het apparaat moet zijn aangesloten op een computer met toegang tot internet om de firmware te kunnen bijwerken.



- Verzend de fax opnieuw.
4. Controleer of de fax is ingesteld tijdens het installeren van de software.
Voer vanuit de HP-programmamap op de computer het programma Fax instellen uit.
 5. Controleer of de telefoonlijn een analoog faxapparaat ondersteunt.
 - Als u gebruikmaakt van ISDN of digitale PBX, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider voor informatie over het configureren van een analoge faxlijn.
 - Als u gebruikmaakt van een VoIP-service, dient u vanaf het bedieningspaneel de instelling **Faxsnelheid** te wijzigen in **Langzaam(V.29)** of de instelling **Snel(V.34)** uit te schakelen. Vraag uw serviceprovider of faxen wordt ondersteund en vraag naar de aanbevolen snelheid van de faxmodem. Bij sommige bedrijven is een adapter vereist.
 - Als u gebruikmaakt van een DSL-service, dient u te controleren of de telefoonverbinding naar het apparaat is voorzien van een filter. Neem contact op met de DSL-serviceprovider of schaf een DSL-filter aan als u er geen hebt. Als er al een DSL-filter is geplaatst, dient u een ander filter te proberen, want dit filter kan defect zijn.
 6. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan de hierna volgende gedeelten voor meer gedetailleerde informatie.



Foutmeldingen op de fax



Er worden tijdelijk signaal- en waarschuwingsberichten weergegeven. Mogelijk moet u deze bevestigen door de knop **OK** aan te raken om verder te kunnen gaan, of moet u de knop **Annuleren** **X** aanraken om de taak te annuleren. Bij bepaalde waarschuwingen wordt de taak mogelijk niet volledig uitgevoerd of is de afdrukkwaliteit niet goed. Als het signaal- of waarschuwingsbericht betrekking heeft op het afdrucken en de functie voor automatisch doorgaan is ingeschakeld, wordt geprobeerd om de taak te hervatten wanneer de waarschuwing 10 seconden op het scherm is weergegeven zonder dat u deze hebt bevestigd.


Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
ADF-deur is open.	De klep van de documentinvoer is open, waardoor de fax niet kan worden verzonden.	Sluit de klep en verzend de fax opnieuw.
Fax geannuleerd.		


Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
Communicatiefout	Er is een fout opgetreden in de faxcommunicatie tussen het product en de afzender of ontvanger.	<p>Laat het product opnieuw proberen de fax te verzenden. Haal het telefoonsnoer van het product uit de wandcontactdoos, sluit een telefoon aan en controleer of u kunt bellen. Sluit het telefoonsnoer van het product aan op de aansluiting van een andere telefoonlijn.</p> <p>Probeer het probleem op te lossen door een ander telefoonsnoer te gebruiken.</p> <p>Stel de optie Faxsnelheid in op Langzaam(V.29) of schakel de optie Snel(V.34) uit.</p> <p>Schakel de functie Foutcorrectie uit om automatische foutcorrectie te voorkomen.</p> <p>OPMERKING: Als u de functie Foutcorrectie uitschakelt, is de kwaliteit van de fax mogelijk lager.</p> <p>Druk vanaf het bedieningspaneel het rapport Factiv.logbest, af om te bepalen of de fout optreedt bij een bepaald faxnummer.</p> <p>Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.</p>
Faxgeheugen vol Ontv. annuleren	Het product had onvoldoende geheugen tijdens de faxverzending. Alleen de pagina's waarvoor plaats is in het geheugen, worden afgedrukt.	<p>Druk alle faxberichten af en vraag de afzender om de fax opnieuw te verzenden. Laat de afzender de faxtaak in verschillende taken opsplitsen voordat hij deze opnieuw verzendt. Annuleer alle faxtaken of verwijder de faxberichten uit het geheugen.</p>
Faxgeheugen vol Verst. annuleren	Tijdens het verzenden van de fax is het geheugen vol geraakt. Een faxtaak kan alleen correct worden uitgevoerd als alle pagina's van de fax zich in het geheugen bevinden. Alleen de pagina's waarvoor plaats was in het geheugen, zijn verzonden.	<p>Druk alle ontvangen faxberichten af of wacht tot alle geplande faxberichten zijn verzonden.</p> <p>Verzoek de afzender om de fax opnieuw te verzenden.</p> <p>Vraag de afzender een grote faxtaak op te splitsen in kleinere gedeelten en deze afzonderlijk te faxen.</p> <p>De resolutie van het faxapparaat waarmee wordt verzonden, mag niet zijn ingesteld op Foto of Zeer fijn.</p> <p>Annuleer alle faxtaken of verwijder de faxberichten uit het geheugen.</p>

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
Faxnummer bezet Opn. kiezen.	Het faxnummer waarnaar u de fax probeert te verzenden, is in gesprek. Het product kiest het bezette nummer automatisch opnieuw.	<p>Laat het product opnieuw proberen de fax te verzenden.</p> <p>Bel de ontvanger en controleer of zijn of haar faxapparaat aan staat en gereed is.</p> <p>Controleer of u het juiste faxnummer belt.</p> <p>Controleer of er een kiestoon op de telefoonlijn is door de knop Faxen starten  aan te raken.</p> <p>Controleer of de telefoon goed werkt. Hiervoor koppelt u het apparaat los, sluit u een telefoon op de telefoonlijn aan en probeert u een telefoongesprek te voeren.</p> <p>Sluit het telefoonsnoer van het product aan op de aansluiting van een andere telefoonlijn en probeer de fax opnieuw te verzenden.</p> <p>Probeer het probleem op te lossen door een ander telefoonsnoer te gebruiken.</p> <p>Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.</p>
Faxnummer bezet Verst. geannul.	Het faxnummer waarnaar u de fax probeert te verzenden, is in gesprek. De verzending van de fax is geannuleerd.	<p>Bel de ontvanger en controleer of zijn of haar faxapparaat aan staat en gereed is.</p> <p>Controleer of u het juiste faxnummer belt.</p> <p>Controleer of de optie Opnemen als bezet is ingeschakeld.</p> <p>Controleer of er een kiestoon op de telefoonlijn is door de knop Faxen starten  aan te raken.</p> <p>Controleer of de telefoon goed werkt. Hiervoor koppelt u het apparaat los, sluit u een telefoon op de telefoonlijn aan en probeert u een telefoongesprek te voeren.</p> <p>Sluit het telefoonsnoer van het product aan op de aansluiting van een andere telefoonlijn en probeer de fax opnieuw te verzenden.</p> <p>Probeer het probleem op te lossen door een ander telefoonsnoer te gebruiken.</p> <p>Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.</p>

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
Geen antwoord Opn. kiezen.	Er is geen antwoord van het faxnummer waarnaar u wilt verzenden. Het product probeert na enkele minuten opnieuw te kiezen.	<p>Laat het product opnieuw proberen de fax te verzenden.</p> <p>Bel de ontvanger en controleer of zijn of haar faxapparaat aan staat en gereed is.</p> <p>Controleer of u het juiste faxnummer belt.</p> <p>Als het nummer voortdurend opnieuw wordt gekozen, haalt u het telefoonsnoer van het apparaat uit de wandcontactdoos, sluit u een telefoon aan en controleert u of u kunt bellen.</p> <p>Zorg dat het telefoonsnoer van de telefoonaansluiting op de muur is aangesloten op de -aansluiting.</p> <p>Sluit het telefoonsnoer van het product aan op de aansluiting van een andere telefoonlijn.</p> <p>Probeer het probleem op te lossen door een ander telefoonsnoer te gebruiken.</p> <p>Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.</p>
Geen antwoord Verst. geannul.	De pogingen om een faxnummer opnieuw te kiezen zijn mislukt of de optie Opn. als gn antw is uitgeschakeld.	<p>Bel de ontvanger en controleer of zijn of haar faxapparaat aan staat en gereed is.</p> <p>Controleer of u het juiste faxnummer belt.</p> <p>Controleer of de optie voor opnieuw kiezen is ingeschakeld.</p> <p>Ontkoppel het telefoonsnoer van het product en van de wandcontactdoos en sluit het weer aan.</p> <p>Haal het telefoonsnoer van het product uit de wandcontactdoos, sluit een telefoon aan en controleer of u kunt bellen.</p> <p>Zorg dat het telefoonsnoer van de telefoonaansluiting op de muur is aangesloten op de -aansluiting.</p> <p>Sluit het telefoonsnoer van het product aan op de aansluiting van een andere telefoonlijn.</p> <p>Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.</p>

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
Geen belsignaal	Het product heeft geen kiestoon gedetecteerd.	<p>Controleer of er een kiestoon op de telefoonlijn is door de knop Faxen starten  aan te raken.</p> <p>Ontkoppel het telefoonsnoer van het product en van de wandcontactdoos en sluit het weer aan.</p> <p>Controleer of u het telefoonsnoer gebruikt dat bij het product is geleverd.</p> <p>Haal het telefoonsnoer van het product uit de wandcontactdoos, sluit een telefoon aan en controleer of u kunt bellen.</p> <p>Zorg dat het telefoonsnoer van de telefoonaansluiting op de muur is aangesloten op de  -aansluiting.</p> <p>Sluit het telefoonsnoer van het product aan op de aansluiting van een andere telefoonlijn.</p> <p>Controleer de telefoonlijn via de optie Faxtest uitvoeren in het menu Service op het bedieningspaneel.</p> <p>Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/Ijm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.</p>
Geen fax	Het product heeft de inkomende oproep beantwoord, maar heeft niet vastgesteld dat de oproep afkomstig was van een faxtoestel.	<p>Laat het product opnieuw proberen de fax te ontvangen.</p> <p>Probeer het probleem op te lossen door een ander telefoonsnoer te gebruiken.</p> <p>Sluit het telefoonsnoer van het product aan op de aansluiting van een andere telefoonlijn.</p> <p>Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/Ijm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.</p>

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
Ontvngstfout fax	Er is een fout opgetreden tijdens het ontvangen van een fax.	<p>Verzoek de afzender om de fax opnieuw te verzenden.</p> <p>Probeer een fax naar de afzender of naar een ander faxtoestel te verzenden.</p> <p>Controleer of er een kiestoon op de telefoonlijn is door de knop Faxen starten  aan te raken.</p> <p>Controleer of het telefoonsnoer goed is aangesloten door het los te koppelen en weer aan te sluiten.</p> <p>Controleer of u het telefoonsnoer gebruikt dat bij het product is geleverd.</p> <p>Controleer of de telefoon goed werkt. Hiervoor koppelt u het apparaat los, sluit u een telefoon op de telefoonlijn aan en probeert u een telefoongesprek te voeren.</p> <p>Verlaag de faxesnelheid. Vraag de afzender om de fax opnieuw te verzenden.</p> <p>Schakel de foutcorrectiemodus uit. Vraag de afzender om de fax opnieuw te verzenden.</p> <p>OPMERKING: Als u de foutcorrectiemodus uitschakelt, is de kwaliteit van de fax mogelijk lager.</p> <p>Sluit het product aan op een andere telefoonlijn.</p> <p>Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.</p>

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
<p>Onvold. geheugen</p> <p>Ontv. annuleren</p>	<p>Er is onvoldoende geheugen voor het opslaan van inkomende faxen beschikbaar.</p>	<p>Wis alle faxen in het geheugen. Open het menu Systeminstellingen en open vervolgens het menu Service. Selecteer in het menu Faxservice de optie Wis opgsl. faxen.</p> <p>Schakel de functie Opn. afdr. toest uit. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, worden ontvangen faxen niet in het geheugen opgeslagen. Open het menu Systeminstellingen en open vervolgens het menu Faxinstellingen. Selecteer in het menu Geav. instell. de optie Opn. afdr. toest en schakel deze uit.</p>
<p>Verzendfout fax</p>	<p>Er is een fout opgetreden tijdens het verzenden van een fax.</p>	<p>Verzend de fax opnieuw.</p> <p>Probeer naar een ander faxnummer te faxen.</p> <p>Controleer of er een kiestoon op de telefoonlijn is door de knop Faxen starten  aan te raken.</p> <p>Controleer of het telefoonsnoer goed is aangesloten door het los te koppelen en weer aan te sluiten.</p> <p>Controleer of u het telefoonsnoer gebruikt dat bij het product is geleverd.</p> <p>Controleer of de telefoon goed werkt. Hiervoor koppelt u het apparaat los, sluit u een telefoon op de telefoonlijn aan en probeert u een telefoongesprek te voeren.</p> <p>Sluit het product aan op een andere telefoonlijn.</p> <p>Stel de faxresolutie in op Standaard in plaats van op de standaardinstelling Fijn.</p> <p>Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.</p>

Problemen oplossen met faxcodes en traceerrapporten


Faxfoutcodes bekijken en interpreteren

Gebruik de faxfoutcodes uit het faxactiviteitenlogbestand om problemen met de faxfunctie van het apparaat op te lossen.

Codenummer	Beschrijving
232	<p>Deze fout kan een van de volgende oorzaken hebben:</p> <ul style="list-style-type: none">• Er is een communicatiefout opgetreden tussen de twee apparaten.• Mogelijk heeft de gebruiker van het externe apparaat op de knop Stop gedrukt.• De stroomvoorziening van het externe apparaat is onderbroken of opzettelijk uitgeschakeld, waardoor de faxsessie is onderbroken. <p>Als u dit probleem wilt oplossen, voert u de volgende stappen uit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verstuur de fax opnieuw op een later tijdstip wanneer de kwaliteit van de telefoonlijn is verbeterd.2. Als deze fout zich blijft voordoen en als foutcorrectie voor de faxsessie wordt gebruikt, schakelt u de instelling Foutcorrectie uit.
282	<p>Het apparaat heeft geen gegevens ontvangen aan het begin van een pagina tijdens de ontvangst in de foutcorrectiemodus, maar de modem heeft geen signaal ontvangen met betrekking tot een loskoppeling op afstand. De externe faxmachine zendt waarschijnlijk gesynchroniseerde frames uit in plaats van gegevens en is ofwel vastgelopen ofwel defect geraakt.</p> <p>De externe faxmachine zendt waarschijnlijk gesynchroniseerde frames uit in plaats van gegevens en is ofwel vastgelopen ofwel defect geraakt. Vraag aan de afzender of deze wil controleren of de verzendende faxmachine naar behoren werkt en laat diegene de fax vervolgens nogmaals versturen.</p>
321	<p>Er is een communicatiefout opgetreden bij de ontvangende faxmachine wegens een slecht functionerende telefoonverbinding.</p> <p>Verstuur de fax opnieuw op een later tijdstip wanneer de kwaliteit van de telefoonlijn is verbeterd.</p>
344-348	<p>Deze fout kan een van de volgende oorzaken hebben:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het externe faxapparaat heeft niet gereageerd op een faxopdracht van het lokale apparaat doordat de verbinding werd onderbroken.• Mogelijk heeft de gebruiker van het externe apparaat op de knop Stop gedrukt.• In zeldzame gevallen kan onderlinge incompatibiliteit van de twee apparaten ertoe leiden dat het externe apparaat de oproep simpelweg beëindigt. <p>Als u dit probleem wilt oplossen, voert u de volgende stappen uit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verstuur de fax opnieuw op een later tijdstip wanneer de kwaliteit van de telefoonlijn is verbeterd.2. Als deze fout zich blijft voordoen en als foutcorrectie voor de faxsessie wordt gebruikt, schakelt u de instelling Foutcorrectie uit.
381	<p>Deze fout kan een van de volgende oorzaken hebben:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het externe faxapparaat heeft niet gereageerd op een faxopdracht van het lokale apparaat doordat de verbinding werd onderbroken.• Mogelijk heeft de gebruiker van het externe apparaat op de knop Stop gedrukt. <p>Als u dit probleem wilt oplossen, voert u de volgende stappen uit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verstuur de fax opnieuw op een later tijdstip wanneer de kwaliteit van de telefoonlijn is verbeterd.2. Als deze fout zich blijft voordoen en als foutcorrectie voor de faxsessie wordt gebruikt, schakelt u de instelling Foutcorrectie uit.

Het faxtraceerrapport bekijken

Een fax T.30-traceerrapport bevat informatie waarmee u transmissieproblemen bij het faxen kunt oplossen. Wanneer u belt met HP om deze problemen op te lossen, dient u voordat u belt een T.30-traceerrapport af te drukken.

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Selecteer het menu **Service**.
3. Selecteer de optie **Faxservice**.
4. Selecteer de optie **Afdrukken T.30 Trace**. Het faxtraceerrapport wordt afgedrukt.

Faxlogboeken en rapporten

U kunt faxlogboeken en rapporten als volgt afdrukken:

Alle faxrapporten afdrukken

Gebruik deze procedure om alle volgende rapporten ineens af te drukken:

- Faxactiviteitenlog
- Telefoonboeklijst
- Configuratie rapport
- Lijst ongewenste faxen
- Rapport laatste oproep
- Factuuroverzicht
- Gebruikspagina

1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.



2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxrapporten** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Alle faxrapporten** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**. Het instellingenmenu wordt gesloten en de rapporten worden afgedrukt.

Afzonderlijke faxrapporten afdrukken

1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.



2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxrapporten** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het af te drukken rapport te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**. Het instellingenmenu wordt gesloten en het rapport wordt afgedrukt.

OPMERKING: Als u het rapport **Factivex.logbest.** hebt geselecteerd en op de knop **OK** hebt gedrukt, druk dan nogmaals op de knop **OK** om de optie **Log nu afdr.** te selecteren. Het instellingenmenu wordt gesloten en het logbestand wordt afgedrukt.

Het faxactiviteitenlogbestand automatisch laten afdrukken

1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.



2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxrapporten** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Factivex.logbest.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Log autom. afdr.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om de selectie te bevestigen.

Het faxfoutenrapport instellen

Een faxfoutenrapport is een kort rapport met de melding dat zich een fout heeft voorgedaan bij een faxtaak. U kunt dit rapport na de volgende gebeurtenissen laten afdrucken:

- Elke faxfout (standaardfabrieksinstelling)
- Faxverzendingfout
- Faxontvangstfout
- Nooit

1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.




2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxrapporten** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Foutenrapport fax** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Selecteer met de pijlknoppen de optie waarvoor u de faxfoutenrapporten wilt afdrucken.
5. Druk op **OK** om de selectie op te slaan.

Het faxbevestigingsrapport instellen

Een bevestigingsrapport is een kort rapport dat aangeeft dat het product met succes een faxtaak heeft verzonden of ontvangen. U kunt dit rapport na de volgende gebeurtenissen laten afdrukken:

- Elke faxtaak
- Verzenden van een fax
- Ontvangen van een fax
- Nooit (de fabrieksinstelling)

1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.

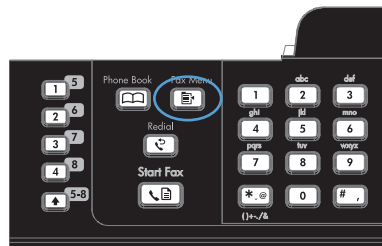

2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxrapporten** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxbevestiging** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Selecteer met de pijlknoppen de optie waarvoor u de faxfoutenrapporten wilt afdrukken.
5. Druk op **OK** om de selectie op te slaan.

De eerste pagina van elke fax opnemen in het faxbevestigingsrapport, het faxfoutenrapport en het rapport laatste oproep

1. Druk op de knop **Faxmenu**  op het bedieningspaneel.




2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxrapporten** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Ook eerste pag.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om de selectie te bevestigen.

Foutcorrectie en faxesnelheid wijzigen

Foutcorrectiemodus van de fax instellen

Gewoonlijk worden de signalen van de telefoonlijn tijdens het verzenden of ontvangen van een fax gecontroleerd. Wanneer er tijdens de verzending een fout optreedt en de foutcorrectie-instelling **Aan** is, kan u worden gevraagd een deel van de fax opnieuw te verzenden. De fabrieksinstelling voor foutcorrectie is **Aan**.


Schakel deze optie alleen uit als u problemen hebt met het verzenden of ontvangen van een fax en de fouten tijdens de overdracht wilt accepteren. U kunt deze functie bijvoorbeeld uitschakelen wanneer u een fax wilt verzenden naar of ontvangen uit het buitenland of als u een satellietverbinding gebruikt.

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Service** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxservice** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Foutcorrectie** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** of **Uit** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om de selectie op te slaan.

De faxesnelheid wijzigen

De instelling voor de faxesnelheid is het modemprotocol dat het product voor de verzending van faxen gebruikt. Dit protocol is de wereldwijde standaard op het gebied van full-duplex-modems voor het verzenden en ontvangen van gegevens via telefoonlijnen met 33.600 bps (bits per seconde). De fabrieksinstelling voor faxesnelheid is **Snel(V.34)**.

Wijzig de V.34-instelling alleen als er problemen optreden bij het verzenden of ontvangen van een fax via een bepaald apparaat. U kunt de faxesnelheid bijvoorbeeld verlagen wanneer u een fax wilt verzenden naar of wilt ontvangen uit het buitenland of via een satellietverbinding.

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Geav. instell.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Faxesnelheid** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik de pijlknoppen om een snelheidsinstelling te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

Problemen oplossen met het verzenden van faxen

- [Er wordt een foutbericht weergegeven op het bedieningspaneel](#)
- [Op het bedieningspaneel wordt het bericht Gereed weergegeven en de fax wordt niet verzonden](#)
- [Op het bedieningspaneel wordt het bericht "Pagina 1 wordt opgeslagen" weergegeven en de fax wordt daarna niet verwerkt](#)
- [Faxen worden ontvangen, maar kunnen niet worden verzonden](#)
- [De faxfuncties op het bedieningspaneel kunnen niet worden gebruikt](#)
- [Er kunnen geen snelkiesnummers worden gebruikt](#)
- [Er kunnen geen groeps kiescodes worden gebruikt](#)
- [U ontvangt een opgenomen foutbericht van de telefoonmaatschappij wanneer u probeert een fax te verzenden](#)
- [Er kunnen geen fax worden verzonden als er een telefoon is aangesloten op het apparaat](#)

Er wordt een foutbericht weergegeven op het bedieningspaneel

Het bericht Communicatiefout wordt weergegeven

- Laat het apparaat opnieuw proberen de fax te verzenden. Door het opnieuw verzenden is de faxsnelheid tijdelijk lager.
- Haal het telefoonsnoer van het apparaat uit de wandcontactdoos, sluit een telefoon aan en controleer of u kunt bellen. Sluit het telefoonsnoer van het apparaat aan op de aansluiting van een andere telefoonlijn.
- Probeer het probleem op te lossen door een ander telefoonsnoer te gebruiken.
- Wijzig via het bedieningspaneel de optie **Faxsnelheid** in **Gemiddeld(V.17)** of **Langzaam(V.29)**.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Faxinstellingen**.
 - c. Open het menu **Geav. instell.**
 - d. Open het menu **Faxsnelheid**.
 - e. Selecteer de juiste instelling.
- Schakel de optie **Foutcorrectie** uit.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Service**.
 - c. Open het menu **Faxservice**.
 - d. Open het menu **Foutcorrectie**.
 - e. Selecteer de instelling **Uit**.


 **OPMERKING:** Als u de optie **Foutcorrectie** uitschakelt, is de kwaliteit van de fax mogelijk lager.

- Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.

Geen belsemaal

- Controleer of het telefoonsnoer op de juiste aansluiting op het apparaat is aangesloten.
- Controleer of het telefoonsnoer van het apparaat rechtstreeks op de telefoonaansluiting aan de muur is aangesloten.
- Controleer of er een kiestoon op de telefoonlijn is door de knop **Faxen starten**  aan te raken.
- Haal het telefoonsnoer van het apparaat uit de wandcontactdoos, sluit een telefoon aan en controleer of u kunt bellen.
- Ontkoppel het telefoonsnoer van het apparaat en van de wandcontactdoos en sluit het weer aan.
- Controleer of u het telefoonsnoer gebruikt dat bij het apparaat is geleverd.
- Sluit het telefoonsnoer van het apparaat aan op de aansluiting van een andere telefoonlijn.
- Controleer de telefoonlijn via de optie **Faxtest uitvoeren** in het menu **Service** op het bedieningspaneel.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Service**.
 - c. Open het menu **Faxservice**.
 - d. Selecteer het item **Faxtest uitvoeren**.

Het bericht Faxnummer bezet wordt weergegeven

- Probeer de fax opnieuw te verzenden.
- Bel de ontvanger om te controleren of het faxapparaat aanstaat en gereed is voor ontvangst.
- Controleer of u het juiste faxnummer belt.
- Controleer of er een kiestoon op de telefoonlijn is door de knop **Faxen starten**  aan te raken.
- Controleer of de telefoon goed werkt. Hiervoor koppelt u het apparaat los, sluit u een telefoon op de telefoonlijn aan en probeert u een telefoongesprek te voeren.
- Sluit het telefoonsnoer van het apparaat aan op de aansluiting van een andere telefoonlijn en probeer de fax opnieuw te verzenden.
- Probeer het probleem op te lossen door een ander telefoonsnoer te gebruiken.
- Verzend de fax op een later tijdstip.
- Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.

Het bericht **Geen antwoord wordt weergegeven**

- Probeer de fax opnieuw te verzenden.
- Bel de ontvanger om te controleren of het faxapparaat aanstaat en gereed is voor ontvangst.
- Controleer of u het juiste faxnummer belt.
- Haal het telefoonsnoer van het apparaat uit de wandcontactdoos, sluit een telefoon aan en controleer of u kunt bellen.
- Sluit het telefoonsnoer van het apparaat aan op de aansluiting van een andere telefoonlijn.
- Probeer het probleem op te lossen door een ander telefoonsnoer te gebruiken.
- Zorg dat het telefoonsnoer van de telefoonaansluiting op de muur is aangesloten op de ☐ - aansluiting.
- Controleer de telefoonlijn via de optie **Faxtest uitvoeren** in het menu **Service** op het bedieningspaneel.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Service**.
 - c. Open het menu **Faxservice**.
 - d. Selecteer het item **Faxtest uitvoeren**.
- Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.

Papierstoring documentinvoer

- Controleer of het papier aan de afmetingspecificaties voldoet. Het apparaat ondersteunt geen faxpagina's die langer zijn dan 381 mm .
- Druk de tekst af of maak hiervan een kopie op Letter-, A4-, or Legal-formaat en verzend de fax opnieuw.

Het bericht **Faxgeheugen vol wordt weergegeven**

- Schakel het apparaat uit en weer in.
- Druk opgeslagen faxen die nog niet zijn afgedrukt af.
 - a. Open het menu **Fax**.
 - b. Open het menu **Ontvangsopties**.
 - c. Selecteer het item **Faxen afdrukken**.
 - d. Voer de pincode in en open vervolgens het item **Privé ontvangen**.
- Verwijder opgeslagen faxen uit het geheugen.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Service**.

- c. Open het menu **Faxservice**.
- d. Selecteer het item **Wis opgsl. faxen**.
- Splits een grote faxtaak op in kleinere gedeelten en fax deze afzonderlijk.

Scannerfout

- Controleer of het papier aan de afmetingspecificaties voldoet. Het apparaat ondersteunt geen faxpagina's die langer zijn dan 381 mm .
- Druk de tekst af of maak hiervan een kopie op Letter-, A4-, of Legal-formaat en verzend de fax opnieuw.

Op het bedieningspaneel wordt het bericht **Gereed weergegeven en de fax wordt niet verzonden**


- Controleer of er fouten in het faxactiviteitenlog worden weergegeven.
 - a. Open het menu **Fax**.
 - b. Open het menu **Faxrapporten**.
 - c. Open het menu **Faxactiv.logbest..**
 - d. Selecteer de optie **Log nu afdr..**
- Controleer of de hoorn op de haak ligt als er een telefoon op het apparaat is aangesloten.
- Koppel alle andere lijnen tussen de fax en het apparaat los.
- Sluit het apparaat rechtstreeks aan op de telefoonaansluiting aan de muur en verzend de fax opnieuw.

Op het bedieningspaneel wordt het bericht **"Pagina 1 wordt opgeslagen" weergegeven en de fax wordt daarna niet verwerkt**

- Verwijder opgeslagen faxen uit het geheugen.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Service**.
 - c. Open het menu **Faxservice**.
 - d. Selecteer het item **Wis opgsl. faxen**.

Faxen worden ontvangen, maar kunnen niet worden verzonden

U verzendt een fax maar er gebeurt niets.

1. Controleer of er een kiestoon op de telefoonlijn is door de knop **Faxen starten**  aan te raken.
2. Schakel het apparaat uit en weer in.
3. Stel de tijd, de datum en de faxkopregel in via het bedieningspaneel.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Faxinstellingen**.

- c. Open het menu **Basisinstell.**
 - d. Open het menu **Faxkop.**
 - e. Selecteer de juiste instellingen.
4. Controleer of de hoorns van alle andere toestellen op de lijn ook op de haak liggen.
 5. Wanneer u gebruikmaakt van een DSL-service, dient u te controleren of de telefoonverbinding met het apparaat van een filter is voorzien.

De faxfuncties op het bedieningspaneel kunnen niet worden gebruikt

- Het apparaat is mogelijk beveiligd met een wachtwoord. Gebruik de geïntegreerde webserver van HP, de HP Toolbox-software of het bedieningspaneel om een wachtwoord in te stellen.
- Neem contact op met uw systeembeheerder als u het wachtwoord van het apparaat niet kent.
- Vraag bij de systeembeheerder na of de faxfunctie is ingeschakeld.

Er kunnen geen snelkiesnummers worden gebruikt

- Controleer of het faxnummer geldig is.
- Als er voor een buitenlijn een voorvoegsel is vereist, schakelt u de optie **Prefix** in of voegt u het voorvoegsel toe aan het snelkiesnummer.
 - a. Open het menu **Instellingen.**
 - b. Open het menu **Faxinstellingen.**
 - c. Open het menu **Basisinstell.**
 - d. Open het menu **Prefix.**
 - e. Selecteer de instelling **Aan.**


Er kunnen geen groepsbiescodes worden gebruikt

- Controleer of het faxnummer geldig is.
- Als er voor een buitenlijn een voorvoegsel is vereist, schakelt u de optie **Prefix** in of voegt u het voorvoegsel toe aan het snelkiesnummer.
 - a. Open het menu **Instellingen.**
 - b. Open het menu **Faxinstellingen.**
 - c. Open het menu **Basisinstell.**

- d. Open het menu **Prefix**.
- e. Selecteer de instelling **Aan**.
- Wijs aan alle vermeldingen in de groep een snelkiesnummer toe.
 - a. Open een niet-gebruikt snelkiesnummer.
 - b. Voer het faxnummer voor het snelkiesnummer in.
 - c. Gebruik de knop **OK** om het snelkiesnummer op te slaan.

U ontvangt een opgenomen foutbericht van de telefoonmaatschappij wanneer u probeert een fax te verzenden

- Controleer of u het juiste faxnummer hebt gedraaid en of de telefoondienst niet is geblokkeerd. Bij sommige telefoondiensten is het bijvoorbeeld niet mogelijk om internationale nummers te bellen.
- Als er voor een buitenlijn een voorvoegsel is vereist, schakelt u de optie **Prefix** in of voegt u het voorvoegsel toe aan het snelkiesnummer.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Faxinstellingen**.
 - c. Open het menu **Basisinstell.**
 - d. Open het menu **Prefix**.
 - e. Selecteer de instelling **Aan**.

 **OPMERKING:** Als u zonder voorvoegsel een fax wilt verzenden, maar de optie **Prefix** is ingeschakeld, dient u de fax handmatig te verzenden.

- Een fax verzenden naar een internationaal nummer
 - a. Als er een voorvoegsel is vereist, dient u het telefoonnummer met voorvoegsel handmatig in te toetsen.
 - b. Voer het land-/regionummer in voordat u het telefoonnummer intoetst.
 - c. Wacht op een onderbreking in de toon aan de telefoon.
 - d. Verzend de fax handmatig via het bedieningspaneel.

Er kunnen geen fax worden verzonden als er een telefoon is aangesloten op het apparaat

- Controleer of de hoorn op de haak ligt.
- Controleer of de telefoon tijdens het faxen wordt gebruikt om te bellen.
- Koppel de telefoon los van de lijn en probeer de fax opnieuw te verzenden.

Problemen met het ontvangen van faxen oplossen

- [De fax reageert niet](#)
- [Er wordt een foutbericht weergegeven op het bedieningspaneel](#)

- [Er is een fax ontvangen, maar deze kan niet worden afgedrukt](#)
- [De afzender ontvangt een bezettoon](#)
- [Geen belsignaal](#)
- [Er kunnen geen faxen worden verzonden of ontvangen via een PBX-lijn](#)

De fax reageert niet

De fax heeft een eigen telefoonlijn

- Stel via het bedieningspaneel de optie **Antwoordmodus** in op **Automatisch**.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Faxinstellingen**.
 - c. Open het menu **Basisinstell.**
 - d. Open het menu **Antwoordmodus**.
 - e. Selecteer de instelling **Automatisch**.

Er is een antwoordapparaat op het apparaat aangesloten

- Stel de optie **Antwoordmodus** in op **TAM** en sluit het antwoordapparaat aan op de telefoonaansluiting.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Faxinstellingen**.
 - c. Open het menu **Basisinstell.**
 - d. Open het menu **Antwoordmodus**.
 - e. Selecteer de instelling **TAM**.

Wanneer de instelling **TAM** niet beschikbaar is, stelt u de optie **Antwoordmodus** in op **Automatisch**.

- Stel de instelling **Keer overg. v. antw.** in op minstens één belsignaal meer dan het aantal belsignalen dat op het antwoordapparaat is ingesteld.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Faxinstellingen**.
 - c. Open het menu **Basisinstell.**
 - d. Open het menu **Keer overg. v. antw.**
 - e. Selecteer de juiste instelling.
- Sluit het antwoordapparaat aan op de telefoonaansluiting.
- Als er een draadloze telefoon op het apparaat is aangesloten, stelt u de optie **Antwoordmodus** in op **Fax/Tel** om oproepen naar het juiste toestel te leiden. Wanneer er een telefoongesprek

wordt gedetecteerd, genereert het apparaat een beltoon om u te informeren dat u de telefoon moet opnemen.

- a. Open het menu **Instellingen**.
- b. Open het menu **Faxinstellingen**.
- c. Open het menu **Basisinstell..**
- d. Open het menu **Antwoordmodus**.
- e. Selecteer de instelling **Fax/Tel**.

Er is een telefoon op het apparaat aangesloten

Stel de optie **Antwoordmodus** in op **Automatisch**.

1. Open het menu **Instellingen**.
2. Open het menu **Faxinstellingen**.
3. Open het menu **Basisinstell..**
4. Open het menu **Antwoordmodus**.
5. Selecteer de instelling **Automatisch**.


De instelling **Antwoordmodus** is ingesteld op **Handmatig**.

- Druk op de knop **Faxen starten**  op het bedieningspaneel.

Voicemail is beschikbaar op de faxlijn

- Voeg een unieke beldienst toe aan uw telefoon en wijzig de instelling **Aparte beltoon** op het apparaat, zodat deze overeenkomt met het belpatroon van de telefoonmaatschappij. Neem voor meer informatie contact op met uw telefoonmaatschappij.
 - a. Controleer of de antwoordmodus is ingesteld op **Automatisch**.
 - b. Open het menu **Instellingen**.
 - c. Open het menu **Faxinstellingen**.
 - d. Open het menu **Basisinstell..**
 - e. Open het menu **Aparte beltoon**.
 - f. Selecteer de juiste instelling.
- Schaf een aparte faxlijn aan.
- Stel de optie **Antwoordmodus** in op **Handmatig**.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Faxinstellingen**.
 - c. Open het menu **Basisinstell..**

- d. Open het menu **Antwoordmodus**.
- e. Selecteer de instelling **Handmatig**.

 **OPMERKING:** U dient aanwezig te zijn om faxen te kunnen ontvangen.

Het apparaat is verbonden met een DSL-telefoondienst


- Controleer de installatie en functies. Voor de faxeenheid in het apparaat is een filter op de telefoonlijnverbinding met de DSL-modem vereist. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor een filter of koop een filter.
- Controleer of het filter is aangesloten.
- Vervang het bestaande filter om er zeker van te zijn dat het niet defect is.

Faxverzending en -ontvangst op het apparaat vinden plaats via de IP- of VoIP-telefoondienst

- Stel de optie **Faxsnelheid** in op **Langzaam(V.29)** of schakel de instelling **Snel(V.34)** uit.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Faxinstellingen**.
 - c. Open het menu **Geav. instell.**
 - d. Open het menu **Faxsnelheid**.
 - e. Selecteer de juiste instelling.
- Neem contact op met uw serviceprovider om te controleren of faxen wordt ondersteund en voor de aanbevolen snelheidsinstellingen voor faxen. Bij sommige bedrijven is een adapter vereist.

Er wordt een foutbericht weergegeven op het bedieningspaneel

Het bericht **Geen fax wordt weergegeven**

 **OPMERKING:** Deze fout verwijst niet altijd naar een gemiste fax. Als er per ongeluk een oproep naar een faxnummer wordt gebeld en de beller ophangt, wordt het bericht **Geen fax** weergegeven op het bedieningspaneel.

- Vraag de afzender om de fax opnieuw te verzenden.
- Controleer of het telefoonsnoer van het apparaat op de telefoonaansluiting aan de muur is aangesloten.
- Probeer het probleem op te lossen door een ander telefoonsnoer te gebruiken.
- Sluit het telefoonsnoer van het apparaat aan op de aansluiting van een andere telefoonlijn.
- Controleer of de telefoonlijn en de telefoonaansluiting op de muur werken door een telefoon aan te sluiten en te luisteren of u een kiestoon hoort.
- Controleer of het telefoonsnoer op de lijnaansluiting op het apparaat is aangesloten.
- Controleer de telefoonlijn door een faxtest uit te voeren vanaf het bedieningspaneel.
- Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.

Het bericht Communicatiefout wordt weergegeven

- Vraag de afzender de fax meteen of op een later tijdstip opnieuw te verzenden wanneer de lijn is verbeterd.
- Haal het telefoonsnoer van het apparaat uit de wandcontactdoos, sluit een telefoon aan en controleer of u kunt bellen. Sluit het telefoonsnoer van het apparaat aan op de aansluiting van een andere telefoonlijn.
- Probeer het probleem op te lossen door een ander telefoonsnoer te gebruiken.
- Stel de optie **Faxsnelheid** in op **Langzaam(V.29)** of schakel de optie **Snel(V.34)** uit.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Faxinstellingen**.
 - c. Open het menu **Geav. instell.**
 - d. Open het menu **Faxsnelheid**.
 - e. Selecteer de juiste instelling.
- Schakel de functie **Foutcorrectie** uit om automatische foutcorrectie te voorkomen.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Service**.
 - c. Open het menu **Faxservice**.
 - d. Open het menu **Foutcorrectie**.
 - e. Selecteer de instelling **Uit**.

 **OPMERKING:** Als u de functie **Foutcorrectie** uitschakelt, is de kwaliteit van de fax mogelijk lager.

- Druk vanaf het bedieningspaneel het rapport **Factiv.logbest.** af om te bepalen of de fout optreedt bij een bepaald faxnummer.
 - a. Open het menu **Fax**.
 - b. Open het menu **Faxrapporten**.
 - c. Open het menu **Factiv.logbest..**
 - d. Selecteer de optie **Log nu afdr..**
- Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/lijm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.

Het bericht Faxgeheugen vol wordt weergegeven

- Schakel het apparaat uit en weer in.
- Druk alle faxberichten af en vraag de afzender om de fax opnieuw te verzenden.
- Vraag de afzender een grote faxtaak op te splitsen in kleinere gedeelten en deze afzonderlijk te faxen.

- De resolutie van het faxapparaat waarmee wordt verzonden, mag niet zijn ingesteld op **Foto** of **Zeer fijn**.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Faxinstellingen**.
 - c. Open het menu **Geav. instell.**
 - d. Open het menu **Faxresolutie**.
 - e. Selecteer de juiste instelling.
- Annuleer alle faxtaken of verwijder de faxberichten uit het geheugen.


Het bericht Faxnummer bezet wordt weergegeven

- Het apparaat kan geen fax ontvangen wanneer er wordt geprobeerd een fax te verzenden. Annuleer het verzenden van de fax en probeer deze later opnieuw te verzenden.
- Laat het apparaat proberen de fax opnieuw te verzenden.

Er is een fax ontvangen, maar deze kan niet worden afgedrukt

De functie Privé ontvangen is ingeschakeld

- Wanneer de functie **Privé ontvangen** is ingeschakeld, worden ontvangen faxen opgeslagen in het geheugen. U hebt een pincode of wachtwoord nodig om de opgeslagen faxen af te drukken.
- Voer de pincode of het wachtwoord in om de fax af te drukken. Neem contact op met de beheerder van uw apparaat als u de pincode of het wachtwoord niet kent.

 **OPMERKING:** Mogelijk treedt er een geheugenfout op als de faxen niet worden afgedrukt. Het apparaat reageert niet als het geheugen vol is.

De functie Ontvangen op pc is ingeschakeld

- Controleer of de optie **Ontvangen op pc** is ingesteld. U moet de HP Toolbox-software gebruiken om deze functie te kunnen configureren.
 - a. Open HP ToolboxFX vanaf de computer.
 - b. Selecteer het apparaat.
 - c. Klik op **Faxen**.
 - d. Klik op **Faxtaken**.
 - e. Selecteer onder **Faxontvangstmodus** de optie **Faxen ontvangen op deze computer**.
- Controleer de communicatie met het apparaat.

De afzender ontvangt een bezettoon

Er is een telefoon aangesloten op het apparaat

- Controleer of de telefoon in niet gebruik is.
- Wijzig de optie **Antwoordmodus** zodat de instelling overeenkomt met de apparaatinstellingen.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Faxinstellingen**.
 - c. Open het menu **Basisinstell..**
 - d. Open het menu **Antwoordmodus**.
 - e. Selecteer de instelling die overeenkomt met de apparaatinstelling.

Stel de optie **Antwoordmodus** in op **Fax/Tel** om faxen automatisch te ontvangen. De instelling **Fax/Tel** detecteert automatisch of de inkomende transmissie een fax of een telefoongesprek is en leidt de oproep naar het bewuste apparaat.

Er wordt gebruikgemaakt van een telefoonlijnsplitter

- Wanneer u gebruikmaakt van een telefoonlijnsplitter, dient u deze te verwijderen en de telefoon in te stellen als een gewone telefoon.
- Controleer of de telefoon in niet gebruik is.
- Controleer of de telefoon tijdens het faxen wordt gebruikt om te bellen.

Geen belsegnaal

- Wanneer u gebruikmaakt van een telefoonlijnsplitter, dient u deze te verwijderen en de telefoon in te stellen als een gewone telefoon.

Er kunnen geen faxen worden verzonden of ontvangen via een PBX-lijn

- Wanneer u gebruikmaakt van een PBX-telefoonlijn, dient u contact op te nemen met uw PBX-beheerder om een analoge faxlijn voor uw apparaat te configureren.

Algemene faxproblemen oplossen

- [Faxberichten worden langzaam verstuurd](#)
- [De faxkwaliteit is matig](#)
- [De fax wordt afgekapt of wordt op twee pagina's afgedrukt](#)

Faxberichten worden langzaam verstuurd

Het apparaat heeft last van een telefoonlijnverbinding van slechte kwaliteit.

- Probeer de fax opnieuw te versturen wanneer de telefoonlijnverbinding is verbeterd.
- Ga bij de provider van de telefoondienst na of de lijn faxverkeer ondersteunt.

- Schakel de instelling **Foutcorrectie** uit.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Service**.
 - c. Open het menu **Faxservice**.
 - d. Open het menu **Foutcorrectie**.
 - e. Selecteer de instelling **Uit**.



OPMERKING: Hierdoor kan de kwaliteit van de afdrucken afnemen.

- Gebruik wit printpapier voor het origineel. Gebruik geen gekleurd papier zoals grijs, geel of roze papier.
- Stel de instelling **Faxsnelheid** hoger in.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Faxinstellingen**.
 - c. Open het menu **Geav. instell.**
 - d. Open het menu **Faxsnelheid**.
 - e. Selecteer de juiste instelling.
- Splits een grote faxtaak op in kleinere gedeelten en fax deze afzonderlijk.
- Stel de faxinstellingen op het bedieningspaneel in op een lagere resolutie.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Faxinstellingen**.
 - c. Open het menu **Geav. instell.**
 - d. Open het menu **Faxresolutie**.
 - e. Selecteer de juiste instelling.

De faxkwaliteit is matig

De fax is onscherp of te licht.


- Stel een hogere faxresolutie voor het versturen van faxberichten in. De ingestelde resolutie heeft geen invloed op ontvangen faxberichten.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Faxinstellingen**.
 - c. Open het menu **Geav. instell.**
 - d. Open het menu **Faxresolutie**.
 - e. Selecteer de juiste instelling.

 **OPMERKING:** Als u de resolutie verhoogt, wordt de verzendsnelheid trager.

- Schakel de optie **Foutcorrectie** in via het bedieningspaneel.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Service**.
 - c. Open het menu **Faxservice**.
 - d. Open het menu **Foutcorrectie**.
 - e. Selecteer de instelling **Aan**.
- Controleer de printcartridges en vervang deze indien nodig.
- Vraag de afzender om de contrastinstelling op het verzendende faxapparaat donkerder te zetten en de fax vervolgens opnieuw te verzenden.

De fax wordt afgekapt of wordt op twee pagina's afgedrukt

- Configureer de instelling **St. -papierfrm..**. Faxberichten worden op één formaat papier afgedrukt op basis van de instellingen voor **St. -papierfrm..**.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Systeeminstellingen**.
 - c. Open het menu **Papierinstell..**
 - d. Open het menu **St. -papierfrm..**
 - e. Selecteer de juiste instelling.
- Stel de papersoort en het papierformaat voor de lade in die wordt gebruikt voor faxberichten.
- Schakel de instelling **Aan pg. aanp.** in zodat langere faxen kunnen worden afgedrukt op papier van Letter- of A4-formaat.
 - a. Open het menu **Instellingen**.
 - b. Open het menu **Faxinstellingen**.
 - c. Open het menu **Geav. instell..**
 - d. Open het menu **Aan pg. aanp..**
 - e. Selecteer de instelling **Aan**.

 **OPMERKING:** Als de instelling **Aan pg. aanp.** is uitgeschakeld en de instelling **St. -papierfrm.** is ingesteld op Letter, wordt een faxbericht dat oorspronkelijk was gedrukt op papier in het formaat Legal afgedrukt op twee pagina's.

Informatie over regelgeving en garanties


Raadpleeg [Aanvullende verklaringen voor telecomproducten \(faxapparatuur\)](#) op pagina 184 voor informatie over regelgeving en garanties.





11 Het product beheren en onderhouden





- [Informatiepagina's](#)
- [HP ToolboxFX](#)
- [Geïntegreerde webserver](#)
- [HP Web Jetadmin-software gebruiken](#)
- [Functies voor apparaatbeveiliging](#)
- [Besparingsinstellingen](#)
- [Instellingen voor de stille modus](#)
- [Benodigheden en accessoires beheren](#)
- [Het product reinigen](#)
- [Productupdates](#)

Informatiepagina's

Informatiepagina's bevinden zich in het geheugen van het product. Met behulp van deze pagina's kunt u problemen met het product onderzoeken en oplossen.

 **OPMERKING:** Als de taal op het apparaat tijdens de installatie niet goed is ingesteld, kunt u de taal handmatig instellen zodat de informatiepagina's in een van de ondersteunde talen worden afgedrukt. Wijzig de taal met behulp van het menu **Systeeminstellingen** op het bedieningspaneel of met behulp van de geïntegreerde webserver.

Beschrijving	De pagina afdrucken
<p>Configuratiepagina</p> <p>Geeft de huidige instellingen en eigenschappen van het product weer.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel van het apparaat. 2. Gebruik de pijlknoppen om het menu Rapporten te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. 3. Gebruik de pijlknoppen om de optie Config-rapport te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. <p>Er wordt nog een pagina afgedrukt. Op deze pagina vindt u in het gedeelte Faxmenu informatie over de faxinstellingen van het apparaat.</p>
<p>Pagina Status benodigheden</p> <p>Geeft de resterende levensduur van de HP-printcartridge, het geschatte aantal resterende pagina's, het aantal afgedrukte pagina's en andere informatie over benodigheden weer.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel van het apparaat. 2. Gebruik de pijlknoppen om het menu Rapporten te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. 3. Gebruik de pijlknoppen om de optie Status benodigheden te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
<p>PCL-, PCL6- of PS-lettertypelijst</p> <p>Geeft weer welke lettertypen op het apparaat zijn geïnstalleerd.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel van het apparaat. 2. Gebruik de pijlknoppen om de optie Rapporten te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. 3. Gebruik de pijlknoppen om de optie PCL-lettert.lst, PS-lettert.lst of PCL6-lettert.lst te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
<p>Demopagina</p> <p>Bevat voorbeelden van tekst en afbeeldingen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel van het apparaat. 2. Gebruik de pijlknoppen om het menu Rapporten te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. 3. Gebruik de pijlknoppen om de optie Demopagina te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
<p>Logbestand</p>	<p>U kunt het logbestand afdrucken vanuit HP ToolboxFX, de geïntegreerde webserver of HP Web Jetadmin.</p>

Beschrijving	De pagina afdrukken
<p>Gebruikspagina</p> <p>Hierop worden het aantal afgedrukte pagina's van elk formaat, het aantal enkelzijdig (simplex) en dubbelzijdig (duplex) afgedrukte pagina's en het gemiddelde dekkingpercentage weergegeven.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel van het apparaat. 2. Gebruik de pijlknoppen om het menu Rapporten te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. 3. Gebruik de pijlknoppen om de optie Gebruikspagina's te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
<p>Menuoverzicht</p> <p>Hierop worden de menu's en beschikbare instellingen van het bedieningspaneel weergegeven.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel van het apparaat. 2. Gebruik de pijlknoppen om het menu Rapporten te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. 3. Gebruik de pijlknoppen om de optie Menustructuur te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
<p>Netwerkrapport</p> <p>Geeft de netwerkinstellingen van het product weer.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel van het apparaat. 2. Gebruik de pijlknoppen om het menu Rapporten te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. 3. Selecteer Netwerkoverzicht met de pijlknoppen en druk vervolgens op de knop OK.
<p>Faxrapporten</p>	<p>Raadpleeg het hoofdstuk Fax voor informatie over het gebruik van de faxlogbestanden en -rapporten.</p>
<p>Servicepagina</p> <p>De ondersteunde papiertypen, kopieerinstellingen en diverse apparaatinstellingen weergegeven.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel van het apparaat. 2. Gebruik de pijlknoppen om het menu Rapporten te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. 3. Selecteer Servicepagina met de pijlknoppen en druk vervolgens op de knop OK.

HP ToolboxFX

HP ToolboxFX is een programma dat u voor de volgende taken kunt gebruiken:

- De productstatus controleren
- De instellingen van het product configureren
- Informatie over probleemoplossingen bekijken.
- On line documentatie bekijken.

U kunt HP ToolboxFX weergeven wanneer het product rechtstreeks met uw computer of een netwerk is verbonden. U kunt HP ToolboxFX alleen gebruiken als u de volledige software hebt geïnstalleerd.

HP ToolboxFX weergeven

Open HP ToolboxFX op een van de volgende manieren:

- Dubbelklik in het Windows-systeemvak of op het bureaublad op het pictogram HP ToolboxFX.
- Klik in het menu **Start** van Windows achtereenvolgens op **Programma's** (of **Alle programma's** in Windows XP), **HP**, **HP LaserJet Pro M1530 MFP-serie** en **HP ToolboxFX**.

Status

Het tabblad **Status** van HP ToolboxFX bevat koppelingen naar de volgende hoofdpagina's:

- **Status apparaat.** Hier kunt u statusinformatie van het product weergeven. Deze pagina bevat informatie over de status van het product, bijvoorbeeld een papierstoring of een lege lade. Nadat u een probleem met het product hebt verholpen, klikt u op **Status vernieuwen** om de productstatus bij te werken.
- **Status benodigheden.** Deze pagina bevat gedetailleerde informatie over de benodigheden, zoals het geschatte resterende percentage van de levensduur van de cartridge en het aantal pagina's dat met de huidige printcartridge is afgedrukt. De pagina bevat ook koppelingen voor het bestellen van benodigheden en informatie over het recyclen van afval.
- **Apparaatconfiguratie.** Deze pagina bevat een gedetailleerde beschrijving van de huidige configuratie van het product, inclusief de hoeveelheid geïnstalleerd geheugen en of er optionele laden zijn geïnstalleerd.
- **Netwerkoverzicht.** Deze pagina bevat een gedetailleerde beschrijving van de huidige netwerkconfiguratie, inclusief het IP-adres en de netwerkstatus.
- **Infopagina's afdrukken.** Hier kunt u de configuratiepagina en diverse andere informatiepagina's afdrukken die beschikbaar zijn op het product, zoals de statuspagina van benodigheden en de demopagina.
- **Logbestand.** Een foutgeschiedenis van het product weergeven. De meest recente fout staat boven aan de lijst.

Logbestand

Het logbestand is een tabel waarin alle gebeurtenissen van het apparaat worden vastgelegd. Het bevat codes die overeenkomen met de foutberichten die op het bedieningspaneel van het apparaat worden weergegeven. Het getal in de kolom Aantal pagina's geeft het totale aantal pagina's aan dat op het apparaat was afgedrukt op het moment dat de fout zich voordeed. Het logbestand bevat tevens een korte beschrijving van de fout.

Fax


Gebruik het tabblad **Fax** van HP ToolboxFX om faxtaken uit te voeren vanaf uw computer. Het tabblad **Fax** bevat koppelingen naar de volgende hoofdpagina's:

- **Faxtaken.** Hier kunt u de faxontvangstmodus instellen.
- **Faxtelefoonboek.** Hier kunt u telefoonboekvermeldingen op het product toevoegen, bewerken of verwijderen.
- **Faxverzendinglog.** Hier kunt u alle recente faxen bekijken die vanaf het product zijn verzonden.
- **Faxontvangstlog.** Hier kunt u alle recente faxen bekijken die door het product zijn ontvangen.
- **Geblokkeerde faxen.** Geblokkeerde faxnummers toevoegen, verwijderen of bekijken.

Faxtaken

De volgende drie opties zijn beschikbaar wanneer u een fax ontvangt:

- U kunt de fax afdrukken. U kunt ook instellen dat er een bericht op de computer wordt weergegeven om aan te geven dat de fax is afgedrukt.
- U kunt de fax ontvangen op de computer. U kunt ook instellen dat er een bericht op de computer wordt weergegeven om aan te geven dat de fax is aangekomen. Als het faxapparaat is aangesloten op meerdere computers, kan er slechts één computer worden ingesteld om faxen te ontvangen.
- U kunt de fax doorsturen naar een ander faxapparaat.


 **OPMERKING:** De wijzigingen worden van kracht wanneer u op de knop **Toepassen** klikt.

Faxtelefoonboek

Met het faxtelefoonboek van HP ToolboxFX kunt u personen of groepen toevoegen aan of verwijderen uit de snelkieslijst, telefoonboeken importeren uit diverse bronnen en de lijst met contactpersonen bijwerken en beheren.

- Als u een afzonderlijke contactpersoon wilt toevoegen aan de snelkieslijst, selecteert u de rij van het snelkiesnummer dat u wilt opgeven. Typ de naam van de contactpersoon in het venster **Contactpersoon**. Typ het faxnummer in het venster **Faxnummer**. Klik op **Toevoegen**.
- Als u een groep met contactpersonen wilt toevoegen aan de snelkieslijst, selecteert u de rij van het snelkiesnummer dat u wilt opgeven. Klik op **Groep toevoegen**. Dubbelklik op de naam van een contactpersoon in de lijst aan de linkerkant om de naam te verplaatsen naar de lijst aan de rechterkant of selecteer een naam aan de linkerkant en klik vervolgens op de juiste pijl om de naam te verplaatsen naar de groepslijst aan de rechterkant. U kunt met deze twee methoden ook namen van rechts naar links verplaatsen. Wanneer u een groep hebt gemaakt, typt u een naam in het venster **Groepsnaam** en klikt u vervolgens op **OK**.
- Als u een bestaande snelkiescode wilt bewerken, klikt u op een willekeurige plaats in de rij met de naam van de contactpersoon om deze te selecteren en klikt u vervolgens op **Bijwerken**. Geef de wijzigingen op in de desbetreffende vensters en klik vervolgens op **OK**.
- Als u een bestaande groepscode wilt bewerken, klikt u op een willekeurige plaats in de rij met de groepsnaam om deze te selecteren en klikt u vervolgens op **Bijwerken**. Breng de vereiste wijzigingen aan en klik op **OK**.

- Als u een item wilt verwijderen uit de snelkieslijst, selecteert u het item en klikt u vervolgens op **Verwijderen**.
- Als u snelkiescodes wilt verplaatsen, kunt u het item selecteren en op **Verplaatsen** klikken of kunt u **Verplaatsen** selecteren en vervolgens het item opgeven in het dialoogvenster. Selecteer **Volgende lege rij** of geef het nummer op van de rij waar u het item naartoe wilt verplaatsen.

 **OPMERKING:** Als u een rij opgeeft die al bezet is, wordt het bestaande item overschreven door het nieuwe item.

- Als u contactpersonen wilt importeren uit een telefoonboek van Lotus Notes, Outlook of Outlook Express, klikt u op **Telefoonboek importeren/exporteren**. Selecteer de optie **Importeren** en klik vervolgens op **Volgende**. Selecteer het gewenste softwareprogramma, navigeer naar het desbetreffende bestand en klik op **Voltoeien**. Als u contactpersonen uit een telefoonboek wilt exporteren, klikt u op **Telefoonboek importeren/exporteren**. Selecteer de optie **Exporteren** en klik vervolgens op **Volgende**. Voer de bestandsnaam in of blader naar het bestand waarnaar u contactpersonen wilt exporteren, en klik vervolgens op **Voltoeien**. U kunt ook afzonderlijke items in het telefoonboek selecteren in plaats van het gehele telefoonboek te importeren.
- Als u alle items wilt verwijderen, klikt u op **Alles verwijderen** en vervolgens op **Ja**.

Naast cijfers zijn de volgende tekens geldig in faxnummers:

- (
-)
- +
- -
- *
- #
- R
- W
- .
- ,
- <spatie>

 **OPMERKING:** De wijzigingen worden van kracht wanneer u op de knop **Toepassen** klikt.

Faxverzendlog

In het faxverzendlog van HP ToolboxFX worden alle onlangs verzonden faxen vermeld met informatie zoals de verzenddatum en -tijd, het taaknummer, het faxnummer, het aantal pagina's en de resultaten.

Klik op een willekeurige kolomkop in het faxverzendlog om de gegevens in deze kolom opnieuw te sorteren in oplopende of aflopende volgorde.

In de kolom **Resultaten** wordt de status van de fax weergegeven. Als het verzenden van een fax is mislukt, bevat deze kolom een beschrijving van de reden waarom de fax niet is verzonden.

Faxontvangstlog

In het faxontvangstlog van HP ToolboxFX worden alle onlangs ontvangen faxen vermeld met informatie zoals de ontvangstdatum en -tijd, het taaknummer, het faxnummer, het aantal pagina's, de resultaten en een verkleinde afbeelding van de fax.

U kunt het faxontvangstlog gebruiken voor het blokkeren van toekomstige faxen. Schakel het vakje **Fax blokkeren** in naast een ontvangen fax die in het log staat vermeld.

Als u een fax ontvangt op een computer die is aangesloten op het product, bevat de fax een koppeling **Bekijken**. Als u op deze koppeling klikt, wordt een nieuwe pagina geopend die informatie bevat over de fax.

Klik op een willekeurige kolomkop in het faxontvangstlog om de gegevens in deze kolom opnieuw te sorteren in oplopende of aflopende volgorde.

In de kolom **Resultaten** wordt de status van de fax weergegeven. Als het ontvangen van een fax is mislukt, bevat deze kolom een beschrijving van de reden waarom de fax niet is ontvangen.

 **OPMERKING:** De wijzigingen worden van kracht wanneer u op de knop **Toepassen** klikt.

Geblokkeerde faxen

Geblokkeerde faxen bevat een lijst met alle nummers die zijn geblokkeerd. Geblokkeerde faxnummers op dit tabblad toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Help


Het tabblad **Documentatie** van HP ToolboxFX bevat koppelingen naar de volgende hoofdpagina's:

- **Problemen oplossen**
- **Geanimeerde demonstraties**
- **Gebruikershandleiding.** Informatie over het gebruik, de garantie, de specificaties en de ondersteuning van het product bekijken. De gebruikershandleiding is beschikbaar in HTML- en PDF-indeling.

Systeeminstellingen

Het tabblad **Systeeminstellingen** van HP ToolboxFX bevat koppelingen naar de volgende hoofdpagina's:

- **Apparaatgegevens.** Hier vindt u informatie over het product, zoals de beschrijving van het product en een contactpersoon.
- **Papierverwerking.** Hier wijzigt u de papierverwerkingsinstellingen van het product, zoals het standaardpapierformaat en de standaardpapersoort.
- **Afdrukkwaliteit.** Hier wijzigt u de afdrukkwaliteitsinstellingen van het product.
- **Papiersorten.** Hier wijzigt u de modusinstelling van het product per soort afdruk materiaal, bijvoorbeeld briefhoofdpapier of geperforeerd of glanzend papier.
- **Systeeminstellingen.** hier wijzigt u de systeeminstellingen van het product, zoals de taal op het product en het hervatten na een papierstoring.
- **Service.** Hier krijgt u toegang tot de verschillende procedures die nodig zijn voor het onderhoud van het product.
- **Afroepen apparaat.** Hier wijzigt u de afroepinstellingen van het product. Deze bepalen hoe vaak HP ToolboxFX gegevens ophaalt bij het product.
- **Instellingen opslaan/herstellen.** Hier kunt u de huidige instellingen voor het product opslaan in een bestand op de computer. Gebruik dit bestand om dezelfde instellingen in een ander product te laden of de instellingen op een later tijdstip te herstellen op dit product.
- **Wachtwoord.** Hier kunt u het beveiligingswachtwoord voor het product instellen, wijzigen of wissen.

 **OPMERKING:** Via het bedieningspaneel, HP ToolboxFX of de geïntegreerde webserver kunt u een wachtwoord instellen.

Apparaatgegevens

Op de pagina Apparaatgegevens van HP ToolboxFX worden gegevens over het product opgeslagen zodat deze later kunnen worden geraadpleegd. De gegevens die u in deze velden typt, worden weergegeven op de configuratiepagina. U kunt elk gewenst teken typen in deze velden.

 **OPMERKING:** De wijzigingen worden van kracht wanneer u op de knop **Toepassen** klikt.


Papierverwerking

Gebruik de opties voor papierverwerking in HP ToolboxFX om de standaardinstellingen te configureren. Deze opties zijn tevens beschikbaar op het bedieningspaneel.

Er zijn drie opties beschikbaar voor het verwerken van afdruktaken wanneer het product geen afdruk materiaal meer bevat:

- Selecteer **Wacht tot papier is geplaatst.**
- Selecteer **Annuleren** in de vervolgkeuzelijst **Actie na papier op** om de afdruktaak te annuleren.
- Selecteer **Negeren** in de vervolgkeuzelijst **Tijd na papier op** om de afdruktaak vanuit een andere papierlade af te drukken.

In het veld **Tijd na papier op** wordt opgegeven hoe lang het product wacht alvorens uw selecties uit te voeren. U kunt de tijd instellen tussen 0 en 3600 seconden.

 **OPMERKING:** De wijzigingen worden van kracht wanneer u op de knop **Toepassen** klikt.

Afdrukkwaliteit

Gebruik de opties voor afdrukkwaliteit van HP ToolboxFX om de kwaliteit van de afdruktaken te verbeteren. Deze opties zijn tevens beschikbaar op het bedieningspaneel van het apparaat.

De vier beschikbare opties voor het instellen van de afdrukkwaliteit zijn resolutie, REt (Resolution Enhancement technology), afdrukdichtheid en EconoModus.

- **Resolutie.** Selecteer resolutie 600 voor normale afdruktaken en Fast Res 1200 voor afdruktaken van hogere kwaliteit.
- **REt.** U kunt REt inschakelen. Dit wordt beschikbaar gemaakt door HP voor verbeterde afdrukkwaliteit.
- **Afdrukdichtheid.** Selecteer een hogere waarde voor een hogere afdrukdichtheid. Selecteer een lagere waarde voor een lagere afdrukdichtheid.
- **EconoModus.** U kunt EconoModus inschakelen wanneer u normale afdruktaken moet afdrukken. EconoModus is een modus waarin het product minder toner per pagina gebruikt. Wanneer u deze modus selecteert, gaat de toner langer mee en worden de kosten per pagina lager. Dit gaat echter wel enigszins ten koste van de afdrukkwaliteit. De afdruk is lichter van kleur, maar deze modus is zeer geschikt voor het afdrukken van klad- of proefversies. HP raadt het af om voortdurend de EconoModus te gebruiken. Wanneer EconoModus doorlopend wordt gebruikt gaat de toner mogelijk langer mee dan de mechanische delen in de printcartridge. Als de afdrukkwaliteit onder deze omstandigheden minder wordt, moet u een nieuwe printcartridge installeren, zelfs als er nog toner in de cartridge zit.

 **OPMERKING:** De wijzigingen worden van kracht wanneer u op de knop **Toepassen** klikt.

Papiersoorten

Gebruik de opties voor **Papiersoorten** van HP ToolboxFX om afdrukmodi voor de verschillende soorten afdruk materiaal te configureren. Selecteer **Modi herstellen** om de fabrieksinstellingen van alle modi te herstellen.

 **OPMERKING:** De wijzigingen worden van kracht wanneer u op de knop **Toepassen** klikt.

Systeeminstellingen

Gebruik de opties voor systeeminstellingen van HP ToolboxFX voor het configureren van algemene instellingen voor kopiëren, faxen, scannen en afdrukken, zoals storingsherstel en automatisch doorgaan.

 **OPMERKING:** De wijzigingen worden van kracht wanneer u op de knop **Toepassen** klikt.

Service

Tijdens het afdrukproces kunnen zich papier, tonerresten en stofdeeltjes in het apparaat ophopen. Dit kan na verloop van tijd problemen geven met de afdrukkwaliteit, bijvoorbeeld in de vorm van tonervlekken of vegen. HP ToolboxFX biedt een eenvoudige methode voor het reinigen van de papierbaan.

Afroepen apparaat

U kunt de functie voor het afroepen van het apparaat van HP ToolboxFX uitschakelen om zo het netwerkverkeer te verminderen, maar hierdoor worden ook enkele functies van HP ToolboxFX uitgeschakeld: pop-upwaarschuwingen, updates van het faxlogbestand en de mogelijkheid om faxen te ontvangen op deze computer.

 **OPMERKING:** De wijzigingen worden van kracht wanneer u op de knop **Toepassen** klikt.

Afdrukinstellingen

Het tabblad **Afdrukinstellingen** van HP ToolboxFX bevat koppelingen naar de volgende hoofdpagina's:

- **Afdrukken.** Hier kunt u de standaard afdrukinstellingen van het product wijzigen, zoals het aantal exemplaren en de afdrukstand.
- **PCL5e.** Hier kunt u de PCL5-instellingen bekijken en wijzigen.
- **PostScript.** Hier kunt u de PS-instellingen bekijken en wijzigen.


Afdrukken

Gebruik de opties voor printerinstelling in HP ToolboxFX om de instellingen voor alle afdrukfuncties te configureren. Deze opties zijn tevens beschikbaar op het bedieningspaneel van het apparaat.

 **OPMERKING:** De wijzigingen worden van kracht wanneer u op de knop **Toepassen** klikt.


PCL5e

Met de PCL 5-opties configureert u de instellingen wanneer u de PCL 5-afdrukpersonaliteit gebruikt. Dit zijn dezelfde opties als die in het menu **PCL5** op het bedieningspaneel.

 **OPMERKING:** De wijzigingen worden van kracht wanneer u op de knop **Toepassen** klikt.

PostScript

Gebruik de optie PostScript wanneer u de HP PostScript Level 3-emulatieafdrukpersonaliteit gebruikt. Wanneer de optie **PostScript-fout afdrukken** is ingeschakeld, wordt de PostScript-foutpagina automatisch afgedrukt wanneer er zich HP PostScript Level 3-emulatiefouten voordoen.

 **OPMERKING:** De wijzigingen worden van kracht wanneer u op de knop **Toepassen** klikt.

Netwerkinstellingen


Als het product is aangesloten op een IP-netwerk, kan de netwerkbeheerder in het tabblad **Netwerkinstellingen** van HP ToolboxFX de netwerkinstellingen voor het product beheren.

Geïntegreerde webserver

Dit product beschikt over een geïntegreerde webserver, die toegang geeft tot informatie over product- en netwerkactiviteiten. Een webserver biedt een omgeving waarin webprogramma's kunnen worden uitgevoerd, vergelijkbaar met de omgeving die door een besturingssysteem (zoals Windows) wordt geboden en waarin programma's op uw computer kunnen worden uitgevoerd. De uitvoer van deze programma's kan dan in een webbrowser (zoals Microsoft Internet Explorer, Safari of Netscape Navigator) worden weergegeven.

Een geïntegreerde webserver bevindt zich op een hardwareapparaat (zoals een HP LaserJet-product) of in firmware, en is dus geen software op een netwerkserver.


Een geïntegreerde webserver heeft het voordeel dat deze een interface voor het apparaat biedt die toegankelijk is voor alle gebruikers met een netwerkcomputer en een standaardwebbrowser. Er hoeft geen speciale software te worden geïnstalleerd of geconfigureerd, maar u moet wel een ondersteunde webbrowser op uw computer hebben. Als u toegang tot de geïntegreerde webserver wilt verkrijgen, typt u het IP-adres van het apparaat op de adresregel van de webbrowser. (Als u het IP-adres niet weet, drukt u een configuratiepagina af.

 **OPMERKING:** Bij Macintosh-besturingssystemen kunt u de geïntegreerde webserver gebruiken via een USB-verbinding nadat u de Macintosh-software hebt geïnstalleerd die wordt meegeleverd met het product.

Kenmerken

Met de geïntegreerde webserver kunt u de status van het product en het netwerk weergeven en afdrukfuncties beheren vanaf de computer. Met de geïntegreerde webserver kunt u de volgende taken uitvoeren:


- Statusinformatie van het product weergeven.
- De resterende levensduur van alle benodigdheden bepalen en zo nodig nieuwe benodigdheden bestellen.
- Een deel van de productconfiguratie bekijken en wijzigen
- Interne pagina's weergeven en afdrukken.
- De taal selecteren waarin de pagina's van de geïntegreerde webserver worden weergegeven.
- De netwerkconfiguratie weergeven en wijzigen.
- Hier kunt u het beveiligingswachtwoord voor het apparaat instellen, wijzigen of wissen.

 **OPMERKING:** Als u de netwerkinstellingen van de geïntegreerde webserver wijzigt, wordt bepaalde software of worden bepaalde functies uitgeschakeld.

HP Web Jetadmin-software gebruiken

HP Web Jetadmin is een op het web gebaseerde software-oplossing voor het op afstand installeren en bewaken van op het netwerk aangesloten randapparatuur en voor het oplossen van problemen daarmee. Het beheer is proactief zodat netwerkbeheerders de mogelijkheid hebben problemen op te lossen voordat de gebruiker daarmee wordt geconfronteerd. Download deze uitgebreide beheerssoftware gratis van www.hp.com/go/webjetadmin.

In HP Web Jetadmin kunnen plug-ins worden geïnstalleerd voor ondersteuning van specifieke functies van bepaalde apparaten. De HP Web Jetadmin-software kan u automatisch op de hoogte stellen wanneer nieuwe plug-ins beschikbaar zijn. Volg de aanwijzingen op de pagina **Product bijwerken** om automatisch verbinding te maken met de website van HP en de nieuwste apparaatplug-ins voor uw apparaat te installeren.


 **OPMERKING:** Browsers moeten Java™ kunnen uitvoeren. Bladeren vanaf een Mac OS wordt niet ondersteund.

Funcities voor apparaatbeveiliging

Het product bevat een wachtwoordfunctie waarmee u de toegang tot instelfuncties kunt beperken, terwijl de basisfuncties wel kunnen worden gebruikt. Het wachtwoord kan worden ingesteld via de EWS of vanaf het bedieningspaneel.

Met Privé ontvangen kunt u faxen op het product opslaan totdat u bij het product bent om deze af te drukken.

Een systeemwachtwoord toewijzen via het bedieningspaneel van het apparaat

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Systeeminstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Productbeveilig.** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
5. Gebruik het toetsenblok om een wachtwoord in te voeren en druk vervolgens op de knop **OK**.


Een systeemwachtwoord toewijzen via de EWS

U kunt een wachtwoord voor het apparaat instellen, zodat onbevoegde gebruikers de apparaatinstellingen niet kunnen wijzigen.

1. Open de geïntegreerde webserver van HP door het IP-adres van het product op te geven in de adresregel van een webbrowser.
2. Klik op het tabblad **Instellingen**.
3. Klik links in het venster op het menu **Beveilig.**
4. Klik in het gebied **Instellingen voor apparaatbeveiliging** op de knop **Configureer . . .**
5. Typ in het gebied **Apparaatwachtwoord** het wachtwoord in het vak **Nieuw wachtwoord** en typ het opnieuw in het vak **Controleer het wachtwoord**.
6. Klik op de knop **Toepassen**. Noteer het wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats.

Het apparaat vergrendelen

Het apparaat heeft een sleuf waaraan u een beveiligingsvergrendeling met een kabel kunt bevestigen.

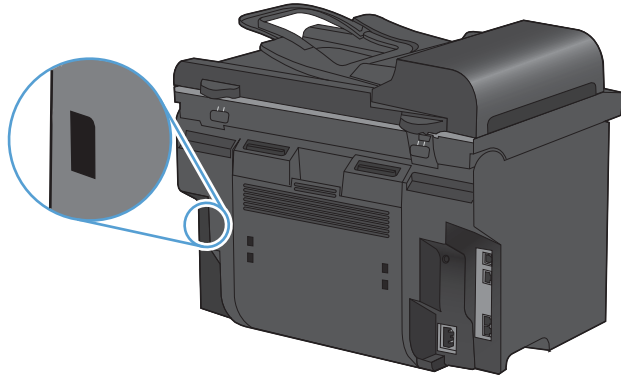

Besparingsinstellingen

Afdrukken met EconoMode


Dit product beschikt over de optie EconoMode, waarmee u conceptversies van documenten kunt afdrukken. Met de EconoMode gebruikt u minder inkt en verlaagt u de kosten per pagina. De afdrukkwaliteit kan in EconoMode echter minder zijn.

HP raadt het doorlopende gebruik van EconoMode af. Wanneer EconoMode doorlopend wordt gebruikt gaat de toner mogelijk langer mee dan de mechanische delen in de printcartridge. Als de afdrukkwaliteit onder deze omstandigheden begint af te nemen, plaatst u een nieuwe printcartridge, zelfs als er nog toner in de cartridge aanwezig is.

1. Kies **Afdrukken** in het menu **Bestand** van het softwareprogramma.
2. Selecteer het apparaat en klik op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.
3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
4. Schakel het selectievakje **EconoModus** in.


Archiefafdrukken

Met archiefafdrukken wordt uitvoer geproduceerd die minder vatbaar is voor tonervergen en stofdeeltjes. Gebruik archiefafdrukken om documenten te maken die u wilt bewaren of archiveren

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Service** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Archief afdr.** en vervolgens **Aan** of **Uit** te selecteren en druk ten slotte op de knop **OK**.

Instellingen voor de stille modus

Dit product beschikt over een stille modus, waarin het geluidsniveau tijdens het afdrukken lager is. Als de stille modus is ingeschakeld, drukt het product langzamer af.


 **OPMERKING:** Met de stille modus wordt de afdruksnelheid verlaagd, waardoor de afdrukkwaliteit beter kan zijn.

Volg deze stappen om de stille modus in te schakelen.

De stille modus activeren vanuit de printerdriver

1. Open de printereigenschappen en klik op het tabblad **Apparaatinstellingen**.
2. Klik op de optie **Inschakelen** om de functie **Stille modus** in te schakelen.

De stille modus activeren vanaf het bedieningspaneel van het apparaat

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Systeeminstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Stille modus** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Aan** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

Benodigdheden en accessoires beheren


Afdrukken wanneer een cartridge het einde van de geschatte levensduur heeft bereikt

Berichten over benodigdheden

Op het bedieningspaneel en op computers waarop de apparaatsoftware volledig is geïnstalleerd, worden berichten weergegeven met betrekking tot de benodigdheden. Wanneer de apparaatsoftware niet volledig is geïnstalleerd, ontvangt u mogelijk niet alle berichten over benodigdheden. Als u de software volledig wilt installeren, plaatst u de bij het apparaat geleverde cd-rom en voert u de stappen voor de volledige installatie uit.


- Het bericht **Zwarte printcass. laag** wordt weergegeven wanneer de printcartridge bijna het einde van de geschatte levensduur heeft bereikt.
- Het bericht **Zwart zeer laag** wordt weergegeven wanneer de printcartridge het einde van de geschatte levensduur heeft bereikt. Voor een optimale afdrukkwaliteit raadt HP aan een printcartridge te vervangen wanneer het bericht **Zwart zeer laag** wordt weergegeven.

Wanneer u een cartridge gebruikt waarvan het einde van de levensduur is bereikt, kunnen zich problemen met de afdrukkwaliteit voordoen. Het onderdeel hoeft op dat moment nog niet te worden vervangen, tenzij de afdrukkwaliteit niet meer acceptabel is.

 **OPMERKING:** Met de instelling **Doorgaan** kan er gewoon worden afgedrukt (zonder dat u iets hoeft te doen) wanneer een onderdeel vrijwel leeg of versleten is. Dit kan leiden tot een onacceptabele afdrukkwaliteit.

U kunt de melding bij vrijwel lege of versleten benodigdheden in- of uitschakelen via het bedieningspaneel

U kunt de functie **Doorgaan** op elk gewenst moment in- of uitschakelen en u hoeft deze niet opnieuw in te schakelen wanneer u een nieuwe printcartridge plaatst. Wanneer de optie **Indien zeer laag** is ingesteld op **Doorgaan**, blijft het apparaat automatisch doorgaan met afdrucken wanneer een printcartridge het aanbevolen moment van vervanging heeft bereikt. Het bericht **Zwart zeer laag** wordt weergegeven wanneer een printcartridge wordt gebruikt in de modus voor doorgaan met afdrucken bij erg laag niveau.

1. Druk op Instellingen .
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Systeeminstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Indien zeer laag** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
4. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Zwarte printcassette** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

5. Selecteer een van de volgende opties:
 - Selecteer **Doorgaan** als u wilt inschakelen dat gebruikers kunnen doorgaan met afdrukken bij zeer lage niveaus.
 - Selecteer **Stoppen/Vervangen** als u niet wilt dat er nog kan worden afgedrukt wanneer de zwarte printcartridge vrijwel leeg is.
 - Selecteer **Prompt** als u wilt dat de gebruiker zelf aangeeft of deze een afdruktaak wil voortzetten bij een laag niveau.
6. Druk op **OK** om de instelling op te slaan.

Zodra een onderdeel van HP vrijwel leeg of versleten is, is de Premium Protection Warranty van HP niet langer van toepassing op dit onderdeel. Wanneer een onderdeel van HP vrijwel leeg is en het afdrukken wordt voortgezet, worden afdrukgebreken of cartridgeproblemen niet beschouwd als materiaal- of fabricagefouten in het onderdeel volgens de garantie op de printcartridge van HP.

Printcartridges beheren


Opslag van printcartridges

Verwijder de printcartridge pas uit de verpakking wanneer u klaar bent om deze te gaan gebruiken.

- △ **VOORZICHTIG:** Stel de printcartridge niet langer dan enkele minuten bloot aan licht om te voorkomen dat de cartridge wordt beschadigd.

Beleid van HP ten aanzien van printcartridges die niet van HP zijn

Hewlett-Packard Company kan het gebruik van nieuwe of gereviseerde printcartridges die niet door HP zijn vervaardigd, niet aanbevelen.

-  **OPMERKING:** Beschadigingen door een printcartridge die niet van HP is, vallen niet onder de garantie en serviceovereenkomsten van HP.

HP fraudehotline en -website

Bel de fraude-hotline van HP (1-877 219 3183 in Noord-Amerika, gratis) of ga naar www.hp.com/go/anticounterfeit als na de installatie van een HP-printcartridge een bericht op het bedieningspaneel verschijnt dat de cartridge geen originele HP-cartridge is. HP helpt u te bepalen of de desbetreffende cartridge een origineel HP-product is en stappen te ondernemen om het probleem op te lossen.

In de volgende gevallen hebt u mogelijk te maken met een niet-originele printcartridge:


- Op de statuspagina voor benodigdheden wordt aangegeven dat een artikel van een andere fabrikant dan HP is geïnstalleerd.
- U ondervindt een groot aantal problemen bij het gebruik van de printcartridge.
- De cartridge ziet er anders uit dan gebruikelijk (de verpakking is bijvoorbeeld anders dan die van HP).

Benodigdheden recyclen

Plaats de gebruikte printcartridge in de doos waarin u de nieuwe cartridge hebt ontvangen om deze te recyclen. Stuur het gebruikte artikel met het bijgesloten retouretiket naar HP voor recycling. Voor

informatie over hergebruik raadpleegt u de gids voor hergebruik die bij elk nieuw artikel van HP wordt geleverd.

Opbouw van printcartridges

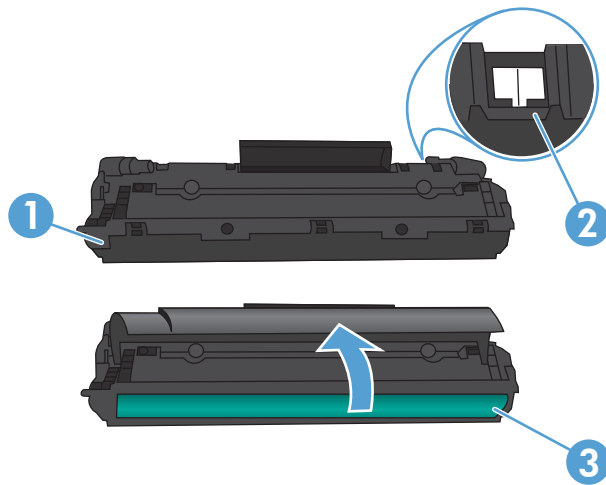


1	Plastiek bescherming
2	Geheugenchip van de printcartridge
3	Afbeeldingsdrum. Raak de afbeeldingsdrum onderaan de printcartridge niet aan. Vingerafdrukken op de afbeeldingsdrum kunnen problemen geven met de afdrukkwaliteit.

Instructies voor vervanging


Toner opnieuw verdelen

Als er een klein beetje toner in de printcartridge achterblijft, kunnen er op de afgedrukte pagina vage en lichte plekken ontstaan. U kunt in dat geval de afdrukkwaliteit tijdelijk verbeteren door de toner opnieuw te verdelen.

1. Open de printcartridgeklep en verwijder de printcartridge.

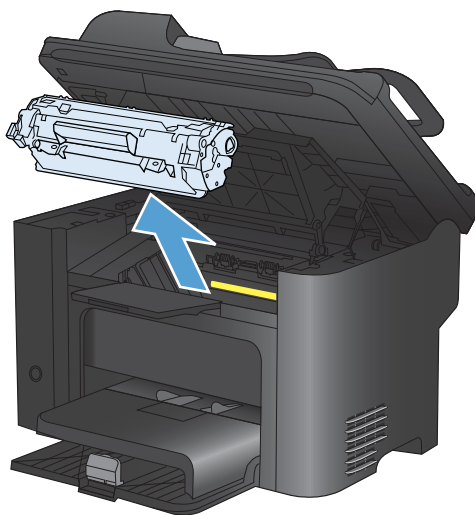


2. Als u de toner opnieuw wilt verdelen, schudt u de printcartridge zachtjes heen en weer.

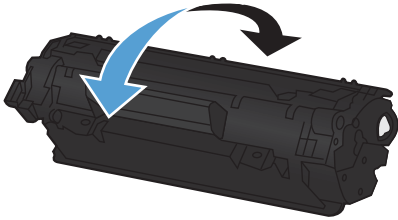

△ **VOORZICHTIG:** Als er toner op uw kleding komt, dient u deze er met een droge doek af te vegen en de kleding in koud water te wassen. *Als u warm water gebruikt, maakt de toner een permanente vlek in de stof.*


3. Plaats de printcartridge terug in het apparaat en sluit de printcartridgeklep.

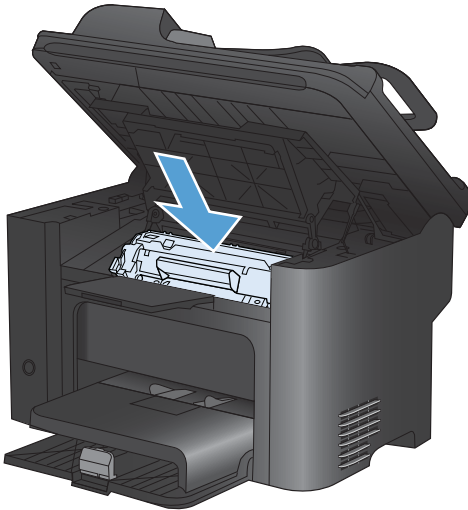

Als de afdruk te licht blijft, moet u een nieuwe printcartridge installeren.

Printcartridge vervangen


1. Open de printcartridgeklep en verwijder de oude printcartridge. Raadpleeg de informatie over recycling in de verpakking van de printcartridge.

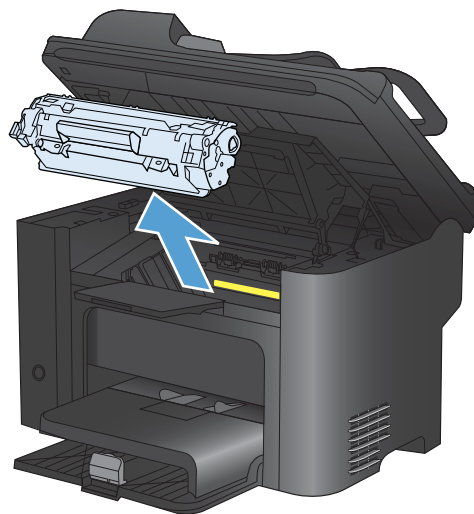


2. Haal de nieuwe printcartridge uit de zak.

VOORZICHTIG: Houd de printcartridge aan de uiteinden vast om beschadiging van de printcartridge te voorkomen.

3. Trek aan het lipje en verwijder alle tape van de cartridge. Het lipje is geschikt voor recycling. Bewaar het dus in de verpakking van de cartridge.

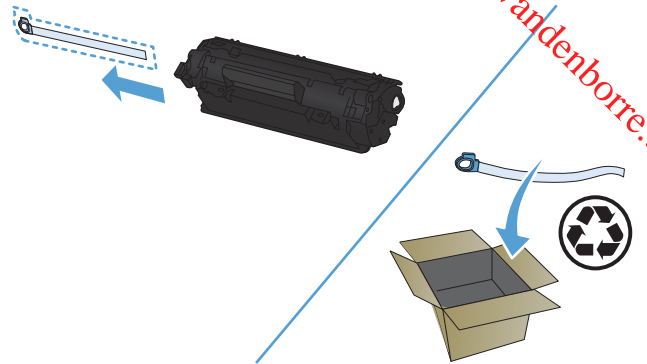



4. Schud de printcartridge zachtjes heen en weer om de toner gelijkmatig in de cartridge te verdelen.

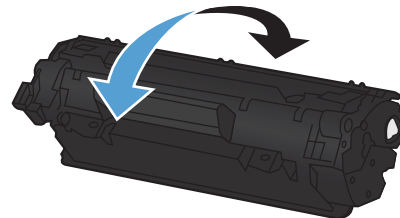

5. Plaats de printcartridge in het product en sluit vervolgens de printcartridgeklep.

VOORZICHTIG: Als er toner op uw kleding komt, veegt u deze er met een droge doek af en wast u de kleding in koud water. *Met warm water wordt de toner in de stof opgenomen.*

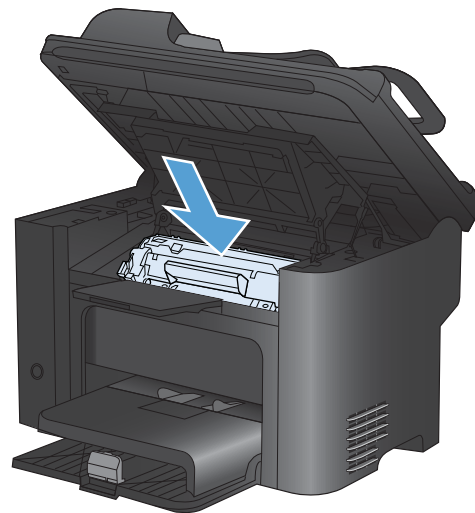

 **OPMERKING:** Als de toner bijna op is, ontstaan er op de afgedrukte pagina vage en lichte plekken. U kunt in dat geval de afdrukkwaliteit tijdelijk verbeteren door de toner opnieuw te verdelen. U kunt de toner gelijkmatig in de cartridge verdelen door de cartridge uit het product te verwijderen en zachtjes heen en weer te schudden.

De transportrol vervangen


Bij normaal gebruik op goed afdrukmateriaal treedt er slijtage op. Wanneer u kwalitatief slecht afdrukmateriaal gebruikt, moet de transportrol wellicht vaker worden vervangen.

Als er zich regelmatig transportstoringen voordoen (er wordt geen papier ingevoerd), kan het zijn dat de transportrol moet worden vervangen of gereinigd.


- ⚠ **WAARSCHUWING!** Voordat u de transportrollen vervangt, moet u het apparaat uitzetten met de aan-uitschakelaar, de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot het apparaat is afgekoeld.
- ⚠ **VOORZICHTIG:** Als u deze procedure niet correct uitvoert, kan het product beschadigd raken.

1. Open de printcartridgeklep en verwijder de printcartridge.


- ⚠ **VOORZICHTIG:** Stel de printcartridge niet bloot aan direct licht om beschadiging te voorkomen. Bedek de printcartridge met een vel papier.

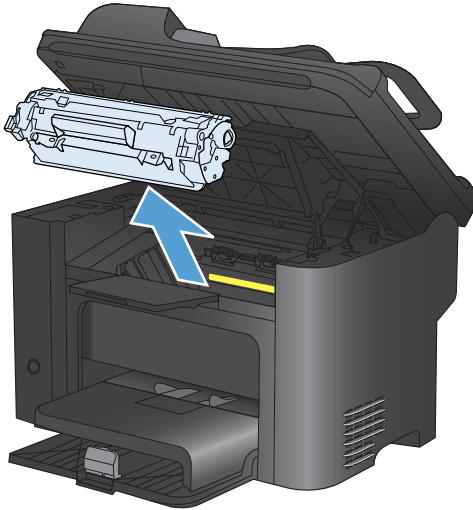


2. Zoek de transportrol.

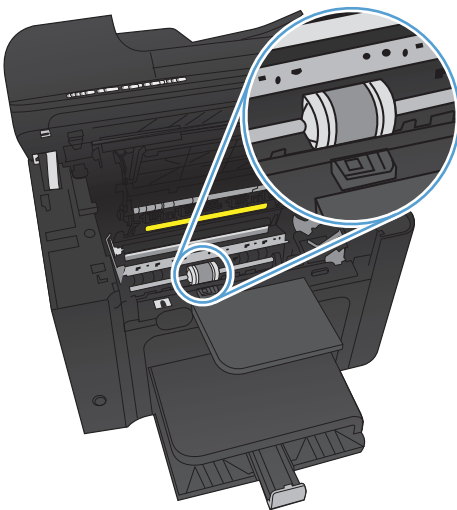


3. Ontgrendel de kleine, witte lipjes aan elke zijde van de transportrol en draai de transportrol naar de voorkant.

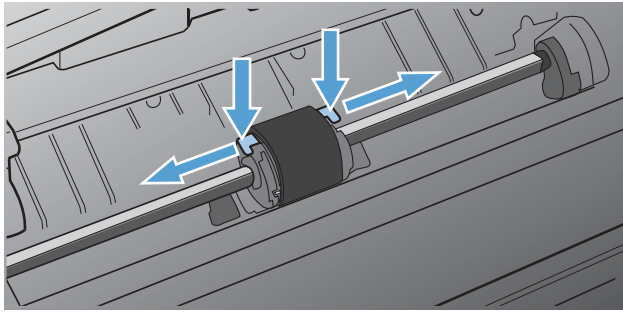


4. Trek de transportrol voorzichtig omhoog en uit de printer.

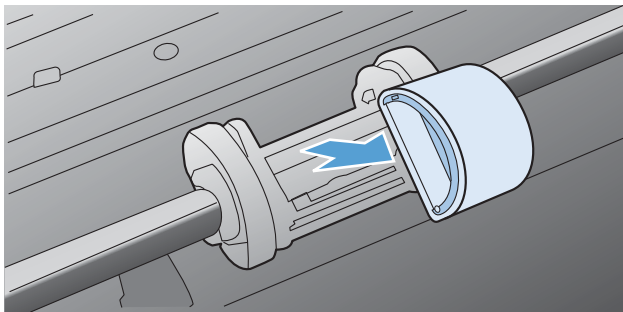


5. Plaats de nieuwe transportrol in de sleuf. Dankzij de ronde en rechthoekige sleuven aan beide zijden kunt u de rol niet verkeerd installeren.

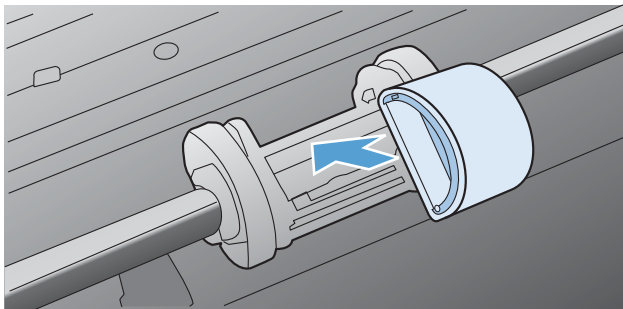

6. Draai de bovenkant van de nieuwe transportrol van u af totdat beide zijden vastklikken.

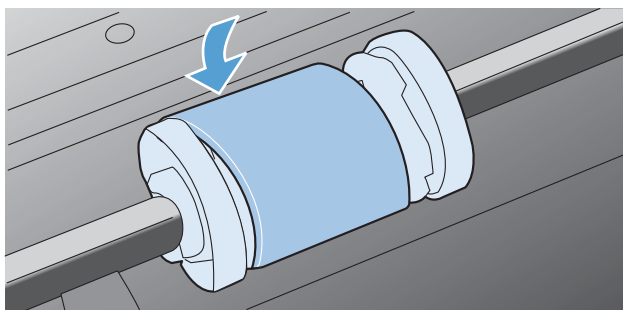

7. Plaats de printcartridge in het product en sluit vervolgens de printcartridgeklep.

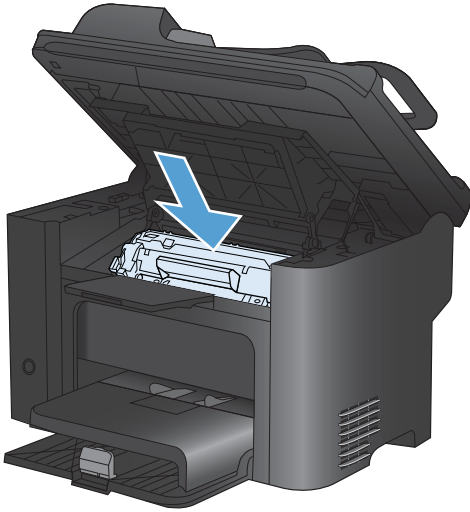

Het scheidingskussen vervangen


Bij normaal gebruik op goed afdrukmateriaal treedt er slijtage op. Wanneer u kwalitatief slecht afdrukmateriaal gebruikt, moet het scheidingskussen wellicht vaker worden vervangen.

Als het product regelmatig meerdere vellen papier tegelijk invoert, kan het zijn dat u het scheidingskussen moet vervangen.


WAARSCHUWING! Voordat u het scheidingskussen vervangt, moet u het apparaat uitzetten met de aan-uitschakelaar, de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot het apparaat is afgekoeld.

OPMERKING: Reinig eerst de transportrol voordat u het scheidingskussen vervangt.


1. Verwijder het papier en sluit de hoofd invoerlade. Zet het apparaat op zijn zijkant.

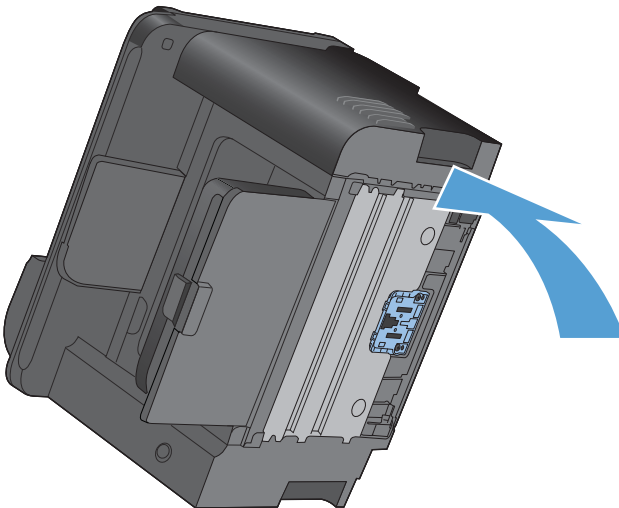


2. Draai aan de onderkant van het product de twee schroeven los waarmee het scheidingskussen op de plaats wordt gehouden.

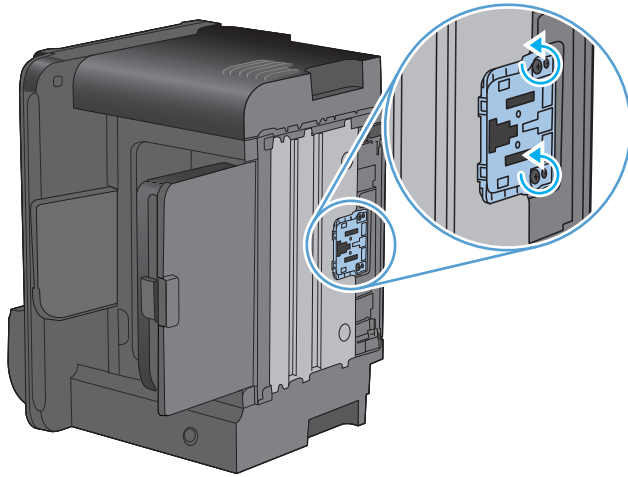


3. Verwijder het scheidingskussen.

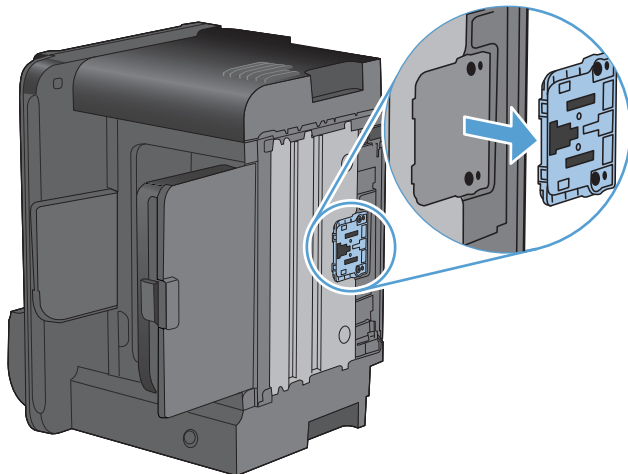

4. Plaats het nieuwe scheidingskussen en draai de schroeven vast.

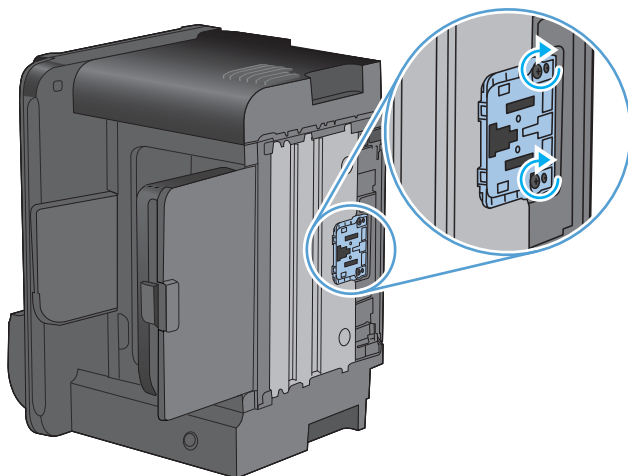

5. Steek de stekker van het product in het stopcontact en schakel het product in

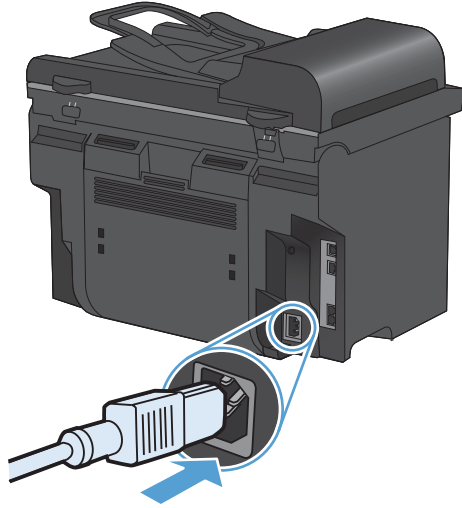


Het product reinigen

Transportrol reinigen

Voer de volgende instructies uit als u de transportrol wilt reinigen voordat u besluit of u deze wilt vervangen:


1. Zet het apparaat uit, haal het netsnoer uit het apparaat en verwijder de oppakrol.
2. Bevochtig een pluisvrije doek met isopropyl alcohol en wrijf vervolgens de rol schoon.

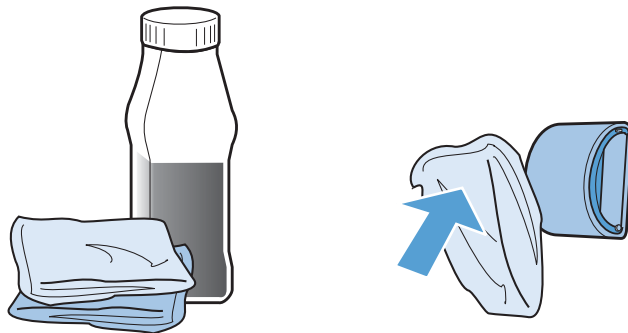


⚠ WAARSCHUWING! Alcohol is brandbaar. Houd alcohol en de doek uit de buurt van open vuur. Voordat u het product sluit en het netsnoer aansluit, moet de alcohol volledig opgedroogd zijn.

📝 OPMERKING: In bepaalde gebieden van Californië beperken wettelijke voorschriften voor luchtvervuiling het gebruik van vloeibare isopropyl alcohol (IPA) als reinigingsmiddel. In die gebieden van Californië moet u de vorige aanbevelingen negeren en een droge, pluisvrije doek gebruiken en deze bevochtigen met water om de transportroller te reinigen.

3. Gebruik een droge, pluisvrije doek om de transportrol af te vegen en om losgeweekt vuil te verwijderen.

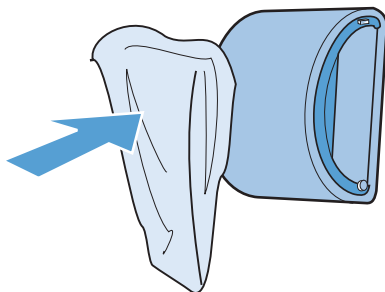

4. Laat de transportrol helemaal opdrogen, voordat u deze in het product terugplaatst.

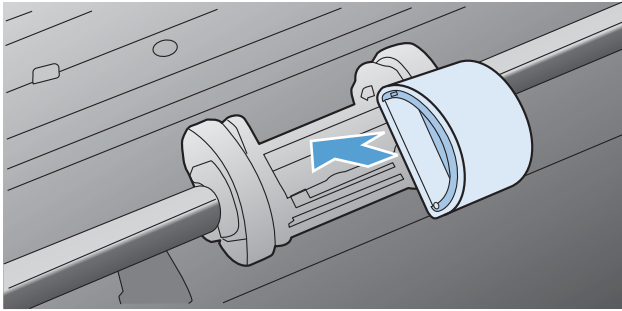


5. Sluit het netsnoer weer aan op het product.


De oppakrollen van de documentinvoer en het scheidingskussen reinigen

Als het documentinvoergedeelte van het apparaat problemen geeft met de verwerking van papier, zoals vastlopen of verwerken van meerdere vellen papier tegelijk, maak dan de oppakrollen van de documentinvoer en het scheidingskussen schoon.


1. Open de klep van de documentinvoer.

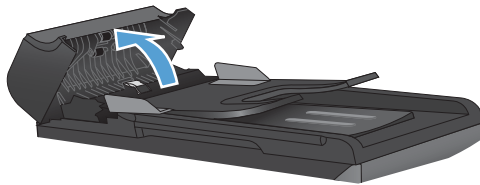

2. Gebruik een vochtige, pluivrije doek om de beide oppakrollen en het scheidingskussen schoon te vegen.

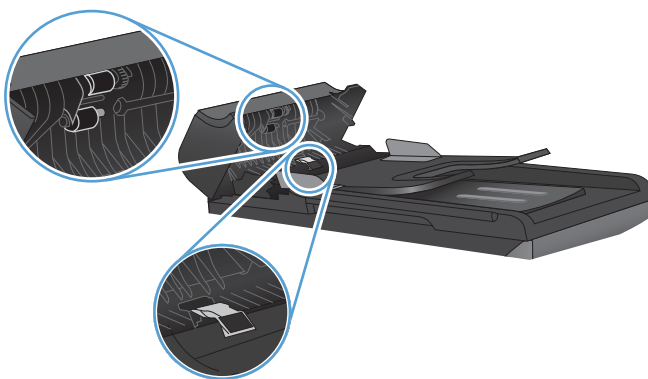

3. Sluit de klep van de documentinvoer.

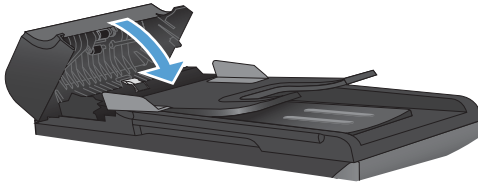


De papierbaan reinigen

Tijdens het afdrukproces kunnen zich papier, tonerresten en stofdeeltjes ophopen in het product. Dit kan na verloop van tijd problemen geven met de afdrukwaliteit, bijvoorbeeld in de vorm van tonervlekken of vegen. Dit product beschikt over een reinigingsmodus waarmee dergelijke problemen kunnen worden opgelost en voorkomen.

Tonervlekken



Vegen



De papierbaan reinigen vanuit HP ToolboxFX





Gebruik HP ToolboxFX om de papierbaan te reinigen. Dit is de aanbevolen reinigingsmethode. Wanneer u geen toegang hebt tot HP ToolboxFX gebruikt u de methode met het bedieningspaneel.

1. Controleer of het product ingeschakeld en gereed is en ook of er afdruk materiaal is geplaatst in de voorrangsinvoerlade of lade 1.
2. Open HP ToolboxFX, klik op het product en vervolgens op het tabblad **Systeeminstellingen**.
3. Klik op het tabblad **Service** en vervolgens op **Start**.

Een pagina wordt langzaam door het product gevoerd. Gooi de pagina weg nadat de procedure is voltooid.

De papierbaan reinigen vanaf het bedieningspaneel

Wanneer u geen toegang hebt tot HP ToolboxFX, kunt u een reinigingspagina vanaf het bedieningspaneel afdrukken en gebruiken.


1. Druk op Instellingen .
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Service** te selecteren en druk vervolgens op de knop .
3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Reinigingspagina** te selecteren en druk vervolgens op de knop .
4. Laad gewoon papier of A4-papier wanneer dit wordt gevraagd.
5. Druk opnieuw op  om de reinigingsprocedure te bevestigen en te starten.

Een pagina wordt langzaam door het product gevoerd. Gooi de pagina weg nadat de procedure is voltooid.

De glasstrook en -plaat reinigen

Na verloop van tijd kan er zich vuil ophopen op de glasplaat van de scanner en de witte, plastic achtergrondplaat, wat een negatieve invloed op de prestaties kan hebben. Voer de volgende procedure uit om de glasplaat en de witte, plastic achtergrondplaat te reinigen.

1. Zet het product uit met de aan-uitschakelaar en haal het netsnoer uit het stopcontact.
2. Open het deksel van de scanner.
3. Reinig de scannerglasplaat en de witte, plastic achtergrondplaat met een zachte doek of een spons die is bevochtigd met een niet-schurende glasreiniger.

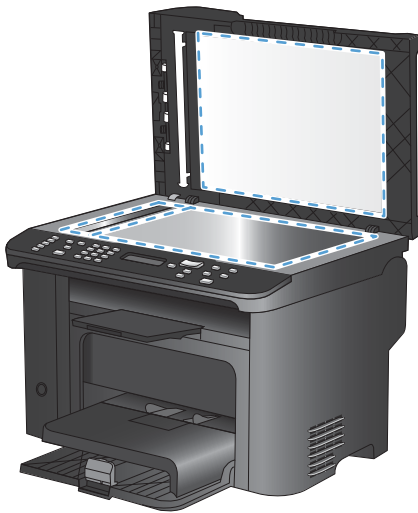

△ **VOORZICHTIG:** Gebruik geen schuurmiddelen, aceton, wasbenzine, ammoniak, ethanol of tetrachloorkoolstof op het product; deze stoffen kunnen het product beschadigen. Laat de glasplaat of de plaat niet rechtstreeks met vloeistoffen in aanraking komen. Deze kunnen onder de glasplaat terechtkomen en het product beschadigen.

4. Droog de glasplaat en de witte, plastic achtergrondplaat met een zeem of spons om vlekken te voorkomen.
5. Sluit het product weer aan het schakel het met de aan-uitschakelaar weer in.

Productupdates

Software- en firmwareupdates en installatieinstructies voor dit product zijn beschikbaar via www.hp.com/support/ljm1530series. Klik op **Downloads en stuurprogramma's**, klik op het besturingssysteem en selecteer de download voor het product.

Downloaded from www.vandenborre.be

12 Problemen oplossen

- [Zelfhulp](#)
- [Controlelijst voor het oplossen van problemen](#)
- [Factoren die de prestaties van het product beïnvloeden](#)
- [De fabrieksinstellingen herstellen](#)
- [Berichten op het bedieningspaneel](#)
- [Papier wordt niet goed ingevoerd of loopt vast](#)
- [De afdrukwaliteit verbeteren](#)
- [Het apparaat drukt niet of langzaam af](#)
- [Verbindingsproblemen oplossen](#)
- [Problemen met de productsoftware](#)
- [Veelvoorkomende Mac-problemen oplossen](#)

Zelfhulp

Naast de informatie in deze handleiding is er nog meer handige informatie beschikbaar.

HP Help & Learn Center	Het HP Help & Learn Center en andere documentatie kunt u vinden op de cd-rom die bij het apparaat is geleverd of in de programmamap van HP op uw computer. Het HP Help & Learn Center is een hulpprogramma voor eenvoudige toegang tot apparaatinformatie, onlineproductondersteuning van HP, hulp bij het oplossen van problemen en overheids- en veiligheidsinformatie.
Onderwerpen in de naslaggids	Diversen onderwerpen uit de naslaggids voor dit apparaat zijn te vinden op de volgende website: www.hp.com/support/ljm1530series U kunt deze onderwerpen afdrukken en ze bij het apparaat bewaren. Dit is handig referentiemateriaal voor procedures die u vaak uitvoert.
Naslaghandleiding	Deze handleiding bevat procedures voor de meest gebruikte functies van het apparaat. De handleiding is beschikbaar op de volgende website: www.hp.com/support/ljm1530series U kunt deze handleiding afdrukken en bij het apparaat bewaren.
Help op het bedieningspaneel	Het bedieningspaneel heeft een geïntegreerde Help die u begeleidt bij het uitvoeren van diverse taken, zoals het vervangen van printcartridges en het verhelpen van storingen.

Controlelijst voor het oplossen van problemen

Voer de volgende stappen uit wanneer u een probleem met het apparaat probeert op te lossen.

- [Stap 1: Controleer of het apparaat is ingeschakeld](#)
- [Stap 2: Controleer op het bedieningspaneel of er een foutbericht wordt weergegeven](#)
- [Stap 3: Test de afdrukfunctie](#)
- [Stap 4: Test de kopieerfunctie](#)
- [Stap 5: Test de faxverzendfunctionaliteit](#)
- [Stap 6: Test de faxontvangstfunctionaliteit](#)
- [Stap 7: Probeer een afdruktaak vanaf de computer te verzenden](#)

Stap 1: Controleer of het apparaat is ingeschakeld

1. Controleer of het apparaat is aangesloten op de stroomvoorziening en of het is ingeschakeld.
2. Controleer of het netsnoer stevig is aangesloten op het apparaat en op een goed functionerend stopcontact.
3. Controleer het stopcontact door het netsnoer op een ander stopcontact aan te sluiten.
4. Controleer of de printcartridge correct is geplaatst en of alle kleppen gesloten zijn. Bij dergelijke problemen wordt een bericht weergegeven op het bedieningspaneel.
5. Als de documentinvoermotor niet draait, opent u de klep van de documentinvoer en verwijdert u eventueel aanwezig verpakkingsmateriaal of transporttape.
6. Neem contact op met de ondersteuning van HP als het scannerlampje niet brandt.

Stap 2: Controleer op het bedieningspaneel of er een foutbericht wordt weergegeven

Als alles goed is, wordt op het bedieningspaneel aangegeven dat het apparaat gereed is. Probeer, als er een foutbericht wordt weergegeven, de fout op te lossen.


Stap 3: Test de afdrukfunctie

1. Open het menu **Rapporten** en selecteer het item **Config-rapport** om het rapport af te drukken.
2. Als het rapport niet wordt afgedrukt, controleert u of er papier in de lade ligt en of er geen papier is vastgelopen in het apparaat.

Stap 4: Test de kopieerfunctie

1. Plaats de configuratiepagina in de documentinvoer en maak een kopie. Als het papier niet soepel door de documentinvoer wordt gevoerd, moet u het oppakmechanisme van de documentinvoer mogelijk vervangen.
2. Plaats de configuratiepagina op de glasplaat en maak een kopie.
3. Als de afdrukkwaliteit van de gekopieerde pagina's onvoldoende is, reinigt u de glasplaat.

Stap 5: Test de faxverzendingfunctionaliteit

1. Druk op de knop **Faxen starten**  op het bedieningspaneel van het apparaat.
2. Luister of u een kiestoon hoort.
3. Als u geen kiestoon hoort, is de telefoonlijn mogelijk buiten bedrijf of is het apparaat mogelijk niet aangesloten op de telefoonlijn.

Stap 6: Test de faxontvangstfunctionaliteit

1. Gebruik een ander faxapparaat om een fax naar het apparaat te verzenden.
2. Als het apparaat de fax niet ontvangt, controleert u of er niet te veel telefoontoestellen op het apparaat zijn aangesloten en of de telefoontoestellen in de juiste volgorde zijn aangesloten.
3. Controleer en wijzig de faxinstellingen voor het apparaat.
4. Schakel de functie **Privé ontvangen** uit.

Stap 7: Probeer een afdruktaak vanaf de computer te verzenden

1. Gebruik een tekstverwerker om een afdruktaak naar het apparaat te verzenden.
2. Als de taak niet wordt afgedrukt, controleert u of u de juiste printerdriver hebt geselecteerd.
3. Verwijder en installeer de apparaatsoftware opnieuw.

Factoren die de prestaties van het product beïnvloeden


De hoeveelheid tijd die nodig is om een taak af te drukken, is van verschillende factoren afhankelijk:

- Het gebruik van speciaal papier (zoals transparanten, zwaar papier of papier van aangepast formaat)
- Verwerkingstijd en downloadtijd van het product
- De complexiteit en de grootte van afbeeldingen
- De snelheid van de gebruikte computer
- De USB- of netwerkverbinding
- De I/O-configuratie van het product
- Bepaalde afdrukinstellingen, zoals **Stille modus**, **Modus Beste**, **Conceptmodus** of **Afdrukdichtheid**.

De fabrieksinstellingen herstellen

Wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt, worden alle instellingen gewijzigd in de standaardinstellingen en worden de naam in de faxkopregel, het telefoonnummer, de snelkiesnummers en in het geheugen opgeslagen faxen gewist.

△ **VOORZICHTIG:** Als u de fabrieksinstellingen herstelt, worden ook alle faxnummers en namen onder de sneltoetsen en snelkiescodes gewist. Pagina's die zijn opgeslagen in het geheugen, worden eveneens verwijderd. Na het herstellen van de fabrieksinstellingen wordt het product opnieuw opgestart.

1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel van het apparaat.
2. Gebruik de pijlknoppen om het menu **Service** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.
3. Gebruik de pijlknoppen om de optie **Standaardwaarden** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.

Het product wordt automatisch opnieuw opgestart.

Berichten op het bedieningspaneel

De meeste berichten op het bedieningspaneel zijn bedoeld om de gebruiker te helpen bij het gebruik van de standaardfuncties. De berichten op het bedieningspaneel geven de status van de huidige taak aan en bevatten als dat van toepassing is, een paginatelling op de tweede regel van het display. Wanneer het product faxgegevens, afdrukgegevens of scanopdrachten ontvangt, wordt de status van het product aangegeven met berichten op het bedieningspaneel. Daarnaast geven signaalberichten, waarschuwingsberichten en kritieke foutberichten situaties aan waarin u mogelijk een handeling moet verrichten.

Soorten berichten op het bedieningspaneel

Er worden tijdelijk signaal- en waarschuwingsberichten weergegeven. Mogelijk moet u deze bevestigen door op de knop **OK** te drukken om verder te kunnen gaan, of moet u op de knop **Annuleren** **X** drukken om de taak te annuleren. Bij bepaalde waarschuwingen wordt de taak mogelijk niet volledig uitgevoerd of is de afdrukkwaliteit niet goed. Als het signaal- of waarschuwingsbericht betrekking heeft op het afdrucken en de functie voor automatisch doorgaan is ingeschakeld, wordt geprobeerd om de afdraktaak te hervatten wanneer de waarschuwing 10 seconden op het scherm is weergegeven zonder dat u deze hebt bevestigd.

Kritieke foutberichten kunnen een defect aangeven. Schakel het product uit en weer in. Dit zou het probleem moeten verhelpen. Als een kritieke fout aanhoudt, moet het product mogelijk worden nagekeken.

Berichten op het bedieningspaneel

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
10.0000 Toebeg.geheugenfout	Er is een communicatieprobleem met de printcartridge.	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel het apparaat uit en weer in. • Controleer of de printcartridge op de juiste wijze is geïnstalleerd. Verwijder de printcartridge en installeer deze opnieuw. • Als de fout aanhoudt, vervangt u de printcartridge. • Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.
10.0004 Toebeg.hout	Er is een communicatieprobleem met de afbeeldingsdrum.	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel het apparaat uit en weer in.
10.1004 Toebeg.geheugenfout		<ul style="list-style-type: none"> • Als de fout aanhoudt, vervangt u de printcartridge. • Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
49 Fout Schakel uit/in	Er is een firmwarefout opgetreden in het apparaat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet het apparaat uit met de aan-uitschakelaar. 2. Als u een spanningsbeveiliging gebruikt, koppelt u deze los. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op het stopcontact. 3. Wacht minimaal 30 seconden, schakel het apparaat weer in en wacht tot het apparaat is geïnitieerd. 4. Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.
50.X Fuserfout Schakel uit/in	Er is een interne hardwarefout opgetreden in het product.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet het apparaat uit met de aan-uitschakelaar. 2. Als u een spanningsbeveiliging gebruikt, koppelt u deze los. Sluit het product rechtstreeks aan op het stopcontact. 3. Wacht minimaal 25 minuten, schakel het apparaat weer in en wacht tot het apparaat is geïnitieerd. 4. Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.
52 Scannerfout Schakel uit/in	Er is een scannerfout opgetreden in het apparaat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet het apparaat uit met de aan-uitschakelaar. 2. Als u een spanningsbeveiliging gebruikt, koppelt u deze los. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op het stopcontact. 3. Wacht minimaal 30 seconden, schakel het apparaat weer in en wacht tot het apparaat is geïnitieerd. 4. Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
57 Ventil.-fout	Er is een algemene fout met de ventilator opgetreden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet het apparaat uit met de aan-uitschakelaar. 2. Als u een spanningsbeveiliging gebruikt, koppelt u deze los. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op het stopcontact. 3. Wacht minimaal 30 seconden, schakel het apparaat weer in en wacht tot het apparaat is geïnitieerd. 4. Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.
79 Fout Schakel uit/in	Er is een firmwarefout opgetreden in het apparaat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet het apparaat uit met de aan-uitschakelaar. 2. Als u een spanningsbeveiliging gebruikt, koppelt u deze los. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op het stopcontact. 3. Wacht minimaal 30 seconden, schakel het apparaat weer in en wacht tot het apparaat is geïnitieerd. 4. Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.
Afdruk mislukt	Er is een interne communicatiefout opgetreden in het apparaat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet het apparaat uit met de aan-uitschakelaar. 2. Als u een spanningsbeveiliging gebruikt, koppelt u deze los. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op het stopcontact. 3. Wacht minimaal 30 seconden, schakel het apparaat weer in en wacht tot het apparaat is geïnitieerd. 4. Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.
Ander formaat in lade 1	Het papier in de lade heeft niet het formaat dat voor de huidige afdruktaak is vereist.	Plaats papier met het juiste formaat en controleer of de lade is ingesteld op het juiste formaat.

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
Apparaatfout Druk op OK om door te gaan	Er is een interne communicatiefout opgetreden in het product.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet het apparaat uit met de aan-uitschakelaar. 2. Als u een spanningsbeveiliging gebruikt, koppelt u deze los. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op het stopcontact. 3. Wacht minimaal 30 seconden, schakel het apparaat weer in en wacht tot het apparaat is geïnitieerd. 4. Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.
Communicatiefout	Er is een interne hardwarefout opgetreden in het product.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet het apparaat uit met de aan-uitschakelaar. 2. Als u een spanningsbeveiliging gebruikt, koppelt u deze los. Sluit het product rechtstreeks aan op het stopcontact. 3. Wacht minimaal 30 seconden, schakel het apparaat weer in en wacht tot het apparaat is geïnitieerd. 4. Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.
Drukfout Druk op [OK]	Er is een interne hardwarefout opgetreden in het product.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk de pagina's opnieuw af. 2. Zet het apparaat uit en weer aan als de fout zich blijft voordoen. 3. Druk de pagina's opnieuw af. 4. Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.
Gebruikte zwarte cassette geïnstalleerd	Er is een gebruikte cartridge geïnstalleerd.	<p>Als u denkt dat u een echte HP-cartridge hebt aangeschaft, gaat u naar het volgende webadres van HP: www.hp.com/go/anticounterfeit.</p> <p>Reparaties van het apparaat als gevolg van het gebruik van gebruikte printcartridges vallen niet onder de garantie. De status van benodigdheden en daarmee samenhangende functies zijn niet beschikbaar voor gebruikte cartridges.</p>
Haal transportbeveiliging van cartridge	Mogelijk zit er nog een transportzegel op de printcartridge.	Verwijder de printcartridge, verwijder de transportzegel en plaats de cartridge weer terug.

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
<p>Handm. Dubbelz.</p> <p>wisselt af met</p> <p>Plaats lade 1</p> <p>Druk op [OK]</p>	<p>Het apparaat is bezig met de verwerking van een handmatige dubbelzijdige taak.</p>	<p>Voor het afdrukken van de tweede kant plaatst u de pagina's met de bedrukte zijde naar beneden in de lade. Leg de bovenrand in de richting van het apparaat.</p>
<p>Handmatige invoer <FORMAAT>, <SOORT></p> <p>wisselt af met</p> <p>Druk op [OK] vr beschikb. media</p>	<p>Het apparaat is ingesteld op de modus voor handmatige invoer.</p>	<p>Plaats papier van het juiste formaat en type in de lade of druk op de knop OK als u het momenteel geplaatste papier wilt gebruiken.</p>
<p>Instell. gewist</p>	<p>Het product heeft taakinstellingen gewist.</p>	<p>Voer eventuele specifieke taakinstellingen opnieuw in.</p>
<p>Invoerstoring</p>	<p>Er is afdruk materiaal vastgelopen in de documentinvoer van het apparaat.</p>	<p>Verwijder het vastgelopen afdruk materiaal uit de documentinvoer.</p>
<p>Klep ADF is open</p>	<p>De klep van de documentinvoer is open.</p>	<p>Sluit de klep van de documentinvoer.</p>
<p>Klep open</p>	<p>De printcartridgeklep staat open.</p>	<p>Sluit de printcartridgeklep.</p>
<p>Laad papier lade 1 gewoon <FORMAAT></p> <p>wisselt af met</p> <p>Reinigingsmodus. [OK] voor start</p>	<p>Er wordt een automatische reinigingscyclus uitgevoerd.</p>	<p>Plaats normaal papier van het aangegeven formaat in de lade. Druk op de knop OK om de reinigingscyclus te starten.</p>
<p>Onderdelen vervangen</p>	<p>Het apparaat is zo ingesteld dat het afdrukken stopt wanneer het printcartridgeniveau erg laag is.</p>	<p>Vervang de printcartridge of configureer het apparaat opnieuw om door te gaan met afdrukken nadat de printcartridge het niveau "zeer laag" heeft bereikt.</p>
<p>Onvold. geheugen</p> <p>Druk op [OK]</p>	<p>Het apparaat heeft onvoldoende geheugen om de taak te verwerken.</p>	<p>Als het apparaat bezig is met het verwerken van andere taken, wacht dan tot deze gereed zijn en verzend de taak opnieuw.</p> <p>Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar en wacht minimaal 30 seconden als het probleem zich blijft voordoen. Schakel het product in en wacht totdat het is geïnitieerd.</p>
<p>Onvold. geheugen. 1 ex. gemaakt.</p> <p>Druk op [OK] om door te gaan.</p>	<p>Apparaatgeheugen is niet toereikend om deze taak te voltooien.</p>	<p>Kopieer minder pagina's per keer of schakel de sorteerfunctie uit.</p> <p>Zet het apparaat uit en weer aan als de fout zich blijft voordoen.</p>

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
<p>Pak papier niet</p> <p>Druk op [OK]</p>	<p>Er is een interne hardwarefout opgetreden in het product.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of het afdruk materiaal ver genoeg in de invoerlade is geplaatst. 2. Plaats papier met het juiste formaat in de lade. 3. Zorg ervoor dat de papiergeleiders in de lade zijn afgestemd op het papierformaat. Schuif de geleiders tegen de stapel papier aan zonder het papier te buigen. 4. Controleer op het bedieningspaneel of het apparaat wacht op een bevestiging om het papier handmatig in te voeren. Plaats papier en ga verder met afdrukken. 5. Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.
<p>Plaats lade 1 <SOORT>, <FORMAAT></p>	<p>De lade is leeg.</p>	<p>Plaats afdruk materiaal van het juiste formaat en type in de lade.</p>
<p>Scannerfout X</p>	<p>Er is een algemene fout met de scanner opgetreden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet het apparaat uit met de aan-uitschakelaar. 2. Als u een spanningsbeveiliging gebruikt, koppelt u deze los. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op het stopcontact. 3. Wacht minimaal 30 seconden, schakel het apparaat weer in en wacht tot het apparaat is geïnitieerd. 4. Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.
<p>Sensorfout</p>	<p>Er is een papiersensorfout opgetreden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet het apparaat uit met de aan-uitschakelaar. 2. Als u een spanningsbeveiliging gebruikt, koppelt u deze los. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op het stopcontact. 3. Wacht minimaal 30 seconden, schakel het apparaat weer in en wacht tot het apparaat is geïnitieerd. 4. Neem contact op met HP als de fout zich blijft voordoen. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series of de ondersteuningsbrochure in de verpakking van het apparaat.

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
Storing in <locatie> wordt afgewisseld met Open de klep. Verhelp storing	Er is een storing gedetecteerd op de locatie die in het bericht wordt genoemd.	Verhelp de storing op de locatie die in het bericht is aangegeven en volg dan de instructies op het bedieningspaneel. Voor het verhelpen van bepaalde storingen dient u de cartridgeklep te openen en de printcartridge te verwijderen.
Storing in cartridgegebied	Het apparaat heeft vastgelopen papier aangetroffen in het printcartridgegebied.	Verhelp de storing op de locatie die in het bericht is aangegeven en volg dan de instructies op het bedieningspaneel.
Storing in lade 1	Er is een storing gedetecteerd in de invoerlade.	Verhelp de storing op de locatie die in het bericht is aangegeven en volg dan de instructies op het bedieningspaneel.
Storing in papierbaan	Er heeft zich een storing in de papierbaan voorgedaan.	Verhelp de storing op de locatie die in het bericht is aangegeven en volg dan de instructies op het bedieningspaneel.
Storing in uitvoerbak	Er is papier vastgelopen in het uitvoerbakgebied.	Verhelp de storing op de locatie die in het bericht is aangegeven en volg dan de instructies op het bedieningspaneel.
Upgrade opnieuw verzenden	Een firmware-upgrade is onderbroken.	Stuur het upgradebestand opnieuw naar het apparaat.
Verwijder transportmateriaal van achterklep	Er is verpakkingsmateriaal achtergebleven aan de achterkant van het apparaat.	Open de achterklep en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
zwarte cartridge vervangen	Het apparaat is zo ingesteld dat het afdrukken stopt wanneer het printcartridgeniveau erg laag is.	Vervang de printcartridge of configureer het apparaat opnieuw om door te gaan met afdrukken nadat de printcartridge het niveau "zeer laag" heeft bereikt.

Papier wordt niet goed ingevoerd of loopt vast

Het apparaat pakt geen papier op

Als het apparaat geen papier uit de lade pakt, kunt u het volgende proberen.

1. Open het apparaat en verwijder eventuele vastgelopen vellen papier.
2. Plaats papier met het juiste formaat in de lade.
3. Zorg ervoor dat de papiergeleiders in de lade zijn afgestemd op het papierformaat. Schuif de geleiders tegen de stapel papier aan zonder het papier te buigen.
4. Controleer op het bedieningspaneel of het apparaat wacht op een bevestiging om het papier handmatig in te voeren. Plaats papier en ga verder met afdrucken.

Het apparaat pakt meerdere vellen papier op.

Als het apparaat meerdere vellen papier uit de lade pakt, kunt u het volgende proberen.

1. Verwijder de stapel papier uit de lade, buig de stapel, draai deze 180 graden en draai hem vervolgens om. *Waaier het papier niet uit.* Plaats de stapel papier terug in de lade.
2. Gebruik uitsluitend papier dat voldoet aan de specificaties van HP voor dit apparaat.
3. Gebruik geen papier dat is gekreukeld, gevouwen of beschadigd. Gebruik indien nodig papier uit een ander pak.
4. Controleer of de lade niet te vol is. Als dit wel het geval is, dient u de gehele stapel papier uit de lade te verwijderen, de stapel recht te leggen en een deel van de stapel papier terug te plaatsen in de lade.
5. Zorg ervoor dat de papiergeleiders in de lade zijn afgestemd op het papierformaat. Schuif de geleiders tegen de stapel papier aan zonder het papier te buigen.

Papierstoringen voorkomen

Probeer de volgende oplossingen om papierstoringen te voorkomen.

1. Gebruik uitsluitend papier dat voldoet aan de specificaties van HP voor dit apparaat.
2. Gebruik geen papier dat is gekreukeld, gevouwen of beschadigd. Gebruik indien nodig papier uit een ander pak.
3. Gebruik geen papier waarop al eerder is afgedrukt of gekopieerd.
4. Controleer of de lade niet te vol is. Als dit wel het geval is, dient u de gehele stapel papier uit de lade te verwijderen, de stapel recht te leggen en een deel van de stapel papier terug te plaatsen in de lade.
5. Zorg ervoor dat de papiergeleiders in de lade zijn afgestemd op het papierformaat. Schuif de geleiders tegen de stapel papier aan zonder het papier te buigen.
6. Plaats de lade goed in het apparaat.
7. Gebruik de handmatige invoer wanneer u afdrukt op zwaar of geperforeerd papier, of papier met reliëf en voer de vellen een voor een in.


Storingen verhelpen

Let er bij het verhelpen van storingen op dat u het vastgelopen papier niet kapot trekt. Wanneer een klein stukje papier in het product achterblijft, kan dit extra storingen veroorzaken.

- △ **VOORZICHTIG:** Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u papierstoringen gaat verhelpen.

Storingslocaties

Op de volgende plaatsen in het apparaat kunnen storingen optreden.

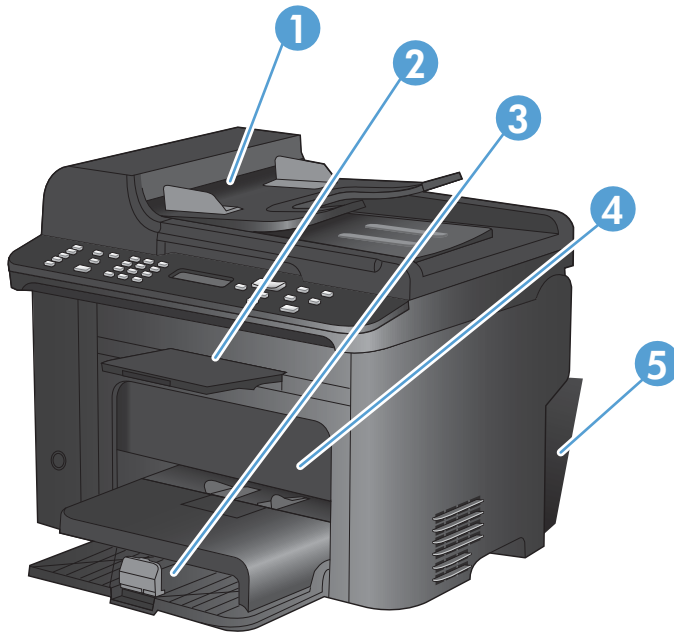


1	Documentinvoer
2	Uitvoerbakken
3	Invoerlanden
4	Printcartridgegebied
5	Achterklep en duplexeenheid

Papierstringen in de documentinvoer verhelpen

1. Open de klep van de documentinvoer.



2. Til de hendel aan de zijkant omhoog om het oppakrolmechanisme te openen en trek het vastgelopen papier er voorzichtig uit.

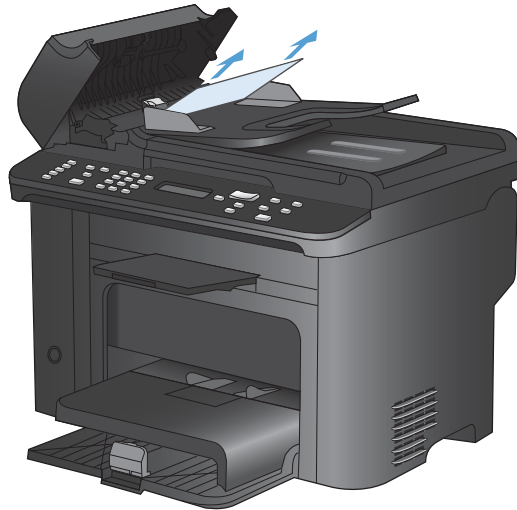


3. Sluit het oppakrolmechanisme en de klep van de documentinvoer weer.




Vastgelopen papier uit de uitvoerladen verwijderen

1. Open de printcartridgeklep en verwijder de printcartridge.

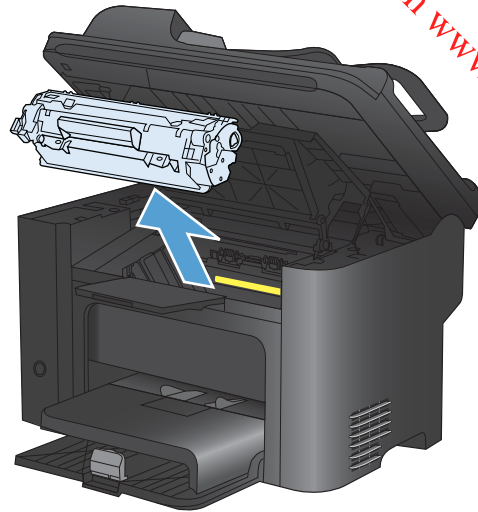


2. Verwijder de stapel afdruk materiaal uit de hoofdvoerlade of uit de voorrangsinvoersleuf.

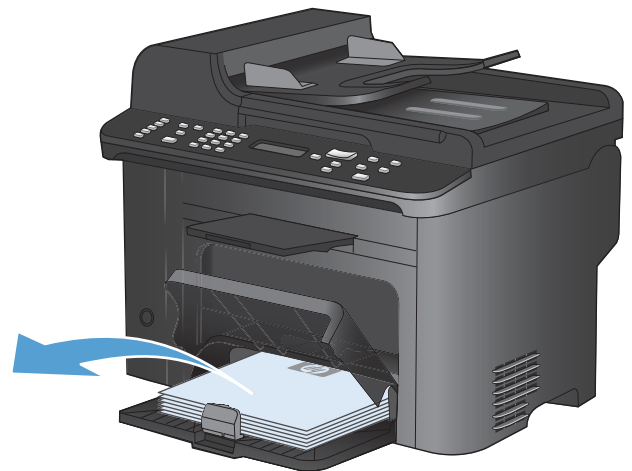

3. Pak het zichtbare gedeelte van het vastgelopen afdrukmetaal met beide handen vast en trek het materiaal voorzichtig uit het product.




4. Plaats de printcartridge terug in de printer en sluit de printcartridgeklep.

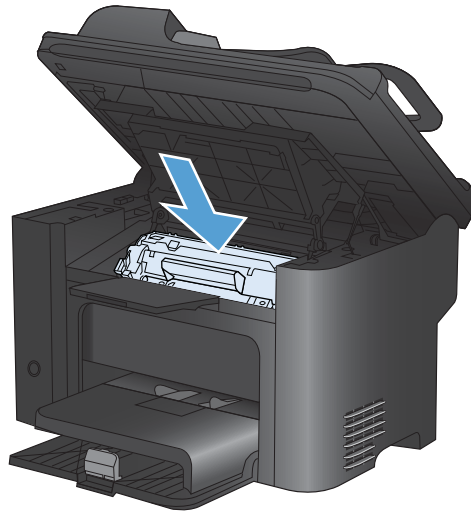

Papierstoringen opheffen in het inwendige van het product

1. Open de printcartridgeklep en verwijder de printcartridge.


VOORZICHTIG: Stel de printcartridge niet bloot aan direct licht om beschadiging van de cartridge te voorkomen. Dek de cartridge af met een vel papier.

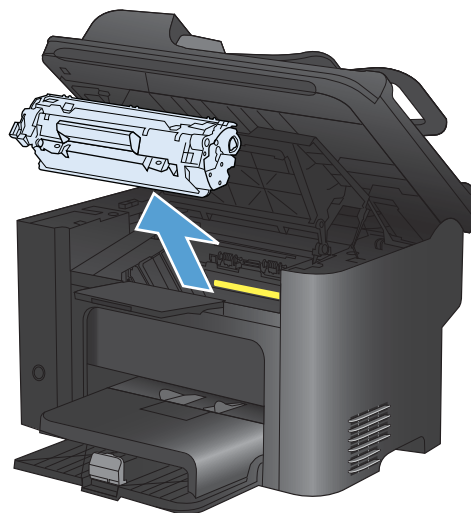


2. Als u het vastgelopen papier kunt zien, moet u het voorzichtig vastpakken en het langzaam uit het product trekken.

OPMERKING: Wanneer u het vastgelopen papier niet ziet, gaat u naar de volgende stap.


Wanneer u het vastgelopen papier hebt verwijderd, gaat u naar de volgende stap.

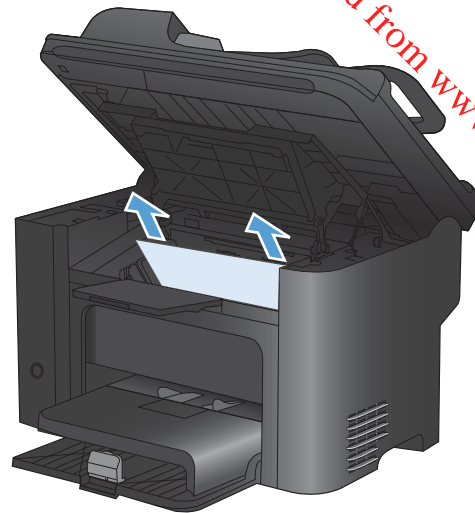

3. Druk op de groene knop en open vervolgens de toegangsklep voor storingen, pak het vastgelopen papier voorzichtig vast en trek het langzaam uit het product.

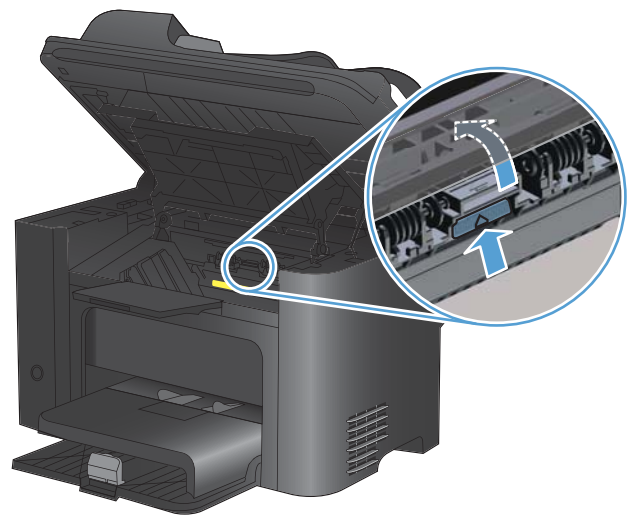


4. Plaats de printcartridge terug in de printer en sluit de printcartridgeklep.

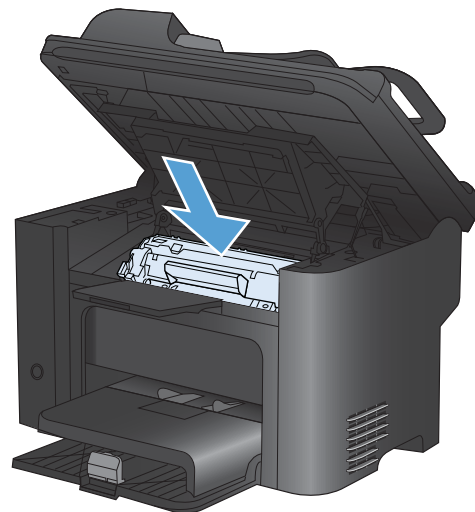


Vastgelopen papier uit uitvoergebieden verwijderen

△ **VOORZICHTIG:** Gebruik geen scherpe objecten, zoals een pincet of een buigtang, om storingen te verhelpen. Schade die wordt veroorzaakt door scherpe objecten, valt niet onder de garantie.


1. Open de printcartridgeklep en verwijder de printcartridge.

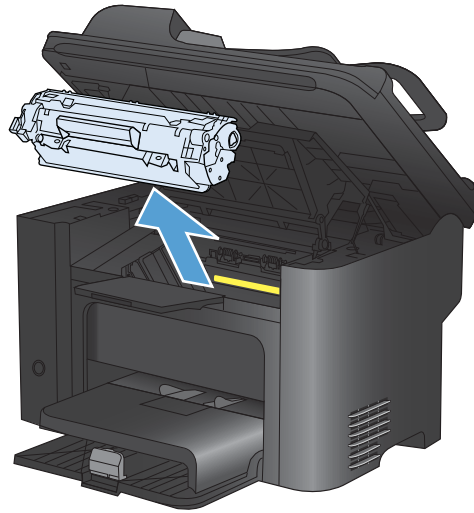


2. Houd de printcartridgeklep open, pak het zichtbare gedeelte van het afdrukmateriaal (ook het middelste deel) met beide handen vast en trek het materiaal voorzichtig uit het apparaat.

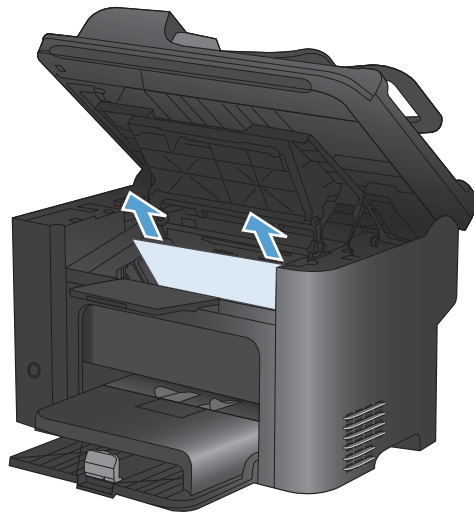

3. Druk op de groene knop en open vervolgens de toegangsklep voor storingen, pak het vastgelopen papier voorzichtig vast en trek het langzaam uit het product.

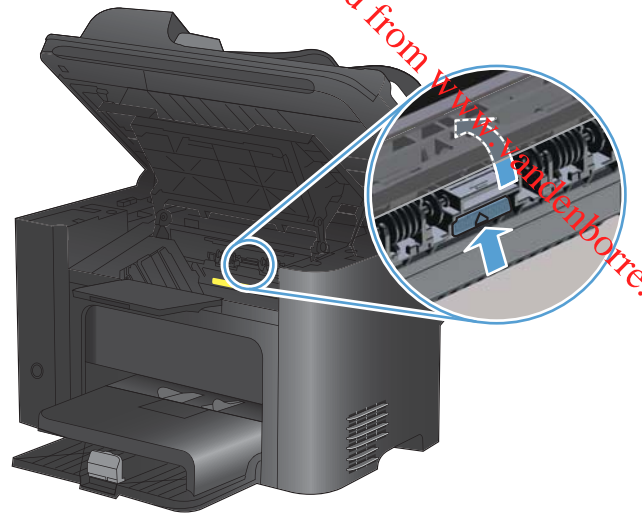


4. Plaats de printcartridge terug in de printer en sluit de printcartridgeklep.

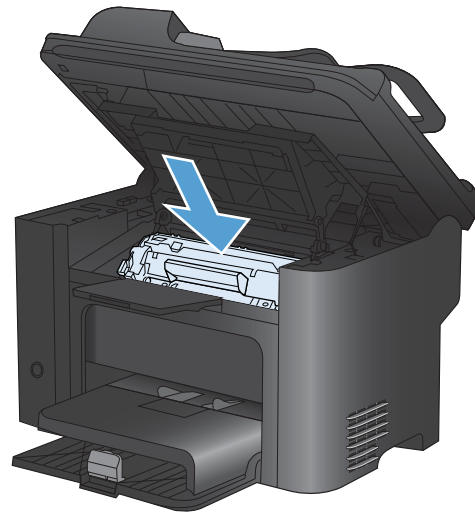


Papierstoringen in de duplexeenheid verhelpen

1. Open de printcartridgeklep en verwijder de printcartridge.

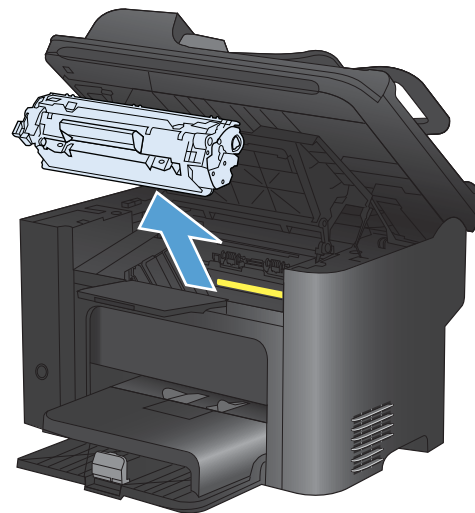


2. Open de achterste klep.


VOORZICHTIG: Tijdens het gebruik van het apparaat kan de fuser heet worden. Wacht tot de fuser is afgekoeld.

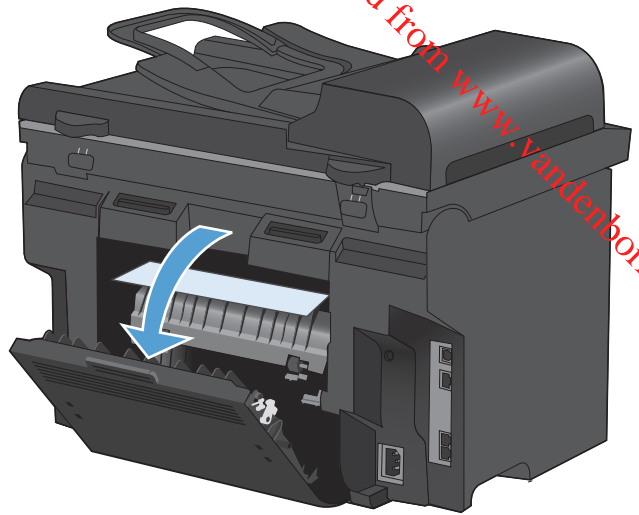


3. Pak het vastgelopen papier voorzichtig aan en trek het langzaam uit het product.

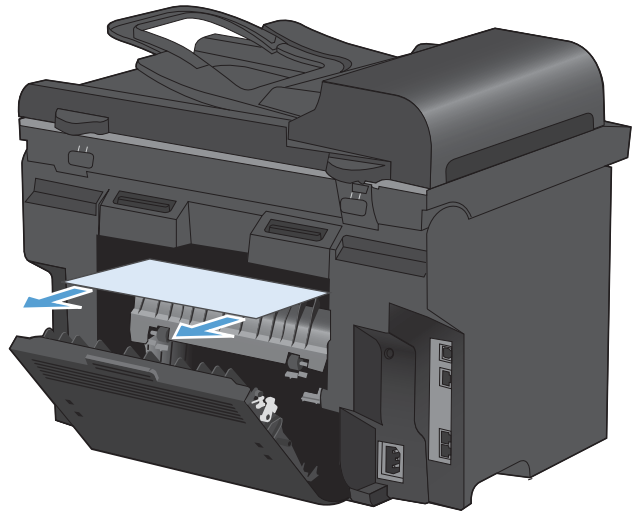

4. Sluit de achterste klep.

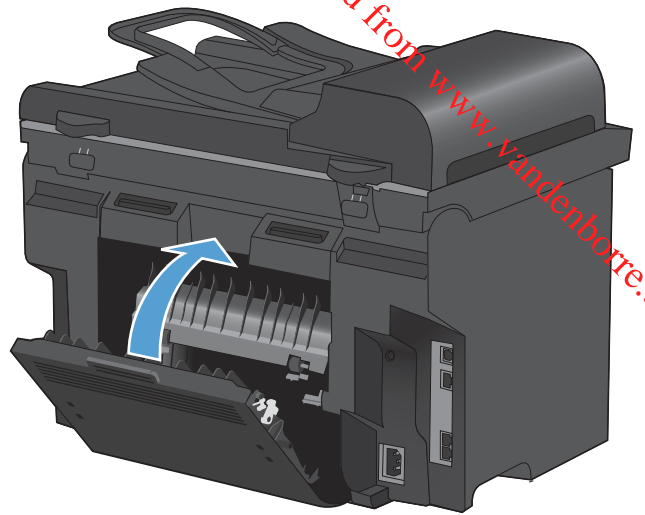

5. Plaats de printcartridge terug in de printer en sluit de printcartridgeklep.

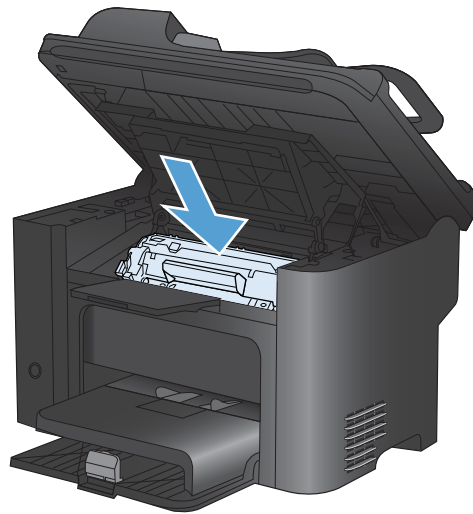

De afdrukkwaliteit verbeteren

Wanneer u zich aan deze richtlijnen houdt, kunt u de meeste problemen met de afdrukkwaliteit voorkomen.

- Gebruik de juiste papiersoortinstelling in de printerdriver.
- Gebruik uitsluitend papier dat voldoet aan de specificaties van HP voor dit apparaat.
- Reinig het apparaat wanneer nodig.
- Vervang printcartridges wanneer deze het eind van de geschatte levensduur hebben bereikt en de afdrukkwaliteit niet meer acceptabel is.
- Gebruik de printerdriver die het beste aan uw afdrukbehoefte voldoet.

Een papiersoort selecteren

1. Open het printerstuurprogramma, klik op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeuren** en klik op het tabblad **Papier/kwaliteit**.
2. Selecteer een type in de vervolgkeuzelijst **Type is**.
3. Klik op de knop **OK**.

Papier gebruiken dat voldoet aan de specificaties van HP

Gebruik ander papier als zich een van de volgende problemen voordoet:

- De afdruk is te licht of op sommige plekken vervaagd.
- Er bevinden zich tonervlekken op de afgedrukte pagina's.
- Op de afgedrukte pagina's is toner uitgelopen.
- De afgedrukte tekens zijn misvormd.
- Afgedrukte pagina's zijn gekruld.

Gebruik altijd papier van een type en gewicht dat door dit apparaat wordt ondersteund. Volg deze richtlijnen wanneer u het papier selecteert:


- Gebruik papier van goede kwaliteit en dat vrij is van sneden, inkepingen, scheuren, vlekken, losse deeltjes, stof, kreukels, gaten, nietjes en gekrulde of verbogen randen.
- Gebruik papier waarop nog nooit is afgedrukt.
- Gebruik papier dat is ontworpen voor laserprinters. Gebruik geen papier dat alleen is geschikt is voor inkjetprinters.
- Gebruik geen papier met een te ruw oppervlak. Gladder papier zorgt over het algemeen voor een beter afdrukresultaat.

Een reinigingspagina afdrukken

Druk een reinigingspagina af om stof en overtollige toner uit de papierbaan te verwijderen wanneer zich een van de volgende problemen voordoet:

- Er bevinden zich tonervlekken op de afgedrukte pagina's.
- Op de afgedrukte pagina's is toner uitgelopen.
- Er bevinden zich herhaalde vlekken op de afgedrukte pagina's.

Ga als volgt te werk om een reinigingspagina af te drukken.


1. Druk op de knop Instellingen  op het bedieningspaneel van het apparaat.
2. Selecteer het menu **Service** met de pijlknoppen.
3. Selecteer de optie **Reinigingspagina** met de pijlknoppen.
4. Laad gewoon papier of A4-papier wanneer dit wordt gevraagd.
5. Druk op de knop **OK** om het reinigen te starten.

Een pagina wordt langzaam door het product gevoerd. Gooi de pagina weg nadat de procedure is voltooid.

De printcartridge controleren

U dient de printcartridge te controleren en indien nodig te vervangen wanneer zich een van de volgende problemen voordoet:

- De afdruk is te licht of op sommige plekken vervaagd.
- Kleine delen van de pagina zijn niet afgedrukt.
- De afgedrukte pagina's hebben strepen of banen.

 **OPMERKING:** Als de afdrukkwaliteit op concept of EconoMode is ingesteld, kan de afdruk erg licht zijn.

Wanneer u hebt vastgesteld dat een printcartridge vervangen moet worden, druk dan de statuspagina van de benodigdheden af om het onderdeelnummer voor de bijbehorende originele printcartridge van HP te achterhalen.

Soort printcartridge	Procedure voor het oplossen van het probleem
Nagevulde of gereviseerde printcartridge	Hewlett-Packard Company kan het gebruik van benodigdheden die niet door HP zijn vervaardigd (nieuw of opnieuw gevuld) niet aanbevelen. Aangezien dit geen HP-apparaten zijn, heeft het bedrijf geen invloed op het ontwerp en de kwaliteit. Wanneer u een nagevulde of gereviseerde printcartridge gebruikt en niet tevreden bent over de afdrukkwaliteit, vervangt u de cartridge door een originele cartridge van HP met daarop de woorden 'HP' of 'Hewlett-Packard', of het logo van HP.
Originele printcartridge van HP	<ol style="list-style-type: none">1. Op het bedieningspaneel van het apparaat of op de statuspagina van de benodigdheden wordt het bericht weergegeven dat een onderdeel zeer laag is wanneer het einde van de levensduur van de cartridge is bereikt. Vervang de printcartridge wanneer de afdrukkwaliteit niet meer acceptabel is.2. Kijk of de printcartridge beschadigd is. Zie de onderstaande instructies. Vervang indien nodig de printcartridge.3. Druk een reinigingspagina af als de afgedrukte pagina vlekken heeft met steeds dezelfde tussenuimte. Als het probleem hiermee nog niet is opgelost, gebruikt u de instructies voor herhaalde fouten in dit document om de oorzaak van het probleem vast te stellen.

De statuspagina voor benodigdheden afdrukken


Op de pagina **Status benodigdheden** wordt de resterende levensduur van de printcartridges weergegeven. Hier vindt u ook het serienummer voor de juiste originele printcartridge van HP voor uw apparaat, zodat u een nieuwe printcartridge kunt bestellen, evenals andere handige informatie.

1. Open het menu **Rapporten** op het bedieningspaneel.
2. Selecteer de pagina **Status benodigdheden** om deze af te drukken.

De printcartridge controleren op beschadigingen

1. Verwijder de printcartridge uit het apparaat en controleer of de verzegeling is verwijderd.
2. Controleer of de geheugenchip is beschadigd.
3. Controleer het oppervlak van de groene afbeeldingsdrum aan de onderkant van de printcartridge.

△ **VOORZICHTIG:** Raak de groene rol (afbeeldingsdrum) aan de onderkant van de cartridge niet aan. Vingerafdrukken op de afbeeldingsdrum kunnen problemen geven met de afdrukkwaliteit.

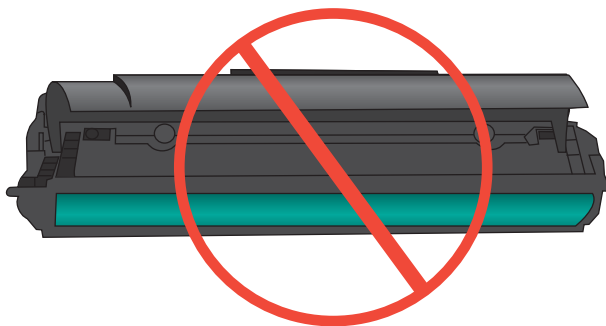

4. Vervang de printcartridge wanneer er zich krassen, vingerafdrukken of andere beschadigingen op de afbeeldingsdrum bevinden.
5. Als de afbeeldingsdrum niet is beschadigd, schudt u de printcartridge een paar keer licht en installeert u deze vervolgens opnieuw. Druk enkele pagina's af om te zien of het probleem is opgelost.

Herhaalde fouten

Als fouten worden herhaald met een van de volgende tussenruimten op de pagina, is de printcartridge mogelijk beschadigd.

- 27 mm
- 29 mm
- 75 mm

De printerdriver gebruiken die het beste aan uw afdrukbehoefte voldoet

U dient mogelijk een andere printerdriver te gebruiken als afbeeldingen op de afgedrukte pagina onverwachte strepen bevatten, er tekst ontbreekt, de opmaak onjuist is of er andere lettertypen zijn gebruikt.


HP PCL 6-driver	<ul style="list-style-type: none">• Wordt meegeleverd als de standaarddriver. Deze driver wordt automatisch geïnstalleerd, tenzij u een andere driver selecteert.• Aanbevolen voor alle Windows-omgevingen• Biedt in het algemeen de beste snelheid, afdrukkwaliteit en ondersteuning voor apparaatfuncties voor de meeste gebruikers• Ontwikkeld om samen te werken met de Windows Graphic Device Interface (GDI) voor optimale snelheid in Windows-omgevingen• Mogelijk niet volledig compatibel met software van derden en aangepaste software op basis van PCL 5
HP UPD PS-driver	<ul style="list-style-type: none">• Aanbevolen voor afdrukken met programma's van Adobe® of met andere grafisch intensieve software• Biedt ondersteuning voor afdrukken via postscript-emulatie en voor postscript flash-lettertypen
HP UPD PCL 5	<ul style="list-style-type: none">• Aanbevolen voor alle veelvoorkomende afdruktaken op een kantoor (Windows-omgevingen)• Compatibel met eerdere PCL-versies en oudere HP LaserJet-producten• De beste keuze voor afdrukken via aangepaste softwareprogramma's of softwareprogramma's van derden• De beste keuze wanneer u in verschillende omgevingen werkt, waarbij het product dient te worden ingesteld op PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)• Ontworpen voor Windows-omgevingen in bedrijven om één driver te bieden die u voor meerdere printermodellen kunt gebruiken• Aanbevolen wanneer u naar meerdere printermodellen kopieert vanaf een mobiele Windows-computer

Aanvullende printerdrivers kunnen vanaf deze website worden gedownload: www.hp.com/go/lijm1530series_software.

Afdrukkwaliteit van kopieën verhogen

Als u problemen ondervindt met de afdrukkwaliteit van gekopieerde documenten, bekijkt u de eerdere in dit document beschreven oplossingen voor afgedrukte documenten. Sommige problemen met de afdrukkwaliteit van documenten doen zich echter alleen voor in gekopieerde documenten.

- Als er strepen voorkomen in kopieën die zijn gemaakt vanuit de documentinvoer, reinigt u de kleine glazen strook aan de linkerzijde van de scanner.
- Als er vlekjes of andere onregelmatigheden te zien zijn op kopieën die zijn gemaakt via de scannerglasplaat, reinigt u het glas van de scanner en de witte plastic achterzijde.

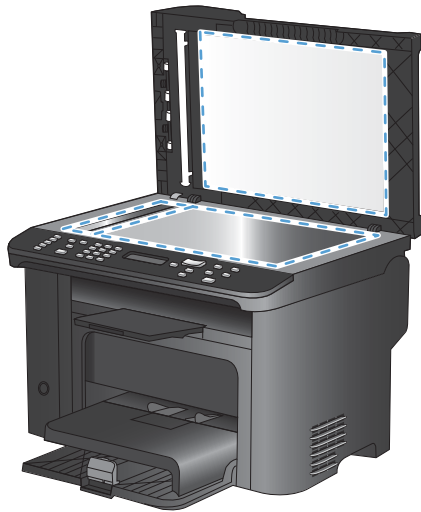

1. Zet het product uit met de aan-uitschakelaar en haal het netsnoer uit het stopcontact.
2. Open het deksel van de scanner.
3. Reinig de scannerglasplaat en de witte, plastic achtergrondplaat met een zachte doek of een spons die is bevochtigd met een niet-schurende glasreiniger.

△ **VOORZICHTIG:** Gebruik geen schuurmiddelen, aceton, wasbenzine, ammoniak, ethanol of tetrachloorkoolstof op het product; deze stoffen kunnen het product beschadigen. Laat de glasplaat of de plaat niet rechtstreeks met vloeistoffen in aanraking komen. Deze kunnen onder de glasplaat terechtkomen en het product beschadigen.

4. Droog de glasplaat en de witte, plastic achtergrondplaat met een zeem of spons om vlekken te voorkomen.
5. Sluit het product weer aan het schakel het met de aan-uitschakelaar weer in.

Het apparaat drukt niet of langzaam af

Het apparaat drukt niet af

Als het apparaat helemaal niet afdrukt, kunt u het volgende proberen.

1. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld en dat het bedieningspaneel aangeeft gereed te zijn.
 - Als het bedieningspaneel niet aangeeft dat het apparaat gereed is, schakelt u het apparaat uit en vervolgens weer in.
 - Als het bedieningspaneel aangeeft dat het apparaat gereed is, probeert u de taak nogmaals te verzenden.
2. Als het bedieningspaneel aangeeft dat er een fout is opgetreden, lost u het probleem op en probeert u de taak nogmaals te verzenden.
3. Zorg ervoor dat alle kabels juist zijn aangesloten. Als het apparaat op een netwerk is aangesloten, controleert u het volgende:
 - Controleer het lampje naast de netwerkverbinding op het apparaat. Als het netwerk actief is, brandt het lampje groen.
 - Zorg ervoor dat u een netwerkkabel gebruikt voor de netwerkaansluiting in plaats van een telefoonsnoer.
 - Zorg ervoor dat de netwerkrouter, -hub of -switch is ingeschakeld en dat het netwerk juist functioneert.
4. Installeer de HP-software van de cd die bij dit apparaat is geleverd. Het gebruik van algemene printerdrivers kan vertragingen veroorzaken bij het wissen van taken in de afdrukwachtrij.
5. Klik in de lijst met printers op uw computer met de rechtermuisknop op de naam van dit apparaat. Klik vervolgens op **Eigenschappen** en open het tabblad **Poorten**.
 - Als u een netwerkkabel gebruikt voor uw netwerkaansluiting, controleert u of de printernaam op het tabblad **Poorten** overeenkomt met de apparaatnaam op de configuratiepagina van het apparaat.
 - Als u een USB-kabel gebruikt en verbinding maakt met een draadloos netwerk, controleert u of het selectievakje naast **Virtuele printerpoort voor USB** is aangevinkt.
6. Als u een firewall op de computer gebruikt, blokkeert dit systeem mogelijk de communicatie met het apparaat. Probeer de firewall tijdelijk uit te schakelen om te kijken of deze het probleem veroorzaakt.
7. Als uw computer of het apparaat is verbonden met een draadloos netwerk, kan een zwak signaal of een storing van het signaal uw afdruktaken vertragen.

Het apparaat drukt langzaam af

Als het apparaat slechts heel langzaam afdrukt, kunt u het volgende proberen.

1. Zorg ervoor dat de computer voldoet aan de minimale vereisten voor dit apparaat. Ga naar de volgende website voor een lijst met specificaties: www.hp.com/support/ljm1530series.
2. Wanneer u het apparaat configureert om op bepaalde papiersoorten af te drukken, zoals zwaar papier, drukt het apparaat langzamer af om de toner goed op het papier aan te brengen. Als de instelling voor de papiersoort niet overeenkomt met de papiersoort die u gebruikt, wijzigt u de instelling in de juiste papiersoort.
3. Als uw computer of het apparaat is verbonden met een draadloos netwerk, kan een zwak signaal of een storing van het signaal uw afdruktaken vertragen.
4. Schakel de instelling **Stille modus** van het apparaat uit. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt met een lagere snelheid afgedrukt.
5. Als het apparaat rechtstreeks is aangesloten op een computer, wijzigt u de instelling **USB-snelheid** op het apparaat. Wanneer deze instelling onjuist is ingesteld, wordt met een lagere snelheid afgedrukt.

Verbindingsproblemen oplossen

Problemen met rechtstreekse verbindingen oplossen

Als u het apparaat rechtstreeks op een computer hebt aangesloten, controleert u eerst de kabel.

- Controleer of de kabel zowel op de computer als op de printer is aangesloten.
- Controleer of de kabel niet langer is dan 5 m. Probeer een kortere kabel.
- Controleer of de kabel goed werkt door de kabel aan te sluiten op een ander apparaat. Vervang de kabel indien nodig.

Netwerkproblemen oplossen

Doorloop de volgende punten om te controleren of het apparaat met het netwerk communiceert. Druk voordat u begint een configuratiepagina af vanaf het bedieningspaneel van het apparaat en zoek het IP-adres van het apparaat op deze pagina.

- [Slechte fysieke verbinding](#)
- [De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor dit apparaat](#)
- [De computer kan niet met het apparaat communiceren](#)
- [Het apparaat maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en duplexinstellingen voor het netwerk](#)
- [Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor compatibiliteitsproblemen](#)
- [Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld](#)
- [Het apparaat is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist](#)

Slechte fysieke verbinding

1. Controleer of het apparaat met een kabel van de juiste lengte is aangesloten op de juiste netwerkpoort.
2. Controleer of de kabels stevig zijn bevestigd.
3. Controleer aan de achterzijde van het apparaat of er twee lampjes branden bij de netwerkpoortaansluiting: oranje geeft activiteit aan, groen de koppelingsstatus.
4. Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u een andere kabel of poort op de hub.

De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor dit apparaat

1. Ga naar de printereigenschappen en klik op het tabblad **Poorten**. Controleer of het IP-adres van het apparaat klopt. Het IP-adres van het apparaat wordt weergegeven op de configuratiepagina.
2. Als u het apparaat hebt geïnstalleerd met de standaard TCP/IP-poort van HP, schakelt u het vakje **Altijd afdrukken naar dit apparaat, zelfs als het IP-adres verandert** in.
3. Als u het apparaat hebt geïnstalleerd met een standaard TCP/IP-poort van Microsoft, gebruikt u de hostnaam in plaats van het IP-adres.
4. Als het IP-adres juist is, verwijdert u het apparaat en voegt u het opnieuw toe.

De computer kan niet met het apparaat communiceren

1. Test de netwerkcommunicatie door een ping-opdracht uit te voeren op het netwerk.
 - a. Open een opdrachtregel op uw computer. In Windows: klik op **Start**, klik op **Uitvoeren** en typ vervolgens `cmd`.
 - b. Typ `ping`, gevolgd door het IP-adres voor uw apparaat.
 - c. Het netwerk functioneert als er op het scherm reourtijden worden weergegeven.
2. Als de ping-opdracht is mislukt, controleer dan of de netwerkhubbs zijn ingeschakeld en controleer vervolgens of de netwerkinstellingen, het apparaat en de computer allemaal voor hetzelfde netwerk zijn geconfigureerd.

Het apparaat maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en duplexinstellingen voor het netwerk

Hewlett-Packard adviseert deze instelling in de automatische modus te laten (de standaardinstelling). Wanneer u deze instellingen wijzigt, dient u deze ook voor uw netwerk te wijzigen.

Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor compatibiliteitsproblemen

Controleer of nieuwe softwareprogramma's juist zijn geïnstalleerd en de juiste printerdriver gebruiken.

Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld

1. Controleer de netwerkstuurprogramma's, printerdrivers en netwerkomleiding.
2. Controleer of het besturingssysteem juist is geconfigureerd.

Het apparaat is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist

1. Controleer op de configuratiepagina de status van het netwerkprotocol. Schakel het protocol indien nodig in.
2. Configureer de netwerkinstellingen zo nodig opnieuw.

Problemen met de productsoftware

Probleem	Oplossing
Er wordt geen driver voor het product weergegeven in de map Printers .	<ul style="list-style-type: none"> Start de computer opnieuw op om het spoolerproces opnieuw te starten. Als er een storing is ontstaan tijdens het spoolerproces, worden er geen printerdrivers weergegeven in de map Printers. Installeer de productsoftware opnieuw. <p>OPMERKING: Sluit alle geopende toepassingen. Als u een toepassing wilt afsluiten die als pictogram in de taakbalk wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram en kiest u Sluiten of Uitschakelen.</p> Probeer de USB-kabel aan te sluiten op een andere USB-poort van de computer.
Er wordt een foutbericht weergegeven tijdens de installatie van de software	<ul style="list-style-type: none"> Installeer de productsoftware opnieuw. <p>OPMERKING: Sluit alle geopende toepassingen. Als u een toepassing wilt sluiten die als pictogram in de taakbalk wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram en kiest u Sluiten of Uitschakelen.</p> Controleer de hoeveelheid vrije schijfruimte van het station waarop u de productsoftware installeert. Maak indien nodig zoveel mogelijk ruimte vrij en installeer de productsoftware opnieuw. Voer indien nodig het defragmentatieprogramma uit en installeer de productsoftware opnieuw.
Het product bevindt zich in de modus Klaar, maar er wordt niets afgedrukt	<ul style="list-style-type: none"> Druk een configuratiepagina af en controleer of het product functioneert. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten en de juiste specificaties hebben. Doe dit zowel voor de USB-kabel als voor het netsnoer. Probeer een nieuwe kabel.

Veelvoorkomende Mac-problemen oplossen

- [De printerdriver wordt niet in de lijst met printers en faxapparaten weergegeven](#)
- [De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten.](#)
- [De printerdriver zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde apparaat wordt weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten.](#)
- [Er is geen afdruktaak verzonden naar het apparaat van uw keuze](#)
- [Wanneer het apparaat met een USB-kabel is aangesloten, wordt het apparaat niet weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten nadat de driver is geselecteerd.](#)
- [Bij USB-verbindingen wordt er een algemene printerdriver gebruikt](#)

De printerdriver wordt niet in de lijst met printers en faxapparaten weergegeven

1. Controleer of het GZ-bestand van het apparaat zich in de volgende map op de vaste schijf bevindt: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources`. Installeer de software zo nodig opnieuw.
2. Als het GZ-bestand zich in deze map bevindt, is het PPD-bestand mogelijk beschadigd. Verwijder het bestand en installeer de software opnieuw.

De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten.

1. Controleer of de kabels juist zijn aangesloten en het apparaat is ingeschakeld.
2. Druk een configuratiepagina af om de productnaam te controleren. Controleer of de naam op de configuratiepagina overeenkomt met de apparaatnaam in de lijst met printers en faxapparaten.
3. Vervang de USB- of netwerkkabel door een kabel van hoge kwaliteit.

De printerdriver zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde apparaat wordt weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten.

1. Controleer of de kabels juist zijn aangesloten en het apparaat is ingeschakeld.
2. Controleer of het GZ-bestand van het apparaat zich in de volgende map op de vaste schijf bevindt: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources`. Installeer de software zo nodig opnieuw.
3. Als het GZ-bestand zich in deze map bevindt, is het PPD-bestand mogelijk beschadigd. Verwijder het bestand en installeer de software opnieuw.
4. Vervang de USB- of netwerkkabel door een kabel van hoge kwaliteit.

Er is geen afdruktaak verzonden naar het apparaat van uw keuze

1. Open de afdrukwachtrij en start de afdruktaak opnieuw.
2. Een ander apparaat met een vergelijkbare naam heeft de afdruktaak mogelijk ontvangen. Druk een configuratiepagina af om de productnaam te controleren. Controleer of de naam op de configuratiepagina overeenkomt met de apparaatnaam in de lijst met printers en faxapparaten.

Wanneer het apparaat met een USB-kabel is aangesloten, wordt het apparaat niet weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten nadat de driver is geselecteerd.

Problemen met software oplossen

- ▲ Controleer of het besturingssysteem Mac OS X 10.5 of hoger is.

Problemen met hardware oplossen

1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
2. Controleer of de USB-kabel op de juiste manier is aangesloten.

3. Controleer of u de juiste hogesnelheids-USB-kabel gebruikt.
4. Controleer of er niet te veel USB-apparaten stroom onttrekken aan de keten. Koppel alle apparaten van de keten los en sluit de kabel rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer.
5. Controleer of meer dan twee USB-hubs zonder voeding achter elkaar in de keten zitten. Koppel alle apparaten van de keten los en sluit de kabel rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer.

 **OPMERKING:** Het iMac-toetsenbord is een USB-hub zonder eigen voeding.

Bij USB-verbindingen wordt er een algemene printerdriver gebruikt

Als u de USB-kabel hebt aangesloten voordat u de software hebt geïnstalleerd, gebruikt u mogelijk een algemene printerdriver in plaats van de driver voor dit apparaat.

1. Verwijder de algemene printerdriver.
2. Installeer de software opnieuw vanaf de bij het apparaat geleverde cd-rom. Sluit de USB-kabel pas aan als hierom wordt gevraagd.
3. Als er meerdere printers zijn geïnstalleerd, controleert u of u de juiste printer hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst **Stel in voor** in het dialoogvenster **Druk af**.

A Benodigdheden en accessoires

- [Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen](#)
- [Onderdeelnummers](#)

Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen

Benodigdheden en papier bestellen	www.hp.com/go/suresupply
Originele onderdelen of accessoires van HP bestellen	www.hp.com/buy/parts
Bestellen via service- of ondersteuningsproviders	Neem contact op met een erkend service- of ondersteuningspunt van HP.

Downloaded from www.vandenborre.be

Onderdeelnummers

De volgende lijst met accessoires was actueel ten tijde van deze druk. Bestelinformatie en beschikbaarheid van de accessoires kan veranderen tijdens de levensduur van het product.

Printcartridge

Artikel	Omschrijving	Onderdeelnummer
HP LaserJet-printcartridge	Zwarte printcartridge	CE278A

Kabels en interfaces

Artikel	Omschrijving	Onderdeelnummer
USB-kabel	Kabel van A naar B van twee meter	8121-0868

Onderhoudskits

Artikel	Omschrijving	Onderdeelnummer
Oppakrol	Oppakrol voor invoerlade	RL1-1443-000CN
Scheidingskussen	Scheidingskussen voor invoerlade	RM1-4006-000CN

B Service en ondersteuning

- [Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard](#)
- [De Premium Protection Warranty van HP: Beperkte-garantieverklaring voor de LaserJet-printcartridge](#)
- [Op de printcartridge opgeslagen gegevens](#)
- [Licentieovereenkomst voor eindgebruikers](#)
- [Klantondersteuning](#)
- [Het product opnieuw verpakken](#)

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard

HP PRODUCT	DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE
HP LaserJet M1536dnf	Eén jaar vervangend apparaat

HP garandeert u, de eindgebruiker en klant, dat de HP-hardware en -accessoires vanaf de datum van aankoop voor de duur van bovengenoemde garantieperiode vrij zullen zijn van materiaal- en constructiefouten. Indien HP gedurende de garantieperiode van dergelijke defecten in kennis wordt gesteld, zal HP de defecte producten naar eigen goeddunken laten repareren of vervangen. Vervangende producten kunnen nieuw of zo goed als nieuw zijn.

HP garandeert u dat HP-software bij correcte installatie en correct gebruik gedurende de hierboven genoemde periode na de aanschafdatum geen gebreken zal vertonen in de uitvoering van de programma-instructies als gevolg van gebreken in materiaal of vakmanschap. Als HP van dergelijke gebreken in kennis wordt gesteld tijdens de garantieperiode, zal HP zorgen voor vervanging van de software die als gevolg van dergelijke gebreken de programma-instructies niet kan uitvoeren.

HP kan de ononderbroken en probleemloze werking van HP-producten niet garanderen. Als HP niet binnen een redelijke termijn in staat is een product te repareren of te vervangen zodat de conditie ervan is zoals overeengekomen in de garantie, hebt u recht op teruggave van de aankoopprijs na onmiddellijk retourneren van het product.

HP-producten kunnen onderdelen bevatten die zijn gemaakt op basis van hergebruik en die presteren als nieuw, of die incidenteel gebruikt zijn.

De garantie is niet van toepassing op defecten die het resultaat zijn van (a) onjuist of onvoldoende onderhoud of een verkeerde kalibratie, (b) software, verbindingen, onderdelen of benodigdheden die niet door HP zijn geleverd, (c) niet-geautoriseerde aanpassing of misbruik, (d) gebruik buiten de aangegeven omgevingspecificaties voor het apparaat of (e) onjuiste voorbereiding of onjuist onderhoud van de locatie.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, ZIJN BOVENGENOEMDE GARANTIES EXCLUSIEF EN BESTAAT ER GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE, NOCH SCHRIFTELIJK NOCH MONDELING, EN HP WIJST DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE HAND. Sommige landen/regio's, staten of provincies staan beperking van een geïmpliceerde garantie niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing is. Deze beperkte garantie geeft u specifieke juridische rechten. U hebt misschien ook andere rechten die verschillen per staat, per provincie of per land/regio.

De beperkte garantie van HP is geldig in alle landen/regio's of plaatsen waar HP ondersteuning biedt voor dit product en waar HP dit product op de markt heeft gebracht. De garantie kan variëren op basis van plaatselijke normen. In verband met wettelijke regelgeving brengt HP geen wijzigingen aan in de vormgeving of de functies van het product voor gebruik in een land/regio waarvoor het product oorspronkelijk niet was bestemd.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR NATIONALE WETGEVING, ZIJN DE PROBLEEMOPLOSSINGEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING DE ENIGE TOEGESTANE OPLOSSINGEN. MET UITZONDERING VAN HET HIERBOVEN BEPAALDE, KUNNEN HP EN ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR HET KWIJTRAKEN VAN GEGEVENS, DIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE (WAARONDER INKOMSTENDERVIJG EN GEGEVENSVERLIES) NOCH VOOR ANDERE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT,

ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS. Sommige landen/regio's, staten of provincies staan beperking van een geïmpliceerde garantie niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing is.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN DE VOORWAARDEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING EEN AANVULLING OP DE GELDENDE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN U.

Downloaded from www.kandenborre.be

De Premium Protection Warranty van HP: Beperkte-garantieverklaring voor de LaserJet-printcartridge

HP garandeert dat dit HP-product geen materiaal- en productiefouten bevat.

Deze garantie is niet van toepassing op producten die (a) zijn nagevuld, verbeterd, bijgewerkt of op een andere manier aangepast, producten waarbij (b) problemen optreden als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste opslag of vanwege gebruik in een andere omgeving dan aangegeven in de printerspecificaties, of producten die (c) slijtage vertonen als gevolg van normaal gebruik.

Als u in aanmerking wilt komen voor garantie, moet u dit product retourneren aan de winkel waar u het product hebt gekocht (voorzien van een beschrijving van het probleem en afdrukvoorbeelden) of contact opnemen met HP Klantenondersteuning. HP zal het product vervolgens vervangen, indien het product is beschadigd, of het aankoopbedrag vergoeden.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, IS DE BOVENGENOEMDE GARANTIE EXCLUSIEF. HP BIEDT GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN, SCHRIFTELIJK NOCH MONDELING EN WIJST ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE HAND.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, ZIJN HP OF HAAR LEVERANCIERS OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER WINSTDERIVING OF GEGEVENSVERLIES), OF ANDERE SCHADE, HETZIJ ONDER CONTRACT, DWANG OF ANDERSZINS.

DE GARANTIEBEPALINGEN IN DEZE VERKLARING VORMEN BEHALVE VOOR ZOVER BEPERKT TOT WAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN GEEN UITSLUITING, BEPERKING OF AANPASSING VAN DE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DIT PRODUCT MAAR ZIJN EEN AANVULLING DAAROP.

Op de printcartridge opgeslagen gegevens

De printcartridges van HP die in dit apparaat worden gebruikt, bevatten een geheugenchip die de werking van het apparaat ondersteunt.

Bovendien worden door deze geheugenchip gegevens over het apparaatgebruik verzameld, zoals: de datum waarop de printcartridge is geïnstalleerd, de datum waarop de printcartridge voor het laatst is gebruikt, het aantal pagina's dat met de printcartridge is afgedrukt, de paginadekking, de gebruikte afdrukmodi, de afdrukfouten die zijn opgetreden en het apparaatmodel. Met deze informatie kan HP nieuwe producten ontwerpen die aansluiten op de afdrukbehoeften van de klant.

Met de gegevens die via de geheugenchip van de printcartridge zijn verzameld, kunnen geen klanten of gebruikers van de printcartridge of het apparaat worden geïdentificeerd.

HP houdt een steekproef onder de geheugenchips van printcartridges die worden teruggestuurd in het kader van het gratis recyclingprogramma van HP (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). De geheugenchips uit deze steekproef worden onderzocht voor het verbeteren van producten van HP. Partners van HP die helpen bij het recyclen van deze printcartridges hebben mogelijk ook toegang tot deze gegevens.

Derden die eigenaar van printcartridges zijn, hebben mogelijk toegang tot de anonieme informatie op de geheugenchip. Als u niet wilt dat anderen toegang hebben tot deze informatie, maakt u de geheugenchip onbruikbaar. U kunt de geheugenchip echter niet in een apparaat van HP gebruiken als u deze onbruikbaar hebt gemaakt.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

LEES DIT DOCUMENT AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DIT SOFTWAREPRODUCT IN GEBRUIK NEEMT: Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("LVE") is een contract tussen (a) u (een persoon of de organisatie die u vertegenwoordigt) en (b) Hewlett-Packard Company ("HP") die van toepassing is op uw gebruik van het softwareproduct ("de Software"). Deze LVE is niet van toepassing indien er een afzonderlijke licentieovereenkomst bestaat tussen u en HP of haar leveranciers van de Software, inclusief een licentieovereenkomst in online documentatie. De term "Software" kan het volgende omvatten: (i) bijbehorende media, (ii) een gebruikershandleiding en andere gedrukte materialen en (iii) "online" of elektronische documentatie (samen "Gebruikersdocumentatie").

RECHTEN IN DE SOFTWARE WORDEN UITSLUITEND GEBODEN OP VOORWAARDE DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN IN DEZE LVE. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, KOPIËREN, DOWNLOADEN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN IN DEZE LVE. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE LVE, ONTHOUD U DAN VAN HET INSTALLEREN, DOWNLOADEN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE. ALS U DE SOFTWARE HEEFT AANGESCHAFT, MAAR NIET AKKOORD GAAT MET DEZE LVE, RETOURNEERT U DE SOFTWARE DAN BINNEN VEERTIEN DAGEN BIJ HET AANKOOPPUNT, WAAR HET AANKOOPBEDRAG ZAL WORDEN GERESTITUEERD. ALS DE SOFTWARE IS GEÏNSTALLEERD OP, OF BESCHIKBAAR GEMAAKT MET, EEN ANDER HP PRODUCT, KUNT U HET VOLLEDIGE, ONGEBRUIKTE PRODUCT RETOURNEREN.

1. SOFTWARE VAN DERDEN. De Software kan, naast merksoftware van HP ("HP Software") software bevatten onder licenties van derden ("Software van derden" en "Licentie van derden"). Alle Software van derden wordt aan u in licentie gegeven volgens de algemene voorwaarden van de bijbehorende Licentie van derden. Meestal bevindt de Licentie van derden zich in een bestand met een naam als license.txt. Neem contact op met HP ondersteuning als u geen Licentie van derden kunt vinden. Als de Licenties van derden licenties bevatten met betrekking tot de beschikbaarheid van broncode (zoals de GNU General Public License) en de bijbehorende broncode niet bij de Software is inbegrepen, raadpleegt u de pagina's met productondersteuning op de website van HP (hp.com) voor informatie over het verkrijgen van dergelijke broncode.

2. LICENTIERECHTEN. Als u akkoord gaat met alle voorwaarden van deze LVE, heeft u de volgende rechten:

a. Gebruik. HP verleent u een licentie tot Gebruik van één exemplaar van de HP Software. "Gebruik" betekent het installeren, kopiëren, opslaan, laden, uitvoeren, weergeven of anderszins gebruiken van de HP Software. U mag de HP Software niet wijzigen of enige licentie- of controlevoorziening van de HP Software uitschakelen. Als deze Software door HP is geleverd voor Gebruik met een imaging- of printproduct (bijvoorbeeld als de Software een printerstuurprogramma, firmware of add-on is), mag de HP Software uitsluitend worden gebruikt met dit product (het "HP Product"). In de Gebruikersdocumentatie vindt u mogelijk andere beperkingen van het Gebruik. U mag voor Gebruik geen onderdelen van de HP Software scheiden. U bent niet gerechtigd om de HP Software te distribueren.

b. Kopiëren. Uw recht tot kopiëren betekent dat u voor archivering of backups kopieën mag maken van de HP Software, op voorwaarde dat elke kopie alle originele eigendomsvermeldingen van de HP Software bevat en uitsluitend wordt gebruikt voor backupdoeleinden.

3. UPGRADES. Voor het Gebruik van HP Software die door HP is geleverd als upgrade, update of aanvulling (gezamenlijk "Upgrade"), moet u eerst over een licentie beschikken van de originele HP Software waarvan HP heeft aangegeven dat deze in aanmerking komt voor de Upgrade. Voor zover de Upgrade de originele HP Software vervangt, mag u die HP Software niet langer gebruiken. Deze LVE is van toepassing op elke Upgrade, tenzij HP bij de Upgrade andere voorwaarden levert.

In geval van een tegenstrijdigheid tussen deze LVE en zulke andere voorwaarden, zijn de andere voorwaarden van toepassing.

4. OVERDRACHT.

a. Overdracht aan derden. De aanvankelijke eindgebruiker van de HP Software mag de HP Software eenmalig overdragen aan een andere eindgebruiker. Elke overdracht zal alle onderdelen, media, Gebruikersdocumentatie, deze LVE en, indien van toepassing, het Certificaat van echtheid omvatten. De overdracht mag geen indirecte overdracht zijn, zoals een consignatie. Voorafgaand aan de overdracht moet de eindgebruiker die de overgedragen Software zal ontvangen akkoord gaan met deze LVE. Bij overdracht van de HP Software wordt uw licentie automatisch beëindigd.

b. Beperkingen. U mag de HP Software niet verhuren, leasen of uitlenen, of de HP Software gebruiken voor commerciële timesharing of bureaugebruik. U mag de HP Software niet in sublicentie geven, toewijzen of anderszins overdragen anders dan uitdrukkelijk is geregeld in deze LVE.

5. EIGENDOMSRECHTEN. Alle intellectuele eigendomsrechten in de Software en Gebruikersdocumentatie zijn eigendom van HP of haar leveranciers en worden beschermd door de wet, inclusief toepasselijke auteursrechten, handelsgeheimen, patenten en handelsmerkwetten. U bent niet gerechtigd enige productidentificatie, mededeling over auteursrecht, of eigendomsbeperking uit de Software te verwijderen.

6. BEPERKING VAN REVERSE ENGINEERING. U mag de HP Software niet onderwerpen aan reverse engineering, decompilatie of disassemblage, tenzij dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

7. INSTEMMING MET GEBRUIK VAN GEGEVENS. HP en haar gelieerde ondernemingen mogen technische gegevens verzamelen en gebruiken die u levert in relatie tot (i) uw Gebruik van de Software of het HP Product of (ii) het bieden van ondersteuning met betrekking tot de Software of het HP Product. Op al deze gegevens is het privacybeleid van HP van toepassing. HP zal deze gegevens niet gebruiken in een vorm waarin u persoonlijk herkenbaar bent, tenzij dit nodig is om uw Gebruik te verbeteren of ondersteuning te verlenen.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Niettegenstaande enige schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van HP en haar leveranciers onder deze LVE en uw volledige verhaalbaarheid onder deze LVE beperkt tot het feitelijk door u betaalde bedrag voor het Product, met een minimum van vijf dollar (USD 5). VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, KUNNEN HP OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT WINSTVERLIES, GEGEVENSVERLIES, ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN, PERSOONLIJK LETSEL, OF INBREUK OP PRIVACY) DIE OP ENIGE WIJZE IS GERELATEERD AAN HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ZELFS INDIEN HP OF ENIGE LEVERANCIER IS GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE EN ZELFS ALS DE BOVENGENOEMDE VERHAALMOGELIJKHEID NIET HET BEOOGDE DOEL HEEFT BEREIKT. In bepaalde landen/regio's of andere rechtsgebieden is het uitsluiten of beperken van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, zodat bovengenoemde beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

9. AMERIKAANSE OVERHEIDSORGANISATIES. Indien u een Amerikaanse overheidsorganisatie bent, worden, in overeenstemming met FAR 12.211 en FAR 12.212, Commerciële computersoftware, Documentatie bij computersoftware en Technische gegevens voor commerciële artikelen in licentie gegeven onder de van toepassing zijnde commerciële licentieovereenkomst van HP.

10. NALEVING VAN EXPORTWETTEN. U dient zich te houden aan alle wetten, regels en vereisten (i) die van toepassing zijn op de export of import van de Software, of (ii) die het Gebruik van de

Software beperken, waaronder beperkingen met betrekking tot de verspreiding van nucleaire, chemische of biologische wapens.

11. VOORBEHOUD VAN RECHTEN. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze LVE, blijven voorbehouden aan HP en haar leveranciers.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Herz. 11/06

Downloaded from www.vandenborre.be

Klantondersteuning

Telefonische ondersteuning voor uw land/regio	Telefoonnummers voor land/regio vindt u op de folder in de doos van het product of op www.hp.com/support/ .
Zorg dat u de productnaam, het serienummer, de aankoopdatum en een probleemomschrijving bij de hand hebt.	
24-uurs ondersteuning via internet	www.hp.com/support/ljm1530series
ondersteuning voor de producten die u op een Macintosh-computer gebruikt	www.hp.com/go/macosex
Download hulpprogramma's, drivers en digitale informatie	www.hp.com/go/ljm1530series_software
Aanvullende HP service- of onderhoudsovereenkomsten bestellen	www.hp.com/go/carepack
Uw apparaat registreren	www.register.hp.com

Downloaded from www.vandenborre.be

Het product opnieuw verpakken

Als HP Klantenondersteuning vaststelt dat uw product moet worden geretourneerd naar HP voor reparatie, volg dan deze stappen om het product opnieuw te verpakken voordat u het product verzendt.

- △ **VOORZICHTIG:** Schade tijdens het vervoer als gevolg van onjuiste verpakking komt voor verantwoordelijkheid van de klant.

1. Verwijder en bewaar de printcartridge.

- △ **VOORZICHTIG:** Het is *uiterst belangrijk* dat de printcartridges vóór verzending uit het product worden verwijderd. Een printcartridge die in het product achterblijft tijdens het transport kan gaan lekken en toner achterlaten op de motor van het product en andere onderdelen.

Voorkom beschadiging van de printcartridge door de rol niet aan te raken en deze in de originele verpakking te bewaren, of zodanig dat de printcartridge niet aan licht wordt blootgesteld.

2. Verwijder het netsnoer, de interfacekabel en optionele accessoires, zoals een EIO-kaart.
3. Stuur zo mogelijk afdrukvoorbeelden mee en 50 tot 100 vellen papier waarop niet goed kon worden afgedrukt.
4. Neem in de VS contact op met de klantenondersteuning van HP om nieuw verpakkingsmateriaal aan te vragen. In de overige landen/regio's gebruikt u indien mogelijk de originele verpakking. U kunt het beste de apparatuur verzekeren voordat u deze verzendt.

C Apparaatspecificaties

- [Fysieke specificaties](#)
- [Stroomverbruik, stroomvoorzieningspecificaties en geluidsuitstoot](#)
- [Omgevingsspecificaties](#)

Fysieke specificaties

Tabel C-1 Fysieke specificaties¹

Specificatie	HP LaserJet M1536dnf
Productgewicht	11,7 kg
Producthoogte	373 mm
Productdiepte	343 mm
Productbreedte	441 mm

¹ Deze waarden zijn gebaseerd op voorlopige gegevens. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series.

Stroomverbruik, stroomvoorzieningspecificaties en geluidsuitstoot

Raadpleeg www.hp.com/go/ljm1530series_regulatory voor recente informatie.

Omgevingspecificaties

Tabel C-2 Omgevingspecificaties

	Bedrijf ¹	Opslag ¹
Temperatuur	10 tot 32,5 °C	0 tot 35 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10% tot 80%	10% tot 80%

¹ Deze waarden zijn gebaseerd op voorlopige gegevens. Raadpleeg www.hp.com/support/ljm1530series.

Downloaded from www.vandenborre.be


D Informatie over wettelijke voorschriften

- [FCC-voorschriften](#)
- [Milieuvriendelijke producten](#)
- [Conformiteitsverklaring](#)
- [Veiligheidsverklaringen](#)
- [Aanvullende verklaringen voor telecomproducten \(faxapparatuur\)](#)

FCC-voorschriften

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een elektronisch apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. De limieten moeten in een woonomgeving een redelijke bescherming bieden tegen storing. Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen. Als dit apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot ernstige storing van de radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisie-ontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op een of meer van de volgende manieren:

- Verplaats de ontvangstantenne of richt deze anders.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop het ontvangstapparaat is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- en TV-monteur.

 **OPMERKING:** Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Hewlett-Packard zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om met deze apparatuur te werken, tenietdoen.

Om te voldoen aan de limieten voor apparaten uit de klasse B zoals gesteld in Deel 15 van de FCC-voorschriften, is het gebruik van een afgeschermde interfacekabel verplicht.

Milieuvriendelijke producten

Milieubescherming

Hewlett-Packard Company spant zich in om op milieuvriendelijke wijze kwalitatief hoogstaande producten te leveren. Het ontwerp van dit product bevat dan ook diverse kenmerken die de effecten op het milieu beperken.

Ozonproductie

Dit product brengt geen meetbaar ozongas (O₃) voort.

Lager energieverbruik

Het stroomverbruik loopt aanzienlijk terug in de modus Klaar of de modus Sluimer. Dit bespaart natuurlijke bronnen en geld zonder dat de prestaties van dit product worden beïnvloed. Apparatuur voor afdrukken en beeldbewerking van Hewlett-Packard die voorzien is van het logo ENERGY STAR® is gekwalificeerd voor de ENERGY STAR-specificaties voor beeldbewerkingsapparatuur van de Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency). Het volgende merkteken verschijnt op beeldbewerkingsproducten die gekwalificeerd zijn voor ENERGY STAR:



Aanvullende informatie over beeldbewerkingsproducten die gekwalificeerd zijn voor ENERGY STAR kunt u vinden op:

www.hp.com/go/energystar

Tonerverbruik

Met de EconoMode wordt aanmerkelijk minder toner verbruikt, waardoor de levensduur van de printcartridge wordt verlengd.

Papierverbruik

Het product beschikt over een functie voor het handmatig/automatisch dubbelzijdig afdrukken en voor het n-per-vel afdrukken (meerdere pagina's op één vel). Hierdoor kan het papierverbruik en het daarmee gepaard gaande gebruik van natuurlijke bronnen worden verminderd.


Plastic onderdelen

Plastic onderdelen van meer dan 25 gram zijn volgens internationale normen gemarkeerd, waardoor aan het einde van de levensduur van het product beter kan worden bepaald hoe de plastics moeten worden afgevoerd.

Afdrukbenodigheden voor HP LaserJet

U kunt HP LaserJet-printcartridges na gebruik eenvoudig gratis inleveren voor hergebruik bij HP Planet Partners. Bij elke nieuwe HP LaserJet-printcartridge en elk benodighedenpakket treft u meertalige instructies en informatie aan over het programma. U helpt de belasting van het milieu verder te verkleinen door meerdere cartridges tegelijk op te sturen in plaats van afzonderlijk.

HP spant zich in om inventieve, hoogwaardige producten en diensten te leveren op een milieuvriendelijke manier. Dit geldt voor zowel productontwerp en vervaardiging als distributie, klantgebruik en recycling. Als u deelneemt aan het programma HP Planet Partners, bent u verzekerd dat uw HP LaserJet-printcartridges op een veilig manier worden gerecycled. De oude materialen, zoals plastic en metaal worden verwerkt en gebruikt voor nieuwe producten om zo te voorkomen dat miljoenen tonnen afval op afvalstortplaatsen terecht komt. Deze cartridge wordt gerecycled en hergebruikt in nieuwe producten en wordt daarom niet aan u geretourneerd. Dank u voor uw milieubewustzijn!

 **OPMERKING:** Gebruik het retouretiket alleen om originele HP LaserJet-printcartridges te retourneren. Gelieve dit etiket niet te gebruiken voor HP-inkjetcartridges, cartridges die niet van HP zijn, opnieuw gevulde of hergebruikte cartridges of retourzending op basis van garantie. Ga naar <http://www.hp.com/recycle> voor meer informatie over het hergebruik van HP-inkjetcartridges.

Instructies voor retourneren en recyclen

Verenigde Staten en Puerto Rico

Het etiket dat is bijgesloten in de doos van de HP LaserJet-tonercartridge, kunt u gebruiken voor het retourneren en recyclen van een of meer HP LaserJet-printcartridges na gebruik. Volg de onderstaande instructies die van toepassing zijn.

Inleveren van meerdere items (meer dan één cartridge)

1. Verpak elke HP LaserJet-printcartridge in de originele doos en zak.
2. Bind de dozen aan elkaar met touw of tape. Het pakket mag maximaal 31 kilo wegen.
3. Gebruik één vooruitbetaald verzendingsetiket.

OF

1. Als u een geschikte doos hebt, kunt u die gebruiken of vraag een gratis speciale doos aan op www.hp.com/recycle (kan maximaal 31 kilo aan HP LaserJet-printercartridges bevatten). U kunt ook bellen naar 1-800-340-2445.
2. Gebruik één vooruitbetaald verzendingsetiket.

Enkele retourzendingen

1. Verpak de HP LaserJet-printcartridge in de originele doos en zak.
2. Plak het verzendingsetiket op de voorkant van de doos.

Verzenden

Geef elk pakket met HP LaserJet-printercartridges die voor recycling zijn bestemd mee aan UPS bij de volgende levering of de volgende keer dat zij pakketten komen afhalen. U kunt het pakket ook naar een erkend UPS-inleverpunt brengen. Bel 1-800-PICKUPS of ga naar www.ups.com voor het dichtstbijzijnde inleverpunt van UPS. Als u het pakket opstuurt via de post, breng het dan naar een postkantoor of -agentschap. Ga voor meer informatie of het bestellen van extra etiketten of verzendozen naar www.hp.com/recycle of bel 1-800-340-2445. Wanneer u UPS verzoekt uw pakket op te halen, wordt hiervoor het normale tarief in rekening gebracht. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Inwoners van Alaska en Hawaï

gebruik het UPS-etiket niet. Bel 1-800-340-2445 voor informatie en instructies. De U.S. Postal Service levert gratis services voor het terugsturen van cartridges volgens een overeenkomst met HP voor Alaska en Hawaï.

Inzameling buiten de V.S.

Als u wilt deelnemen aan het inzamel- en recycleprogramma HP Planet Partners, volgt u de eenvoudige aanwijzingen in de recyclinggids (te vinden in de verpakking van uw nieuwe benodigdheden) of gaat u naar www.hp.com/recycle. Selecteer uw land/regio voor informatie over de inzameling van uw HP LaserJet-printerbenodigdheden.

Papier

Dit product is geschikt voor kringlooppapier als het papier voldoet aan de richtlijnen zoals omschreven in de *Handleiding Specificaties afdruk materiaal voor HP LaserJet-printers*. Dit product is geschikt voor kringlooppapier dat voldoet aan EN12281:2002.

Materiaalbeperkingen

Aan dit HP-product is geen kwik toegevoegd.

Dit HP-product bevat een batterij waarvoor mogelijk speciale verwerking vereist is aan het eind van de gebruiksduur. De volgende batterijen worden door Hewlett-Packard meegeleverd of zitten in de producten van HP:

HP LaserJet Pro M1530 MFP-serie	
Soort	Carbon monofluoride lithium
Gewicht	0,8 g
Locatie	Op formatterkaart
Door de gebruiker te verwijderen	Nee



廢電池請回收

Voor recyclinginformatie kunt u naar www.hp.com/recycle gaan of kunt u contact opnemen met de lokale overheid of met de Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

Voorschriften voor het afdanken van apparaten voor privé-huishoudens in de Europese Unie



Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet met het gewone afval mag worden weggeworpen. In plaats hiervan dient u afgedankte apparatuur in te leveren bij een recycling/inzamelingspunt voor elektrische en elektronische apparatuur. De aparte inzameling en recycling van afgedankte apparatuur zorgt ervoor dat de natuurlijke hulpbronnen behouden blijven en dat de apparatuur zonder nadelige invloed op de gezondheid en het milieu voor hergebruik kan worden verwerkt. Voor meer informatie over het inleveren van apparatuur voor recyclingdoeleinden kunt u contact opnemen met uw gemeente, de uitvoerende dienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Chemische stoffen

Het beleid van HP is erop gericht om klanten informatie te verstrekken over de chemische stoffen die zich in de producten bevinden, in overeenstemming met wettelijke verplichtingen zoals REACH

(Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad). Een rapport met chemische informatie voor dit apparaat vindt u op: www.hp.com/go/reach.

Material Safety Data Sheet (MSDS, chemiekaart)

Material Safety Data Sheets (MSDS, gegevensbladen materiaalveiligheid) voor benodigdheden die chemische stoffen bevatten (bijvoorbeeld toner) kunt u verkrijgen door naar de website van HP te gaan: www.hp.com/go/msds of www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Meer informatie

Meer informatie over onderwerpen met betrekking tot het milieu:

- Milieuprofielblad voor dit product en andere verwante producten van HP
- Inzet van HP voor het milieu
- Het milieubeheersysteem van HP
- Het retournerings- en recycleprogramma van HP voor verbruikte producten
- Material Safety Data Sheets (chemiekaarten)

Ga naar www.hp.com/go/environment of www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Conformiteitsverklaring

Downloaded from www.vandenborre.be

Verklaring van conformiteit

volgens ISO/IEC 17050-1 en EN 17050-1

Naam fabrikant: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-0902-01-rel.1.0

Adres fabrikant: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, V.S.

verklaart dat het product

Productnaam: HP LaserJet Professional M1536-serie

Wettelijk modelnummer²⁾ BOISB-0902-01
BOISB-0903-00 – (VS-faxmodule LIU)
BOISB-0903-01 – (EURO-faxmodule LIU)

Productopties: ALLE

Printcartridge: CE278A

voldoet aan de volgende productspecificaties:


VEILIGHEID: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 62311:2007 / EN62311:2008
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Klasse 1 Laser-/LED-product)
GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - Klasse B¹⁾
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Titel 47 CFR, Deel 15 Klasse B1¹⁾ / ICES-003, Nummer 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003

TELECOM: ES 203 021; FCC Titel 47 CFR, Part 68³⁾

ENERGIEVERBRUIK: EG-richtlijn 1275/2008

Aanvullende informatie:

Dit product voldoet aan de eisen van de EMC-richtlijn 2004/108/EC en de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC, de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC (Bijlage II) en EuP-richtlijn 2005/32/EC en is dienovereenkomstig voorzien van de CE-markering .

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik ervan is alleen toegestaan op de volgende voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet enige ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

1. Het product is getest in een normale configuratie met een Hewlett-Packard PC-systeem.
2. Voor wettelijke doeleinden is aan dit product een wettelijk modelnummer toegewezen. U moet dit nummer niet verwarren met de productnamen of de productnummers.
3. Telecomgoedkeuringen en -standaarden overeenkomstig de doellanden/-regio's zijn op dit apparaat toegepast, ter aanvulling op het bovenstaande.
4. Dit product maakt gebruik van een analoge faxaccessoiremodule waarvan de wettelijke modelnummers zijn: BOISB-0903-00 (US-LIU) of BOISB-0903-01 (EURO LIU), waarmee wordt voldaan aan de officiële technische vereisten van de landen/regio's waarin dit product wordt verkocht.

Boise, Idaho USA

September 2010

Alleen voor gereguleerde onderwerpen:

Contactadres in Europa: Uw plaatselijke Hewlett-Packard verkoop- en servicekantoor of Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Duitsland (Fax: +49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates

Contactadres in de VS: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telefoon: 208-396-6000)

Veiligheidsverklaringen

Laserverklaring

Het Center for Devices and Radiological Health (CDRH) van de Amerikaanse Food and Drug Administration heeft een aantal voorschriften ingevoerd voor laserproducten die zijn gefabriceerd na 1 augustus 1976. Het opvolgen van deze voorschriften is verplicht voor producten die worden verkocht binnen de VS. Het apparaat is goedgekeurd als een Klasse 1-laserproduct volgens de Radiation Performance Standard van het Amerikaanse DHHS (Department of Health and Human Services) conform de Radiation Control for Health and Safety Act van 1968. Aangezien straling die binnen het apparaat tot stand komt, volledig binnen de beschermende behuizing en externe kleppen blijft, kan de laserstraal tijdens geen enkele fase van een normaal functioneren ontsnappen.

- △ **WAARSCHUWING!** Het gebruik van bedieningselementen, het aanbrengen van wijzigingen of het uitvoeren van andere procedures dan beschreven in deze gebruikershandleiding, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Canadese DOC-voorschriften

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

VCCI-verklaring (Japan)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Instructies voor netsnoer

Controleer of uw voedingsbron geschikt is voor het voltage van het product. U vindt het voltage op het productetiket. Het product maakt gebruik van 110-127 V wisselspanning of 220-240 V wisselspanning en 50/60 Hz.

Sluit het netsnoer aan op het product en op een geaard stopcontact.

- △ **VOORZICHTIG:** Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij het product is geleverd om mogelijke schade aan het product te voorkomen.

Netsnoerverklaring (Japan)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

EMC-verklaring (Korea)

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	--

Laserverklaring voor Finland

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet M1536dnf, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisissa käytössä kirjoittimen suojakoteloointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

WARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet M1536dnf - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

WARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 mW Luokan 3B laser.

GS-verklaring (Duitsland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Tabel met chemicaliën (China)

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印引擎	X	0	X	0	0	0
复印机组件	X	0	0	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	X	0	0	0	0	0
碳粉盒	X	0	0	0	0	0

3690

0 : 表示在此部件所用的所有同类材料中，所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X : 表示在此部件所用的所有同类材料中，至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注：引用的“环保使用期限”是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Verklaring over de beperking van gevaarlijke stoffen statement (Turkije)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Aanvullende verklaringen voor telecomproducten (faxapparatuur)

EU-verklaring voor telecom

Dit product is bedoeld voor aansluiting op het analoge PSTN (publiek geschakelde telefoonnetwerk) van landen/regio's in de EER (Europese Economische Ruimte).

Het product voldoet aan de vereisten van de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EC (Annex II) en is dienovereenkomstig voorzien van de CE-conformiteitsmarkering.

Zie de conformiteitsverklaring van de fabrikant elders in deze handleiding voor meer bijzonderheden.

Door de verschillen tussen de afzonderlijke telefoonnetwerken in de verschillende landen/regio's, vormt deze goedkeuring op zich geen onvoorwaardelijke garantie voor een goede werking op elk PSTN-eindpunt. Netwerkcompatibiliteit hangt af van de juist gekozen instelling door de klant in voorbereiding op de aansluiting op het PSTN. Volg de instructies in de gebruikershandleiding.

Als u problemen ondervindt met de netwerkcompatibiliteit, verzoeken wij u contact op te nemen met de leverancier van uw apparaat of met de helpdesk van Hewlett-Packard in het land/de regio waarin het product wordt gebruikt.

De plaatselijke PSTN-beheerder kan extra eisen stellen aan de aansluiting op een PSTN-eindpunt.

New Zealand Telecom Statements

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New Zealand.

Additional FCC statement for telecom products (US)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack, which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.

The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This includes the print cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

Telephone Consumer Protection Act (US)

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, or other entity, or individual. (The telephone number provided cannot be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges).

Industry Canada CS-03 requirements

Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.

-
- △ **VOORZICHTIG:** Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is 0.0.
-

Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

Downloaded from www.vandenborre.be

Index

A

aangepaste afdrukinstellingen (Windows) 66
 aangepast papierformaat, instellingen
 Macintosh 39
 Aanpassen aan pagina, instelling, fax 134
 aantal exemplaren, wijzigen 92
 aan-uitknop, locatie 5
 accessoires
 bestellen 256
 onderdeelnummers 257
 ad-hocgroepen, faxen verzenden naar 143
 Afdrukinstellingen, tabblad, HP ToolboxFX 195
 afdrukken
 configuratiepagina 186
 demopagina 186
 gebruikspagina 187
 instellingen (Mac) 38
 instellingen (Windows) 65
 lettertypelijsten 186
 menuoverzicht 187
 netwerkrapport 187
 rechtstreekse aansluiting op computer 46
 servicepagina 187
 statuspagina
 benodigdheden 186
 USB-aansluiting 46
 afdrukken op beide zijden
 instellingen (Windows) 70
 afdrukkwaliteit
 HP ToolboxFX, instellingen 194
 verbeteren 242
 verbeteren (Windows) 69

afdrukmetaal
 eerste pagina 39
 HP ToolboxFX, instellingen 194
 instellingen voor automatisch verkleinen van faxen 134
 pagina's per vel 40
 standaardformaat voor lade 61
 Afdrukmetaal
 ondersteund 54
 ondersteunde formaten 54
 afdrukmetaal plaatsen
 voorrangsinvoersleuf 58
 afdrukstand
 selecteren, Windows 76
 afdrukaak
 annuleren 38, 64
 instellingen wijzigen 27
 afmetingen,
 productspecificaties 270
 afroepen, apparaat 195
 afvalverwerking, einde van levensduur 277
 annuleren
 afdrukaak 38, 64
 faxen 138
 kopieertaken 94
 scantaken 107
 antivervalsing,
 benodigdheden 204
 antwoordapparaten, aansluiten
 faxinstellingen 131
 antwoordmodus, instelling 130
 apparaat afroepen 195
 apparaatstatus
 tabblad Services op Macintosh 41

automatisch verkleinen, instellingen, fax 134

B

bak, uitvoer
 Storingen, verhelpen 238
 bakken, uitvoer
 capaciteit 55
 bedieningspaneel
 berichten, problemen oplossen 225
 HP ToolboxFX-systeeminstellingen 195
 menu's 10
 reinigingspagina, afdrukken 215
 soorten berichten 225
 beeldkwaliteit
 HP ToolboxFX, instellingen 194
 belpatronen 132
 belsignalen, instellingen
 aantal 131
 beltonen
 specifieke 132
 benodigdheden
 bestellen 255, 256
 niet van HP 204
 onderdeelnummers 257
 recyclen 204, 275
 status, weergeven met HP ToolboxFX 189
 statuspagina, afdrukken 186
 status weergeven met HP Utility 37
 vervalste 204
 benodigdheden bestellen
 websites 255
 benodigdheden niet van HP 204

berichten
 bedieningspaneel 225
bestellen
 benodigdheden en
 accessoires 256
 onderdeelnummers voor 257
besturingssystemen,
 netwerken 46
besturingssystemen,
 ondersteund 24, 34
beveiliging
 instellen, wachtwoord
 via HP ToolboxFX 193
beveiligingsfuncties 199
bevestigen van
 faxverzending 148
bezetsignalen, opties voor
 nummerherhaling 126
briefpapier
 afdrukken (Windows) 78
brochures
 maken (Windows) 88
buitenlijn
 pauzes, invoegen 125
buitenlijnen
 kiesvoorvoegsels 125

C

Canadese DOC-
 voorschriften 281
cartridgeklep, ontgrendeling,
 locatie 5
cartridges
 garantie 262
 niet van HP 204
 onderdeelnummers 257
 opslag 204
 recyclen 204, 275
 status, weergeven met
 HP ToolboxFX 189
cartridges, print-
 status op Macintosh 41
checklists, afdrukken 10
configuratiepagina
 afdrukken 186
connectiviteit
 problemen oplossen 249
contrastinstellingen
 fax 127
 kopie 97

controlelijst
 problemen met faxen
 oplossen 154

D

deïnstalleren van Windows-
 software 29
demopagina, afdrukken 186
document, symbolen iii
Documentatie, tabblad,
 HP ToolboxFX 192
documenten schalen
 Macintosh 39
documentformaat wijzigen
 kopiëren 94
documentinvoer
 locatie 5
 storingen 234
 vullen 60
donker, contrastinstellingen
 fax 127
donkerheid, contrastinstellingen
 kopie 97
dots per inch (dpi)
 fax 128
dpi (dots per inch)
 fax 128
 faxen 13
 scannen 108
drivers
 instellingen (Mac) 38
 instellingen (Windows) 65
 instellingen wijzigen (Mac) 36
 instellingen wijzigen
 (Windows) 28
 ondersteunde (Windows) 25
 papiersoorten 55
 papiersoorten en -formaten
 wijzigen 54
 voorstellingen (Mac) 38
DSL
 faxen 139
dubbelzijdig afdrukken
 instellingen (Windows) 70
dubbelzijdig afdrukken (duplex)
 Mac 40
duplex afdrukken (dubbelzijdig)
 instellingen (Windows) 70

E

EconoMode-instellingen 201
eerste pagina
 ander papier gebruiken 39
 op ander papier afdrukken
 (Windows) 83
elektronische faxen
 ontvangen 152
 verzenden 146
e-mail, scannen naar
 resolutie-instellingen 109
e-mailwaarschuwingen
 instellen 189
etiketten
 afdrukken (Windows) 80
Europese Unie,
 afvalverwerking 277
exemplaren
 aantal wijzigen (Windows) 66
extra toestellen
 faxen ontvangen via 117

F

fabrieksinstellingen
 herstellen 224
factuurcodes, fax
 gebruiken 128
fax
 aantal belsignalen 131
 ad-hocgroepen 143
 algemene problemen
 oplossen 181
 annuleren 138
 antwoordmodus 12, 130
 automatisch verkleinen 134
 belpatronen 132
 beveiliging, privé
 ontvangen 136
 blokkeren 130
 contrastinstelling 127
 doorsturen 129
 fabrieksinstellingen
 herstellen 224
 factuurcodes 128
 foutcorrectie 168
 foutrapport, afdrukken 165
 geheugen, verwijderen uit 138
 groepskeys codes 144
 handmatig kiezen 142

- handmatig opnieuw kiezen 143
 - instellingen voor nummerherhaling 126
 - kiestoondetectie-instellingen 125
 - kiesvoorvoegsels 125
 - kiezen, toon of puls 126
 - onderscheidende beltoon 12
 - ontvangen faxen stempelen 135
 - ontvangen niet mogelijk 175
 - ontvangen via extra toestel 117
 - ontvangen wanneer u faxtonen hoort 152
 - ontvangstlogboek 192
 - ophalen 137
 - opnieuw afdrukken vanuit het geheugen 151
 - pauzes, invoegen 125
 - privé ontvangen 136
 - rapporten 20
 - rapporten, alles afdrukken 163
 - resolutie 128
 - snelkiescodes 144
 - V.34-instelling 169
 - verzenden met een snelkiescode 144
 - verzenden niet mogelijk 170
 - verzenden vanuit de software 146
 - verzending bevestigen 148
 - verzendinglogboek 192
 - volume-instellingen 135
 - Fax, tabblad, HP ToolboxFX 190
 - faxdatum, instellen via bedieningspaneel 118
 - faxen
 - afdrukken 151
 - DSL, PBX of ISDN gebruiken 139
 - met VoIP 140
 - ontvangen via software 152
 - privéfaxen afdrukken 151
 - vanaf een computer (Mac) 42, 146
 - vanaf een computer (Windows) 146
 - verzenden via een telefoontoestel 147
 - verzending uitstellen 149
 - faxen, problemen oplossen controlelijst 154
 - faxen blokkeren 130
 - faxen doorsturen 129
 - faxen ontvangen
 - antwoordmodus, instelling 130
 - belpatronen, instellingen 132
 - blokkeren 130
 - foutrapport, afdrukken 165
 - instellingen aantal belsignalen 131
 - instellingen voor automatisch verkleinen 134
 - instelling voor stempelen van ontvangen faxen 135
 - ophalen 137
 - opnieuw afdrukken 151
 - softwarematig 152
 - via extra toestel 117
 - wanneer u faxtonen hoort 152
 - faxen ophalen 137
 - faxen opnieuw afdrukken 151
 - faxen uit het geheugen verwijderen 138
 - faxen verzenden
 - ad-hocgroepen 143
 - annuleren 138
 - doorsturen 129
 - factuurcodes 128
 - foutrapport, afdrukken 165
 - groepskiescodes 144
 - handmatig kiezen 142
 - snelkiescode 144
 - vanuit de software 146
 - faxkopregel, instellen via bedieningspaneel 118
 - faxnummers deblokkeren 130
 - faxpoorten, locatie 6
 - faxrapporten afdrukken 20
 - faxtijd, instellen via bedieningspaneel 118
 - faxverzending uitstellen 149
 - Finse verklaring ten aanzien van laserveiligheid 282
 - formaat, kopie verkleinen of vergroten 94
 - formaat van documenten wijzigen Windows 86
 - formaten, afdruk materiaal instelling Aanpassen aan pagina, faxen 134
 - formatter
 - beveiliging 199
 - formulieren afdrukken (Windows) 78
 - foto's
 - kopiëren 100
 - scannen 111
 - foutberichten bedieningspaneel 225
 - foutcorrectie instellen, fax 168
 - fouten software 251
 - foutmeldingen, fax 155, 170, 175
 - foutrapport, fax afdrukken 165
 - fraudelijn 204
 - fysieke specificaties 270
- ## G
- garantie
 - licentie 264
 - printcartridges 262
 - product 260
 - gebruikspagina, afdrukken 187
 - geheugen
 - DIMM's, beveiliging 199
 - faxen opnieuw afdrukken 151
 - faxen verwijderen 138
 - meegeleverd 36
 - geheugenchip, printcartridge beschrijving 263
 - geïntegreerde webserver functies 197
 - geïntegreerde webserver (EWS) wachtwoorden toewijzen 199
 - geïntegreerde webserver van HP 30
 - geleverde batterijen 277
 - geluidsspecificaties 271
 - glasplaat, reinigen 96, 109, 216
 - grafiekpapier, afdrukken 10
 - grijswaarden scannen 109
 - groepskiescodes
 - bewerken 123
 - faxen verzenden naar 144

maken 123
verwijderen 123

H

handmatig kiezen 142
handmatig opnieuw kiezen 143
help
 afdrukopties (Windows) 65
Help, tabblad,
 HP ToolboxFX 192
herhaalde fouten, problemen
 oplossen 245
herstellen,
 fabrieksinstellingen 224
hoofdschakelaar, locatie 5
HP fraudelijn 204
HP-klantondersteuning 267
HP Scan (Windows) 106
HP ToolboxFX
 Afdrukinstellingen,
 tabblad 195
 apparaatgegevens 193
 Documentatie, tabblad 192
 Fax, tabblad 190
 Help, tabblad 192
 Netwerkinstellingen,
 tabblad 196
 openen 188
 Status, tabblad 189
 Systeeminstellingen,
 tabblad 193
HP Utility 36, 37
HP Utility, Mac 36
HP-UX-software 31
HP Web Jetadmin 30, 198

I

identiteitsbewijzen
 kopiëren 93
installatie ongedaan maken, Mac-
software 36
installeren
 apparaat op bekabeld
 netwerk 47
 software, bekabeld
 netwerk 35, 48
instellingen
 drivers 28
 drivers (Mac) 36

fabrieksinstellingen
 herstellen 224
HP ToolboxFX 193
 voorstellingen in driver
 (Mac) 38
instellingen voor specifieke
besignalen 132
interfacepoorten
 locatie 6
internationaal kiezen 142
invoerlade
 voorrangsinvoersleuf
 vullen 58
 vullen 58
IP-adres
 automatische
 configuratie 35, 48
 handmatige
 configuratie 35, 47
ISDN
 faxen 139

J

Jetadmin, HP Web 30, 198

K

kiestoondetectie-instellingen 125
kiezen
 automatische
 nummerherhaling,
 instellingen 126
 fax 21
 handmatig 142
 handmatig opnieuw
 kiezen 143
 instellingen toon of puls 126
 pauzes, invoegen 125
 via een telefoontoestel 147
 voorvoegsels, invoegen 125
klantenondersteuning
 nieuw verpakken van
 product 268
klantondersteuning
 online 267
kleine documenten
 kopiëren 93
kleur, scaninstellingen 108, 109
kopieën met aangepast
 formaat 94

kopiëren
 annuleren 94
 conceptinstelling 96
 contrast, aanpassen 97
 dubbelzijdig 102
 foto's 100
 instellingen voor licht/
 donker 97
 kwaliteit, aanpassen 95, 246
 meerdere exemplaren 92
 menu Kopiëren 19
 originelen van verschillende
 formaten 101
 papierformaten 98
 papiersoorten 98
 snel 92
 sorteren 95
 vergroten 94
 verkleinen 94
koppelingssnelheid,
 instellingen 49
Koreaanse EMC-verklaring 282
kwaliteit
 HP ToolboxFX,
 instellingen 194
 kopieerinstellingen 95
kwikvrij product 277

L

laatste pagina
 op ander papier afdrukken
 (Windows) 83
lade 1
 capaciteit 56
 dubbelzijdig afdrukken 40
 locatie 5
 Storingen, verhelpen 235
laden
 capaciteit 55
 dubbelzijdig afdrukken 40
 selecteren (Windows) 70
 standaardformaat
 afdruk materiaal 61
 Storingen, verhelpen 235
lettertypen
 lettertypelijsten afdrukken 186
licentie, software 264
licht
 faxcontrast 127

lichtheid
 kopieercontrast 97
liggend, afdrukstand
 selecteren, Windows 76
Linux 31
Linux-software 31
logbestand 189
logboeken, fax
 alles afdrukken 163
 fouten 165

M

Mac
 driverinstellingen 36, 38
 faxen 42
 HP Utility 36
 ondersteunde
 besturingssystemen 34
 papiersoorten en -formaten
 wijzigen 38
 problemen oplossen 251
 scannen met TWAIN-
 compatibele software 106
 software 36
 software verwijderen 36

Macintosh
 documentformaat wijzigen 39
 ondersteuning 267

Macintosh-driverinstellingen
 aangepast papierformaat 39
 tabblad Services 41
 watermerken 39

materiaalbeperkingen 277

Material Safety Data Sheet
(MSDS, chemiekaart) 278

media
 aangepast formaat, Macintosh-
 instellingen 39

meerdere pagina's per vel 40

menu
 Faxinstellingen 12
 menu Kopiëren 19
 Netwerkinstellingen 17
 Rapporten 10
 Service 16
 Snelformulieren 10
 Systeeminstellingen 14

menuoverzicht
 afdrukken 187

Microsoft Word, faxen vanuit 146

milieuvriendelijke functies 3
milieuvriendelijke producten 274
model
 nummer, locatie 7
 vergelijking 1
modems, aansluiten 115
muziekpapier, afdrukken 10

N

netwerk
 afroepen apparaat 195
 configureren 17, 45
 instellingen, weergeven 48
 instellingen, wijzigen 48
 instellingen
 verbindingssnelheid 49
 IP-adresconfiguratie 35, 47
 ondersteunde
 besturingssystemen 46
 wachtwoord instellen 49
 wachtwoord wijzigen 49
netwerk beheren 48
netwerken
 HP Web Jetadmin 198
netwerken, bekabeld
 installeren van apparaat 47
Netwerkinstellingen, menu 17
Netwerkinstellingen, tabblad,
 HP ToolboxFX 196
netwerkpoot
 locatie 6
netwerkrapport afdrukken 187
n op een vel afdrukken 40
notebookpapier, afdrukken 10
n per vel afdrukken
 selecteren (Windows) 74
nummerherhaling
 automatische,
 instellingen 126
nummERMELdERS, aansluiten 116

O

OCR-software 107
omgevingsspecificaties 271
onderdeelnummers
 printcartridges 257
Ondersteund materiaal 54

ondersteuning
 online 267
 opnieuw verpakken van
 product 268
online ondersteuning 267
ontvangen, faxen
 logboek, HP ToolboxFX 196
onvolkomenheden,
 repeterende 245
openen van printerdrivers
(Windows) 65
oplossen
 faxproblemen 170
 netwerkproblemen 249
 problemen met rechtstreekse
 verbindingen 249
opmerking iii
opnieuw kiezen
 handmatig 143
opslaan
 apparaat 271
 printcartridges 204
optische tekenherkenning,
 software voor 107

P

pagina's per vel
 afdrukken (Windows) 74
 selecteren (Windows) 74
paginaformaten
 schaal van documenten
 aanpassen (Windows) 86
papier
 aangepast formaat, Macintosh-
 instellingen 39
 afdrukken op voorbedrukt
 briefpapier of voorbedrukte
 formulieren (Windows) 78
 eerste en laatste pagina, ander
 papier gebruiken 83
 eerste pagina 39
 formaat, wijzigen 0
 HP ToolboxFX,
 instellingen 194
 instellingen voor automatisch
 verkleinen van faxen 134
 omslagbladen, ander papier
 gebruiken 83
 ondersteunde formaten 54
 ondersteunde soorten 55

- pagina's per vel 40
- selecteren 242
- soort, wijzigen 0
- storingen 232
- papier, bestellen 256
- papier, speciaal
 - afdrukken (Windows) 80
- papierformaat
 - wijzigen 54
- papierformaten
 - aangepast, selecteren 70
 - selecteren 69
- papierinvoer, problemen
 - oplossen 232
- papiersorten
 - selecteren 70
 - wijzigen 54
- papierstoringen
 - laden, verwijderen 235
 - locaties 233
 - uitvoerbak, voorkomen 238
- papierverwerking
 - problemen oplossen 232
- pauzes, invoegen 125
- PBX
 - faxen 139
- PCL-drivers 25
- pixels per inch (ppi),
 - scanresolutie 108
- plaatsen van afdruk materiaal
 - documentinvoer 60
 - invoerlade 58
- poorten
 - locatie 6
- PostScript Printer Description-bestanden (PPD)
 - meegeleverde 36
- PostScript-stuurprogramma,
 - instellingen van HP ToolboxFX 196
- PPD's
 - meegeleverde 36
- ppi (pixels per inch),
 - scanresolutie 108
- printcartridge
 - klep, ontgrendeling, locatie 5
- printcartridges
 - controleren op beschadigingen 244
 - garantie 262

- geheugenchips 263
 - niet van HP 204
- onderdeelnummers 257
- opslag 204
- recyclen 204, 275
- status, weergeven met
 - HP ToolboxFX 189
- status op Macintosh 41
- toner opnieuw verdelen 205
- printerdrivers
 - kiezen 245
- printerdrivers (Mac)
 - instellingen 38
 - instellingen wijzigen 36
- printerdrivers (Windows)
 - instellingen 65
 - instellingen wijzigen 27, 28
 - ondersteund 25
- privé ontvangen 136
- probleemoplossing
 - papierverwerking 232
- problemen oplossen
 - berichten op bedieningspaneel 225
 - fax 181
 - faxen 154
 - faxontvangst 175
 - faxverzending 170
 - geen reactie 247
 - herhaalde fouten 245
 - Mac-problemen 251
 - netwerkproblemen 249
 - problemen met rechtstreekse verbindingen 249
 - storingen 232
 - trage reactie 248
- Problemen oplossen
 - controlelijst 221
- product
 - serienummer, locatie 7
 - vergelijking modellen 1
- protocolinstellingen, fax 169
- PS-emulatie drivers 25
- pulskiezen 126

R

- rapporten
 - configuratiepagina 10, 186
 - demopagina 10, 186
 - fax 20

- gebruikspagina 11, 187
- menuoverzicht 10, 187
- netwerkoverzicht 11
- netwerkrapport 187
- PCL6-lettertypelijst 11
- PCL-lettertypelijst 11
- PS-lettertypelijst 11
- servicepagina 11, 187
- statuspagina
 - benodigdheden 10, 186
- rapporten, fax
 - alles afdrukken 163
 - fouten 165
- Readiris OCR-software 107
- recyclen 275
- recycling
 - programma van HP voor retourneren en recyclen van afdrukbenodigdheden 276
- recycling van
 - benodigdheden 204
- reinigen
 - glasplaat 96, 109, 216
 - papierbaan 215, 243
- Reinigen
 - transportrol 213
- resolutie
 - fax 128
 - scannen 108

S

- scannen
 - annuleren 107
 - foto's 111
 - grijswaarden 109
 - kleur 108
 - methoden 106
 - met Mac-software 43
 - OCR-software 107
 - resolutie 108
 - TWAIN-compatibele software 106
 - via HP Scan (Windows) 106
 - WIA-compatibele software 106
 - zwart-wit 109
- scanner
 - glasplaat
 - reinigen 96, 109, 216, 246

schalen van documenten
kopiëren 94
Windows 86
scheidingskussen
Vervangen 210
serienummer, locatie 7
service
HP ToolboxFX,
instellingen 195
opnieuw verpakken van
product 268
Service, menu 16
servicepagina afdrukken 187
Services, tabblad
Macintosh 41
snelkiescodes
bewerken 121
maken 121
programmeren 144
verwijderen 122
snelkoppelingen (Windows)
gebruiken 66
maken 67
software
faxen ontvangen 152
faxen verzenden 146
geïntegreerde webserver 30
HP ToolboxFX 30, 188
HP Utility 36
HP Web Jetadmin 30
installeren, bekabeld
netwerk 35, 48
licentieovereenkomst
software 264
Linux 31
Mac 36
ondersteunde
besturingssystemen 24, 34
problemen 251
Readiris OCR 107
scannen vanuit TWAIN of
WIA 106
Solaris 31
UNIX 31
verwijderen van Mac 36
verwijderen voor Windows 29
Windows 30
Windows-onderdelen 23
Solaris-software 31
sorteren, kopieën 95

speciaal materiaal
richtlijnen 52
speciaal papier
afdrukken (Windows) 80
richtlijnen 52
specificaties
fysiek 270
omgeving 271
stroomvoorziening en
geluid 271
staand, afdrukstand
selecteren, Windows 76
standaardinstellingen
herstellen 224
status
HP Utility, Mac 37
tabblad Services op
Macintosh 41
waarschuwingen,
HP ToolboxFX 189
weergeven met
HP ToolboxFX 189
Status, tabblad,
HP ToolboxFX 189
Status benodigdheden, tabblad
Services
Macintosh 41
statuspagina benodigdheden
afdrukken 244
stille modus
inschakelen 202
storingen
documentinvoer,
verhelpen 234
oorzaken van 232
storingen verhelpen
foutcorrectie-instelling fax 168
locaties 233
stroom
verbruik van 271
stroomvoorzienings-
specificaties 271
symbolen, document iii
Systeeminstellingen, menu 14
Systeeminstellingen,
tabblad 193

T
TCP/IP
ondersteunde
besturingssystemen 46
technische ondersteuning
online 267
opnieuw verpakken van
product 268
telefoonboek, fax
alle vermeldingen
verwijderen 121
HP ToolboxFX, tabblad 190
importeren 120
vermeldingen toevoegen 144
telefoonkaarten 142
telefoons
faxen ontvangen via 117, 152
telefoons, downstream
faxen verzenden via 147
telefoons, extra aansluiten 116
telefoontoestellen, downstream
faxen verzenden via 147
telefoontoestellen, extra
faxen verzenden via 147
telefoontoestellen, extra
aansluiten 116
temperatuurspecificaties 271
tip iii
toner
opnieuw verdelen 205
tonercartridges. *Zie* printcartridges
toner opnieuw verdelen 205
Toolbox. *Zie* HP ToolboxFX
toonkiezen 126
transparanten
afdrukken (Windows) 80
transportrol
Vervangen 207
Transportrol
reinigen 213
TWAIN-compatibele software,
scannen vanuit 106
typen, afdrumateriaal
HP ToolboxFX,
instellingen 194

U
uitvoerbak
capaciteit 56
locatie 5

- uitvoerkwaliteit
 - HP ToolboxFX, instellingen 194
- UNIX 31
- UNIX-software 31
- USB-kabel,
 - onderdeelnummer 257
- USB-poort
 - locatie 6
- V**
- V.34-instelling 169
- VCCI-verklaring voor Japan 281
- veiligheidsverklaringen 281, 282
- vergelijking, productmodellen 1
- vergrendelen van het apparaat 199
- vergroten van documenten kopiëren 94
- verklaring ten aanzien van laserveiligheid 281, 282
- verkleinen van documenten kopiëren 94
- verpakken, opnieuw, product 268
- verpakken van product 268
- vervalste benodigdheden 204
- Vervangen
 - scheidingskussen 210
 - transportrol 207
- verwerken, einde van levensduur 277
- verwijderen, Mac-software 36
- verzenden, faxen
 - logboek, HP ToolboxFX 192
- verzenden van faxen
 - bevestigen 148
 - uitstellen 149
 - via een downstream-telefoontoestel 147
- verzenden van product 268
- vochtigheidsspecificaties 271
- VoIP
 - faxen 140
- volume
 - instellingen 15
- volume, aanpassen 135
- voorbekrukt papier afdrukken (Windows) 78
- voorbladen
 - afdrukken (Mac) 39
 - op ander papier afdrukken (Windows) 83
- voorstellingen (Mac) 38
- voorrangsinvoerlade
 - locatie 5
- Storingen, verhelpen 235
- voorrangsinvoersleuf
 - capaciteit 56
 - plaatsen in 58
- voorvoegsels, kiezen 125
- voorzichtig iii
- W**
- waarschuwing iii
- waarschuwingen instellen 189
- watermerken
 - toevoegen (Windows) 87
- websites
 - benodigdheden bestellen 255
 - fraudemeldingen 204
 - HP Web Jetadmin, downloaden 198
 - klantondersteuning 267
 - Macintosh
 - klantondersteuning 267
 - Material Safety Data Sheet (MSDS) 278
- werkomgeving, specificaties 271
- WIA-compatibele software, scannen vanuit 106
- wijzigen, documentformaat
 - Macintosh 39
- Windows
 - driverinstellingen 28
 - faxen vanuit 146
 - ondersteunde
 - besturingssystemen 24
 - ondersteunde drivers 25
 - scannen vanuit TWAIN- of WIA-software 106
 - softwareonderdelen 23, 30
- Word, faxen vanuit 146
- Z**
- zwart-wit scannen 109

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Downloaded from www.vandenborre.be



CE538-90923

